








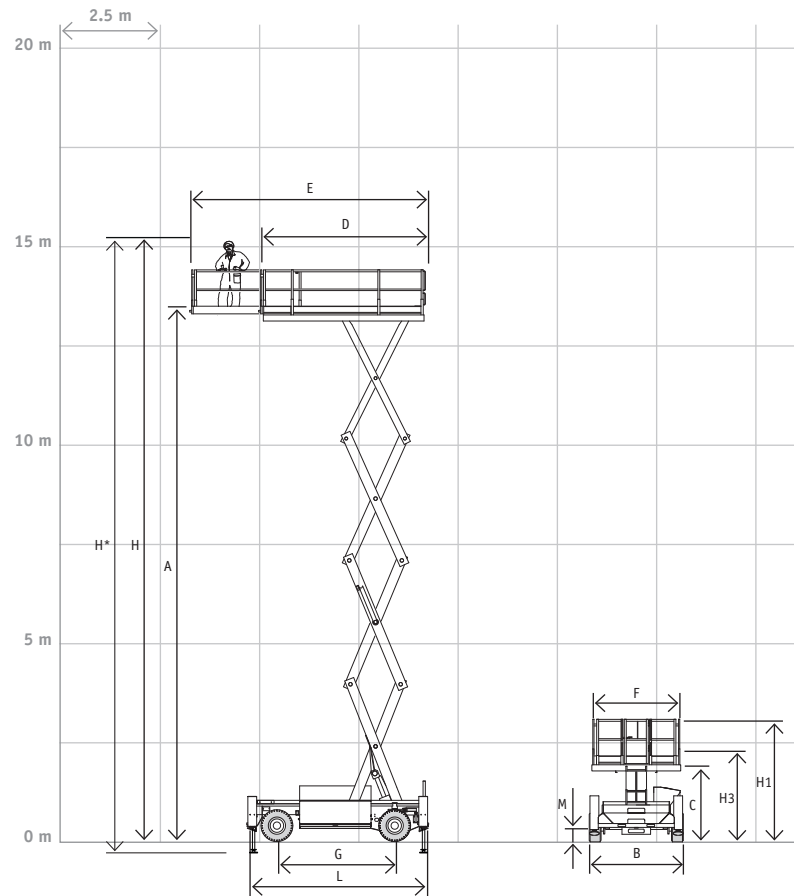


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-160 D24 4WD/P/N
H (max.)	± 15.50 m
H* (max.)	± 15.70 m
A (max.)	± 13.50 m
C (min.)	± 1.86 m
DxF (min.)	4.26 x 2.30 m
ExF (max.)	6.06 x 2.30 m
H1	3.06 m
H3	2.30 m
LxB	4.65 x 2.44 m
G	3.08 m
M	180 mm
Ø D	± 4.70 m
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (sec.)	60/42 sec.
	3.2 km/h
	0.5 km/h
	12 x 16.5
 (max.)	± 30%
	Diesel 22 - 26 kW
	8.710 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwielaandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	ZuL. Tiefsttemperatur	-15°C