









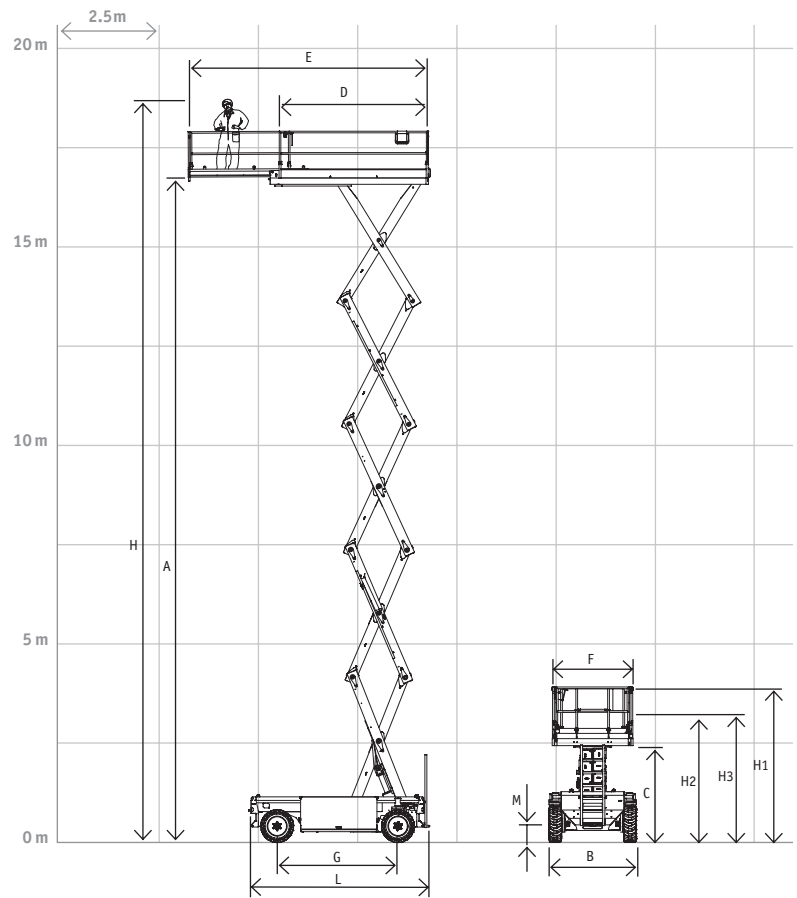


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE		
	HL-160 H20	HL-190 H20
H (max.)	± 15.70 m - ± 15.90 m (N)	± 18.60 m - ± 18.80 m (N)
A (max.)	± 13.70 m - ± 13.90 m (N)	± 16.60 m - ± 16.80 m (N)
C (min.)	± 2.10 m	± 2.36 m
DxF (min.)	4.07 x 1.85 m	4.07 x 1.85 m
ExF (max.)	6.07 x 1.85 m	6.07 x 1.85 m
H1	3.26 m	3.53 m
H2	2.45 m	2.72 m
H3	2.49 m	2.76 m
LxB	4.57 - 4.67 (N) x 2.0 m	4.57 - 4.67 (N) x 2.0 m
G	3.05 m	3.05 m
M	244 mm	244 mm
∅ D	± 4.03 m - 4.21 m (N)	± 4.03 m - 4.21 m (N)
∅ R	± 0.00 m	± 0.00 m
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
 (sec.)	52/43 sec.	62/53 sec.
	3.0 km/h	3.0 km/h
	0.4 km/h	0.4 km/h
	33 x 12 - 20	33 x 12 - 20
 (max.)	± 25%	± 25%
	420 Ah/ks/48 V	420 Ah/ks/48 V
	Hybride 38 kW	Hybride 38 kW
	8.260 kg - 9.050 kg (4WD/P/N)	9.160 kg - 9.950 kg (4WD/P/N)



NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
<b>OPTIES</b>	<b>OPTIONS</b>	<b>OPTIONEN</b>		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	○	○
Pendelas (P)	Oscillating jacks (P)	Pendelachse (P)	○	○
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	○	○
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	○	○
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○	○
<b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>	<b>SAFETY FEATURES</b>	<b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●
<b>TOEPASSING</b>	<b>APPLICATION</b>	<b>ANWENDUNG</b>		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C