








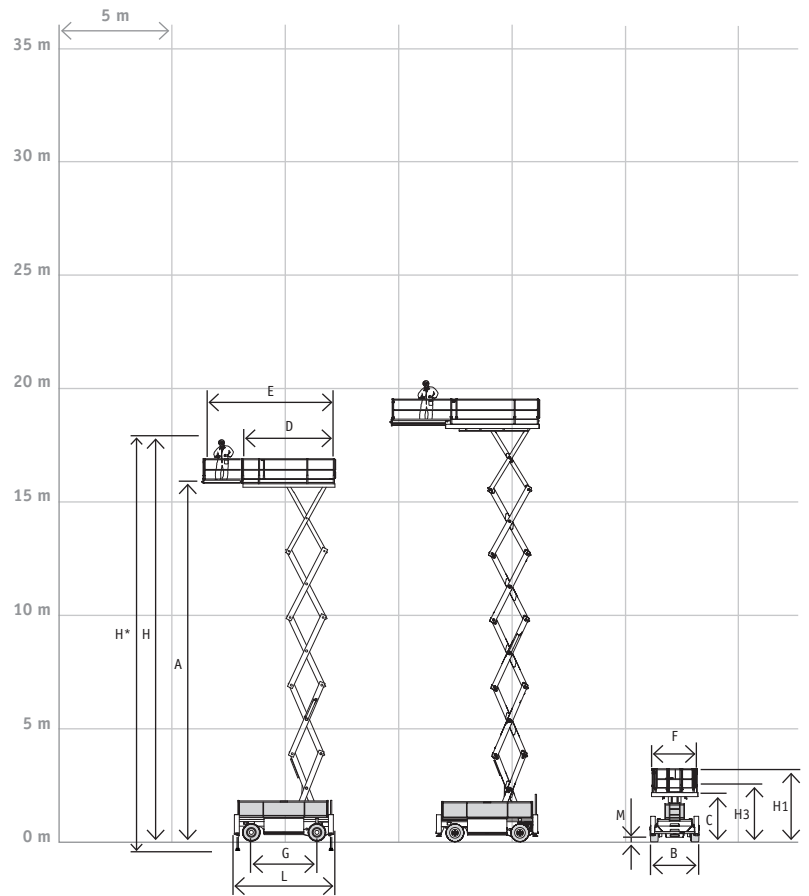


## KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-190 D25 4WD/P/N	HL-220 D25 4WD/P/N
H (max.)	± 18.70 m	± 21.70 m
H* (max.)	± 18.90 m	± 21.90 m
A (max.)	± 16.50 m	± 19.70 m
C (min.)	2.23 m	2.49 m
DxF (min.)	4.50 x 2.30 m	4.50 x 2.30 m
ExF (max.)	7.00 x 2.30 m	7.00 x 2.30 m
H1	3.39 m	3.65 m
H3	2.62 m	2.88 m
LxB	4.84 x 2.44 m	4.84 x 2.44 m
G	3.08 m	3.08 m
M	165 mm	165 mm
∅ D	± 4.90 m	± 4.90 m
 (max.)	1.000 kg (4 pers. + 680kg)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (max.)	1.000 kg (4 pers. + 680kg)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (sec.)	72/48 sec.	95/45 sec.
	2.8 km/h	2.8 km/h
	0.5 km/h	0.5 km/h
	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5
 (max.)	± 30%	± 30%
	Diesel 34 - 38 kW	Diesel 34 - 38 kW
	11.390 kg	11.990 kg



## NEDERLANDS

## ENGLISH

## DEUTSCH

## OPTIES

## OPTIONS

## OPTIONEN

OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●	●
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●	●
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	○	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○	○

## VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

## SAFETY FEATURES

## SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--	--
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●

## TOEPASSING

## APPLICATION

## ANWENDUNG

TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C