









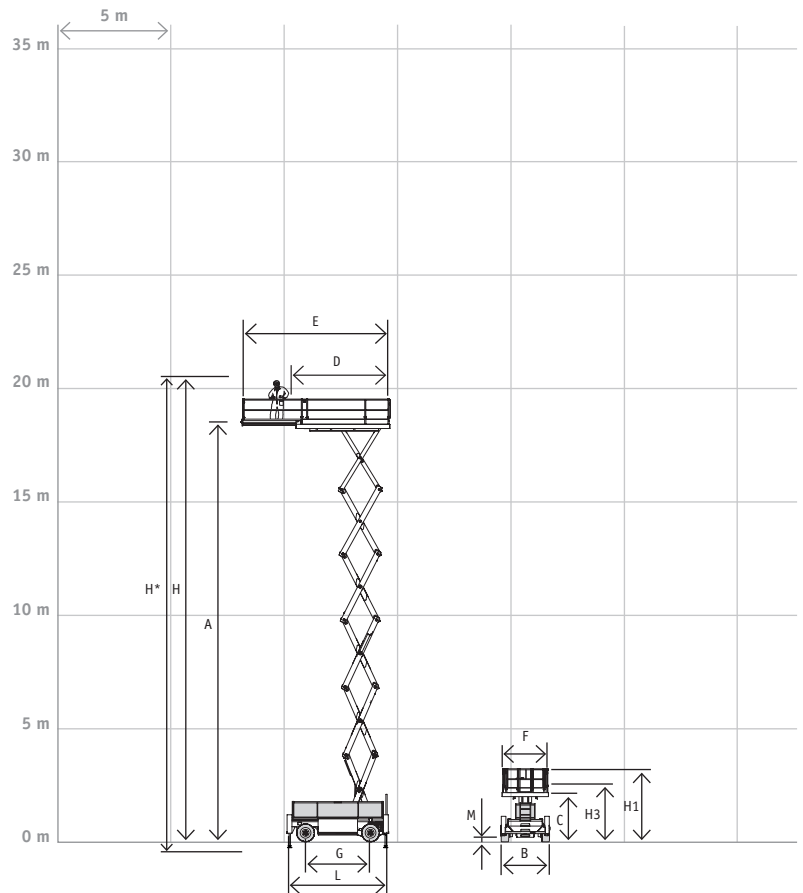


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

HL-220 H25 4WD/P/N	
H (max.)	± 21.70 m
H* (max.)	± 21.90 m
A (max.)	± 19.70 m
C (min.)	± 2.49 m
DxF (min.)	4.50 x 2.30 m
ExF (max.)	7.00 x 2.30 m
H1	3.65 m
H3	2.88 m
LxB	4.84 x 2.44 m
G	3.08 m
M	165 mm
∅ D	± 4.90 m
 (max.)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (max.)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (sec.)	95/45 sec.
	2.8 km/h
	0.5 km/h
	33 x 15.5 - 16.5
 (max.)	± 30%
	630 Ah/k5/48 V
	Hybride 40 kW
	13.800 kg



NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH	
<b>OPTIES</b>	<b>OPTIONS</b>	<b>OPTIONEN</b>	
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○
<b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>	<b>SAFETY FEATURES</b>	<b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>	
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●
<b>TOEPASSING</b>	<b>APPLICATION</b>	<b>ANWENDUNG</b>	
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C