









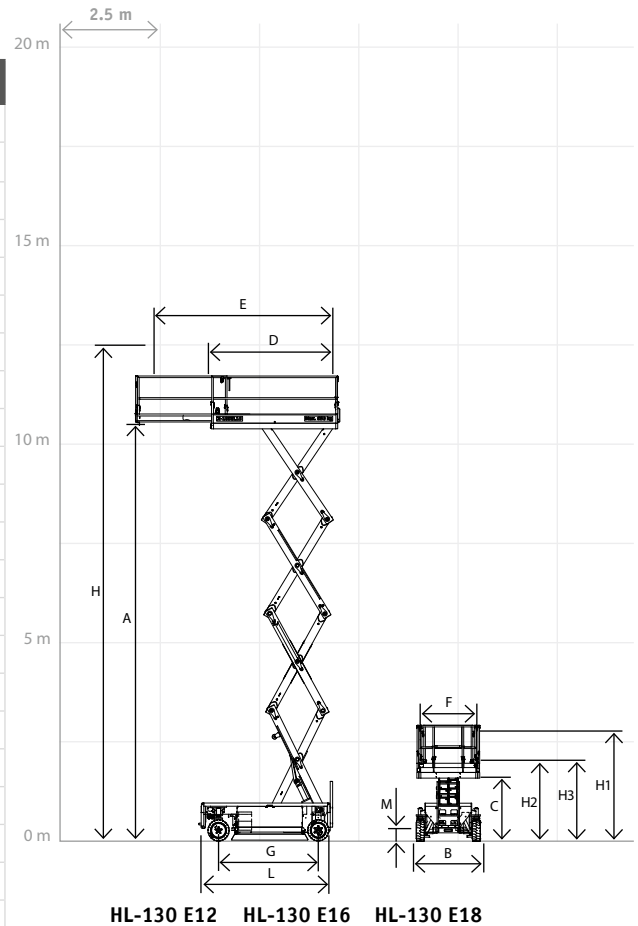


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-130 E12	HL-130 E16	HL-130 E18
H (max.)	± 12,70 m	± 12,70 m	± 12,80 m
A (max.)	± 10,70 m	± 10,70 m	± 10,80 m
C (min.)	± 1,72 m	± 1,72 m	± 1,83 m
DxF (min.)	3,25 x 1,17 m	3,25 x 1,56 m	3,25 x 1,56 m
ExF (max.)	5,05 x 1,17 m	5,05 x 1,56 m	5,05 x 1,56 m
H1	2,88 m	2,88 m	2,99 m
H2	2,80 m	2,80 m	2,91 m
H3	2,23 m	2,23 m	2,34 m
LxB	3,34 x 1,20 m	3,34 x 1,60 m	3,34 x 1,82 m
G	2,49 m	2,49 m	2,49 m
M/N	200 / 183 mm	200 / 183 mm	255 / 317 mm
∅ D	± 3,12 m	± 3,19 m	± 3,19 m
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	650 kg (2 pers. + 490kg)	650 kg (2 pers. + 490kg)
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	650 kg (2 pers. + 490kg)	650 kg (2 pers. + 490kg)
 (sec.)	44/43 sec.	44/43 sec.	44/43 sec.
	3 km/h	3 km/h	2,8 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
	21 x 8 x 15	21 x 8 x 15	--
	--	--	26 x 12 - 12
 (max.)	± 25%	± 25%	± 25%
	250 Ah/k5/48 V	250 Ah/k5/48 V	250 Ah/k5/48 V
	4.780 kg	4.920 kg	4.980 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hohfrequenz)	●	●	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●	●	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	○	○	○
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	--	--	--
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	●	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C	-15°C