


INFORMAÇÕES TÉCNICAS | BRITADEIRA DE CONE MÓVEL COM LAGARTA

# MOBICONE MCO 13



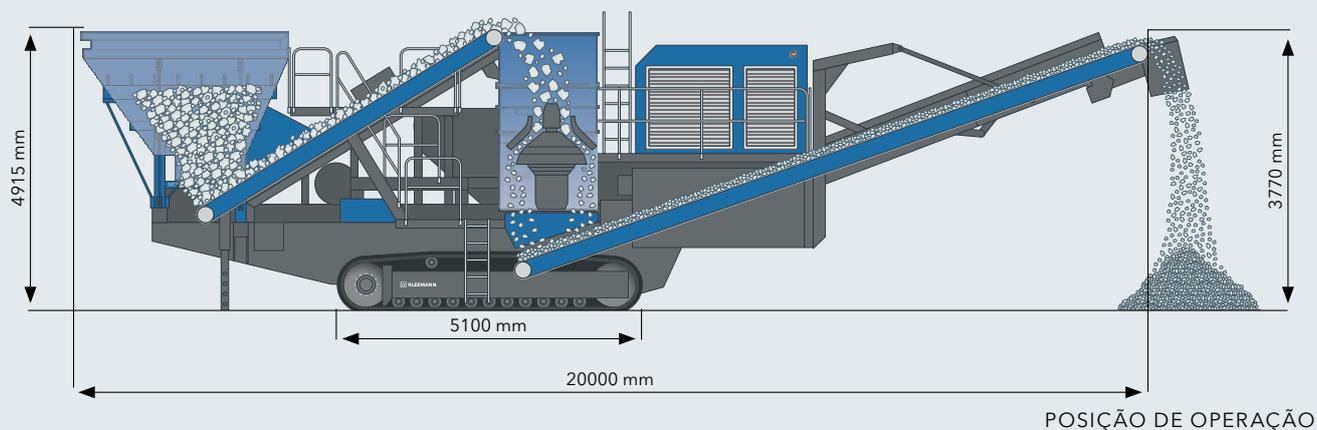

## DESTAQUES TÉCNICOS

- ▣ Britadeira de cone com rolamentos e lubrificação com recirculação automática para alto rendimento e longa durabilidade
- ▣ Como britadeira secundária e terciária
- ▣ Conceito de acionamento elétrico direto a diesel
- ▣ Possibilidade de interligação com outras instalações KLEEMANN (opção)

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS MCO 13

### Unidade de carregamento

Desempenho de carregamento, até cerca de (t/h)	590
Dimensão do carregamento máx. (mm)	(0)¹ 5-330
Altura de carregamento, cerca de (mm)	4180
Altura de carregamento com extensão, cerca de (mm)	4915
Volume da tremonha (m³)	8
Volume da tremonha com extensão (m³)	21
Abertura de inserção (padrão), largura x comprimento (mm)	3400 x 3900
Abertura de inserção, com topo da tremonha, largura x comprimento (mm)	3900 x 4600

### Calha vibratória de carregamento

Largura x comprimento (mm)	1100 x 2600
----------------------------	-------------

### Transportador de cinta para deslocar material de carregamento

Largura x comprimento (mm)	1200 x 7000
----------------------------	-------------

### Britadeira¹)

Tipo de britadeira	Britadeira de cone, KX 400
Tamanho do sistema da britadeira (mm)	1300
Peso da britadeira, cerca de (kg)	23490
Acionamento da britadeira, cerca de (kW)	elétrico, 315
Desempenho de trituração em grão final 0 - 32 mm (dimensão do carregamento 0 - 200 mm) cerca de (t/h)	380
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 45 mm (dimensão do carregamento 0 - 250 mm) cerca de (t/h)	450
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 56 mm (dimensão do carregamento 0 - 300 mm) cerca de (t/h)	535

### Cinta de saída do produto para trituração

Largura x comprimento (mm)	1200 x 10000
Altura de descarga (mm)	3770

### Unidade de acionamento

Conceito de acionamento	elétrico a diesel
Motorização (kW)	481
Gerador (kVA)	880

### Dimensão da posição de transporte²)

Altura de transporte cerca de (mm)	4350
Comprimento de transporte cerca de (mm)	19600
Largura máx. do transporte (mm)	3850
Peso do transporte cerca de (kg)	70000

### Dimensão da posição de produção³)

Altura (mm)	4350
Comprimento (mm)	20000
Largura (mm)	3850
Peso, cerca de (kg)	75000
Peso (equipamento completo) cerca de (kg)	80000

¹) Proporção fina (0-5mm) da britadeira de maxilas de até 5% será tolerada pela britadeira de cone

²) Instalação desmontada para o transporte, dimensão da unidade principal

³) sem opções

**Opções:** comando especial / imã elevador / detetor de metais / sistema de pulverização / alimentação externa / iluminação