A WIRTGEN GROUP COMPANY

KLEEMANN

DATI TECNICI I FRANTOIO A CONO CINGOLATO

MOBICONE MCO 9/9i EVO

Courtesy of Machine.Market

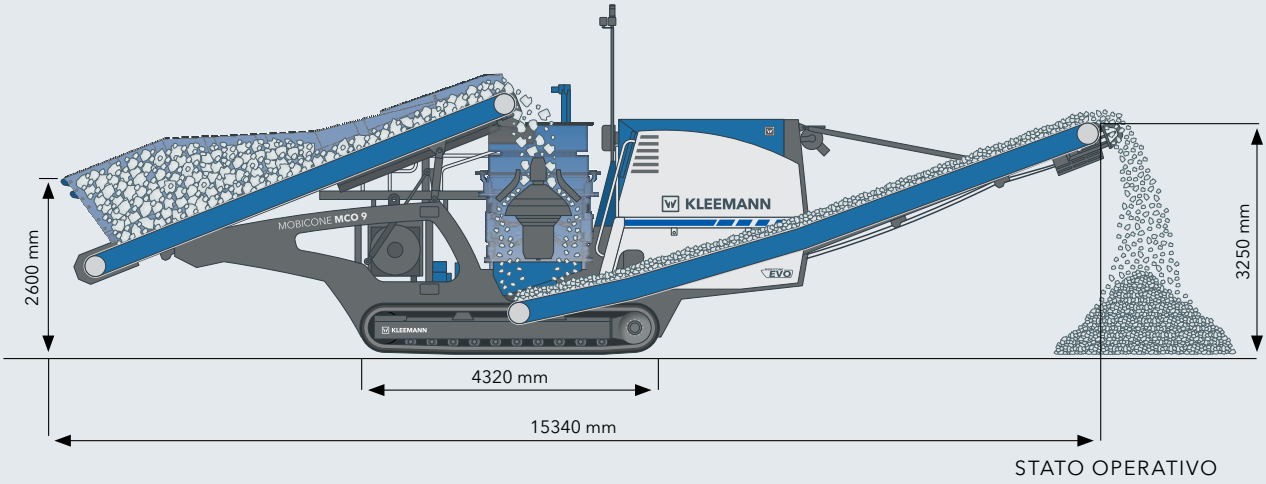

STATO OPERATIVO

HIGHLIGHT TECNICI

- Frantoio a cono con cuscinetti a scorrimento e lubrificazione a circolazione automatica per elevata capacità d'alimentazione e lunga durata
- Con funzione di frantoio secondario o terziario
- Azionamento diesel diretto
- Possibilità di concatenamento con altri impianti Kleemann (optional)

DATI TECNICI MCO 9/9i EVO

Unità di alimentazione	
Capacità d'alimentazione fino a ca. (t/h)	270
Dimensioni del materiale in entrata max. (mm)	200
Altezza di alimentazione ca. (mm)	2600
Altezza di alimentazione con sovrasponde ca. (mm)	3100
Capacità della tramoggia (m^3)	6,5
Capacità della tramoggia con sovrasponde ca. (m^3)	7,5
Larghezza x lunghezza ca. (mm)	2550 x 3500
Larghezza x lunghezza con sovrasponde ca. (mm)	2550 x 3800
Nastro convogliatore	
Larghezza x lunghezza (mm)	1000 x 6400
Frantoio	
Tipo di frantoio	Frantoio a cono, KX 200
Dimensioni sistema di frantumazione ca. (mm)	950
Peso frantoio ca. (kg)	9200
Azionamento frantoio ca. (kW)	diretto, 160
Potenza di frantumazione per CSS = 10 mm fino a ca. (t/h)	117 - 143
Potenza di frantumazione per CSS = 38 mm fino a ca. (t/h)	225 - 275
Nastro di scarico	
Larghezza x lunghezza (prolungata) (mm)	800 x 8800 (10400)
Altezza di scarico ca. (prolungata) (mm)	3250 (3795)

Gruppo di trazione	
Sistema di azionamento	diesel diretto
MCO 9 EVO: Scania (Tier 3/livello IIIA (kW)	248 (1500 rpm)
Scania (LRC) (kW)	248 (1500 rpm)
MCO 9i EVO: Scania (Tier 4f/ livello IV) (kW)	243 (1500 rpm)
Generatore (kVA)	135 (1500 rpm)
Dimensioni posizione di trasporto[1)]	
Altezza trasporto ca. (mm)	3400
Lunghezza trasporto ca. (mm)	16100
Larghezza trasporto ca. (mm)	3000
Peso trasporto ca. (kg)	29500
Dimensioni posizione di produzione[1)]	
Altezza ca. (mm)	4060
Lunghezza ca. (mm)	15340
Larghezza ca. (mm)	3000
Peso ca. (kg)	29500
Peso (equipaggiamento completo) ca. (kg)	32250

[1)] senza optional

Equipaggiamento standard: nastro convogliatore a regolazione di frequenza / radiocomando / controllo con touchpanel / quadro elettrico richiudibile, a tenuta di polvere e protetto da vibrazioni / regolazione automatica della fessura / rilevamento automatico punto zero / protezione da sovraccarico frantoio integrata / CFS: Continuous Feed System per ottimale alimentazione del frantoio / occhielli gru / impianto abbattimento polvere / pacchetto clima standard / illuminazione

Optional: sovrasponde per tramoggia / magnete di sollevamento / metal detector per protezione del frantoio a cono da elementi metallici / prolungamento nastro di scarico (richiudibile idraulicamente) / dispositivo per collegamento con altri impianti KLEEMANN / dotazione del frantoio: standard o short head, ciascuna fine, medium o coarse / pacchetti clima: versione per climi caldi (tropici) o per climi freddi (artico) / telecamera di monitoraggio / pesa sul nastro / prolungamento copertura nastro di scarico / ricircolo del sopravaglio, montabile a destra o a sinistra / presa da 110 V / pattini per il carro cingolato a protezione del fondo / sonda per livello altezza cumulo

© KLEEMANN GmbH Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche in qualsiasi momento. Versione 2017-1

Courtesy of Machine.Market