A WIRTGEN GROUP COMPANY

KLEEMANN

DATOS TÉCNICOS I MACHACADORA DE CONO MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBICONE MCO 9 S/9 Si EVO

Courtesy of Machine.Market

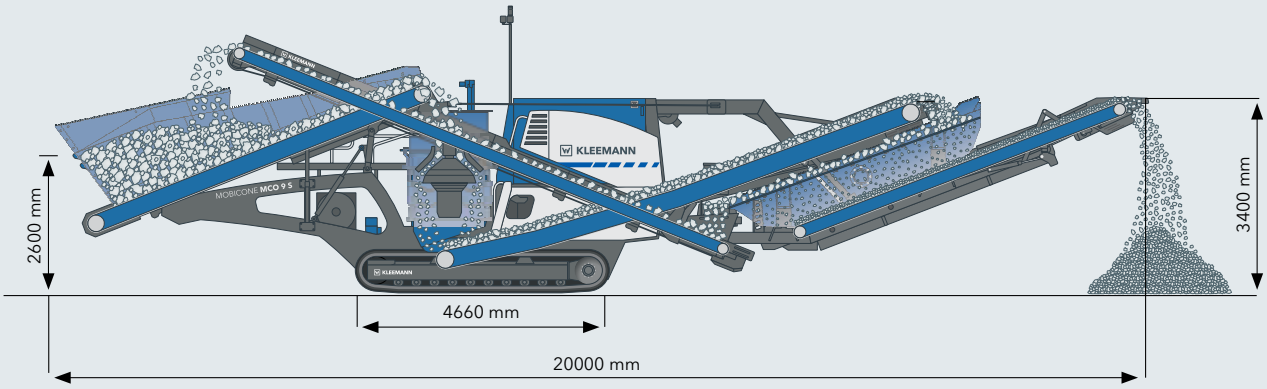

POSICIÓN DE OPERACIÓN

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Machacadora de cono con cojinetes de deslizamiento y lubricación automática por circulación para una alta capacidad de alimentación y una gran resistencia
- Como machacadora secundaria o terciaria
- Accionamiento diésel directo
- Posibilidad de encadenamiento a otras instalaciones KLEEMANN (opcional)

DATOS TÉCNICOS MCO 9 S/9 Si EVO

Unidad de alimentación	
Capacidad de alimentación de hasta aprox. (t/h) [1]	245
Tamaño de entrada máx. (mm)	200
Altura de alimentación aprox. (mm)	2600
Altura de alimentación con ampliación aprox. (mm)	3100
Volumen de la tolva aprox. (m³)	6,5
Volumen de la tolva con ampliación aprox. (m³)	7,5
Anchura x longitud aprox. (mm)	2550 x 3500
Anchura x longitud con ampliación aprox. (mm)	2550 x 3800
Cinta de alimentación	
Anchura x longitud (mm)	1000 x 6400
Machacadora	
Tipo de machacadora de cono	KX 200
Tamaño del sistema de la machacadora, aprox. (mm)	950
Peso de la machacadora aprox. (kg)	9200
Accionamiento de la machacadora aprox. (kW)	Directo, 160
Capacidad de trituración con CSS = 14 mm aprox. (t/h)	117 - 143
Capacidad de trituración con CSS = 38 mm aprox. (t/h)	225 - 275
Cinta de descarga de la machacadora	
Anchura x longitud (mm)	800 x 9300
Altura de descarga aprox. (mm)	3400

Unidad de potencia	
Concepto de accionamiento	Diésel directo
MCO 9 S EVO: Scania (Tier 3/ nivel IIIA) (kW)	289 (1500 rpm)
Scania (LRC) (kW)	289 (1500 rpm)
MCO 9 Si EVO: Scania (Tier 4f/ nivel IV) (kW)	289 (1500 rpm)
Generador (kVA)	135 (1500 rpm)
Unidad de cribado frontal (opcional)	
Tipo	Criba de cubierta simple vibrante
Anchura x longitud (mm)	1350 x 4500
Cinta de retorno aprox. (mm)	500 x 9750
Altura de descarga de la cinta de descarga de grano fino aprox. (mm)	3400
Peso de transporte de la unidad de criba aprox. (kg)	5500
Transporte [2]	
Altura de transporte aprox. (mm)	3600
Longitud de transporte sin (con) unidad de criba aprox. (mm)	16600 (20770)
Anchura de transporte máx. (mm)	3240
Peso de transporte sin (con) unidad de criba incluido cinta de retorno aprox. (kg)	32500 (40000)
Peso equipamiento completo aprox. (kg)	41000

[1] Circuito cerrado
[2] Sin elementos opcionales

Equipamiento estándar: cinta de alimentación regulada por frecuencias / control remoto por radio / control con panel táctil / armario eléctrico acerrojable, protegido contra el polvo y las vibraciones / ajuste de las placas de impacto automático / detección automática del punto cero / protección contra sobrecarga de la machacadora integrada / CFS: Continuous Feed System para una óptima alimentación de la machacadora / enganche para grúa / sistema de pulverización para reducción del polvo / paquete climatizador estándar / iluminación

Opciones: extensiones de tolva / elevador magnético / detector de metales para proteger la machacadora de cono del material metálico / dispositivo para acoplamiento con otras instalaciones KLEEMANN / equipamiento de la machacadora: estándar o short head, ambos fine, medium o coarse / paquetes climatizadores: paquete de calefacción o de enfriamiento / videovilancia / báscula de cinta de descarga de la machacadora / báscula de cinta para cinta de finos / cubierta prolongada de la cinta de descarga de la machacadora / unidad de cribado frontal, con las dimensiones del contenedor, apropiada para hook-lift / caja de enchufe de 110 V / trackpads para las cadenas de traslación, para la protección del terreno / sonda de vaciadero para cinta de descarga de la machacadora o cinta de finos

© KLEEMANN GmbH 2390778 Reservado el derecho a modificaciones en cualquier momento. Versión 2016-1

Courtesy of Machine.Market