A WIRTGEN GROUP COMPANY

KLEEMANN

DATI TECNICI I FRANTOIO A CONO CINGOLATO

MOBICONE MCO 9 S/9 Si EVO

Courtesy of Machine.Market

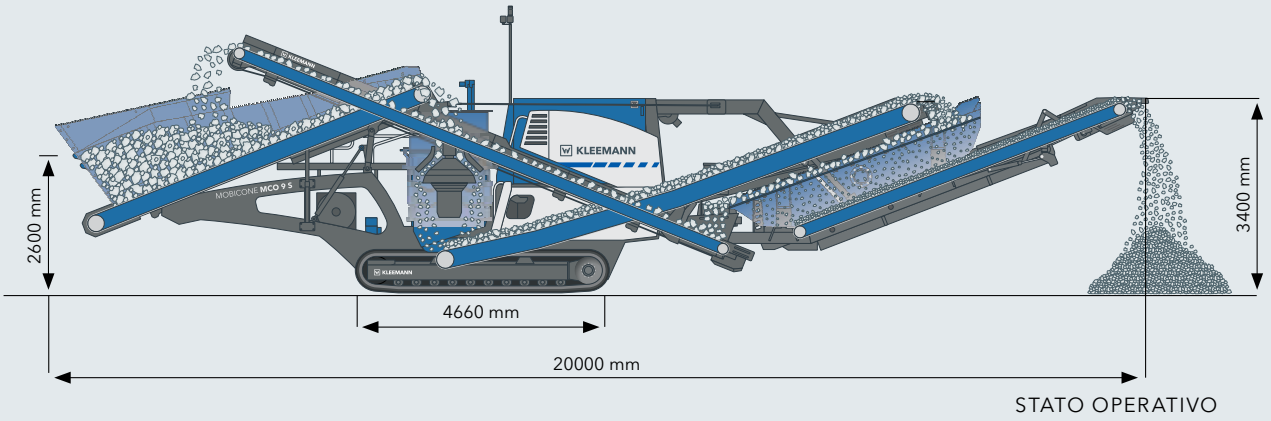

HIGHLIGHT TECNICI

- Frantoio a cono con cuscinetti a scorrimento e lubrificazione a circolazione automatica per elevata capacità d'alimentazione e lunga durata
- Con funzione di frantoio secondario o terziario
- Azionamento diesel diretto
- Possibilità di concatenamento con altri impianti Kleemann (optional)

DATI TECNICI MCO 9 S/9 Si EVO

Unità di alimentazione	
Capacità d'alimentazione fino a ca. (t/h) [1]	245
Dimensioni del materiale in entrata max. (mm)	200
Altezza di alimentazione ca. (mm)	2600
Altezza di alimentazione con sovrasponde ca. (mm)	3100
Capacità della tramoggia (m³)	6,5
Capacità della tramoggia con sovrasponde ca. (m³)	7,5
Larghezza x lunghezza ca. (mm)	2550 x 3500
Larghezza x lunghezza con sovrasponde ca. (mm)	2550 x 3800
Nastro convogliatore	
Larghezza x lunghezza (mm)	1000 x 6400
Frantoio	
Tipo di frantoio	Frantoio a cono, KX 200
Dimensioni sistema di frantumazione ca. (mm)	950
Peso frantoio ca. (kg)	9200
Azionamento frantoio ca. (kW)	diretto, 160
Potenza di frantumazione per CSS = 14 mm fino a ca. (t/h)	117 - 143
Potenza di frantumazione per CSS = 38 mm fino a ca. (t/h)	225 - 275
Nastro di scarico	
Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 9300
Altezza di scarico ca. (mm)	3400

Gruppo di trazione	
Sistema di azionamento	diesel diretto
MCO 9 S EVO: Scania (Tier 3/ livello IIIA) (kW)	289 (1500 rpm)
Scania (LRC) (kW)	289 (1500 rpm)
MCO 9 Si EVO: Scania (Tier 4f/ livello IV) (kW)	289 (1500 rpm)
Generatore (kVA)	135 (1500 rpm)
Unità di vagliatura secondaria (optional)	
Tipo	Impianto di vagliatura vibrante a un piano
Larghezza x lunghezza (mm)	1350 x 4500
Nastro di ricircolo ca. (mm)	500 x 9750
Altezza di scarico nastro di scarico pezzatura fine ca. (mm)	3400
Peso trasporto senza unità di vagliatura ca. (kg)	5500
Trasporto[2]	
Altezza trasporto ca. (mm)	3600
Lunghezza trasporto senza (con) unità di vagliatura ca. (mm)	16600 (20770)
Larghezza trasporto max. (mm)	3240
Peso trasporto senza (con) unità di vagliatura ca. (kg)	32500 (40000)
Peso (equipaggiamento completo) ca. (kg)	41000

[1] circuito chiuso [2] senza optional

Equipaggiamento standard: nastro convogliatore a regolazione di frequenza / radiocomando / controllo con touchpanel / quadro elettrico richiudibile, a tenuta di polvere e protetto da vibrazioni / regolazione automatica della fessura / rilevamento automatico punto zero / protezione da sovraccarico frantoio integrata / CFS: Continuous Feed System per ottimale alimentazione del frantoio / occhielli gru / sistema di impianto abbattimento polvere / pacchetto clima standard / illuminazione

Optional: sovrasponde per tramoggia / magnete di sollevamento / metal detector per protezione del frantoio a cono da elementi metallici / dispositivo per collegamento con altri impianti KLEEMANN / dotazione del frantoio: standard o short head, ciascuna fine, medium o coarse / pacchetti clima: versione per climi caldi (tropici) o per climi freddi (artico) / telecamera di monitoraggio / pesa sul nastro di scarico / pesa sul nastro di scarico fini / prolungamento copertura nastro di scarico / unità di vagliatura secondaria, con dimensioni di trasporto compatte, adatte a sistemi scarrabili / presa da 110 V / pattini per il carro cingolato a protezione del fondo / sonda per livello altezza cumulo per nastro di scarico o nastro di scarico fini

© KLEEMANN GmbH Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche in qualsiasi momento. Versione 2017-1

Courtesy of Machine.Market