




技术参数 | 履带底盘移动反击式破碎设备

# MOBIREX MR 122 Z



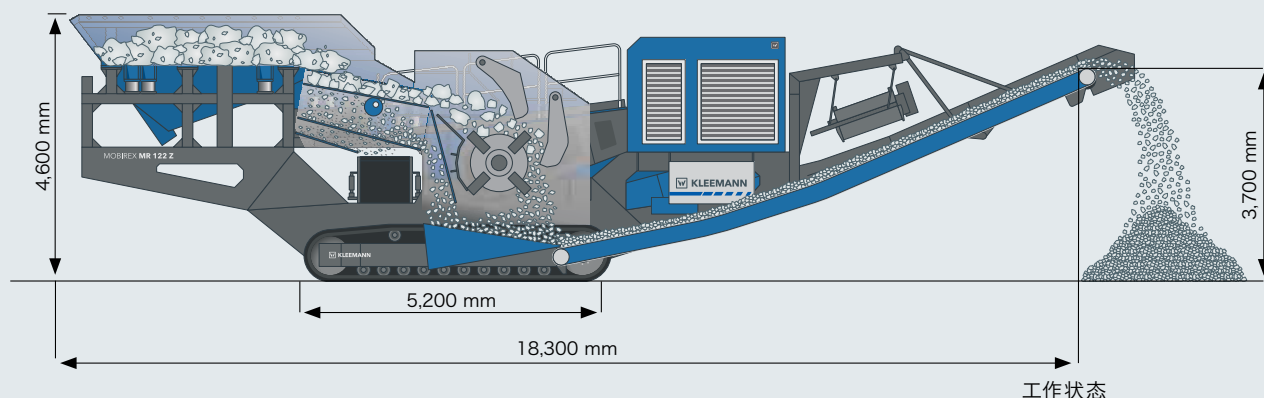

## 技术亮点

- ▣ 频率控制的振动喂料机
- ▣ 柴油机 — 电驱动
- ▣ 可使用外部动力电 (选配)
- ▣ 双层独立振动预筛分机

## MR 122 Z 技术参数

<b>喂料装置</b>		<b>振动卸料槽</b>	
喂料能力约达 (t/h) <sup>1)</sup>	475	宽 × 长 (mm)	1,300 × 2,600
最大喂料尺寸 (mm)	1,250 × 1,000	<b>主卸料皮带机</b>	
喂料高度 (装备料斗延伸件) (mm)	4,600 (5,200)	宽 × 长 (加长型) (mm)	1,400 × 10,000 (11,500)
料斗容量 (装备料斗延伸件) (m <sup>3</sup> )	8 (17)	卸料高度约 (加长型) (mm)	3,700 (4,200)
宽 × 长 (装备料斗延伸件) (mm)	2,800 × 4,300 (3,600 × 4,700)	<b>动力总成</b>	
<b>振动喂料机</b>		破碎机驱动理念	柴油机 — 电驱动
宽 × 长 (mm)	1,200 × 3,500	斯堪尼亚发动机 (Tier 3/Stage IIIA) 功率 (kW)	365 (1,500 rpm)
<b>预筛分</b>		斯堪尼亚发动机 (LRC) 功率 (kW)	365 (1,500 rpm)
型式	双层重型筛分机	发电机 (kVA)	540
宽 × 长 (mm)	1,200 × 2,300	<b>运输<sup>4)</sup></b>	
<b>侧向卸料皮带机 (选配)</b>		运输高度约 (mm)	4,106
宽 × 长 (mm)	650 × 6,000	运输长度约 (mm)	18,200
卸料高度约 (mm)	3,300	最大运输宽度 (mm)	3,085
<b>破碎机</b>		运输重量约 (kg)	65,000
反击式破碎机	SHB 12/100		
破碎机进口宽 × 高 (mm)	1,270 × 1,000		
破碎机重量约 (kg)	19,500		
转子直径 (mm)	1,300		
破碎机驱动方式/功率约 (kW)	电, 250		
混凝土/瓦砾破碎能力约达 (t/h)	310 <sup>2)</sup>		
沥青料破碎能力约达 (t/h)	265 <sup>3)</sup>		
石灰石破碎能力约达 (t/h)	350 <sup>4)</sup>		

- <sup>1)</sup> 取决于原料的构成、喂料尺寸、预筛分及最终产品  
<sup>2)</sup> 最终骨料尺寸 0 - 56 mm, 含 10 - 15% 超尺寸骨料  
<sup>3)</sup> 最终骨料尺寸 0 - 32 mm, 含 10 - 15% 超尺寸骨料  
<sup>4)</sup> 最终骨料尺寸 0 - 100 mm, 含 5 - 10% 超尺寸骨料

**基本配置:** 液压折叠式料斗壁 / 频率控制的振动喂料机 / 无线遥控 / 带 LCD 显示器的 PLC 控制系统 / 带过压系统的双层电控柜, 防尘、带锁、悬挂安装 / 更换板锤用摆动臂 / 降尘用喷洒系统 / 照明套包

**选择配置:** 料斗延伸件 / 侧向卸料皮带机 / 电磁除铁器, 永磁除铁器或除铁器界面 / 加长型主卸料皮带机 (液压折叠) / 皮带秤界面 / 铝制或帆布侧向卸料皮带机罩 / 借助 GSM 调制解调器的远程维护系统 / 外部动力电 / 110 V 电源插座