




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

# MOBISCREEN MS 12 Z



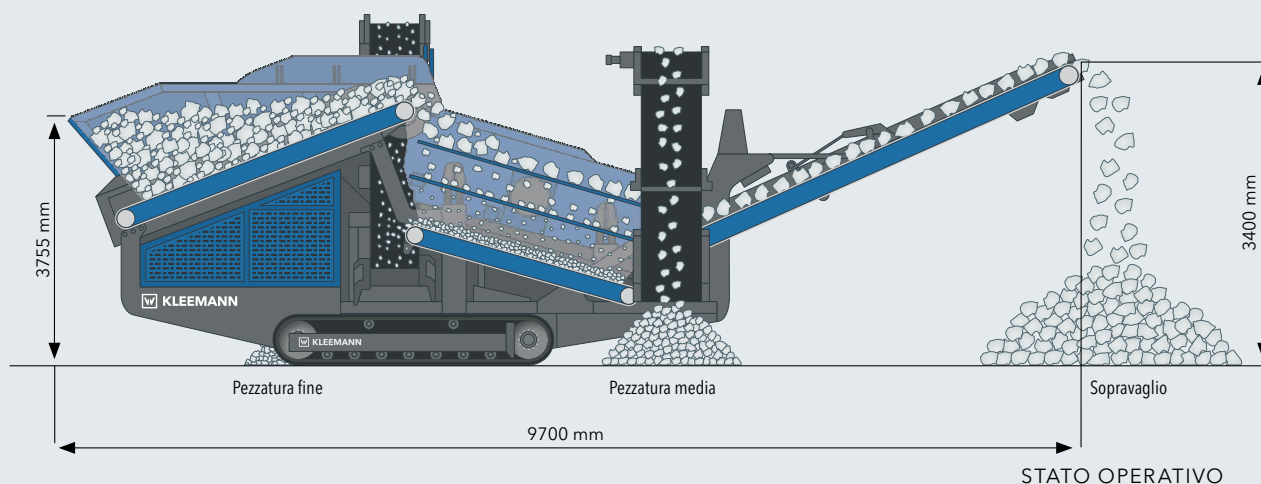

## HIGHLIGHT TECNICI

- Unità di vagliatura mobile a due piani
- Azionamento diesel-idraulico
- Impianto di vagliatura grossolana
- Dimensione massima in entrata 300 mm

## DATI TECNICI MS 12 Z

### Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	200
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	300
Altezza d'alimentazione (mm)	3755
Capacità tramoggia (con sovrasponde) (m <sup>3</sup> )	4

### Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 3200
Tipo (optional)	Velocità regolabile

### Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a due piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1220 x 2750
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1220 x 2590

### Nastro di scarico sottovaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	1050 x 2200
----------------------------	-------------

### Nastro laterale scarico pezzatura fine

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7000
Altezza di scarico ca. (mm)	3500

### Nastro laterale scarico pezzatura media

Larghezza x lunghezza (mm)	1400 x 2600
Altezza di scarico ca. (mm)	3500

### Nastro di scarico principale

Larghezza x lunghezza (mm)	1050 x 4600
Altezza di scarico ca. (mm)	3400

### Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

### Dimensioni di trasporto

Altezza ca. (mm)	3200
Lunghezza ca. (mm)	9700
Larghezza ca. (mm)	2500
Peso ca. (kg)	15500