


DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

# MOBISCREEN MS 12 Z



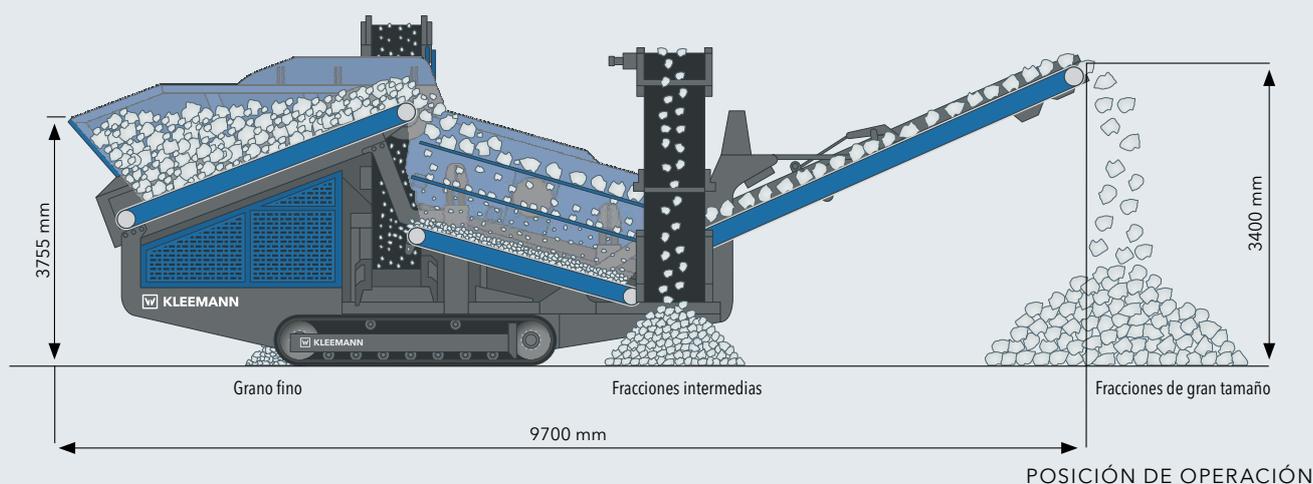

## PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Instalación de cribado de piezas bastas
- Accionamiento diesel-hidráulico
- Criba de cubierta doble
- Tamaño de alimentación máx. 300 mm

## DATOS TÉCNICOS MS 12 Z

### Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	200
Tamaño de alimentación máx. (mm)	300
Altura de carga (mm)	3755
Volumen de la tolva con extensión (m³)	4

### Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 3200
Tipo (opcion)	Velocidad variable

### Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1220 x 2750
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1220 x 2590

### Cinta transportadora de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1050 x 2200
-------------------------	-------------

### Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	650 x 7000
Altura de descarga aprox. (mm)	3500

### Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	1400 x 2600
Altura de descarga aprox. (mm)	3500

### Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1050 x 4600
Altura de descarga aprox. (mm)	3400

### Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

### Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3200
Largo de transporte aprox. (mm)	9700
Ancho de transporte aprox. (mm)	2500
Peso de transporte aprox. (kg)	15500