




CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 12 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

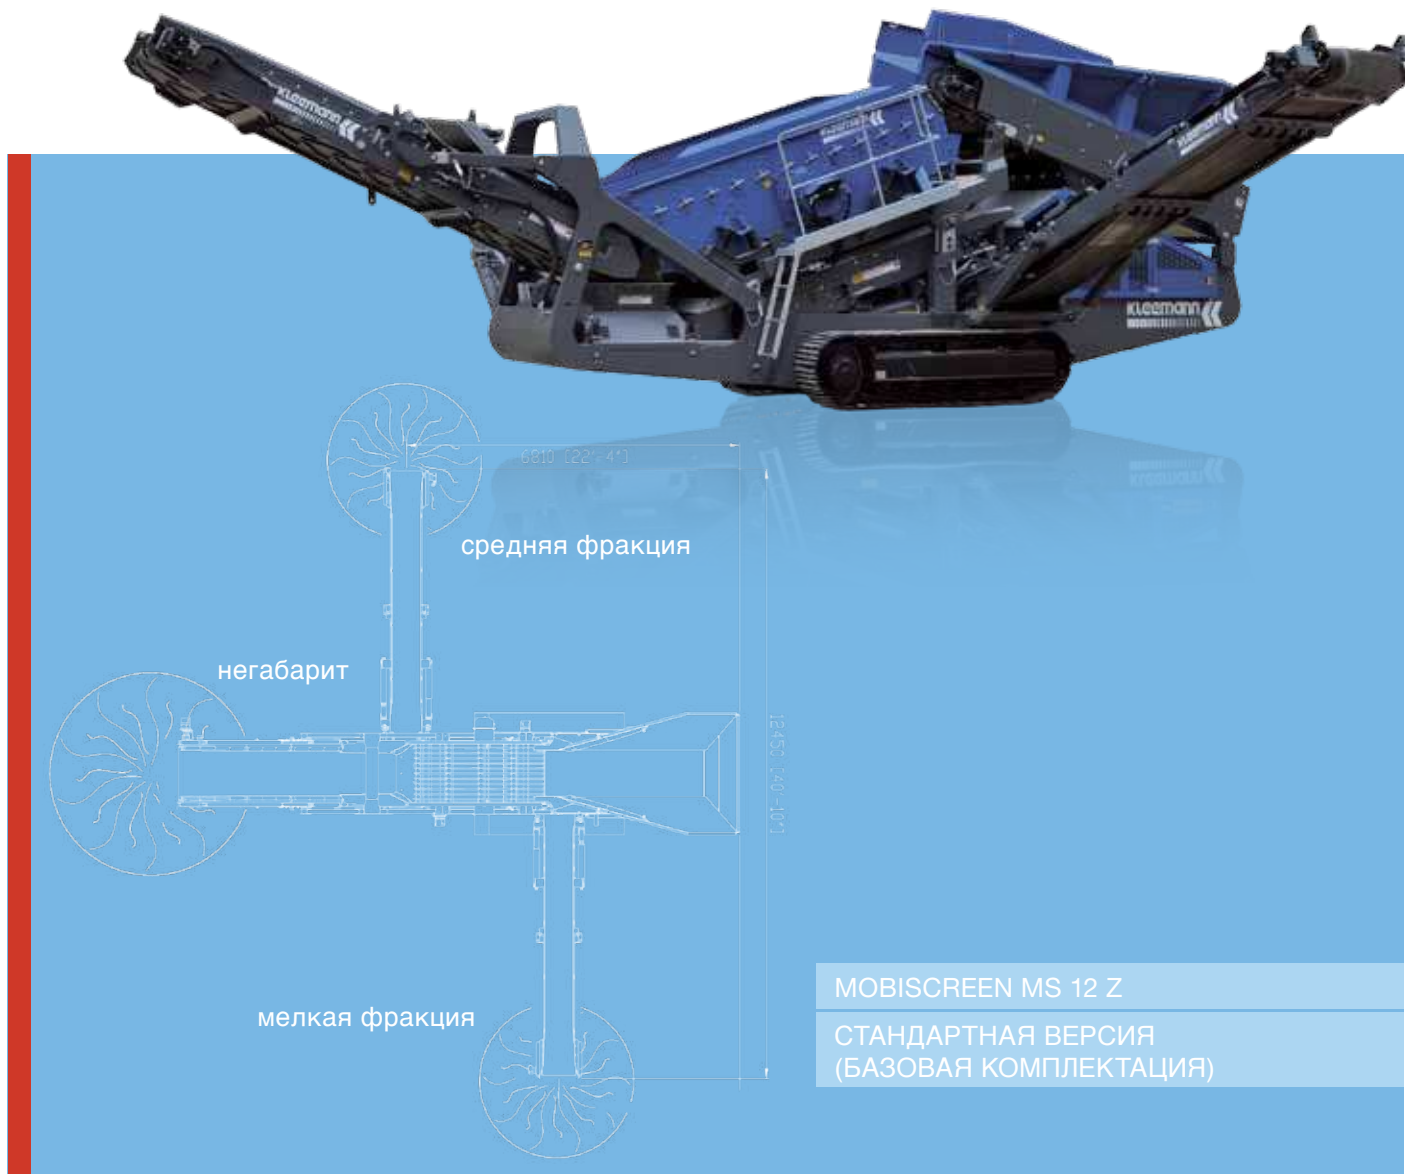

MOBISCREEN MS 12 Z
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 12 Z-AD

Приемный бункер		Конвейер для средних фракций	
Макс, производительность при загрузке	около 200	Ширина x Длина, мм	650 x 7000
Макс, размеры загружаемого материала, мм	300 x 300	Высота сброса, около, мм	3500
Высота загрузки, мм	3755	Конвейер для негабарита	
Вместимость воронки, м3	4	Ширина x Длина, мм	1050 x 4600
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	3400
Ширина x Длина, мм	1200 x 3200	Ходовая часть	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Тип	D2
Сортировочное оборудование		Дизель-гидравлическая силовая часть	
Тип	Двухдечный грохот	Мощность двигателя, кВт	75
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1220 x 2750	Транспортные размеры	
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1220 x 2590	Транспортная высота, около, мм	3200
Конвейер для подрешетного продукта		Транспортная длина, около, мм	11490
Ширина x Длина, мм	1050 x 2200	Транспортная ширина, около, мм	2500
Конвейер для мелких фракций		Масса при транспортировке, около, кг	15500
Ширина x Длина, мм	650 x 7000		
Высота сброса, около, мм	3500		