




技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 14 Z



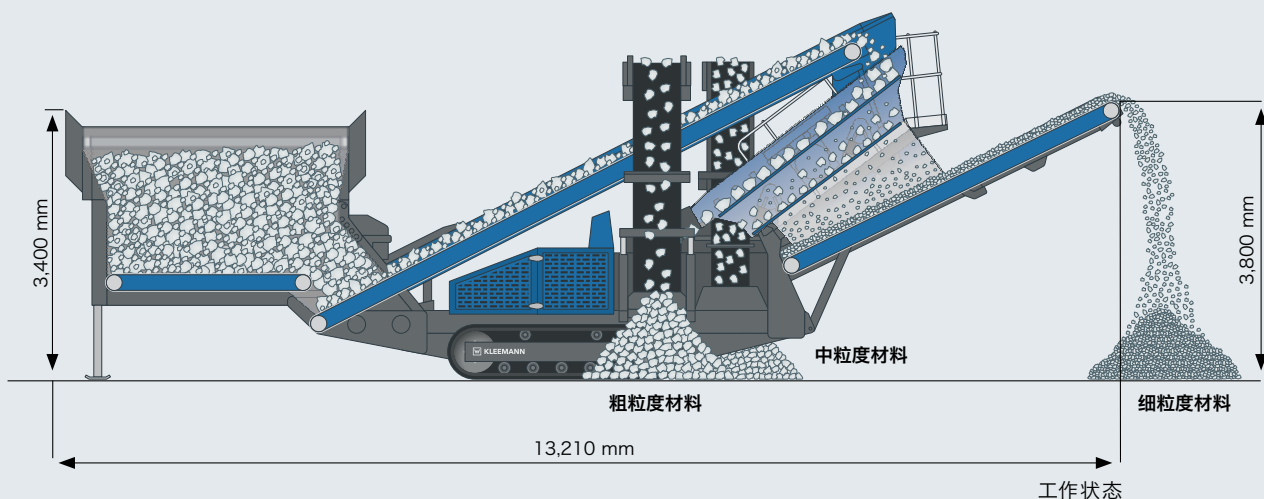

### 技术亮点

- ▣ 双层筛分机
- ▣ 柴油 — 液压驱动
- ▣ 成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 150 mm

### MS 14 Z 技术参数

<b>喂料装置</b>		<b>中料皮带机</b>	
喂料能力约达 (t/h)	250	宽 × 长 (mm)	650 × 7,900
最大喂料尺寸 (mm)	150	卸料高度约 (mm)	4,100
喂料高度 (mm)	3,400	<b>粗料皮带机</b>	
料斗容量 (m <sup>3</sup> )	6	宽 × 长 (mm)	650 × 7,900
<b>喂料皮带机</b>		卸料高度约 (mm)	4,100
宽 × 长 (mm)	900 × 3,200	<b>驱动</b>	
型式 (选配)	可变速度	驱动理念	柴油机 — 液压驱动
<b>上料皮带机</b>		卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)	75
宽 × 长 (mm)	900 × 7,900	<b>运输</b>	
<b>筛分装置</b>		运输高度约 (mm)	3,200
型式	双层振动筛分机	运输长度约 (mm)	13,210
上层 宽 × 长 (mm)	1,370 × 3,050	运输宽度约 (mm)	2,500
下层 宽 × 长 (mm)	1,370 × 2,440	运输重量约 (kg)	19,500
<b>细料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)	1,050 × 4,900		
卸料高度约 (mm)	3,800		