



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 15 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ MOBILNA MASZYNA SORTUJĄCA



Widok z boku MS 15 Z Pozycja transportowa

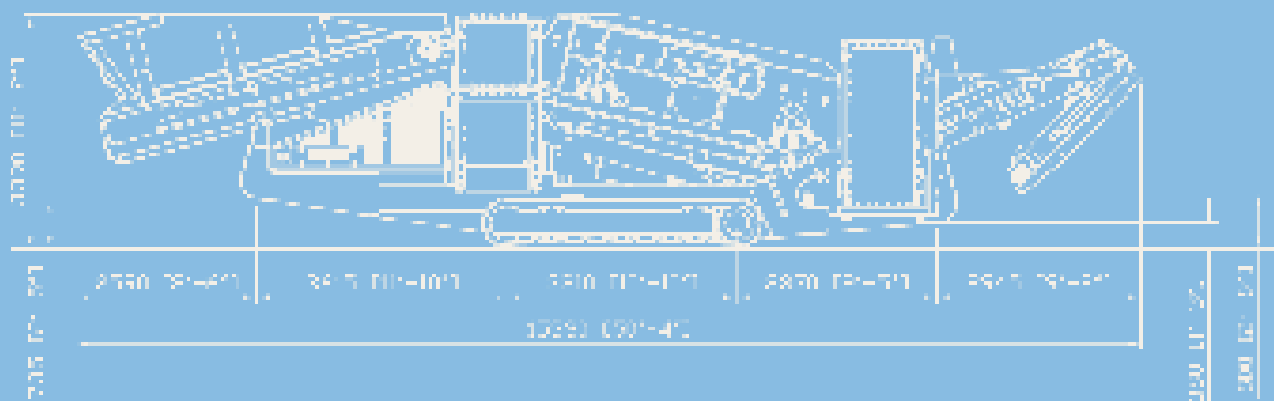

INFORMACJE TECHNICZNE MS 15 Z-AD

| | | | |
|--|---------------|---|-------------|
| Podzespół załadowniczy | | Boczna taśma wyładowcza | |
| Wydajność nadawy, do ok. (t/h) | 400 | Szerokość x długość (mm) | 900 x 7600 |
| Wielkość podawanego materiału, max. (mm) | 250 x 250 | Wysokość zrzutu, ok. (mm) | 2500 - 3600 |
| Wysokość podawania (mm) | 3575 | Główna taśma wyładowcza | |
| Pojemność leja (m ³) | 8 | Szerokość x długość (mm) | 1400 x 5500 |
| Przenośnik taśmowy | | Wysokość zrzutu, ok. (mm) | 2800 - 3800 |
| Szerokość x długość (mm) | 1400 x 4500 | Układ jezdny | |
| Wysokość zrzutu ok. (mm) | - | Typ | D3 |
| Przesiewacz | | Napęd hydrauliczny silnikami wysokoprężnym | |
| Typ | Sito podwójne | Silnik (kW) | 93 |
| Szerokość x długość (mm) | 1520 x 4880 | Transport | |
| Przenośnik taśmowy do drobnego ziarna | | Wysokość transportowa ok. (mm) | 3400 |
| Szerokość x długość (mm) | 1200 x 4500 | Długość transportowa ok. (mm) | 15330 |
| Wysokość zrzutu, ok. (mm) | - | Szerokość transportowa ok. (mm) | 2900 |
| Boczna taśma wyładowcza do drobnego materiału | | Ciężar transportowy ok. (kg) | 34000 |
| Szerokość x długość (mm) | 900 x 7600 | | |
| Wysokość zrzutu, ok. (mm) | 3500 - 4000 | | |