




CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 16 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

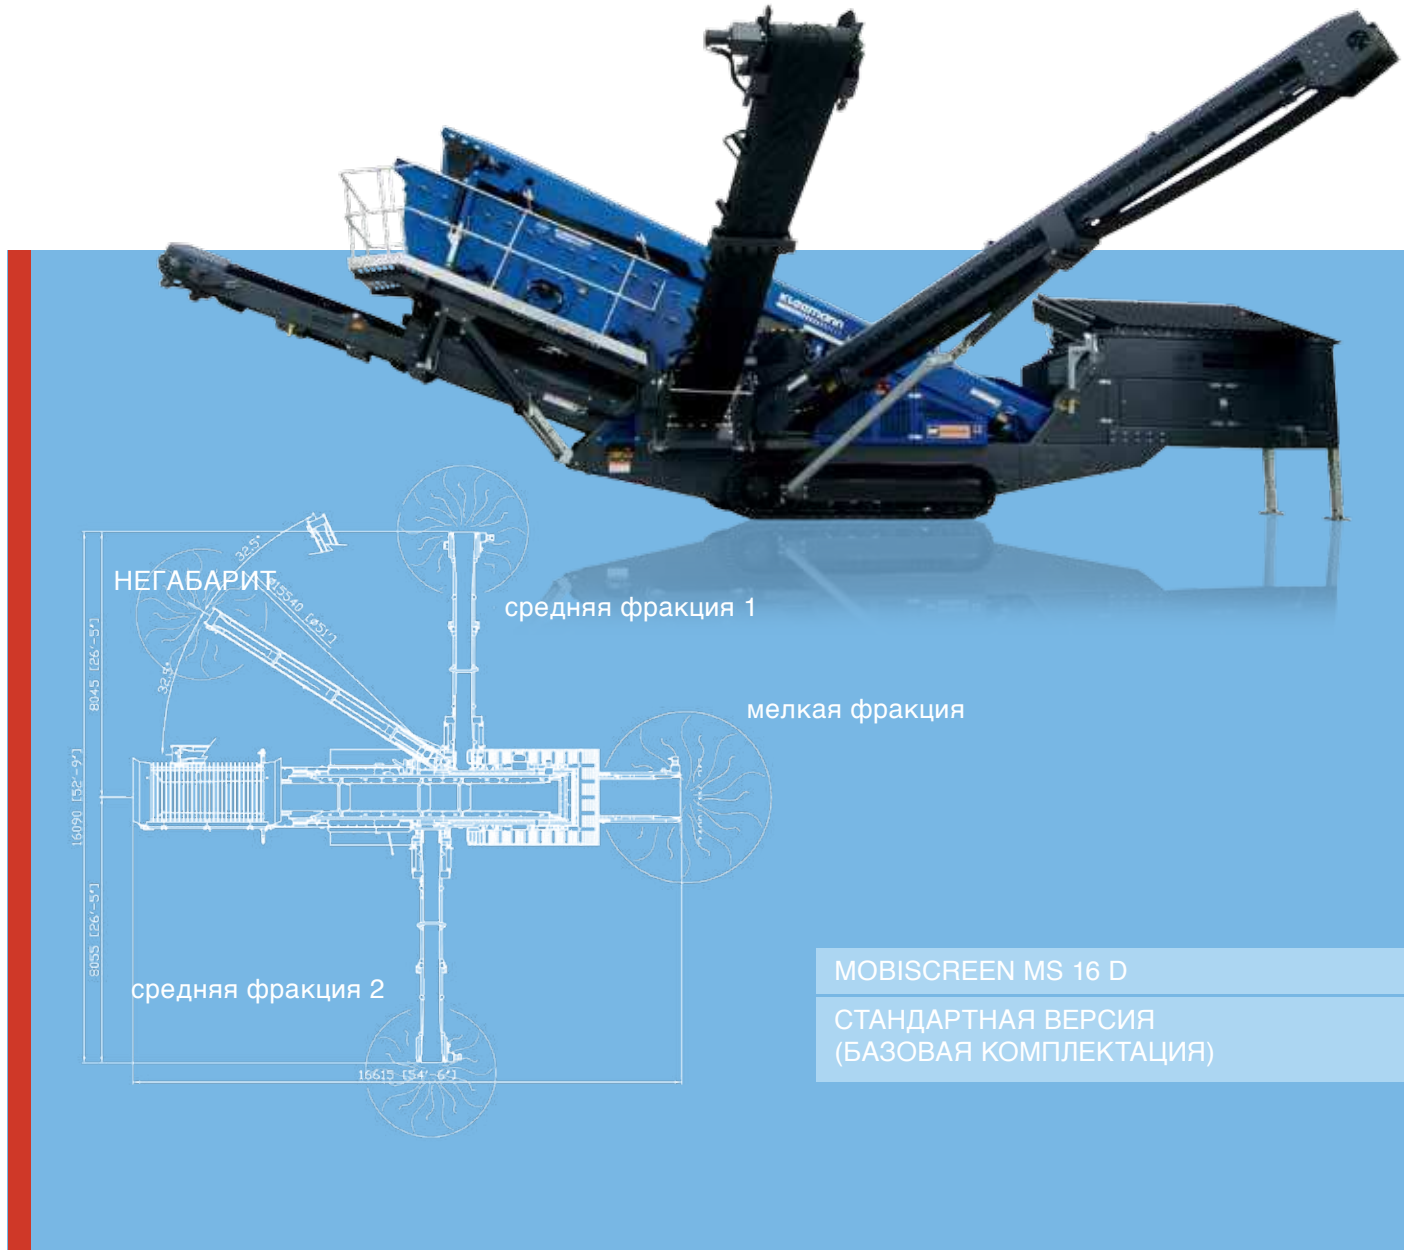

MOBISCREEN MS 16 D
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 16 D

Приемный бункер		Конвейер для остатка на нижнем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	350	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	4600
Высота загрузки, мм	3635	Конвейер для остатка на среднем сите	
Вместимость воронки, м³	8	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	4600
Ширина x Длина, мм	1200 x 3500	Конвейер для сброса негабарита	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Ширина x Длина, мм	650 x 1800
Конвейер для загрузки грохота		Конвейер для негабарита	
Ширина x Длина, мм	1050 x 9600	Ширина x Длина, мм	500 x 8500
Сортировочное оборудование		Высота сброса, около, мм	4900
Тип	Трехдечный грохотсCREEN	Ходовая часть	
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1520 x 4270	Тип	D3, гусеничная
Ширина x Длина средняя дека, мм	1520 x 4270	Силовой агрегат	
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1520 x 3660	Мощность двигателя, кВт	75
Конвейер для подрешетного продукта		Транспортные размеры	
Ширина x Длина, мм	1200 x 6300	Транспортная высота, около, мм	3450
Высота сброса, около, мм	3900	Транспортная длина, около, мм	15610
		Транспортная ширина, около, мм	3100
		Масса при транспортировке, около, кг	29000