


技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

MOBISCREEN MS 16 Z



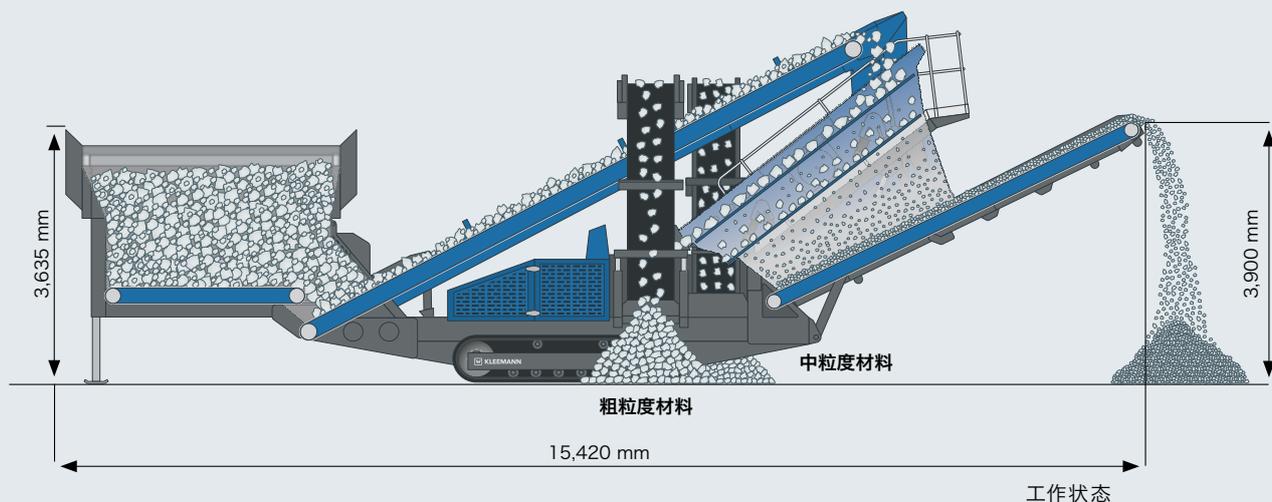

技术亮点

- ▣ 双层筛分机
- ▣ 柴油机 — 液压驱动
- ▣ 可以生产 3 种料的成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 150 mm

MS 16 Z 技术参数

喂料装置			
喂料能力约达 (t/h)		350	
最大喂料尺寸 (mm)		150	
喂料高度 (mm)		3,635	
料斗容量 (m ³)		8	
喂料皮带机			
宽 × 长 (mm)		1,200 × 3,500	
型式 (选配)		可变速度	
上料皮带机			
宽 × 长 (mm)		1,050 × 9,600	
筛分装置			
型式		双层振动筛分机	
上层 宽 × 长 (mm)		1,520 × 4,270	
下层 宽 × 长 (mm)		1,520 × 3,660	
细料皮带机			
宽 × 长 (mm)		1,200 × 6,300	
卸料高度约 (mm)		3,900	
中料皮带机			
宽 × 长 (mm)		650 × 9,100	
卸料高度约 (mm)		4,600	
粗料皮带机			
宽 × 长 (mm)		650 × 9,100	
卸料高度约 (mm)		4,600	
驱动			
驱动理念		柴油机 — 液压驱动	
卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)		75	
运输			
运输高度约 (mm)		3,400	
运输长度约 (mm)		15,420	
运输宽度约 (mm)		3,000	
运输重量约 (kg)		27,000	