


DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBISCREEN MS 16 Z



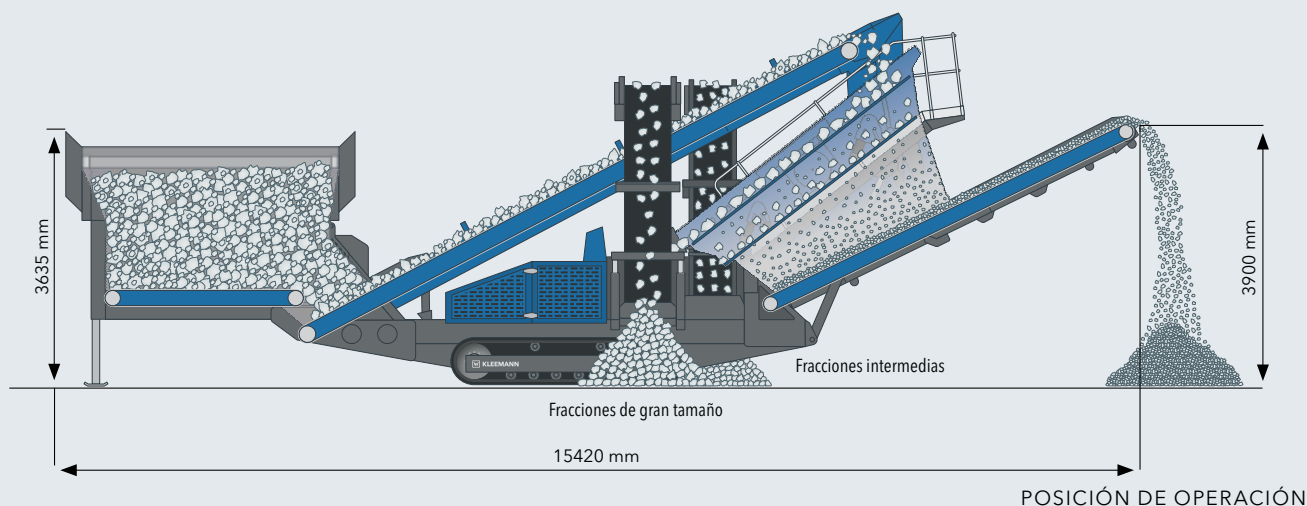

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- ▣ Criba de cubierta doble
- ▣ Accionamiento diesel-hidráulico
- ▣ Criba clasificatoria para 3 productos finales
- ▣ Tamaño de alimentación máx. 150 mm

DATOS TÉCNICOS MS 16 Z

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	350
Tamaño de alimentación máx. (mm)	150
Altura de carga (mm)	3635
Volumen de la tolva (opcional) (m³)	8

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 3500
Tipo (opción)	Velocidad variable

Cinta de alimentación a la criba

Anchura x longitud (mm)	1050 x 9600
-------------------------	-------------

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1520 x 4270
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1520 x 3660

Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1200 x 6300
Altura de descarga aprox. (mm)	3900

Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	650 x 9100
Altura de descarga aprox. (mm)	4600

Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	650 x 9100
Altura de descarga aprox. (mm)	4600

Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) [kW]	75

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Largo de transporte aprox. (mm)	15420
Ancho de transporte aprox. (mm)	3000
Peso de transporte aprox. (kg)	27000