




CONTRACTOR LINE

# MOBISCREEN MS 16 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

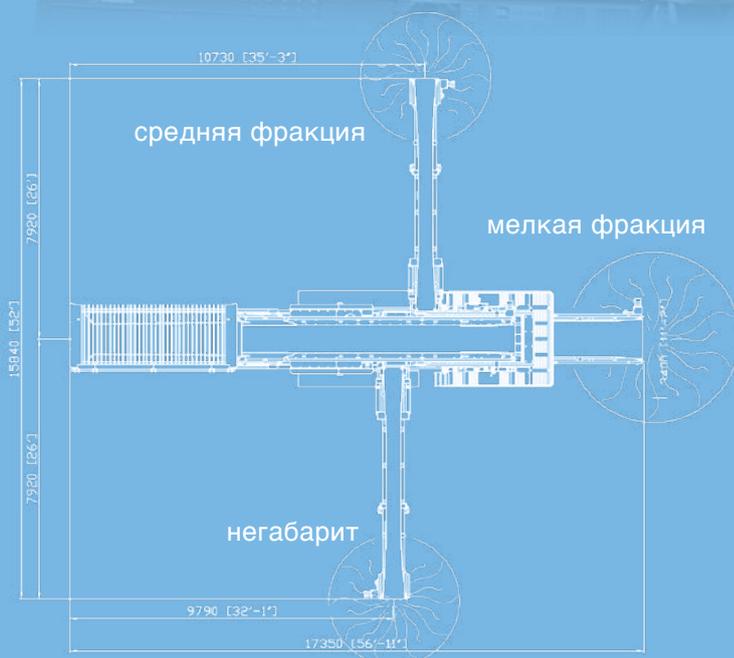

MOBISCREEN MS 16 Z  
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ  
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 16 Z**

<b>Приемный бункер</b>		<b>Конвейер для остатка на нижнем сите</b>	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	350	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	4600
Высота загрузки, мм	3635	<b>Конвейер для остатка на верхнем сите</b>	
Вместимость воронки, м <sup>3</sup>	8	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
<b>Загрузочный конвейер</b>		Высота сброса, около, мм	4600
Ширина x Длина, мм	1200 x 3500	<b>Ходовая часть</b>	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Тип	D3, гусеничная
<b>Конвейер для загрузки грохота</b>		<b>Силовой агрегат</b>	
Ширина x Длина, мм	1050 x 9600	Мощность двигателя, кВт	75
<b>Сортировочное оборудование</b>		<b>Транспортные размеры</b>	
Тип	Двухдечный грохот	Транспортная высота, около, мм	3400
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1520 x 4270	Транспортная длина, около, мм	15420
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1520 x 3660	Транспортная ширина, около, мм	2900
<b>Конвейер для подрешетного продукта</b>		Масса при транспортировке, около, кг	27000
Ширина x Длина, мм	1200 x 6300		
Высота сброса, около, мм	3900		