



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 16 Z

INFORMACJE TECHNICZNE

■ MOBILNA MASZYNA SORTUJĄCA



Widok z boku MS 16 Z Pozycja transportowa

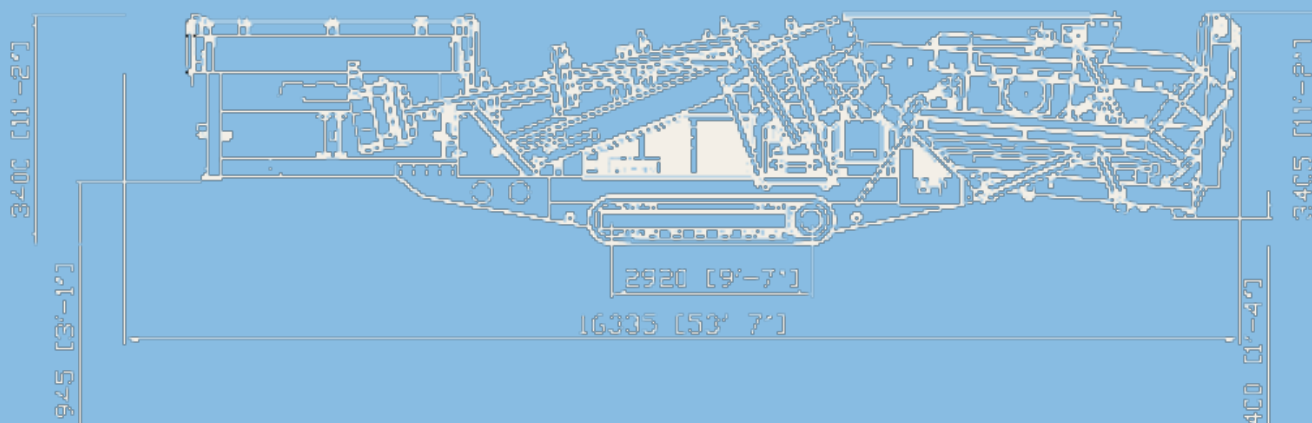

INFORMACJE TECHNICZNE MS 16 Z

Podzespół załadowniczy		Taśma wyładowcza do pozostałości na sicie (pokład dolny)	
Wydajność nadawy, do ok. (t/h)	350	Szerokość x długość (mm)	650 x 9100
Wielkość podawanego materiału, max. (mm)	150 x 150	Wysokość zrzutu, ok. (mm)	4600
Wysokość podawania (mm)	3635	Taśma wyładowcza do pozostałości na sicie (pokład górny)	
Pojemność leja (m ³)	8	Szerokość x długość (mm)	650 x 9100
Przeñośnik taśmowy		Wysokość zrzutu, ok. (mm)	4600
Szerokość x długość (mm)	1200 x 3500	Układ jezdny	
Wysokość zrzutu ok. (mm)	–	Typ	D3
Sito przeñośnika taśmowego		Napęd hydrauliczny silnikiem wysokoprężnym	
Szerokość x długość (mm)	1050 x 9600	Silnik (kW)	75
Wysokość zrzutu ok. (mm)	–	Transport	
Odsiewacz		Wysokość transportowa ok. (mm)	3400
Typ	Sito podwójne	Długość transportowa ok. (mm)	15420
Szerokość x długość (mm)	1520 x 4270	Szerokość transportowa ok. (mm)	3000
Przeñośnik taśmowy do dolnego produktu przesiewania		Ciężar transportowy ok. (kg)	27000
Szerokość x długość (mm)	1200 x 6300		
Wysokość zrzutu, ok. (mm)	3900		