


技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 19 D



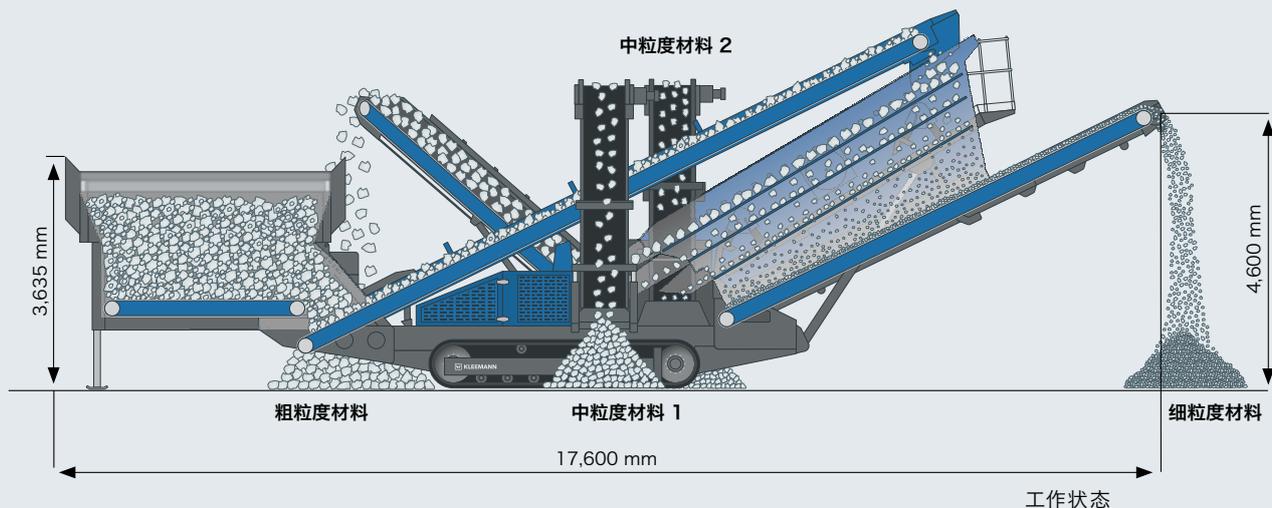

### 技术亮点

- ▣ 三层筛分机
- ▣ 柴油 — 液压驱动
- ▣ 可生产 4 种料的成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 150 mm

### MS 19 D 技术参数

<b>喂料装置</b>		<b>中料皮带机 2</b>	
喂料能力约达 (t/h)	500	宽 × 长 (mm)	800 × 10,300
最大喂料尺寸 (mm)	150	卸料高度约 (mm)	5,100
喂料高度 (mm)	3,635	<b>粗料转运皮带机</b>	
料斗容量 (m <sup>3</sup> )	8	宽 × 长 (mm)	650 × 1,800
<b>喂料皮带机</b>		<b>粗料皮带机</b>	
宽 × 长 (mm)	1,200 × 3,500	宽 × 长 (mm)	500 × 8,500
型式 (选配)	可变速度	卸料高度约 (mm)	4,900
<b>上料皮带机</b>		<b>驱动</b>	
宽 × 长 (mm)	1,050 × 11,800	驱动理念	柴油机 — 液压驱动
<b>筛分装置</b>		卡特彼勒发动机 (Tier 3, 4i, 4f) 功率 (kW)	95
型式	三层振动筛分机	<b>运输</b>	
上层 宽 × 长 (mm)	1,520 × 6,100	运输高度约 (mm)	3,450
中层 宽 × 长 (mm)	1,520 × 6,100	运输长度约 (mm)	17,600
下层 宽 × 长 (mm)	1,520 × 5,490	运输宽度约 (mm)	3,100
<b>细料皮带机</b>		运输重量约 (kg)	36,500
宽 × 长 (mm)	1,200 × 8,000		
卸料高度约 (mm)	4,600		
<b>中料皮带机 1</b>			
宽 × 长 (mm)	800 × 10,300		
卸料高度约 (mm)	5,100		