


DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

MOBISCREEN MS 19 Z



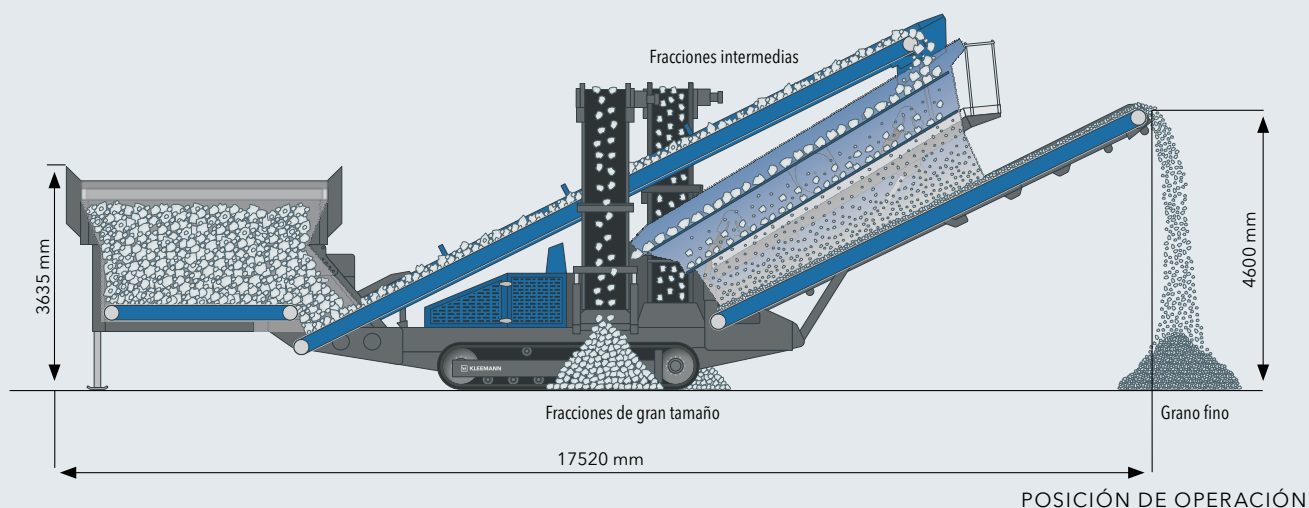

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- ▣ Criba de cubierta doble
- ▣ Accionamiento diesel-hidráulico
- ▣ Criba clasificatoria para 3 productos finales
- ▣ Tamaño de alimentación máx. 150 mm

DATOS TÉCNICOS MS 19 Z

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	500
Tamaño de alimentación máx. (mm)	150
Altura de carga (mm)	3635
Volumen de la tolva opcional (m³)	8

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 3500
Tipo (opción)	Velocidad variable

Cinta de alimentación a la criba

Anchura x longitud (mm)	1050 x 11800
-------------------------	--------------

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1520 x 6100
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1520 x 5490

Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1200 x 8000
Altura de descarga aprox. (mm)	4600

Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	800 x 10300
Altura de descarga aprox. (mm)	5100

Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	800 x 10300
Altura de descarga aprox. (mm)	5100

Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Largo de transporte aprox. (mm)	17520
Ancho de transporte aprox. (mm)	3000
Peso de transporte aprox. (kg)	36000