




CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 19 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

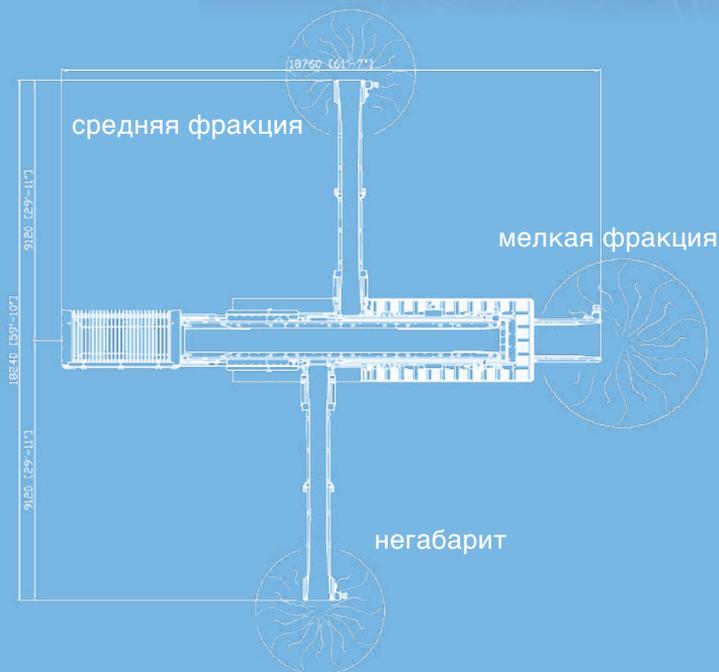

MOBISCREEN MS 19 Z

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 19 Z

Приемный бункер		Конвейер для остатка на нижнем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	500	Ширина x Длина, мм	800 x 10300
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	5100
Высота загрузки, мм	3635	Конвейер для остатка на верхнем сите	
Вместимость воронки, м³	8	Ширина x Длина, мм	800 x 10300
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	5100
Ширина x Длина, мм	1200 x 3500	Ходовая часть	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Тип	D4
Конвейер для загрузки грохота		Силовой агрегат	
Ширина x Длина, мм	1050 x 11800	Мощность двигателя, кВт	95
Сортировочное оборудование		Транспортные размеры	
Тип	Двухдечный грохотсCREEN	Транспортная высота, около, мм	3400
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1520 x 6100	Транспортная длина, около, мм	17540
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1520 x 5490	Транспортная ширина, около, мм	2900
Конвейер для подрешетного продукта		Масса при транспортировке, около, кг	36000
Ширина x Длина, мм	1200 x 8000		
Высота сброса, около, мм	4600		