


技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

MOBISCREEN MS 20 D



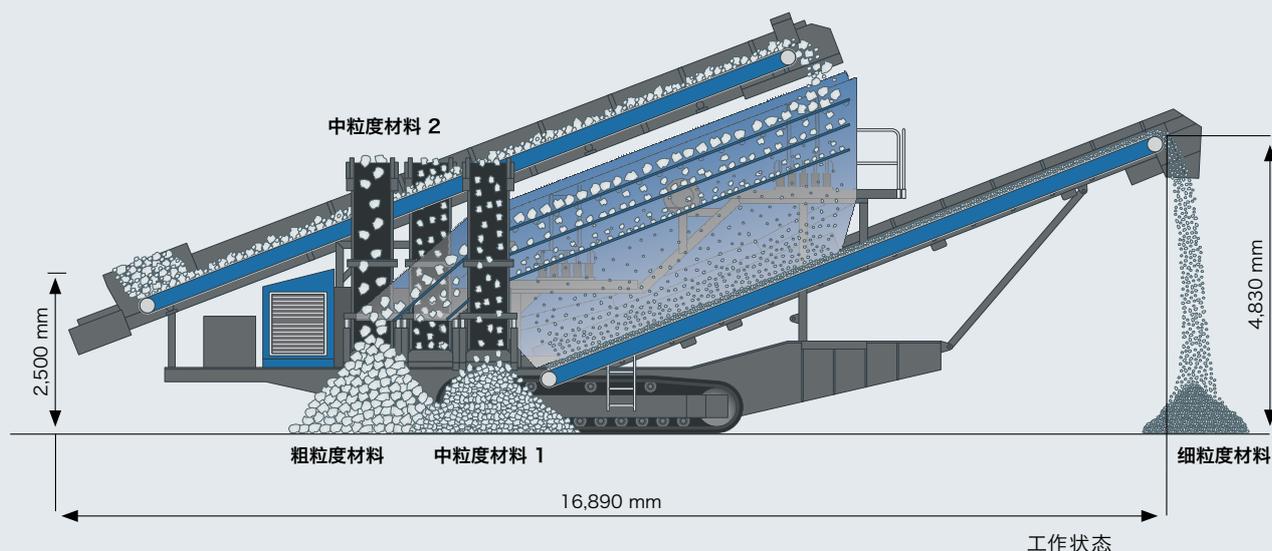

技术亮点

- ▣ 三层筛分机
- ▣ 柴油 — 电驱动
- ▣ 可生产 4 种料的成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 150 mm

MS 20 D 技术参数

喂料装置		中料皮带机 2	
喂料能力约达 (t/h)	650	宽 × 长 (mm)	650 × 7,500
最大喂料尺寸 (mm)	150	卸料高度约 (mm)	3,040
喂料高度 (mm)	2,500	粗料转运皮带机	
料斗容量 (m ³)	-	宽 × 长 (mm)	650 × 3,000
喂料皮带机		粗料皮带机	
宽 × 长 (mm)	1,400 × 12,500	宽 × 长 (mm)	650 × 7,500
型式 (选配)	可变速度	卸料高度约 (mm)	3,040
筛分装置		驱动	
型式	三层振动筛分机	驱动理念	柴油 — 电驱动
宽 × 长 (mm)	2,050 × 6,000	发动机功率 (kW)	226
细料皮带机		发电机 (kVA)	175
宽 × 长 (mm)	1,200 × 11,000	运输	
卸料高度约 (mm)	4,830	工作重量约 (kg)	57,000
中料转运皮带机		机器拆分便于运输	
宽 × 长 (mm)	650 × 3,000		
中料皮带机 1			
宽 × 长 (mm)	650 × 7,500		
卸料高度约 (mm)	3,200		