




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

# MOBISCREEN MS 20 D



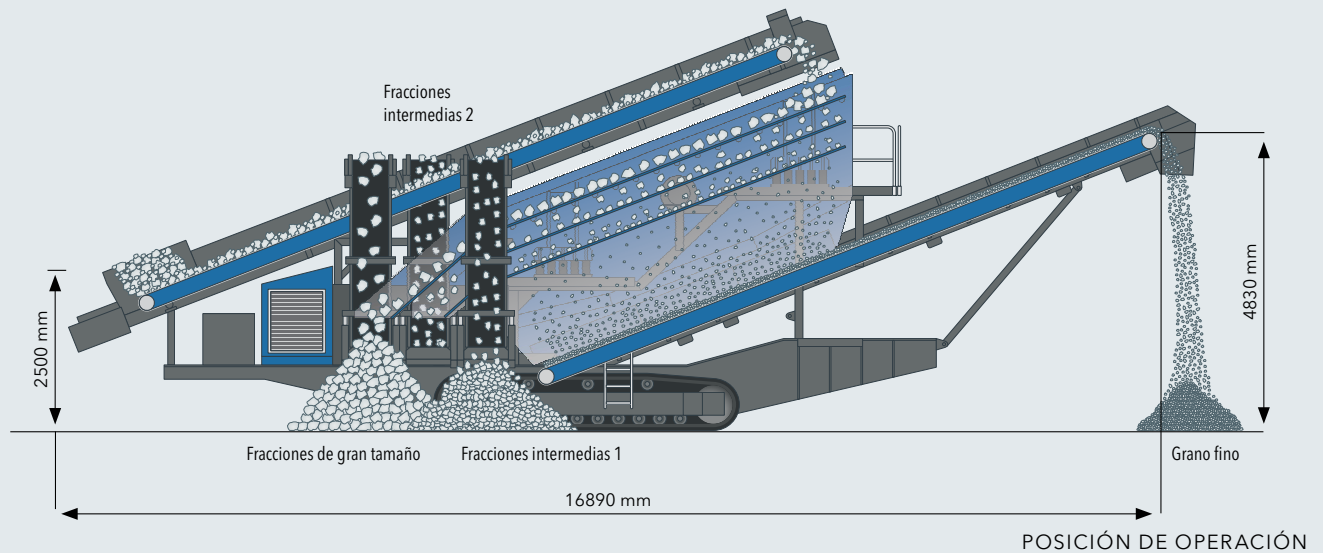

## PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- ▣ Criba de cubierta triple
- ▣ Accionamiento diesel-eléctrico
- ▣ Criba clasificatoria para 4 productos finales
- ▣ Tamaño de alimentación máx. 150 mm

## DATOS TÉCNICOS MS 20 D

### Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	650
Tamaño de alimentación máx. (mm)	150
Altura de carga (mm)	2500
Volumen de la tolva opcional (m³)	-

### Cinta transportadora

Anchura x longitud (mm)	1400 x 12500
Tipo (opcion)	Velocidad variable

### Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta triple
Anchura x longitud (mm)	2050 x 6000

### Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1200 x 11000
Altura de descarga aprox. (mm)	4830

### Cinta transportadora de fracciones medias 2

Anchura x longitud (mm)	650 x 3000
-------------------------	------------

### Cinta de descarga de fracciones medias 1

Anchura x longitud (mm)	650 x 7500
Altura de descarga aprox. (mm)	3200

### Cinta de descarga de fracciones medias 2

Anchura x longitud (mm)	650 x 7500
Altura de descarga aprox. (mm)	3040

### Cinta transportadora de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	650 x 3000
-------------------------	------------

### Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	650 x 7500
Altura de descarga aprox. (mm)	3040

### Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-eléctrico
Scania (Tier 3 / nivel IIIA) (kW)	226
Generador (kVA)	175

### Peso

Peso operativo aprox. (kg)	57000
Maquina desmontada para transporte	