


技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 702 EVO



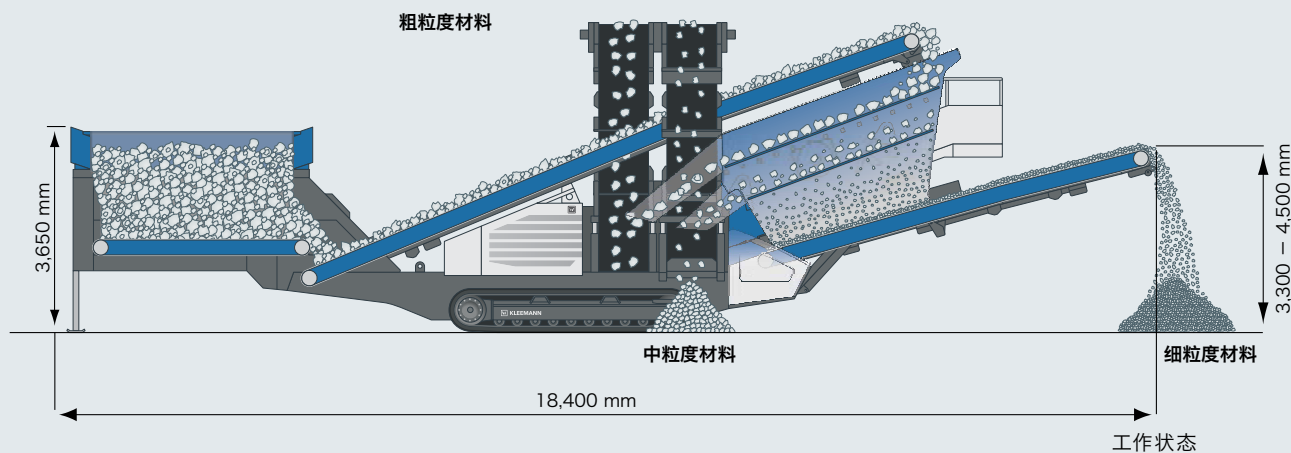

### 技术亮点

- ▣ 双层筛分机
- ▣ 柴油机 — 液压驱动
- ▣ 成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 150 mm



### MS 702 EVO 技术参数

<b>喂料装置</b>		<b>右侧卸料皮带机</b>	
喂料能力约达 (t/h)	350	宽 × 长 (mm)	650 x 10,200
最大喂料尺寸 (mm)	150 x 150	卸料高度约 (mm)	5,000
喂料高度 — 装备可反转格栅 (mm)	3,650	<b>左侧卸料皮带机</b>	
料斗容量 (m <sup>3</sup> )	8	宽 × 长 (mm)	650 x 10,200
<b>料斗卸料皮带机</b>		卸料高度约 (mm)	5,000
宽 × 长 (mm)	1,200 x 3,500	<b>柴油机 — 液压驱动</b>	
<b>上料皮带机</b>		发动机功率 (kW)	75
宽 × 长 (mm)	1,200 x 10,400	<b>运输</b>	
<b>筛分装置</b>		运输高度约 (mm)	3,400
型式	双层振动筛分机	运输长度约 (mm)	16,750
宽 × 长 (mm)	1,550 x 4,500	运输宽度约 (mm)	3,000
<b>细料皮带机</b>		运输重量约 (kg)	29,900
宽 × 长 (mm)	1,200 x 6,600		
卸料高度约 (mm)	3,300 - 4,500		