


INFORMAÇÕES TÉCNICAS | INSTALAÇÃO DE CRIVAGEM MONTADA SOBRE ESTEIRAS

MOBISCREEN MS 953 EVO



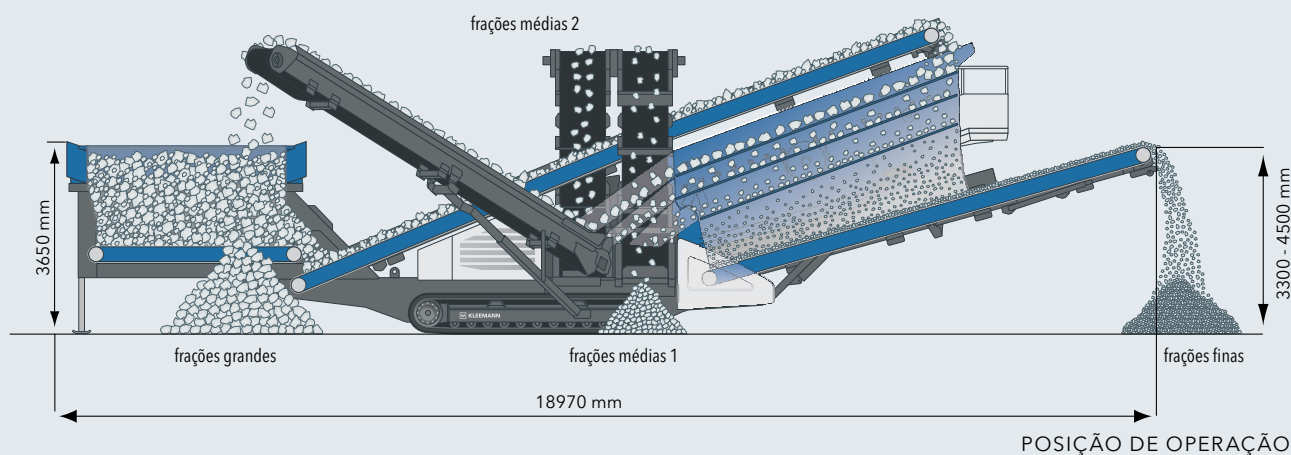

DESTAQUES TÉCNICOS

- Crivo de triagem com deck triplo
- Acionamento hidráulico a diesel
- Crivo de triagem
- Dimensão do carregamento máx.: 150 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MS 953 EVO

Unidade de carregamento

Desempenho de carregamento até aproximadamente (t/h)	500
Dimensão máx.do carregamento (mm)	150 x 150
Altura de carregamento - grelha fendida dobrável (mm)	3650
Capacidade da tremonha (m³)	8

Cinta de saída da tremonha

Largura x comprimento (mm)	1200 x 3500
----------------------------	-------------

Cinta de carregamento

Largura x comprimento (mm)	1200 x 12000
----------------------------	--------------

Crivo de triagem

Tipo	Crivo de triagem de deck triplo
Largura x comprimento (mm)	1550 x 6100

Cinta de descarga da britadeira

Largura x comprimento (mm)	1200 x 8100
Altura de descarga aproximada (mm)	3300 - 4500

Cinta de saída lateral direita

Largura x comprimento (mm)	800 x 10200
Altura de descarga aproximada (mm)	5000

Cinta de saída lateral esquerda

Largura x comprimento (mm)	800 x 10200
Altura de descarga aproximada (mm)	5000

Cinta de entrega

Largura x comprimento (mm)	650 x 1800
----------------------------	------------

Cinta grande

Largura x comprimento (mm)	500 x 8900
Altura de descarga aproximada (mm)	4900

Acionamento hidráulico a diesel

Potência do motor (kW)	90
------------------------	----

Transporte

Altura de transporte aproximada (mm)	3400
Comprimento de transporte aproximado (mm)	18600
Largura de transporte aproximada (mm)	3200
Peso de transporte aproximado (kg)	36300