


技术参数 | 履带底盘移动式筛分设备

# MOBISCREEN MS 953 EVO



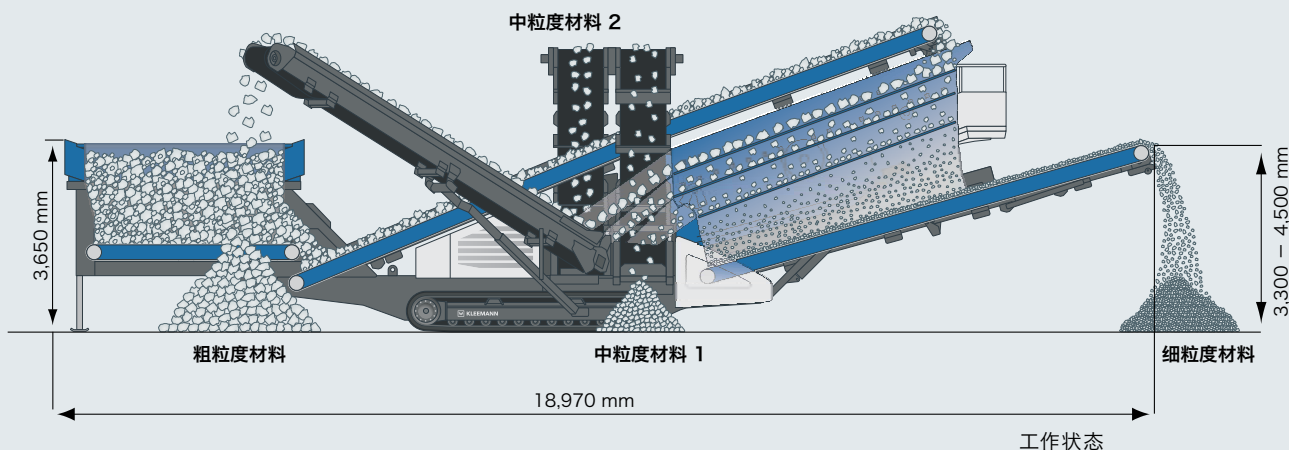

### 技术亮点

- ▣ 三层筛分机
- ▣ 柴油 — 液压驱动
- ▣ 成品筛
- ▣ 最大喂料尺寸: 150 mm

### MS 953 EVO 技术参数

<b>喂料装置</b>			
喂料能力约达 (t/h)		500	
最大喂料尺寸 (mm)		150 x 150	
喂料高度 — 装备可反转格栅 (mm)		3,650	
料斗容量 (m <sup>3</sup> )		8	
<b>料斗卸料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		1,200 x 3,500	
<b>上料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		1,200 x 12,000	
<b>筛分装置</b>			
型式		三层振动筛分机	
宽 × 长 (mm)		1,550 x 6,100	
<b>细料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		1,200 x 8,100	
卸料高度约 (mm)		3,300 - 4,500	
<b>右侧卸料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		800 x 10,200	
卸料高度约 (mm)		5,000	
<b>左侧卸料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		800 x 10,200	
卸料高度约 (mm)		5,000	
<b>转运皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		650 x 1,800	
<b>粗料皮带机</b>			
宽 × 长 (mm)		500 x 8,900	
卸料高度约 (mm)		4,900	
<b>柴油机 — 液压驱动</b>			
发动机功率 (kW)		90	
<b>运输</b>			
运输高度约 (mm)		3,400	
运输长度约 (mm)		18,600	
运输宽度约 (mm)		3,200	
运输重量约 (kg)		36,300	