



## KOMPONENTEN & SERVICE

**D**as New Holland Händlernetzwerk ist die beste Gewährleistung für die kontinuierliche Produktivität das an die Kunden gelieferten Maschinen. New Holland Servicetechniker sind komplett ausgestattet, um alle Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen und alle Servicestellen entsprechen dem von New Holland auferlegten strengen Qualitätsstandard. Das weltweite New Holland Komponentennetzwerk gewährleistet schnellen und zuverlässigen Ersatz für reduzierte Stillstandzeiten, höhere Produktivität und natürlich profitablen Betrieb für die Kunden.

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER

Die Informationen in dieser Broschüre sind nur allgemeiner Art. Die Firma NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. kann Detailangaben oder Spezifikationen zu dem in dieser Broschüre beschriebenen Produkt jederzeit aus technischen oder sonstigen Gründen ändern. Die Abbildungen zeigen die Produkte nicht notwendigerweise in Standardausführung. Die hier gezeigten Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen sowie die verwendeten Umrechnungsdaten sind nur ungefähre Angaben und im Rahmen der normalen Fertigungsmethoden Abweichungen unterworfen.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. - [www.newholland.com](http://www.newholland.com)  
 Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301455 - DOO - Printed 02/05

 **NEW HOLLAND**

Ein Produkt aus der globalen Allianz zwischen CNH und KOBELCO



NEW HOLLAND IST EINE MARKE VON CNH.  
 CNH: DER ALLROUND PARTNER FÜR IHRE GANZ SPEZIFISCHEN AUFGABEN.

Courtesy of Machine.Market

 **NEW HOLLAND**

# E215LC/E265LC

**SUPER LONG FRONT**

**NEW HOLLAND KOBELCO**



	E215LC	E265LC
MOTORLEISTUNG	118 kW - 160 PS	137 kW - 186 PS
MAX. EINSATZGEWICHT	24200 kg	28750 kg
LÖFFELINHALT	0,45 m <sup>3</sup>	

 **NEW HOLLAND**

LEISTUNG DURCH ERFAHRUNG

Courtesy of Machine.Market

# E215LC/E265LC\*

## EIN NEUER MAßSTAB FÜR LEISTUNG.

### ZAHLREICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Der neue E215LC / E265LC zeigt seine Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bei Instandhaltungs- und Drainagearbeiten an Flüssen und Kanälen sowie bei Böschungsarbeiten.

Mit der „Extralangen Frontausrüstung“ können Arbeiten leichter durchgeführt werden, die eine besonders lange Reichweite erfordern. Wenn die Stellfläche für ihren Bagger begrenzt ist und die Reichweite mit einer Standardausrüstung nicht ausreichend ist, löst die „Super Long Front“-Ausrüstung dieses Problem für Sie.

**Der weitreichende Aktionsradius ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten ohne Stress für den Fahrer, weil häufiges Umsetzen der Maschine nicht erforderlich ist.**

### WEICHE UND SIMULTANE BEWEGUNGS-ABLÄUFE

- Die Maschine ist ausgerüstet mit einer speziellen Software, die für die „Super Long Front“-Ausrüstung entwickelt wurde und die Zylinder der Arbeitsausrüstung sind mit Durchfluss-Reduzierventilen ausgerüstet, um plötzliche Stöße zu absorbieren und weiche und simultane Bewegungen zu gewährleisten.


### REDUZIERTER ABMESSUNGEN DER AUSRÜSTUNG IN TRANSPORTSTELLUNG

- Auch bei der extra langen Ausrüstung kann der Bagger leicht transportiert werden, da die Ausrüstung in Transportstellung zusammengelegt werden kann.



# SUPER LONG FRONT-AUSRÜSTUNG

## TECHNISCHE DATEN

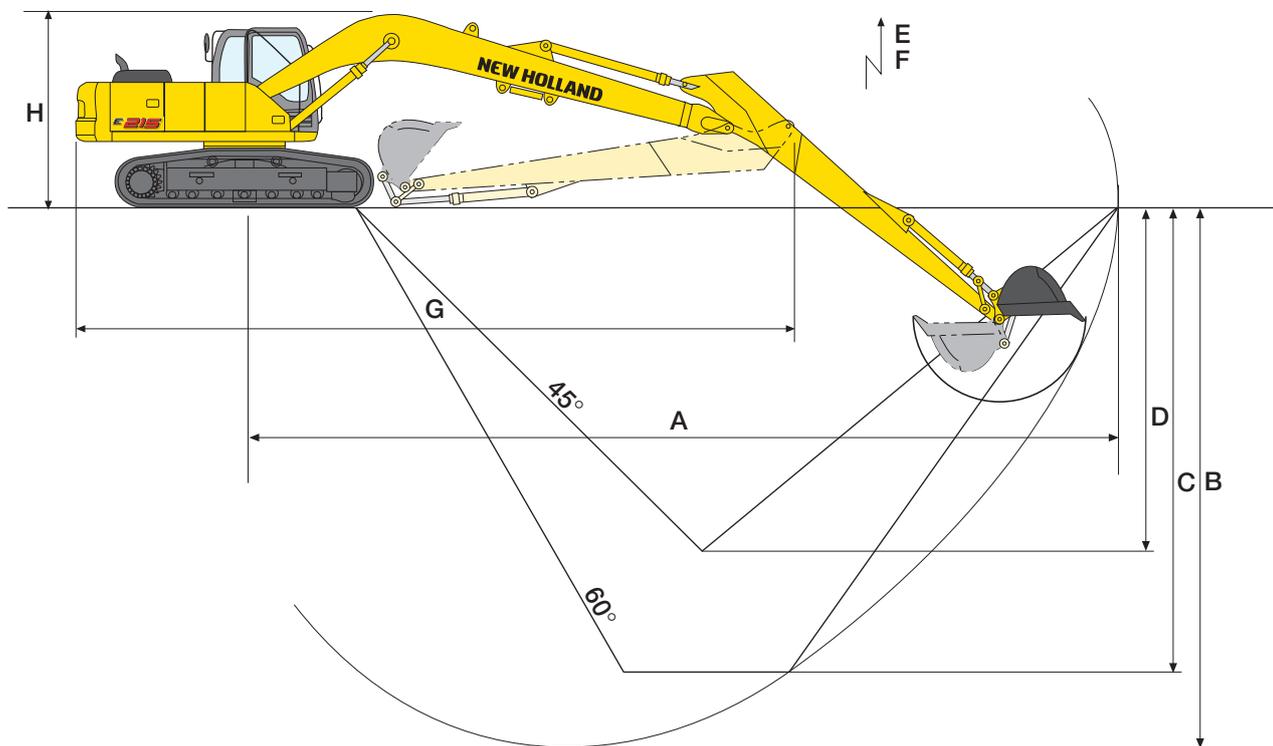

MODELL		E215LC	E265LC
<b>SUPER LONG FRONT</b>		<b>15</b>	<b>H18</b>
a - Grabenlöffelinhalt SAE (*)	m <sup>3</sup>	0,45	0,45
Breite	mm	1500	1500
Gewicht	kg	360	360
b - Max. Tieflöffelinhalt SAE (*)	m <sup>3</sup>	0,45	0,45
Breite	mm	850	850
Gewicht	kg	320	320
Einsatzgewicht mit Löffeltyp „a“	kg	24210	28750
Einsatzgewicht mit Löffeltyp „b“	kg	24170	28710
Kettenbreite	mm	800	800
Bodendruck mit Löffeltyp „a“	bar	0,41	0,45
Bodendruck mit Löffeltyp „b“	bar	0,41	0,45
A - Max. Reichweite	mm	15818	18561
B - Max. Grabtiefe	mm	11850	14737
C - Max. Grabtiefe bei 60° Böschungswinkel	mm	10409	13131
D - Max. Grabtiefe bei 45° Böschungswinkel	mm	8000	8203
E - Max. Einstechhöhe	mm	13700	14634
F - Max. Ausschütthöhe	mm	11478	12518
G - Transportlänge über alles	mm	12543	14400
H - Max. Transporthöhe	mm	3168	3050

(\*) Max. zulässiges spezifisches Gewicht = 1400kg/m<sup>3</sup>

## WARNUNG

- Ein Bagger mit der Ausrüstung „Super Long Front“ darf nur für leichte Arbeiten, wie das Reinigen und Instandhalten / Grasentfernen von Fluss- und Kanalläufen, sowie Fluss- und Kanalbetten eingesetzt werden. Ein Bagger mit dieser Ausrüstung darf niemals für schwere Grabarbeiten eingesetzt werden. Diese müssen mit einem Bagger mit Standardausrüstung ausgeführt werden.