

4200 RJ



www.ommelift.dk

TELESKOPLIFT MONTERET PÅ LARVEFØDDER

OMMELIFT




OMME LIFT A/S - Lægårdsvej 4 - DK 7260 Sdr. Omme
Phone: + 45 753 413 00 - Fax: + 45 753 415 92
E-mail: omme@ommelift.dk - Web: www.ommelift.dk

Quality since 1906

4200 RJ

Monteret på larvefødder

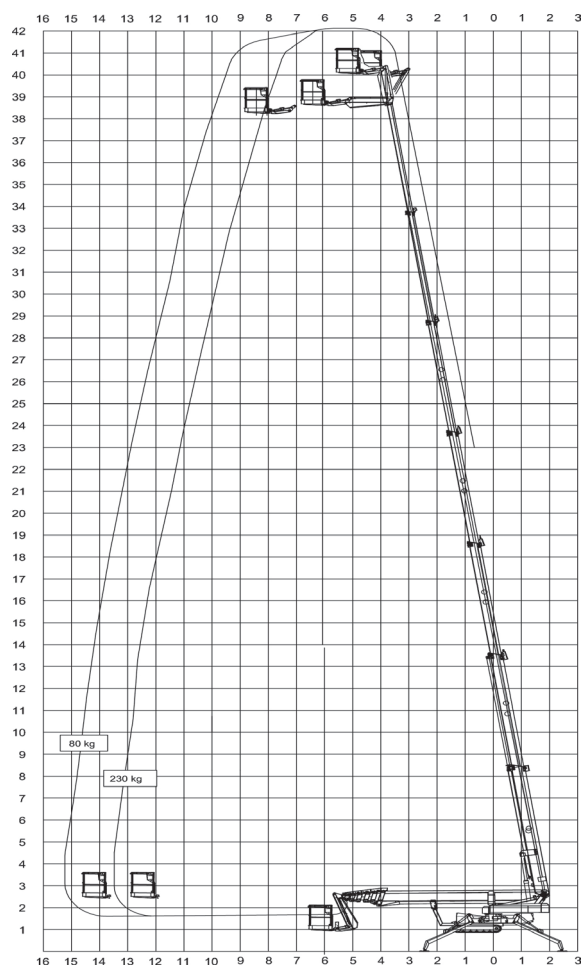

Tekniske data:	4200 RBJ	4200 RBDJ
Max. arbejds højde	42.0 m	
Max. arbejdsradius	15.2 m	
Max. kurvlast	230 kg	
Kurvstørrelse	1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Kurvedrej	± 41°	
Drejning	± 355°	
Batteri	24V / 400Ah / 5h	
Ladeapparat	24 V / 30 A	
Dieselmotor		14 kW / 18.8 hk
Generator		24 V / 22 A
Transportlængde med kurv	8.93 m	
Transportlængde uden kurv	8.30 m	
Transporthøjde	1.99 m	
Transportbredde	1.75 / 1.35 m	
Arbejdsbredde	5.33 / 4.42 m	
Totalvægt ca.	6900 kg	
Stigningsevne:		
over skråning op til	27% (15.0°)	
Op og ned af skråning op til	30% (16.7°)	
Stabilisering op til	27% (15.0°)	
Proportionalstyring	standard	
230 V udtag i kurv	standard	
Støttebensautomatik	standard	
Hvide afsmitningsfrie larvebånd	option	
Trådløs fjernbetjening af larvebånd	option	

ALSIDIG



kompakt



aftagelig kurv



nem opstilling



fleksibel

- Kombinationen af diesel- og batteridrift gør liften lige anvendelig udendørs som indendørs.
- Til udendørsarbejde er dieseldriften det naturlige valg. Ved indendørs brug vil de elektriske motorer, der er drevet af 8 høj kapacitets batterier, sørge for driften. Desuden gør batteridriften liften uafhængig af generende og farlige forlængerledninger ved arbejde i atriumgårde og lignende. Den hurtige 2-gears undervogn er nemt kørt i position og det sker endda med en imponerende fart og drejestyrke.
- Ommelift 4200 RBDJ er designet til at køre på blødt, mudret eller stejlt terræn. Larvefodsundervognen sikrer endvidere en optimal fordeling af liftens vægt på kun 6900 kg. Det muliggør arbejde på skrøbelige underlag, så som fortove, græsplæner, marmorgulve eller lignende. Generelt i forbindelse med arbejdsopgaver hvor høj og stor rækkevidde er påkrævet og lav vægt er nødvendig.
- Opstillingsevnen på op til 27 % giver mulighed for arbejde på skråninger, hvor selvkørende bomlifte ikke kan operere pga. stigningen, eller i de tilfælde hvor selvkørende bomlifte på 20 ton bare er for store eller tunge at bruge i de omgivelser.
- Kompakte dimensioner tillader adgang til snævre områder. Højden er 1.99 m. Længden er kun 8.93 m og den aftagelige kurv gør at længden kan reduceres yderligere til kun 8.30 m. Bredden på 1.75 m kan reduceres hydraulisk til kun 1.35 m.