

NOVÝ ROZMĚR!

SPECIFIKACE	SR130	SR150	SR175	SV185	SR200
Motor	ISM 420/M3	ISM 420T/M3	ISM 422T/M3	ISM 422T/M3	Case 432T/M3
Hrubý výkon k (kW)	46 k (34 kW) @ 2900 ot./min	52 k (39 kW) @ 2900 ot./min	60 k (45 kW) @ 2900 ot./min	60 k (45 kW) @ 2900 ot./min	74 k (55 kW) @ 2500 ot./min
Čistý výkon k (kW)	43 k (32 kW) @ 2900 ot./min	49 k (36 kW) @ 2900 ot./min	57 k (42 kW) @ 2900 ot./min	57 k (42 kW) @ 2900 ot./min	70 k (52 kW) @ 2500 ot./min
Max. točivý moment	130.5 Nm@1750 ot./min	148 Nm@1750 ot./min	171 Nm@1800 ot./min	171 Nm@1800 ot./min	275 Nm@1400 ot./min
Pracovní objem - (l)	2.0	2.0	2.2	2.2	3.2
Užitečné zatížení*					
50 % - (kg)	590	680	790	840	905
Klopný moment - (kg)	1179	1374	1588	1678	1814
Vylamovací síla					
Hydraulický válec lopaty - (kN)	18.5	18.5	31.8	24.2	31.8
Provozní hmotnost - (kg)	2270	2400	2812	2950	3130

SPECIFIKACE	SR250	SV300
Motor	Case 432T/M3	Case 432T/M3
Hrubý výkon k (kW)	90 k (67 kW) @ 2500 ot./min	90 k (67 kW) @ 2500 ot./min
Čistý výkon k (kW)	84 k (63 kW) @ 2500 ot./min	84 k (63 kW) @ 2500 ot./min
Max. točivý moment	340 Nm@1400 ot./min	340 Nm@400 ot./min
Pracovní objem - (l)	3.2	3.2
Užitečné zatížení*		
50 % - (kg)	1135	1360
Klopný moment - (kg)	2270	2720
Vylamovací síla		
Hydraulický válec lopaty - (kN)	38.2	38.2
Provozní hmotnost - (kg)	3490	3765

Nejlepší koeficient údržby

Zeptejte se Vašich mechaniků. CASE má pověst značky, která je charakteristická jednoduchou údržbou a opravami.

Nové smykem řízené nakladače CASE nejsou v tomto žádnou výjimkou. Nový design těchto strojů je na špičce koeficientu údržby dle normy SAE, a to zejména díky jednoduché každodenní údržbě dosažitelné přímo ze země.



AGRICS

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
 ☎ +420 519 402 285, ✉ info@agrics.cz
 Výhradní dovozce CASE do ČR.
 www.agrics.cz

Váš prodejce:

CASE
CONSTRUCTION

SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE
 SR130 | SR150 | SR175 | SV185 | SR200 | SR250 | SV300

CASE
CONSTRUCTION

CASE - PŘEDSTAVUJEME NOVOU GENERACI SMYKEM ŘÍZENÝCH NAKLADAČŮ

Nový silný tým


Smykem řízené nakladače CASE byly vždy známé svým výkonem a produktivitou. Nyní s 9-ti novými modely smykem řízených nakladačů jsme překonali sami sebe a hlavně konkurenci.

Můžeme to shrnout jedním slovem – „neprůstřelné“. Naše nová řada smykem řízených nakladačů nabízí nejlepší rypné síly na lžici (až 3.863 kg) a nejvyšší výklopnou výšku. U každého modelu CASE také nabízí špičkový výkon ve své třídě. Nové smykem řízené nakladače CASE zkrátka posílí Vaši výkonnost i produktivitu, ať už se na to podíváte z jakéhokoliv úhlu pohledu.

Vždy dostatek výkonu

Ať už pracujete na jakémkoliv zakázce, CASE Vám nabídne vždy takový model, který ji s přehledem zvládne. Počínaje naším novým modelem SR 130 o užitečném zatížení 590 kg, až po nejvýkonnější model SV 300* o užitečném zatížení 1.360 kg. Naše modely SR s radiální kinematikou jsou navrženy pro těžební, planýrovací a dozerové aplikace, zatímco modely SV jsou určeny pro paletovací a transportní činnost.

* užitečná zatížení až 1.440 kg s přídatnými protizávažími.

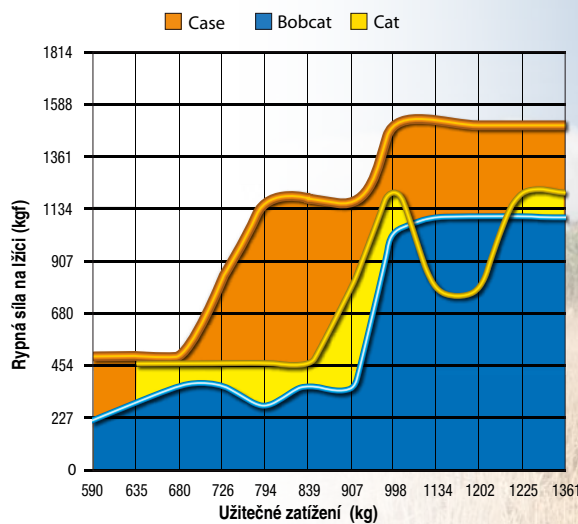

Budete se cítit komfortně v nejširší kabině ve své třídě

Interiér, který si zamilujete

Kabina je Vaším pracovním místem, proto jsme navrhli pracovní prostředí, které Vám poskytne více místa, větší viditelnost, více komfortu i ovladatelnosti. Také jsme výrazně utěsnili kabinu, abychom snížili hlučnost a vstup vzdušného prachu. Kabiny jsou také o 25 % širší – jsou nejširší ve své třídě, jsou vybaveny revolučním ultratenkým bočním prosklením s kovovou ochranou a poskytuje větší prosklenou plochu a viditelnost v rámci celých 360°. A když k tomu přidáte boční osvětlení kabiny, jedinečný prvek smykem řízených nakladačů CASE, máte možnost pracovat bez problémů ve dne i v noci.

Průlomové inženýrství

V celé řadě nových smykem řízených nakladačů CASE si můžete vybrat buď standardní mechanické ovládání nebo na přání dodávané elektro-hydraulické ovládání. U elektro-hydraulického ovládání si strojník může pouhým stisknutím přepínače vybrat mezi ovládaním ISO a Standard přesně podle toho, na jaký systém ovládání je zvyklý. Konstrukteři z CASE vyvinuli také zcela nový rám stroje, který je charakteristický delším rozvorem náprav o 21 % a rozložením váhy v poměru 30 % předeek a 70 % zadek. Proč? Prostě pro větší klopňý moment a transportní kapacitu. V kombinaci se systémem tlumení rázů Ride Control nabízí smykem řízené nakladače CASE prvotřídní stabilitu a transportní rychlost, ať už jedete v jakémkoliv terénu.


A navíc je tu ještě jedno obrovské plus: nové smykem řízené nakladače CASE není nutné během dne prakticky vůbec dotankovávat díky nižší spotřebě paliva a novým větším palivovým nádržím.

Přesvědčte se sami

Pokud se o nových smykem řízených nakladačích CASE chcete dovědět více, kontaktujte svého nejbližšího dealera CASE nebo navštivte webové stránky www.agrics.cz.



Pomocí hydraulického rychloupínáku můžete měnit pracovní nástroje aniž byste opustili kabinu.

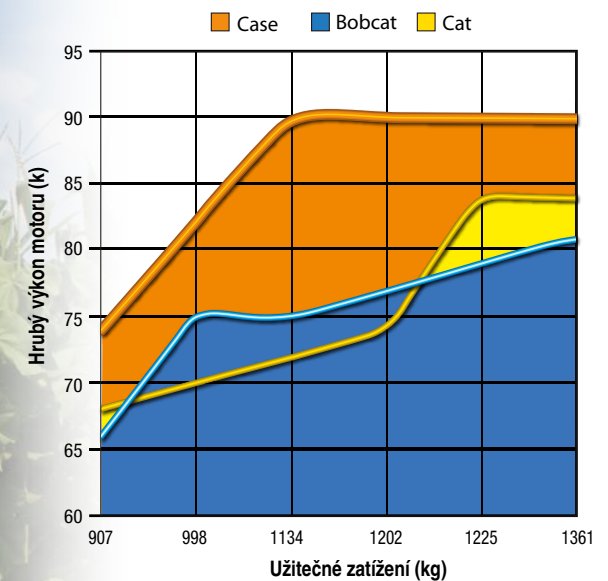

S každým kilogramem užitečné hmotnosti navíc Vám CASE nabízí i větší výkon motoru.