



CC2400-1 | Crawler Crane 400 t Lifting Capacity



CC2400-1

CRAWLER CRANE

CONTENTS · INHALT · CONTENU

Page · Seite · Page:

Specifications · Technische Daten · Caractéristiques

Specifications · Technische Daten · Caractéristiques	5
Superlift configurations · Superlift-Konfigurationen · Combinaisons Superlift	7
Specifications · Technische Daten · Caractéristiques	8
Boom combinations · Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche	10
Erection / lowering · Aufrichten / Ablegen · Montée / placement sur sol	12

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées (SH, SH / LH)	13
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage (SH, SH / LH)	14
Working ranges with Superlift · Arbeitsbereiche mit Superlift · Portées avec Superlift (SSL, SSL/LSL)	17
Lifting capacities with Superlift · Tragfähigkeiten mit Superlift · Capacités de levage avec Superlift (SSL, SSL/LSL)	18

Fixed fly jib · Starrer Hilfsausleger · Fléchette fixe

Working ranges, 10° · Arbeitsbereiche, 10° · Portées, 10° (SH + LF2, SH/LH + LF2)	20
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage (SH + LF2, SH/LH + LF2)	21
Working ranges with Superlift · Arbeitsbereiche mit Superlift · Portées avec Superlift (SSL + LF2, SSL/LSL + LF2)	28
Lifting capacities with Superlift · Tragfähigkeiten mit Superlift · Capacités de levage avec Superlift (SSL + LF2, SSL/LSL + LF2)	29

Luffing fly jib · Wippbarer Hilfsausleger · Fléchette à volée variable

Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées (SW)	39
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage (SW)	40
Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées (SWSL)	48
Lifting capacities with Superlift · Tragfähigkeiten mit Superlift · Capacités de levage avec Superlift (SWSL)	49

Technical description · Technische Beschreibung · Descriptif technique

Crawler carrier · Superstructure · Optional equipment	66
Boom configurations · Superlift combinations	67
Raupenunterwagen · Oberwagen · Zusatzausrüstung	68
Auslegervarianten · Superlift-Varianten	69
Châssis à chenilles · Partie supérieure · Equipements optionnels	70
Combinaisons de flèche · Combinaisons Superlift	71

Transport example for CC 2400-1

Transportbeispiel CC 2400-1 · Exemple de transport pour la CC 2400-1	72
--	----

KEY · ZEICHENERKLÄRUNG · LÉGENDE


Track · Spur · Voie



Counterweight + central ballast (ZB) · Gegengewicht + Zentralballast (ZB) · Contrepoids + lest central (ZB)



Superlift counterweight · Superlift-Gegengewicht · Contrepoids Superlift



Superlift radius · Superlift-Radius · rayon Superlift



Load radius · Lastradius · Portée



Main boom · Hauptausleger · Flèche principale



Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette



Main boom angle · Hauptauslegerwinkel · Jarret de flèche principale



Fly jib angle · Hilfsauslegerwinkel · Jarret de fléchette



Wind speed in m/s (meter per second) · Windgeschwindigkeit in m/s · Vitesse du vent en m/s

"D"



S: heavy · schwer · lourd

L: light · leicht · léger

H: Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

W: Luffing fly jib · Wippbarer Hilfsausleger · Fléchette à volée variable

F: Fixed fly jib · Starrer Hilfsausleger · Fléchette fixe


SL: Superlift

SGL: Heavy base length · Schwere Grundlänge · Longueur de base lourde

HIGHLIGHTS

CC2400-1 HIGHLIGHTS


- Maximum lifting capacities throughout all working ranges
 - Maximum load moment 5168 tm
 - Variable Superlift radius
 - Variable offset of main boom for configuration SW and SWSL
 - Innovative Demag IC-1 crane control system with touchscreen
-
- Maximale Tragfähigkeiten über alle Arbeitsbereiche
 - Maximales Lastmoment 5168 mt
 - Variabler Superlift-Radius
 - Variable Vorneigung Hauptausleger für SW und SWSL
 - Innovative Kransteuerung Demag IC-1 mit Touchscreen
-
- Excellentes capacités de levage dans tous les domaines de travail
 - Couple de charge max. 5168 tm
 - Rayon variable du Superlift
 - Flèche principale inclinable pour SW et SWSL
 - Nouveau Système de contrôle Demag IC-1 avec écran tactile

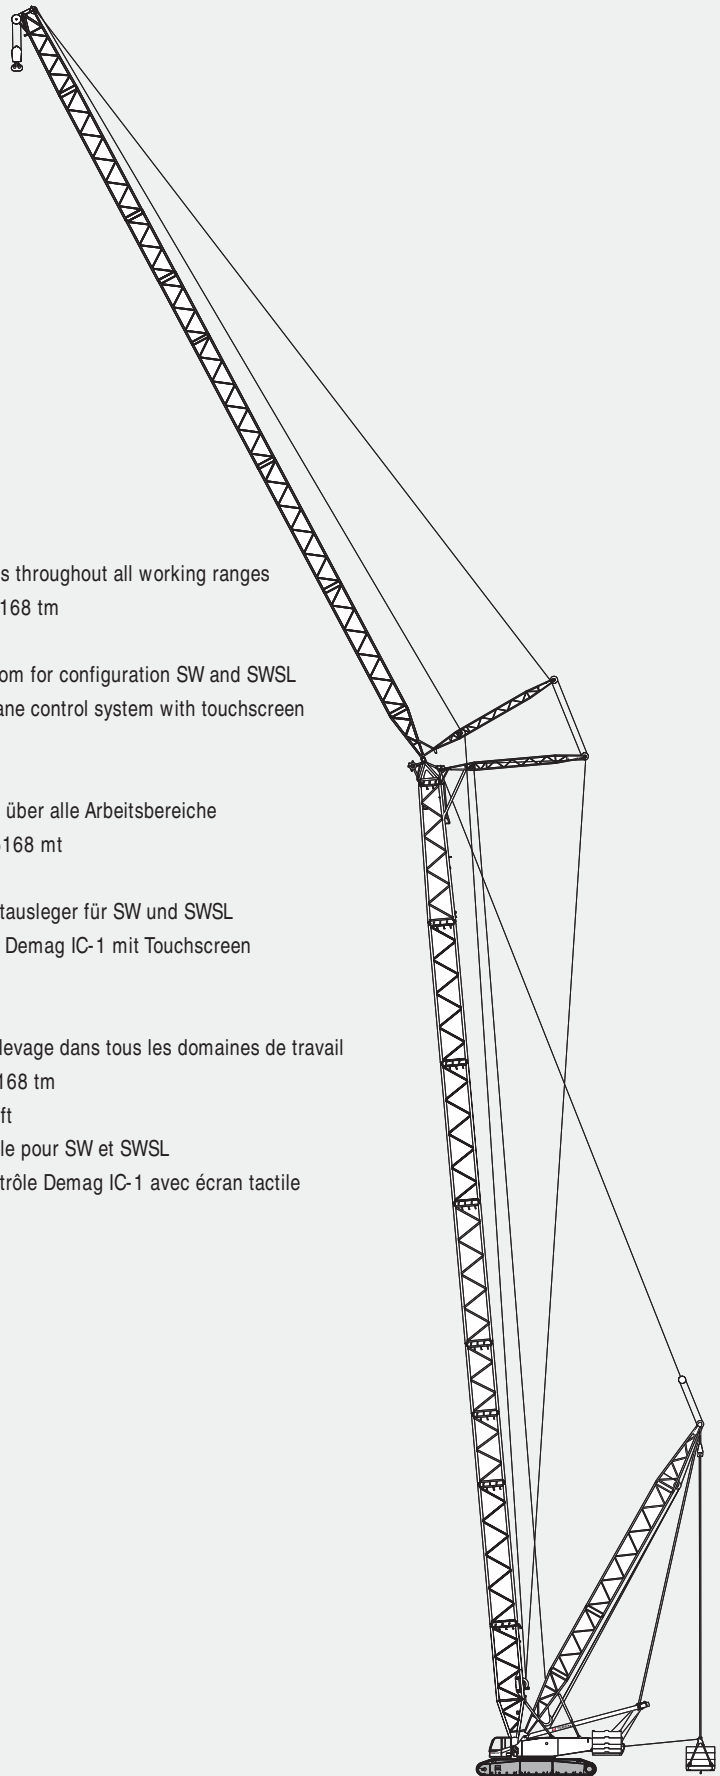

SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES
WORKING SPEEDS (INFINITELY VARIABLE) · ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN (STUFENLOS REGELBAR) · VITESSES DE TRAVAIL (RÉGLABLES SANS PALIERS)

Mechanisms Antriebe Mécanismes	Speeds ¹⁾ Geschwindigkeiten ¹⁾ Vitesses ¹⁾	Single line pull zulässiger Seilzug je Strang Effort sur brin simple	Length of hoist rope Länge des Hubseils Longueur du câble de levage
Hoist I Hubwerk I Treuil de levage I	max. 150 m / min	150 kN / 133 kN ²⁾	1020 m
Hoist II Hubwerk II Treuil de levage II	max. 130 m / min	150 kN / 141 kN ²⁾	700 m
Boom derricking Wippwerk Hauptausleger Variation de flèche	max. 139 m / min		
Boom hoist Einziehwerk Relevage de flèche	max. 54 m / min		
Jib luffing Wippwerk Hilfsausleger Variation de volée	max. 110 m / min		
Slewing (RPM) Drehwerk (U/min) Orientation (tr/mn)	1,4		

1) top layer · oberste Lage · couche supérieure
2) without / with reeving effect considered · Angabe ohne / mit Wirkungsgrad der Einscherung · sans / avec effort de mouflage

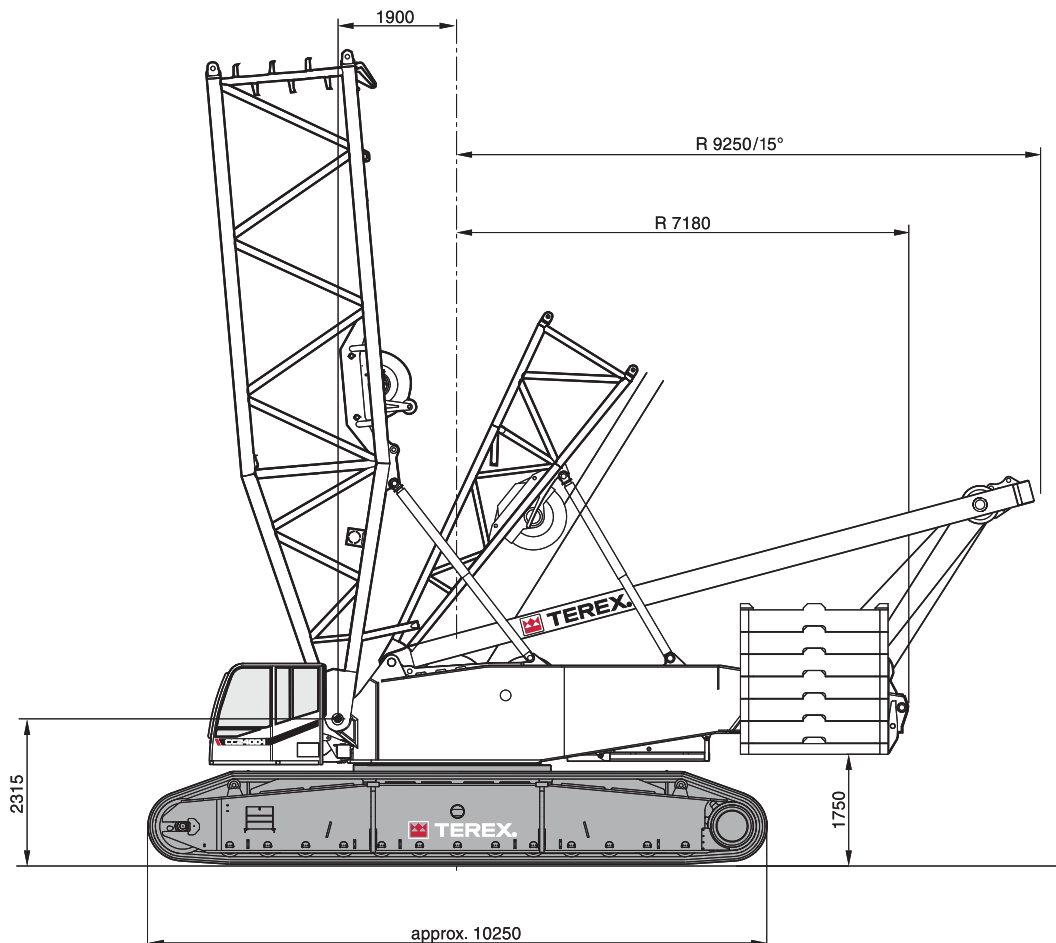BASIC CRANE DIMENSIONS · HAUPTABMESSUNGEN · DIMENSIONS DE LA GRUE DE BASE


SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES
CARRIER PERFORMANCE · FAHRLEISTUNGEN · PERFORMANCES DU PORTEUR


Travel speed
 Fahrgeschwindigkeit
 Vitesses de translation

max. 2 km/h

HOOK BLOCKS · UNTERFLASCHEN · CROCHET-MOUFLE


Type Typ Type	Possible load Mögliche Traglast Charge possible	Number of sheaves Anzahl der Rollen Nombre de poulies	Number of lines Strangzahl Nombre de brins	Weight Gewicht Poids	„D“
2 x 200 *	400 t 200 t	2 x 7 7	2 x 15 15	6,4 - 7,4 t 4,5 - 5,0 t	4,60 m 5,00 m
2 x 160	316 t 312 t 158 t	2 x 5 11 5	2 x 11 23 11	4,3 - 6,3 t 4,4 - 6,4 t 3,2 - 4,2 t	4,60 m 4,60 m 5,00 m
100	100 t	3	7	2,0 - 3,5 t	3,70 m
50	45 t	1	3	1,7 t	3,70 m
15	15 t	—	1	0,9 t	3,40 m

* Capacities > 316 t: Heavy-duty head HA 400 t + sheave assembly 400 t is required
 Traglasten > 316 t: Schwerlastkopf HA 400 t + Rollensatz 400 t ist erforderlich
 Capacités de levage > 316 t: Tête levages-lourds HA 400 t + jeu de poulies 400 t est nécessaire

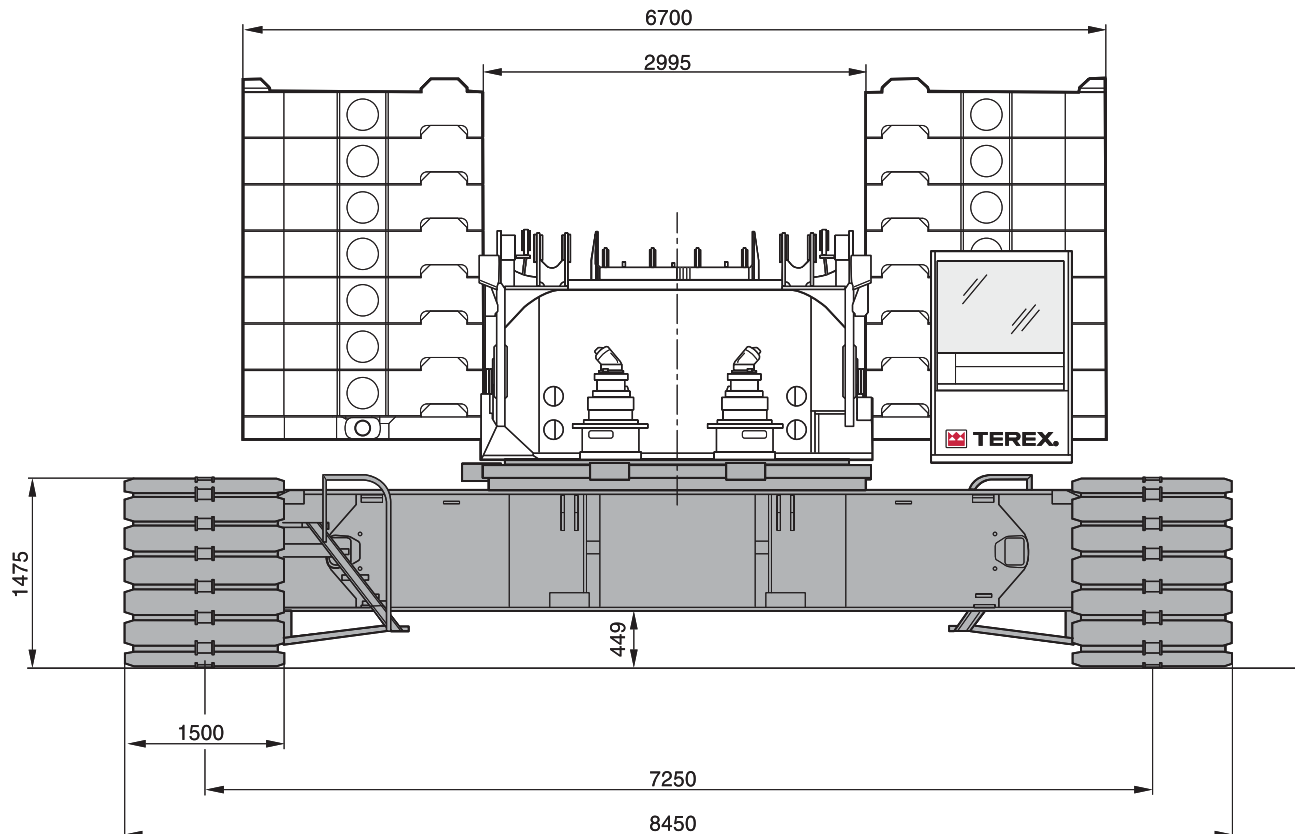


**SUPERLIFT CONFIGURATIONS · SUPERLIFT-KONFIGURATIONEN ·
COMBINAISONS SUPERLIFT**


STANDARD-SL → 11, 13, 15 m

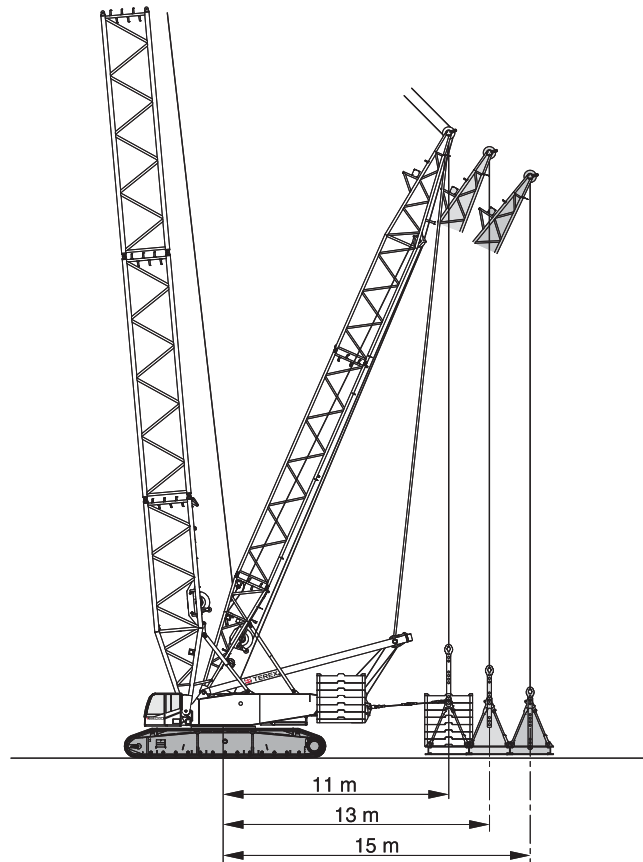

VARIO-SL → 9-15 m

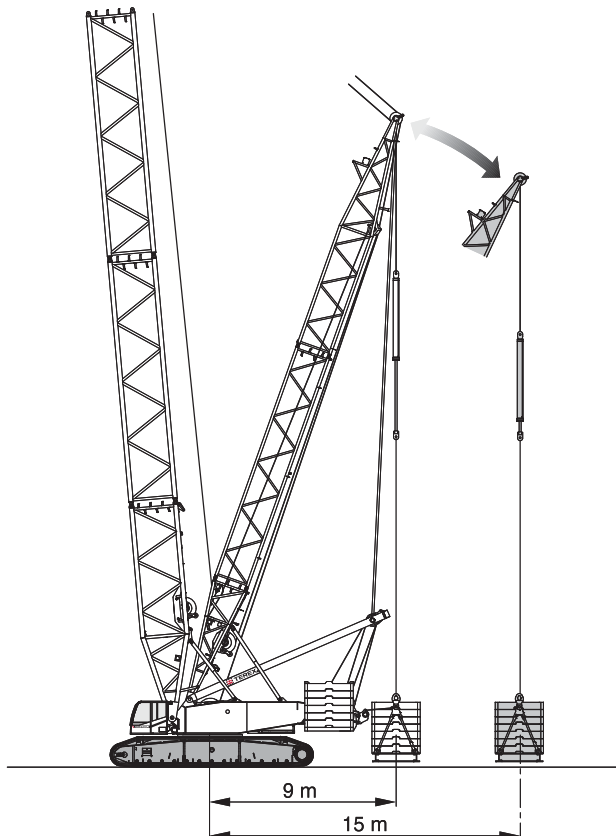

TELE-SL → 11-15 m



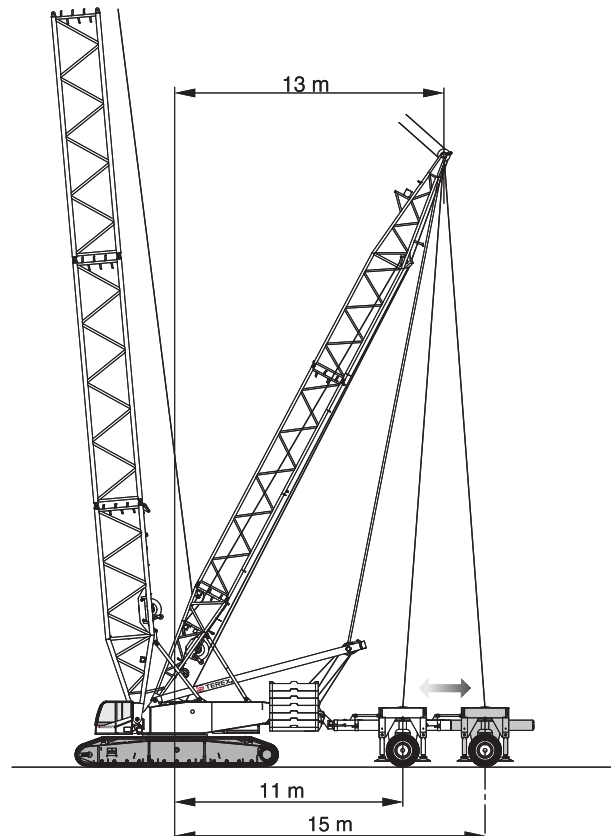


SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES
WEIGHTS · GEWICHTE · POIDS


Total weight incl. 100 t counterweight, 24 m boom and hook block Gesamtgewicht einschl. 100 t Gegengewicht, 24 m Hauptausleger und Unterflasche Poids avec 100 t de contrepoids, flèche de 24 m et crochet	233 t
Superstructure (with 3 winches, A-frame, carbody, self-assembly equipment) Oberwagen (mit 3 Winden, A-Bock, Mittelstück, Selbstmontageausrüstung) Partie supérieure (avec 3 tambours, chevalet, partie centrale, équipement automontage)	59,6 t
Superstructure (with 3 winches, A-frame and quick-connection) Oberwagen (mit 3 Winden, A-Bock und Schnellverbindung) Partie supérieure (avec 3 tambours, chevalet et connexion rapide)	39,6 t
Carbody with jacks and quick-connection Mittelstück mit Abstützung und Schnellverbindung Partie centrale avec appuis et connexion rapide	21,9 t
Crawlers with track shoes (1200 mm) Raupe mit Bodenplatten (1200 mm) Chenilles avec patins (1200 mm)	2 x 23,4 t
Counterweight Gegengewicht Contrepoids	100 t



GROUND PRESSURE · BODENDRUCK · PRESSION AU SOL

Ground pressure (based on total weight of 233 t) Bodendruck (bei 233 t Gesamtgewicht) Pression au sol (pour un poids total de 233 t)	13,0 N / cm ²
--	--------------------------

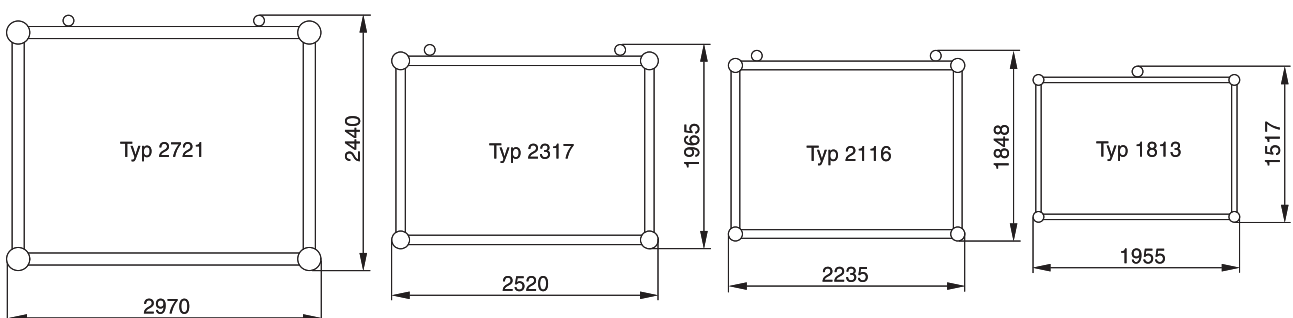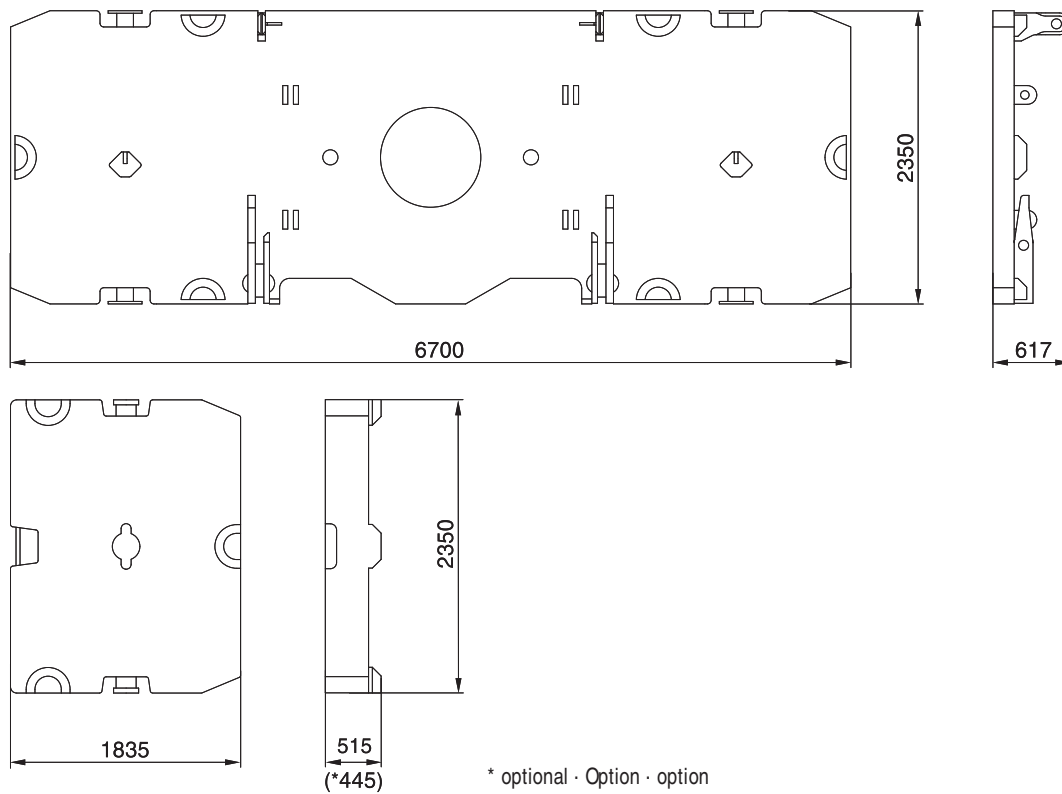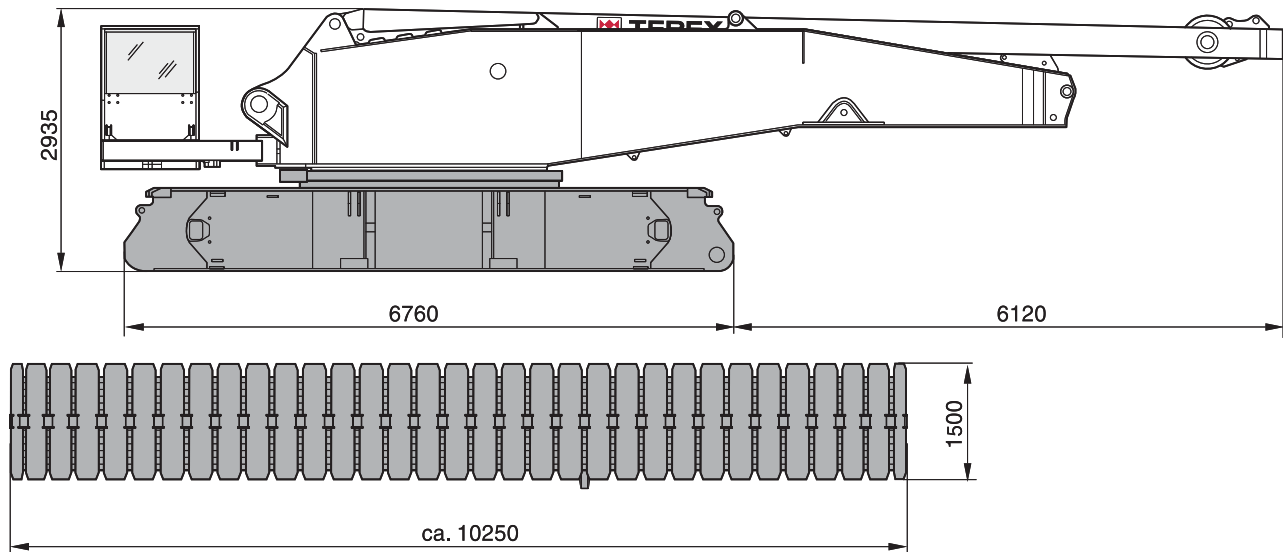SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES


BOOM COMBINATIONS · AUSLEGER-KOMBINATIONEN · COMBINAISONS DE FLÈCHE

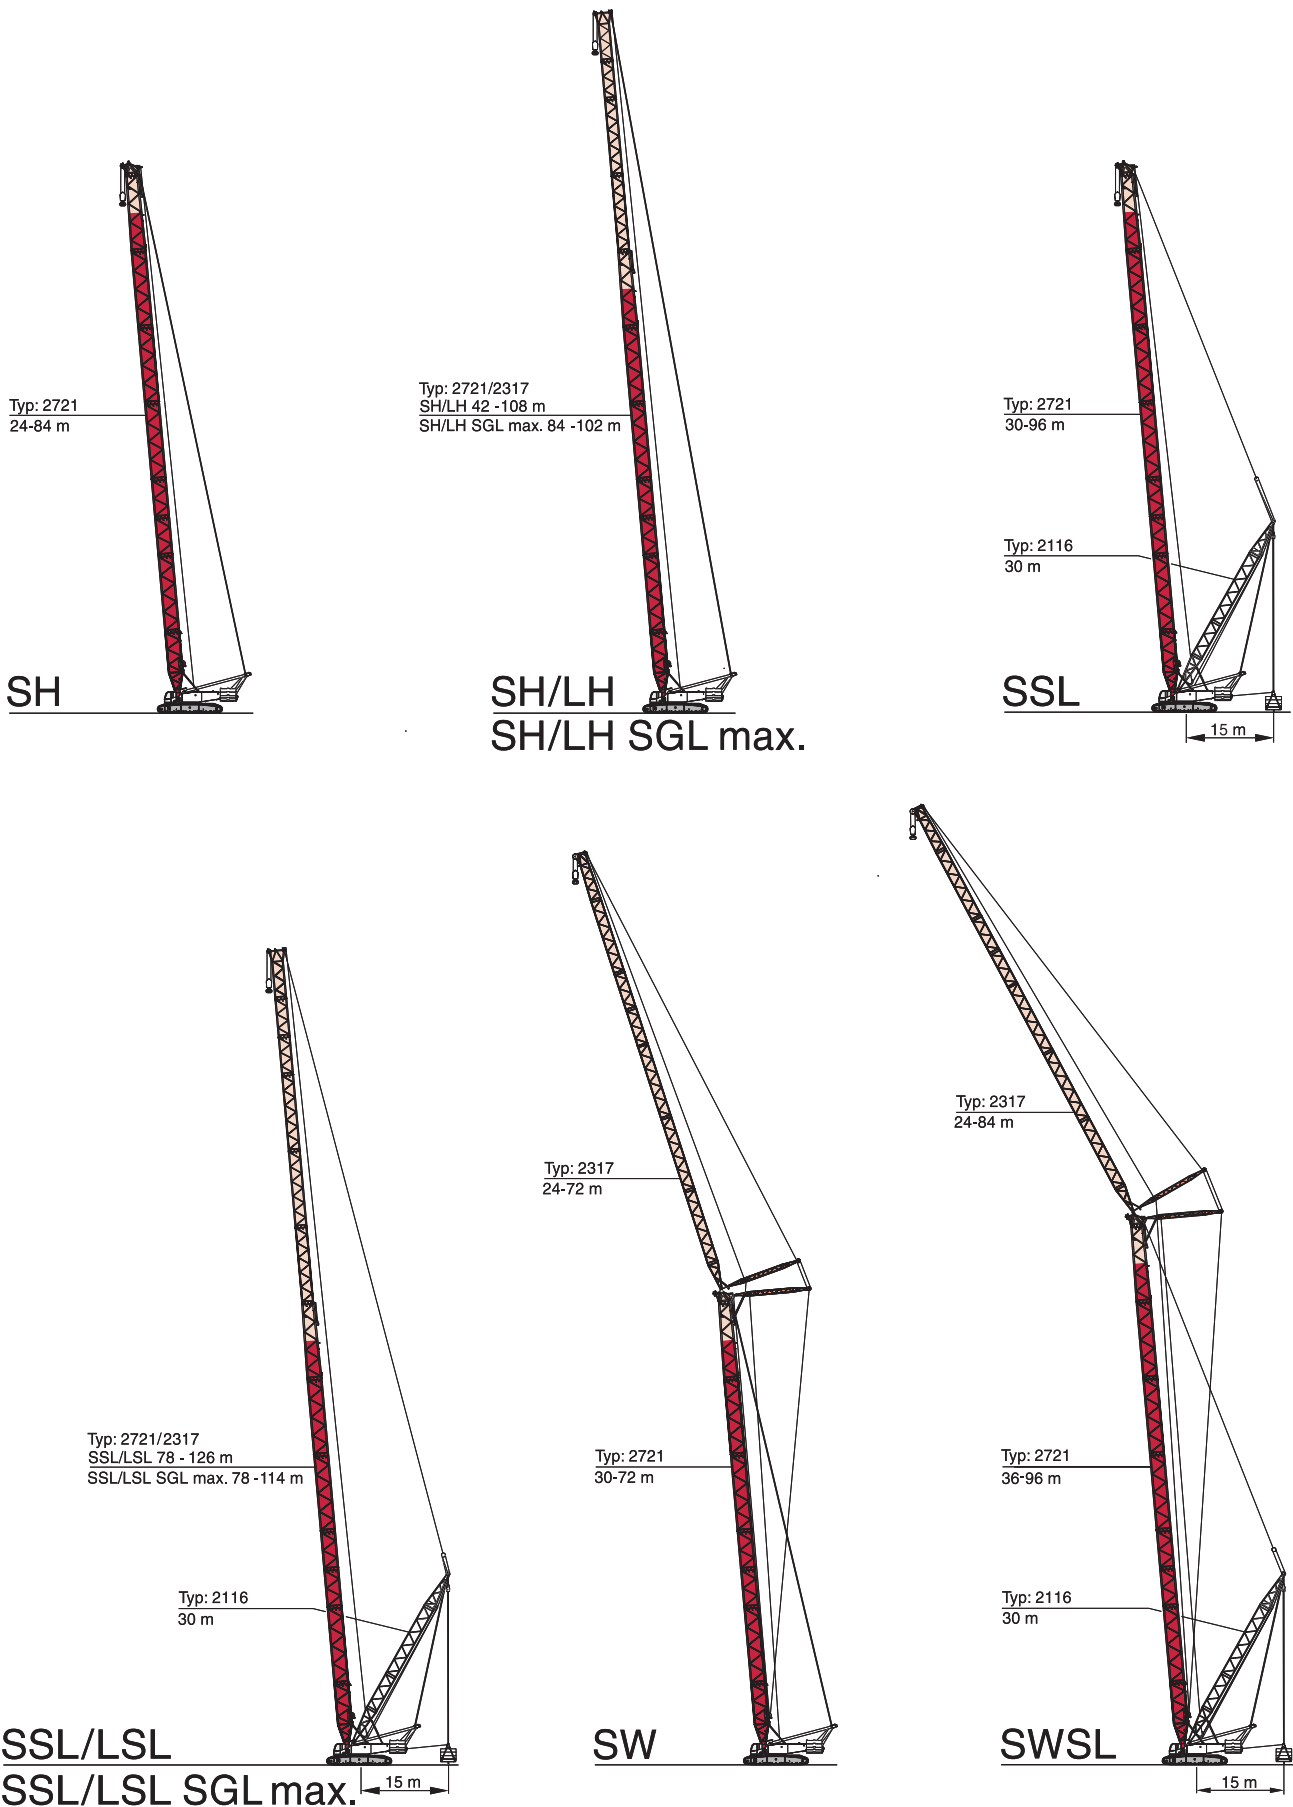

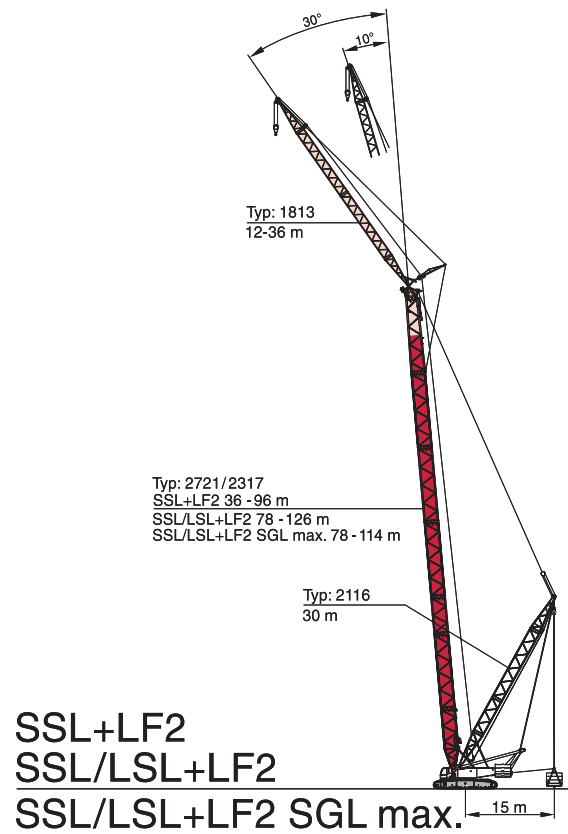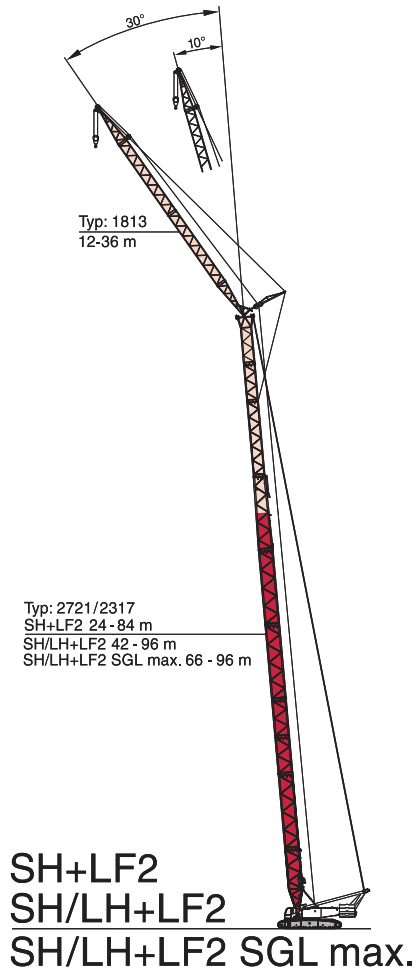BOOM COMBINATIONS · AUSLEGER-KOMBINATIONEN · COMBINAISONS DE FLÈCHE


ERECTION / LOWERING OF THE CC 2400-1 BOOM SYSTEMS TO THE GROUND
AUFRICHTEN / ABLEGEN DER CC 2400-1 AUSLEGERSYSTEME
MONTÉE / PLACEMENT SUR SOL DES SYSTÈMES DE FLÈCHE DE LA CC 2400-1


Boom combination Auslegervariante Combinaison de flèche	Fly jib Hilfsausleger Fléchette (m)	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale																		
		m	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
SH			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	–	–	–	–	–	–	–
SH/LH			–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	O	O	O	–	–	–
SH/LH SGLmax.			–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	(X)	[X]	O	O	–	–	–	–
SW 85°	24		–	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30		–	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	36		–	X	X	X	X	X	[X]	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42		–	X	X	X	X	X	[X]	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48		–	X	X	X	X	X	(X)	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54		–	X	X	X	X	X	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60		–	X	X	X	X	X	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66		–	X	X	X	X	X	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72		–	X	X	X	X	X	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
SH+LF2	12		X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	[X]	O	–	–	–	–	–	–	–
SH/LH+LF2	12		–	–	–	X	X	X	X	X	(X)	[X]	[X]	O	O	–	–	–	–	–
SH/LH SGLmax. +LF2	12		–	–	–	–	–	–	–	X	[X]	[X]	[X]	O	O	–	–	–	–	–
SSL			–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10	25	45	–	–	–	–	–
SSL/LSL			–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	10	20	35	45	60	75	90
SSL/LSLSGLmax.			–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	20	35	55	70	90	–	–
SSL+LF2	12		–	–	O	O	O	O	O	O	15	30	50	65	85	–	–	–	–	–
SSL/LSL+LF2	12		–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	35	50	65	80	95	100	115	130
SSL/LSLSGLmax. +LF2	12		–	–	–	–	–	–	–	0	5	20	40	55	75	100	115	–	–	–
SWSL	24		–	–	O	O	O	O	20	40	60	85	105	130	155	–	–	–	–	–
	30		–	–	O	O	O	O	20	40	65	85	110	135	165	–	–	–	–	–
	36		–	–	O	O	O	O	20	40	65	90	115	140	160	–	–	–	–	–
	42		–	–	O	O	O	O	15	40	65	90	120	135	165	–	–	–	–	–
	48		–	–	O	O	O	O	10	35	65	90	120	135	165	–	–	–	–	–
	54		–	–	O	O	O	O	5	30	55	75	105	135	165	–	–	–	–	–
	60		–	–	O	O	O	O	10	25	50	70	100	135	190	–	–	–	–	–
	66		–	–	O	O	O	O	10	30	50	70	95	125	180	–	–	–	–	–
	72		–	–	O	O	O	O	15	35	55	75	95	120	175	–	–	–	–	–
	78		–	–	O	O	O	O	15	35	55	75	100	120	–	–	–	–	–	–
84		–	–	O	O	O	O	20	40	60	80	105	–	–	–	–	–	–	–	

Remarks · Bemerkungen · Remarques

- X without assisting equipment · ohne Zusatzausrüstung · sans équipement aditionnel
 (X) idler wheel supported · unterbautes Leitrad · roue directrice avec support
 [X] with additional side jack · mit seitlicher Zusatzabstützung · avec support latéral aditionnel
 O with assist crane · mit Hilfskran · avec grue auxiliaire

All Superlift combinations can be erected or lowered to the ground without assisting equipment. The stated numbers represent the necessary SL-counterweight in [t]. · Alle Varianten mit Superlift können ohne Zusatzausrüstung aufgerichtet bzw. abgelegt werden. Die angegebenen Zahlenwerte entsprechen dem notwendigen SL-Ballast in [t]. · Montée et dépose sur sol de toutes les combinaisons avec SL sans équipement aditionnel. Les valeurs indiquées correspondent au balast superlift [en to.] nécessaire.

SH, SH/ LH

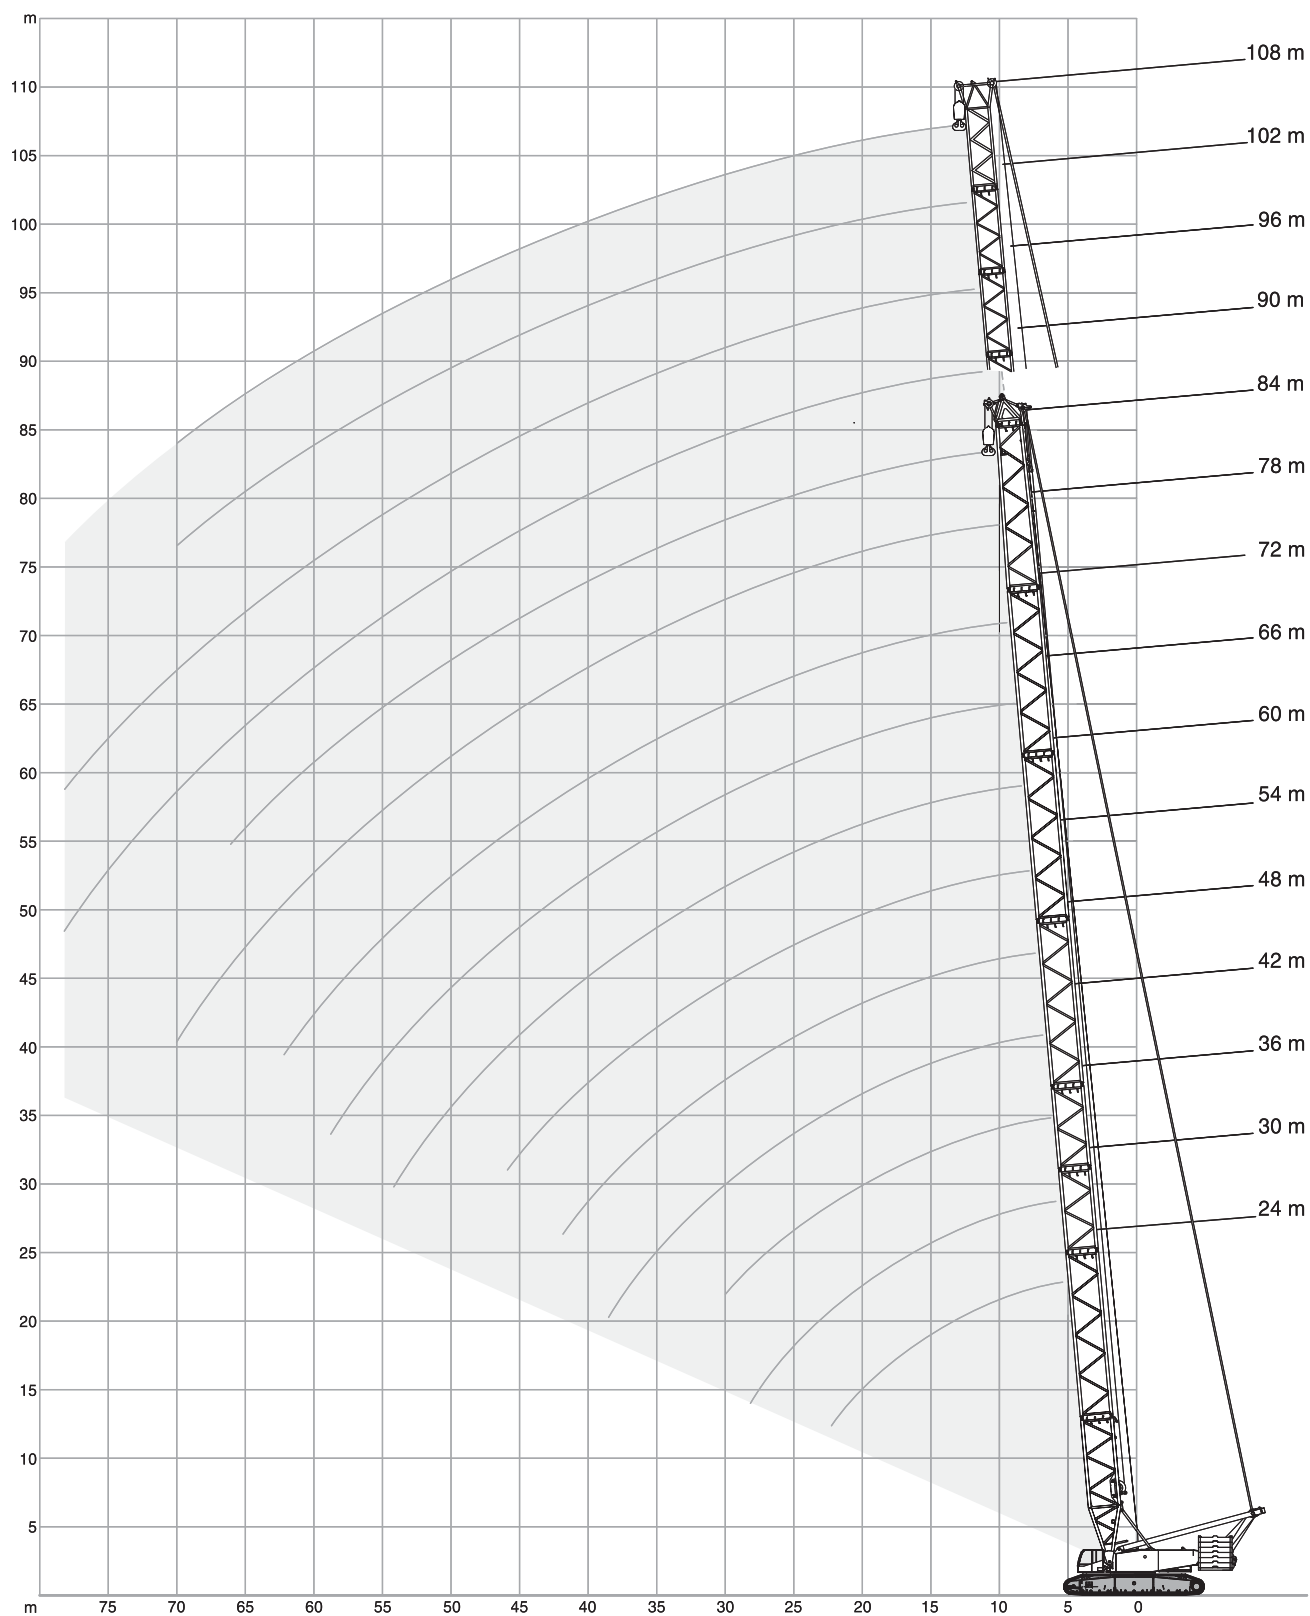

SH

 7,25 m

360°

 9.8 m/s

ISO

	24 m		30 m		36 m		42 m		48 m		54 m	
	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
5,5	347,0*	266,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	335,0*	259,0	361,0*	259,0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	315,0*	234,0	303,0*	213,0	308,0	195,0	284,0	180,0	-	-	-	-
8	278,0*	195,5	257,0*	180,0	264,0	167,0	246,0	155,0	230,0	144,0	216,0	134,5
9	239,0*	167,5	247,0	156,0	231,0	145,0	216,0	135,5	204,0	127,0	192,0	119,0
10	232,0	145,5	218,0	137,0	205,0	128,5	193,0	120,5	182,5	113,0	172,5	106,5
12	175,0	108,0	174,0	107,0	166,5	103,5	158,0	97,9	150,5	92,5	143,0	87,4
14	139,0	85,3	138,0	84,1	137,0	83,0	133,5	81,8	127,5	77,5	121,5	73,4
16	115,0	69,9	114,0	68,7	112,5	67,6	111,5	66,5	110,0	65,6	105,0	62,7
18	97,9	58,9	96,6	57,7	95,4	56,5	94,3	55,4	93,4	54,5	92,4	53,7
20	84,8	50,7	83,6	49,4	82,3	48,2	81,1	47,0	80,2	46,1	79,4	45,3
22	74,7	44,3	73,4	43,0	72,1	41,7	70,9	40,5	70,0	39,6	69,1	38,8
24	-	-	65,3	37,9	63,9	36,5	62,7	35,3	61,7	34,4	60,9	33,5
26	-	-	58,6	33,7	57,2	32,3	56,0	31,1	55,0	30,1	54,1	29,2
28	-	-	53,2	30,3	51,7	28,8	50,4	27,5	49,4	26,5	48,5	25,6
30	-	-	-	-	47,1	25,9	45,7	24,6	44,7	23,5	43,7	22,5
34	-	-	-	-	-	-	38,3	19,9	37,1	18,6	36,2	17,4
38	-	-	-	-	-	-	32,7	16,3	31,5	14,8	30,4	13,6
42	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	12,0	25,9	10,6
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	8,3
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	60 m		66 m		72 m		78 m		84 m	
	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t	160 t+ 40 t ZB	100 t
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	181,5	112,0	172,0	105,5	-	-	-	-	-	-
10	163,5	100,5	155,5	95,0	148,0	89,6	141,0	84,9	-	-
12	136,5	82,6	130,0	78,4	124,0	74,1	119,0	70,5	113,5	66,6
14	116,0	69,5	111,0	66,1	106,5	62,5	102,0	59,6	97,8	56,3
16	100,5	59,4	96,8	56,6	92,6	53,5	89,1	51,0	85,3	48,1
18	88,5	51,4	85,2	49,0	81,5	46,3	78,6	44,1	75,2	41,5
20	78,6	44,6	75,7	42,8	72,5	40,3	69,8	38,4	66,8	36,1
22	68,4	38,0	67,8	37,5	64,9	35,4	62,6	33,6	59,8	31,5
24	60,1	32,8	59,6	32,2	58,5	31,2	56,4	29,6	53,9	27,6
26	53,4	28,4	52,8	27,9	52,1	27,1	51,1	26,1	48,7	24,2
28	47,7	24,8	47,2	24,1	46,4	23,2	46,1	22,9	44,2	21,3
30	42,9	21,6	42,4	20,9	41,6	20,0	41,3	19,6	40,3	18,6
34	35,3	16,4	34,7	15,7	33,9	14,8	33,6	14,4	32,7	13,4
38	29,5	12,5	28,9	11,8	28,0	10,8	27,6	10,4	26,6	9,4
42	24,9	9,5	24,1	8,7	23,1	7,7	22,7	7,2	21,6	6,2
46	21,1	7,1	20,2	6,3	19,2	5,2	18,7	4,7	17,6	3,7
50	17,9	5,2	17,0	4,3	15,9	3,2	15,4	-	14,4	-
54	15,4	3,7	14,4	-	13,3	-	12,7	-	11,6	-
58	-	-	12,3	-	11,0	-	10,4	-	9,3	-
62	-	-	-	-	9,1	-	8,5	-	7,3	-
66	-	-	-	-	-	-	6,8	-	5,6	-
70	-	-	-	-	-	-	5,4	-	4,2	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*  140 t + 40 t ZB

Capacities > 316 t only with special equipment (heavy-duty head HA 400 t + sheave assembly 400 t)

Traglasten > 316 t nur mit Sonderausrüstung (Schwerlastkopf HA 400 t + Rollensatz 400 t)

Capacités de levage > 316 t uniquement avec équipement spécial (tête levages-lourds HA 400 t + jeu de poulies 400 t)

SH/ LH

 7,25 m

360°

 9.8 m/s

ISO

	42 m			48 m			54 m			60 m			66 m			72 m		
	SH/ LH			SH/ LH			SH/ LH			SH/ LH			SH/ LH SGLmax.			SH/ LH SGLmax.		
	160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t	
m	t	t		t	t		t	t		t	t		t	t		t	t	
7	190,0	183,0		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
8	190,0	158,0		190,0	147,5		190,0	138,0		-	-		-	-		-	-	
9	190,0	139,0		190,0	130,5		190,0	122,5		182,5	115,5		173,5	174,5	108,5	-	-	
10	190,0	124,0		186,0	116,5		176,0	110,0		167,0	104,0		157,5	159,0	98,2	149,5	151,0	92,8
12	161,5	101,0		154,0	96,1		146,5	91,0		140,0	86,2		132,0	133,5	81,7	126,0	127,5	77,4
14	137,0	85,4		131,0	81,1		125,0	77,1		120,0	73,2		113,0	114,5	69,5	108,0	109,5	65,9
16	115,5	70,4		113,5	69,5		109,0	66,5		104,5	63,2		98,8	100,0	60,0	94,6	96,1	56,9
18	98,2	59,3		97,3	58,4		96,2	57,5		92,4	55,2		87,1	88,6	52,4	83,5	85,0	49,7
20	85,1	50,9		84,1	50,0		83,2	49,0		82,3	48,1		77,7	79,2	46,3	74,5	76,0	43,8
22	74,8	44,4		73,8	43,4		72,9	42,5		71,9	41,5		69,8	71,0	40,6	66,9	68,4	38,9
24	66,6	39,2		65,6	38,2		64,6	37,2		63,7	36,3		61,6	62,7	35,3	60,5	61,8	34,4
26	59,8	34,9		58,8	33,9		57,8	32,9		56,9	31,9		54,8	55,9	31,0	53,8	55,0	30,1
28	54,2	31,3		53,2	30,3		52,2	29,3		51,2	28,3		49,1	50,3	27,4	48,2	49,3	26,5
30	49,5	28,4		48,4	27,3		47,4	26,3		46,4	25,3		44,3	45,5	24,3	43,3	44,5	23,4
34	42,0	23,6		40,8	22,5		39,8	21,4		38,8	20,4		36,6	37,8	19,3	35,6	36,8	18,2
38	36,3	20,1		35,1	18,9		34,0	17,8		32,9	16,5		30,7	31,9	15,4	29,8	31,0	14,2
42	-	-		30,6	16,1		29,4	14,8		28,4	13,5		26,1	27,3	12,3	25,1	26,3	11,1
46	-	-		-	-		25,8	12,4		24,7	11,1		22,4	23,6	9,8	21,2	22,6	8,6
50	-	-		-	-		-	-		21,7	9,1		19,2	20,6	7,8	18,0	19,3	6,6
54	-	-		-	-		-	-		19,3	7,6		16,6	17,9	6,2	15,3	16,7	4,9
58	-	-		-	-		-	-		-	-		14,4	15,8	4,9	13,0	14,4	3,5
62	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		11,1	12,5	-
66	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-

	78 m			84 m			90 m			96 m		
	SH/ LH SGLmax.			SH/ LH SGLmax.			SH/ LH SGLmax.			SH/ LH SGLmax.		
	160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t		160 t+ 40 t ZB	100 t	
m	t	t		t	t		t	t		t	t	
10	138,5	139,0	87,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	130,5	130,5	80,5	124,5	112,5	76,3	109,5	92,2	72,8	-	-	-
12	120,5	121,5	73,3	115,0	112,5	70,1	109,5	92,2	66,9	95,3	88,9	63,0
13	111,5	113,2	67,8	106,5	108,5	64,6	102,0	92,2	61,8	95,3	88,9	58,1
14	104,0	105,0	62,4	99,5	101,0	59,8	95,1	90,3	57,2	90,9	88,9	53,8
16	90,9	92,0	53,9	87,0	88,9	51,7	83,3	85,8	49,5	79,7	81,8	46,4
18	80,4	81,5	47,0	77,0	78,8	45,1	73,6	76,2	43,2	70,4	72,6	40,4
20	71,7	72,8	41,4	68,6	70,5	39,7	65,6	68,2	38,0	62,8	64,9	35,4
22	64,4	65,6	36,7	61,6	63,5	35,2	58,9	61,5	33,7	56,3	58,4	31,2
24	58,2	59,4	32,6	55,7	57,6	31,3	53,2	55,7	29,9	50,7	52,9	27,5
26	52,9	54,1	29,2	50,5	52,4	27,9	48,2	50,7	26,7	45,9	48,1	24,4
28	47,7	48,6	25,8	46,1	47,9	25,0	43,8	46,4	23,8	41,6	43,9	21,6
30	42,9	43,8	22,6	42,0	43,5	22,2	40,0	42,6	21,3	37,9	40,2	19,2
34	35,2	36,1	17,3	34,3	35,8	16,9	33,5	35,4	16,5	31,7	33,9	15,0
38	29,3	30,2	13,3	28,4	29,9	12,9	27,4	29,5	12,5	26,5	28,4	11,2
42	24,5	25,5	10,2	23,5	25,2	9,8	22,5	24,8	9,4	21,5	23,5	8,1
46	20,5	21,6	7,7	19,5	21,2	7,2	18,4	20,8	6,8	17,4	19,5	5,5
50	17,3	18,4	5,6	16,2	17,9	5,1	15,1	17,5	4,7	14,1	16,1	3,4
54	14,6	15,6	3,9	13,4	15,1	3,4	12,4	14,7	2,9	11,3	13,4	-
58	12,3	13,3	-	11,1	12,8	-	10,0	12,3	-	9,0	11,0	-
62	10,3	11,4	-	9,1	10,8	-	8,0	10,3	-	6,9	9,0	-
66	8,7	9,7	-	7,4	9,2	-	6,3	8,6	-	5,2	7,2	-
70	-	-	-	6,0	7,7	-	4,8	7,1	-	3,7	5,7	-
74	-	-	-	4,7	6,4	-	3,5	5,8	-	-	4,4	-
78	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	3,2	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

For SH/ LH SGLmax. a boom power-kit is required · Für SH/ LH SGLmax. ist ein Ausleger-Verstärkungs-Kit erforderlich ·
 Un kit à fortifier de flèche principale est nécessaire pour SH/ LH SGLmax.

SH/ LH

 7,25 m

360°

 9.8 m/s


ISO

	102 m			108 m	
	SH/LH SGLmax.			SH/LH	
	160 t + 40 t ZB	100 t		160 t + 40 t ZB	100 t
m	t	t	t	t	t
12	80,1	71,8	60,1	-	-
13	80,1	71,8	55,5	59,7	53,0
14	80,1	71,8	51,4	59,7	49,1
16	76,1	70,6	44,4	58,9	42,4
18	67,3	68,1	38,7	57,2	36,9
20	59,9	62,8	33,8	55,6	32,2
22	53,7	56,5	29,7	53,9	28,3
24	48,3	51,2	26,2	49,4	24,9
26	43,6	46,5	23,2	44,8	21,9
28	39,5	42,4	20,5	40,9	19,3
30	35,8	38,8	18,1	37,3	17,0
34	29,7	32,7	13,9	31,4	12,9
38	24,8	27,7	10,1	26,5	9,2
42	20,2	22,9	7,1	22,5	6,3
46	16,2	18,8	4,7	18,5	3,9
50	12,9	15,5	2,7	15,1	-
54	10,1	12,7	-	12,3	-
58	7,7	10,4	-	9,9	-
62	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

For SH/LH SGLmax. a boom power-kit is required · Für SH/LH SGLmax. ist ein Ausleger-Verstärkungs-Kit erforderlich ·
Un kit à fortifier de flèche principale est nécessaire pour SH/LH SGLmax.

SSL, SSL/LSL

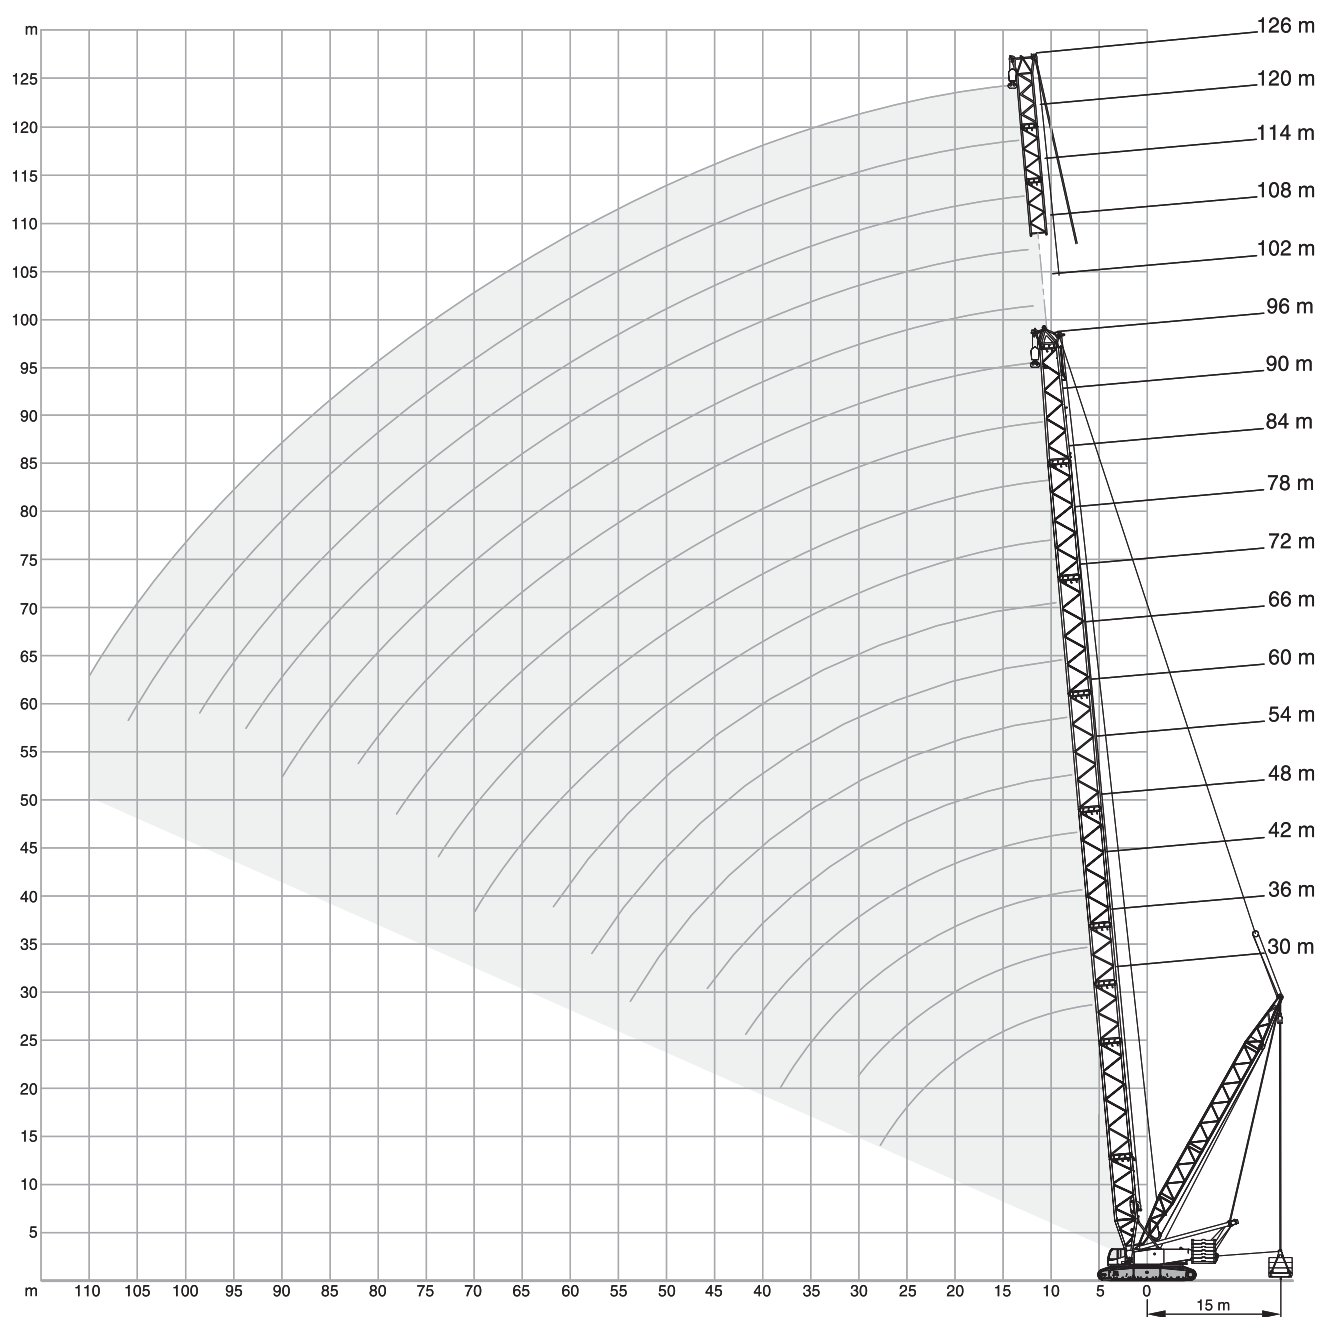

SSL

160 t + 40 t ZB 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

	30 m		36 m		42 m		48 m		54 m		60 m	
	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t
	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
6	359,0	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	338,0	400,0	320,0	400,0	295,0	400,0	-	-	-	-	-	-
8	295,0	400,0	274,0	400,0	256,0	400,0	239,0	383,0	224,0	350,0	-	-
9	256,0	400,0	240,0	400,0	225,0	400,0	212,0	383,0	200,0	350,0	189,0	306,0
10	222,0	400,0	213,0	400,0	201,0	400,0	190,0	383,0	180,0	350,0	170,5	304,0
12	174,5	400,0	173,5	400,0	165,0	400,0	157,0	380,0	149,0	350,0	142,0	303,0
14	142,5	359,0	141,5	365,0	139,0	362,0	133,0	350,0	127,0	337,0	121,5	303,0
16	117,5	312,0	116,5	323,0	115,5	322,0	114,5	319,0	110,0	310,0	105,5	285,0
18	100,0	266,0	98,9	287,0	97,8	286,0	96,9	285,0	96,2	283,0	92,9	266,0
20	86,6	236,0	85,4	255,0	84,2	257,0	83,4	256,0	82,6	254,0	81,9	249,0
22	76,1	217,0	74,9	220,0	73,7	230,0	72,8	230,0	72,0	230,0	71,3	229,0
24	67,7	190,0	66,5	205,0	65,3	210,0	64,4	208,0	63,5	207,0	62,8	207,0
26	60,9	165,0	59,6	190,0	58,4	191,0	57,4	189,5	56,6	189,0	55,8	189,0
28	55,3	142,5	53,9	173,0	52,6	175,5	51,7	175,0	50,8	173,0	50,0	173,0
30	-	-	49,1	154,0	47,8	162,0	46,8	161,5	45,9	161,0	45,1	159,5
32	-	-	45,1	136,0	43,7	150,0	42,6	149,5	41,7	149,0	40,9	147,5
34	-	-	-	-	40,1	140,0	39,0	139,5	38,1	138,5	37,2	138,0
38	-	-	-	-	34,4	114,0	33,2	122,5	32,1	121,5	31,2	121,0
42	-	-	-	-	-	-	28,7	107,0	27,5	108,0	26,5	107,5
44	-	-	-	-	-	-	26,8	97,3	25,6	102,0	24,6	101,5
46	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	97,0	22,7	96,3
48	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	91,6	21,0	91,4
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	87,0
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	78,9
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	66 m		72 m		84 m		90 m		96 m	
	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t
	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	179,0	264,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	162,0	264,0	154,0	228,0	-	-	-	-	-	-
11	148,0	262,0	141,0	228,0	128,5	171,5	-	-	-	-
12	136,0	262,0	129,5	227,0	118,5	171,5	113,5	145,5	108,5	126,5
14	116,5	262,0	111,5	227,0	102,5	170,0	98,5	145,5	94,3	126,5
16	101,0	256,0	97,2	227,0	89,6	169,0	86,2	145,5	82,6	126,5
18	89,4	243,0	85,7	218,0	79,2	168,5	76,2	145,0	73,0	126,5
20	79,5	230,0	76,3	210,0	70,5	165,0	67,9	144,5	65,0	126,5
22	70,8	218,0	68,4	202,0	63,3	161,5	60,9	141,0	58,3	125,0
24	62,2	207,0	61,5	193,0	57,1	158,5	55,0	139,0	52,5	122,5
26	55,3	188,5	54,5	184,0	51,7	155,0	49,8	137,0	47,5	121,0
28	49,4	173,0	48,7	172,5	47,1	149,0	45,3	134,0	43,1	119,5
30	44,5	159,0	43,7	159,0	42,6	143,0	41,3	129,5	39,3	117,0
34	36,6	137,0	35,8	136,5	34,6	131,0	34,1	120,0	32,8	109,5
38	30,6	120,5	29,8	119,5	28,5	118,5	27,9	110,5	27,0	101,5
42	25,9	107,0	24,9	106,5	23,4	105,0	22,8	101,5	21,8	95,0
46	21,9	95,8	20,8	95,2	19,3	94,4	18,7	92,2	17,7	88,0
50	18,6	86,5	17,5	85,8	15,9	84,9	15,3	82,8	14,3	81,1
54	15,9	78,6	14,7	77,9	13,1	76,9	12,4	76,6	11,4	74,1
58	13,6	71,9	12,4	71,1	10,7	70,1	10,0	69,7	9,0	69,0
62	-	-	10,3	65,3	8,6	64,2	7,9	63,7	6,8	63,0
66	-	-	-	-	6,6	59,0	5,9	58,6	4,8	57,8
70	-	-	-	-	4,8	54,5	4,1	54,0	-	53,2
74	-	-	-	-	3,3	49,5	-	50,0	-	49,2
78	-	-	-	-	-	-	-	45,0	-	45,6
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Capacities > 316 t: Heavy-duty head HA 400 t + sheave assembly 400 t is required
 Traglasten > 316 t: Schwerlastkopf HA 400 t + Rollensatz 400 t ist erforderlich
 Capacités de levage > 316 t: Tête levages-lourds HA 400 t + jeu de poulies 400 t est nécessaire


SSL / LSL

160 t + 40 t ZB 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

78 m				84 m				90 m				96 m			
SSL/LSL		SSL/LSL SGLmax.		SSL/LSL		SSL/LSL SGLmax.		SSL/LSL		SSL/LSL SGLmax.		SSL/LSL		SSL/LSL SGLmax.	
0 t		0 - 240 t		0 t		0 - 240 t		0 t		0 - 240 t		0 t		0 - 240 t	
9 m		9 - 15 m		9 m		9 - 15 m		9 m		9 - 15 m		9 m		9 - 15 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	149,0	172,0	172,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	137,0	172,0	172,0	131,5	158,0	158,0	126,0	142,0	144,5	-	-	-	-	-	-
12	126,5	172,0	172,0	121,5	158,0	158,0	117,0	142,0	144,5	112,5	126,0	130,5	112,5	126,0	130,5
14	109,0	172,0	172,0	105,0	158,0	158,0	101,5	141,0	144,5	97,9	126,0	130,5	97,9	126,0	130,5
16	95,6	171,0	172,0	92,4	158,0	158,0	89,3	140,0	144,5	86,2	126,0	130,5	86,2	126,0	130,5
18	84,7	168,5	172,0	82,0	158,0	158,0	79,3	139,0	144,5	76,6	126,0	130,5	76,6	126,0	130,5
20	75,7	164,5	172,0	73,3	158,0	158,0	71,0	137,5	144,5	68,7	126,0	130,5	68,7	126,0	130,5
22	68,1	161,0	172,0	66,1	158,0	158,0	64,0	135,0	144,5	62,0	125,0	130,5	62,0	125,0	130,5
24	61,7	157,0	172,0	59,9	158,0	158,0	58,1	132,5	144,5	56,2	123,0	130,5	56,2	123,0	130,5
26	55,3	146,5	172,0	54,6	157,5	158,0	52,9	132,0	144,5	51,2	121,5	130,5	51,2	121,5	130,5
28	49,4	141,0	172,0	49,1	146,0	158,0	48,4	131,0	141,0	46,8	119,5	128,5	46,8	119,5	128,5
30	44,5	134,0	159,0	44,2	140,5	157,5	43,8	123,0	136,0	43,0	117,0	125,0	43,0	117,0	125,0
34	36,5	123,0	137,0	36,2	129,5	136,0	35,9	115,0	126,0	35,5	110,5	116,5	35,5	110,5	116,5
38	30,5	112,5	119,5	30,1	119,5	119,0	29,8	106,0	116,0	29,4	101,5	107,5	29,4	101,5	107,5
42	25,6	103,0	106,5	25,2	105,5	105,0	24,8	100,5	104,5	24,3	96,1	98,8	24,3	96,1	98,8
46	21,6	95,5	95,6	21,1	95,4	94,7	20,7	94,5	93,2	20,2	91,9	89,9	20,2	91,9	89,9
50	18,2	86,3	86,2	17,7	86,0	85,4	17,3	85,7	84,5	16,8	84,8	81,1	16,8	84,8	81,1
54	15,4	78,4	78,3	14,9	78,1	77,4	14,5	77,8	76,6	13,9	77,5	72,2	13,9	77,5	72,2
58	13,1	71,6	71,6	12,6	71,3	70,7	12,1	71,0	69,8	11,5	70,7	66,9	11,5	70,7	66,9
62	11,1	65,8	65,8	10,6	65,5	64,8	10,1	65,2	63,9	9,5	64,8	61,8	9,5	64,8	61,8
66	9,2	60,8	60,8	8,6	60,4	59,8	8,1	60,1	58,8	7,5	59,7	56,8	7,5	59,7	56,8
70	-	-	-	7,0	56,0	55,3	6,4	55,6	54,3	5,8	55,2	51,7	5,8	55,2	51,7
74	-	-	-	5,6	52,1	50,9	4,9	51,6	48,7	4,3	51,2	46,6	4,3	51,2	46,6
78	-	-	-	-	-	-	3,6	48,1	42,8	2,9	47,6	41,8	2,9	47,6	41,8
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,5	37,4	-	44,5	37,4

102 m				108 m				114 m				120 m				126 m			
SSL/LSL		SSL/LSL SGLmax.		SSL/LSL		SSL/LSL SGLmax.		SSL/LSL		SSL/LSL SGLmax.		SSL/LSL		SSL/LSL		SSL/LSL		SSL/LSL	
0 t		0 - 240 t		0 t		0 - 240 t		0 t		0 - 240 t		0 t		0 - 240 t		0 t		0 - 240 t	
9 m		9 - 15 m		9 m		9 - 15 m		9 m		9 - 15 m		9 m		9 - 15 m		9 m		9 - 15 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	93,3	106,0	122,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	93,3	106,0	122,5	76,2	91,5	107,5	64,3	77,7	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	93,3	106,0	122,0	76,2	91,5	107,5	64,3	77,7	94,0	54,0	65,9	43,6	55,8	54,0	65,9	43,6	55,8	54,0	65,9
16	83,3	105,0	121,5	76,0	90,8	107,5	64,3	76,7	93,9	54,0	65,4	43,6	55,4	54,0	65,4	43,6	55,4	54,0	65,4
18	74,1	104,5	120,5	71,6	90,1	107,5	64,3	75,8	93,9	54,0	64,4	43,6	54,5	54,0	64,4	43,6	54,5	54,0	64,4
20	66,5	103,5	118,5	64,2	89,4	107,5	62,1	75,3	93,9	54,0	63,5	43,6	53,7	54,0	63,5	43,6	53,7	54,0	63,5
22	60,0	103,0	117,0	58,0	88,7	107,5	56,1	75,1	93,9	54,0	63,1	43,6	52,9	54,0	63,1	43,6	52,9	54,0	63,1
24	54,4	102,0	114,0	52,6	87,8	106,5	50,8	74,8	93,8	49,3	62,7	43,6	52,4	49,3	62,7	43,6	52,4	49,3	62,7
26	49,6	101,5	111,0	47,9	86,8	105,5	46,3	73,7	93,3	44,9	62,0	43,3	52,2	44,9	62,0	43,3	52,2	44,9	62,0
28	45,3	100,5	108,0	43,8	86,4	104,5	42,3	72,6	92,8	41,0	60,8	39,5	51,3	41,0	60,8	39,5	51,3	41,0	60,8
30	41,6	100,0	105,5	40,1	86,2	104,0	38,7	71,5	92,4	37,5	59,7	36,1	50,4	37,5	59,7	36,1	50,4	37,5	59,7
34	35,2	96,0	98,8	33,9	84,7	101,0	32,7	69,2	91,7	31,6	58,5	30,4	48,5	31,6	58,5	30,4	48,5	31,6	58,5
38	29,3	91,2	92,0	28,9	81,2	95,9	27,8	66,8	87,6	26,8	57,3	25,7	48,2	26,8	57,3	25,7	48,2	26,8	57,3
42	24,2	86,5	85,1	24,1	77,7	90,5	23,7	64,5	83,5	22,8	55,2	21,7	46,4	22,8	55,2	21,7	46,4	22,8	55,2
46	20,0	82,8	78,3	19,9	74,4	85,4	19,6	62,2	79,4	19,4	53,0	18,4	44,7	19,4	53,0	18,4	44,7	19,4	53,0
50	16,6	79,8	71,5	16,5	71,7	80,8	16,1	59,8	75,3	16,0	50,8	15,4	43,0	16,0	50,8	15,4	43,0	16,0	50,8
54	13,7	76,9	64,7	13,5	69,0	74,8	13,2	57,0	71,2	13,1	48,6	12,7	41,2	13,1	48,6	12,7	41,2	13,1	48,6
58	11,3	70,7	58,3	11,1	66,1	68,5	10,5	54,6	67,1	10,4	46,4	10,1	39,5	10,4	46,4	10,1	39,5	10,4	46,4
62	9,2	64,8	54,1	9,0	63,3	62,5	8,7	52,1	61,9	8,0	44,3	7,7	37,7	8,0	44,3	7,7	37,7	8,0	44,3
66	7,3	59,6	49,9	7,1	59,6	57,3	6,7	48,6	56,6	6,6	42,1	6,3	36,0	6,6	42,1	6,3	36,0	6,6	42,1
70	5,5	55,1	45,8	5,3	55,0	52,7	4,9	46,3	52,0	4,8	39,0	4,4	34,3	4,8	39,0	4,4	34,3	4,8	39,0
74	4,0	51,0	41,6	3,7	51,0	48,6	3,3	44,1	47,9	3,1	37,3	2,8	32,7	3,1	37,3	2,8	32,7	3,1	37,3
78	2,6	47,4	37,6	-	47,3	45,0	-	42,1	44,3	-	35,7	-	31,1	-	35,7	-	31,1	-	35,7
82	-	44,2	33,7	-	44,1	41,8	-	40,1	41,0	-	34,5	-	29,7	-	34,5	-	29,7	-	34,5
86	-	41,4	30,2	-	41,2	38,8	-	38,2	38,0	-	33,3	-	28,8	-	33,3	-	28,8	-	33,3
90	-	38,8	26,6	-	38,5	36,2	-	36,2	35,4	-	32,1	-	28,0	-	32,1	-	28,0	-	32,1
94	-	-	-	-	36,1	33,8	-	34,2	32,9	-	30,9	-	27,1	-	30,9	-	27,1	-	30,9
98	-	-	-	-	-	-	-	32,2	30,7	-	29,7	-	26,3	-	29,7	-	26,3	-	29,7
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	25,5	-	28,5	-	25,5	-	28,5
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	-	24,6	-	27,3	-	24,6	-	27,3
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-	23,8	-	-


SH + LF2, SH/ LH + LF2

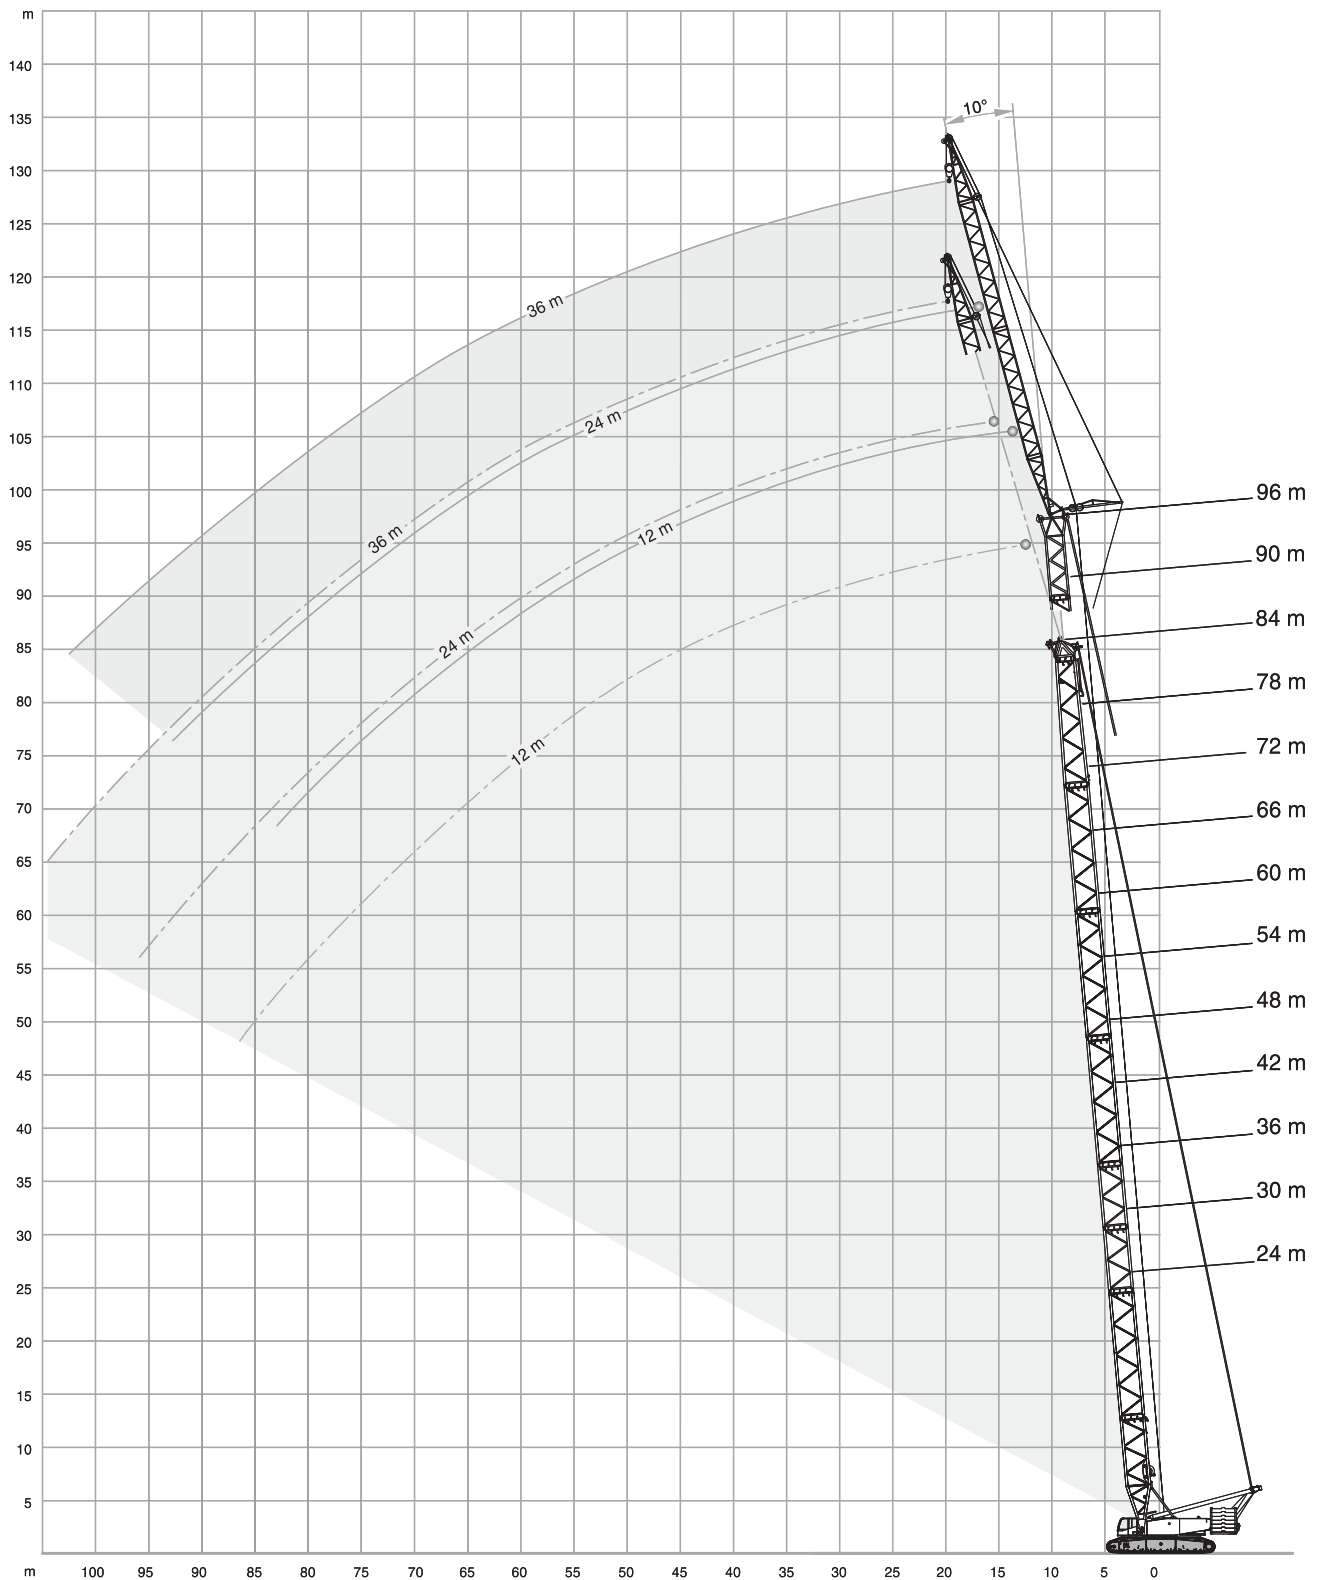

SH + LF2

 160 t + 40 t ZB
  12-36 m
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

	24 m						30 m						
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m		
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	-	107,0	-	-	-	-	117,0	107,0	-	-	-	-	-
10	117,0	99,0	-	-	-	-	117,0	104,0	-	-	-	-	-
11	114,0	92,0	64,5	-	-	-	117,0	97,5	-	-	-	-	-
12	105,0	86,0	64,5	-	-	-	115,0	91,5	64,5	-	-	-	-
14	91,5	76,0	59,5	-	38,2	-	100,0	82,0	62,5	-	-	-	-
15	86,0	72,0	55,5	-	38,2	-	94,5	78,0	59,0	-	38,0	-	-
16	81,0	68,5	52,0	-	37,6	-	89,5	74,0	55,5	-	37,6	-	-
18	72,5	62,0	46,6	-	36,6	-	80,5	67,5	50,0	-	36,9	-	-
19	69,0	59,5	44,2	23,6	35,6	-	76,5	65,0	47,6	24,0	36,6	-	-
20	65,5	57,0	42,0	22,8	33,8	-	73,0	62,5	45,4	23,2	35,6	-	-
22	60,0	52,5	38,2	21,3	30,6	-	67,0	57,5	41,4	21,8	32,4	-	-
24	55,0	49,0	35,0	20,0	27,9	-	62,0	54,0	38,1	20,6	29,7	-	-
26	51,5	45,9	32,3	18,8	25,7	14,2	57,5	50,5	35,3	19,5	27,4	14,4	-
28	48,1	43,2	30,0	17,8	23,7	13,3	52,0	47,7	32,8	18,6	25,4	13,6	-
30	45,1	40,8	28,0	16,9	22,0	12,5	47,7	45,2	30,7	17,7	23,6	12,8	-
34	40,5	37,2	24,7	15,4	19,2	11,2	40,0	40,2	27,1	16,2	20,7	11,6	-
38	-	-	22,1	14,3	17,0	10,1	34,2	34,3	24,3	15,0	18,4	10,5	-
40	-	-	21,0	13,8	16,1	9,6	-	31,8	23,1	14,5	17,4	10,0	-
42	-	-	20,0	13,4	15,2	9,2	-	-	22,0	14,1	16,5	9,6	-
44	-	-	19,1	-	14,4	8,8	-	-	21,1	13,7	15,7	9,2	-
46	-	-	-	-	13,7	8,5	-	-	20,2	13,4	14,9	8,9	-
50	-	-	-	-	12,5	8,0	-	-	18,7	-	13,7	8,3	-
54	-	-	-	-	11,5	7,5	-	-	-	-	12,6	7,8	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	7,5	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-

	36 m						42 m						
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m		
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	117,0	108,0	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-	-
11	117,0	102,0	79,0	-	-	-	117,0	105,0	81,0	-	-	-	-
12	117,0	96,5	75,5	-	63,5	-	117,0	100,0	77,5	-	-	-	-
13	115,0	91,5	72,0	50,5	63,5	-	117,0	95,5	74,5	51,5	63,0	-	-
14	108,0	87,0	69,0	49,3	63,0	-	116,0	91,0	71,5	50,0	62,5	-	-
15	102,0	82,5	66,5	47,8	62,0	37,4	109,0	87,0	69,0	48,8	62,5	-	-
16	97,0	79,0	64,0	46,3	59,0	37,4	104,0	83,5	66,5	47,5	61,5	37,1	-
18	88,0	72,5	59,5	43,7	53,0	37,0	94,0	77,0	62,0	45,0	56,0	37,0	-
20	80,0	67,0	55,5	41,5	48,4	36,4	81,5	71,5	58,5	42,8	51,0	36,5	-
22	72,0	62,5	52,0	39,5	44,4	34,1	71,0	66,5	55,0	40,9	47,1	35,7	-
24	63,5	58,5	49,4	37,7	40,9	31,4	62,5	62,5	52,0	39,2	43,6	32,9	-
26	57,0	55,0	46,8	36,1	38,0	29,0	56,0	56,0	49,6	37,6	40,5	30,5	-
28	51,0	51,5	44,6	34,7	35,4	26,9	50,0	50,5	47,3	36,2	37,9	28,4	-
30	46,6	46,9	42,5	33,5	33,2	25,1	45,5	45,9	45,2	35,0	35,5	26,6	-
34	38,9	39,1	39,1	31,4	29,4	22,1	37,8	38,1	38,3	32,8	31,6	23,5	-
38	33,0	33,2	33,4	29,9	26,4	19,7	31,9	32,2	32,3	31,1	28,5	21,0	-
42	28,4	28,5	28,6	-	24,0	17,7	27,3	27,5	27,6	27,9	25,9	18,9	-
44	26,5	26,6	-	-	23,0	16,9	25,4	25,6	25,7	-	24,8	18,0	-
46	-	-	-	-	22,0	16,1	23,6	23,7	23,8	-	23,7	17,2	-
48	-	-	-	-	21,1	15,4	22,0	22,1	22,2	-	22,8	16,5	-
50	-	-	-	-	20,3	14,7	20,5	20,6	-	-	22,0	15,8	-
54	-	-	-	-	19,0	13,6	-	-	-	-	19,5	14,5	-
58	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	17,2	13,5	-
62	-	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	12,6	-
66	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	11,8	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-

SH + LF2

 160 t + 40 t ZB
  12-36 m
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

48 m							54 m					
12 m		24 m		36 m			12 m		24 m		36 m	
10°	15°	10°	30°	10°	30°		10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	117,0	104,0	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-
12	117,0	103,0	-	-	-	-	117,0	106,0	-	-	-	-
13	117,0	99,0	60,5	-	-	-	117,0	102,0	-	-	-	-
14	117,0	94,5	60,5	-	-	-	112,0	98,0	59,5	-	-	-
16	102,0	87,0	60,0	-	36,7	-	98,0	90,5	59,5	-	-	-
17	95,5	84,0	59,5	-	36,7	-	91,5	87,0	59,0	-	36,3	-
18	90,0	80,5	58,0	-	36,6	-	86,0	84,0	58,5	-	36,3	-
20	80,0	75,0	53,5	-	36,3	-	76,5	77,5	56,0	-	36,1	-
22	70,0	70,5	49,6	23,0	35,8	-	68,5	69,5	51,5	23,3	35,7	-
24	61,5	62,0	46,0	22,0	34,3	-	60,5	61,0	48,3	22,3	35,2	-
26	55,0	55,5	42,9	21,0	31,9	-	54,0	54,5	45,1	21,4	33,2	-
28	49,3	49,7	40,2	20,2	29,8	14,1	48,3	48,8	42,3	20,5	31,1	14,2
30	44,5	44,9	37,8	19,4	27,9	13,4	43,5	43,9	39,9	19,8	29,2	13,6
34	36,8	37,1	33,7	18,0	24,7	12,3	35,7	36,1	35,7	18,4	25,9	12,5
38	30,9	31,1	30,4	16,8	22,2	11,4	29,8	30,1	31,9	17,3	23,3	11,6
42	26,2	26,4	27,7	15,8	20,1	10,6	25,1	25,4	27,2	16,3	21,1	10,8
46	22,5	22,6	24,3	14,9	18,3	9,9	21,2	21,4	23,3	15,4	19,3	10,1
50	19,2	19,4	21,1	14,2	16,8	9,3	17,9	18,1	20,1	14,7	17,7	9,5
54	16,5	16,6	18,4	13,6	15,5	8,7	15,2	15,3	17,2	14,0	16,4	9,0
58	-	-	16,0	13,2	14,4	8,3	12,8	13,0	14,8	13,5	15,2	8,5
62	-	-	13,9	-	13,4	7,9	-	-	12,7	13,1	14,0	8,1
66	-	-	12,1	-	12,6	7,6	-	-	10,9	-	12,1	7,8
70	-	-	-	-	11,6	7,3	-	-	9,3	-	10,5	7,5
74	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	9,1	7,3
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-

SH + LF2

 160 t + 40 t ZB
  12-36 m
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

60 m							66 m					
12 m		24 m		36 m			12 m		24 m		36 m	
10°	15°	10°	30°	10°	30°		10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	117,0	104,0	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-
13	116,0	104,0	-	-	-	-	111,0	102,0	-	-	-	-
14	107,0	100,0	58,5	-	-	-	103,0	102,0	-	-	-	-
15	100,0	97,0	58,5	-	-	-	96,0	97,5	56,5	-	-	-
16	93,5	93,5	58,0	-	-	-	90,0	91,0	56,5	-	-	-
17	88,0	89,0	58,0	-	35,5	-	84,5	85,5	56,5	-	-	-
18	82,5	83,5	58,0	-	35,5	-	79,0	80,0	56,5	-	34,6	-
20	73,5	74,0	56,5	-	35,4	-	70,5	71,5	56,0	-	34,6	-
22	65,5	66,5	54,0	23,5	35,3	-	63,0	64,0	54,5	23,7	34,5	-
24	59,0	60,0	50,0	22,5	34,9	-	57,0	57,5	52,0	22,8	34,4	-
26	53,0	53,5	47,2	21,7	34,4	-	51,5	52,0	49,2	21,9	34,2	-
28	47,3	47,8	44,4	20,9	32,3	-	46,6	47,1	46,3	21,1	33,4	-
30	42,5	42,9	41,8	20,1	30,4	13,7	41,7	42,2	43,5	20,4	31,5	13,8
34	34,7	35,1	37,1	18,8	27,1	12,7	33,9	34,3	36,3	19,1	28,2	12,8
38	28,8	29,1	31,0	17,7	24,4	11,8	28,0	28,3	30,3	18,0	25,4	11,9
42	24,0	24,3	26,2	16,7	22,2	11,0	23,0	23,4	25,5	17,1	23,2	11,2
46	19,9	20,2	22,3	15,8	20,3	10,3	19,0	19,3	21,4	16,2	21,2	10,5
50	16,6	16,9	18,9	15,1	18,7	9,7	15,6	15,9	18,0	15,4	19,6	9,9
54	13,9	14,0	16,1	14,4	17,3	9,2	12,8	13,1	15,1	14,8	16,6	9,4
58	11,5	11,7	13,6	13,9	15,0	8,7	10,5	10,7	12,7	14,2	14,1	8,9
62	9,5	9,6	11,5	12,6	12,9	8,3	8,5	8,6	10,6	11,9	12,0	8,5
66	-	7,9	9,7	10,6	11,0	8,0	6,7	6,9	8,7	9,8	10,1	8,2
70	-	-	8,1	-	9,4	7,7	5,3	5,4	7,1	8,1	8,4	7,9
74	-	-	6,7	-	7,9	7,4	-	-	5,7	-	7,0	7,6
78	-	-	-	-	6,6	7,2	-	-	4,5	-	5,7	7,0
82	-	-	-	-	5,5	-	-	-	3,4	-	4,5	5,6
86	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	3,5	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-

SH + LF2

 160 t + 40 t ZB
  12-36 m
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

	72 m						78 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	106,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
14	98,5	100,0	-	-	-	-	94,5	94,0	-	-	-	-
15	92,0	93,0	54,5	-	-	-	88,5	89,5	-	-	-	-
16	86,0	87,0	54,5	-	-	-	82,5	84,0	52,0	-	-	-
18	76,0	77,0	54,5	-	33,6	-	73,0	74,0	52,0	-	-	-
19	71,5	72,5	54,5	-	33,6	-	68,5	69,5	52,0	-	32,4	-
20	67,5	68,5	54,5	-	33,6	-	65,0	65,5	52,0	-	32,4	-
22	60,5	61,0	54,0	-	33,6	-	58,0	59,0	52,0	-	32,4	-
24	54,0	55,0	53,0	22,9	33,6	-	52,0	53,0	51,5	23,1	32,4	-
26	49,2	49,9	49,7	22,1	33,5	-	47,3	48,0	47,8	22,3	32,4	-
28	44,7	45,3	45,3	21,4	33,3	-	42,9	43,5	43,6	21,6	32,3	-
30	40,7	41,2	41,5	20,7	32,5	13,9	39,0	39,6	39,8	20,9	32,3	13,9
34	32,9	33,4	35,0	19,4	29,2	12,9	32,2	32,7	33,5	19,7	30,2	13,0
38	26,8	27,3	29,4	18,4	26,4	12,1	26,0	26,5	28,4	18,6	27,4	12,2
42	21,8	22,2	24,5	17,4	24,1	11,3	21,0	21,4	23,7	17,7	24,9	11,5
46	17,7	18,1	20,3	16,5	22,0	10,7	16,9	17,3	19,5	16,9	21,3	10,8
50	14,4	14,7	16,9	15,8	18,5	10,1	13,5	13,9	16,1	16,1	17,8	10,3
54	11,6	11,8	14,0	15,1	15,6	9,6	10,7	11,0	13,2	15,3	14,8	9,8
58	9,2	9,4	11,5	13,2	13,1	9,1	8,4	8,6	10,7	12,6	12,3	9,3
62	7,2	7,4	9,4	10,9	10,9	8,7	6,3	6,5	8,6	10,2	10,1	8,9
66	5,4	5,6	7,6	8,9	9,0	8,4	4,6	4,7	6,7	8,2	8,2	8,5
70	3,9	4,1	5,9	7,1	7,3	8,0	3,0	3,2	5,1	6,4	6,5	8,2
74	2,6	2,7	4,5	5,5	5,9	7,6	-	-	3,7	4,8	5,1	6,9
78	-	-	3,3	-	4,6	6,1	-	-	-	3,4	3,8	5,4
82	-	-	-	-	3,4	4,7	-	-	-	-	2,6	4,1
86	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	2,9

	84 m						
	12 m		24 m		36 m		
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	
13	90,5	-	-	-	-	-	
14	90,5	85,5	-	-	-	-	
16	79,0	80,5	49,9	-	-	-	
18	70,0	71,0	49,9	-	-	-	
19	65,5	66,5	49,9	-	30,0	-	
20	62,0	63,0	49,9	-	30,0	-	
22	55,5	56,0	49,9	-	30,0	-	
24	49,9	50,5	49,8	23,2	30,0	-	
26	45,0	45,7	45,7	22,5	30,0	-	
28	40,7	41,4	41,5	21,8	29,9	-	
30	36,9	37,5	37,9	21,1	29,8	-	
32	33,7	34,3	34,8	20,5	29,5	13,5	
34	30,6	31,1	31,7	20,0	29,2	13,1	
38	24,8	25,4	26,6	18,9	27,4	12,3	
42	19,8	20,2	22,5	18,0	23,3	11,6	
46	15,7	16,1	18,5	17,1	19,9	11,0	
50	12,3	12,7	15,0	16,4	16,8	10,4	
54	9,5	9,8	12,1	14,3	13,8	9,9	
58	7,1	7,4	9,6	11,6	11,2	9,4	
62	5,1	5,3	7,4	9,3	9,0	9,0	
66	3,3	3,5	5,6	7,2	7,1	8,7	
70	-	-	4,0	5,4	5,5	7,8	
74	-	-	2,5	3,8	4,0	6,1	
78	-	-	-	-	2,7	4,5	
82	-	-	-	-	-	3,2	

SH/ LH+ LF2

 160 t + 40 t ZB
  12-36 m
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

 42 m							 48 m						
SH/LH + LF2							SH/LH + LF2						
 12 m		 24 m		 36 m			 12 m		 24 m		 36 m		
 10°	15°	10°	30°	10°	30°		10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t	
10	116,0	-	-	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-	-
11	115,0	93,5	-	-	-	-	110,0	95,5	-	-	-	-	-
12	113,0	89,5	-	-	-	-	109,0	91,5	-	-	-	-	-
13	111,0	85,5	57,5	-	-	-	107,0	88,0	56,5	-	-	-	-
14	106,0	82,0	57,5	-	-	-	105,0	84,5	56,5	-	-	-	-
16	96,5	75,5	57,0	-	34,7	-	101,0	78,5	56,5	-	34,1	-	-
18	88,0	70,0	51,5	-	34,5	-	92,5	73,0	53,5	-	34,1	-	-
20	81,0	65,5	47,7	19,7	34,3	-	82,5	68,5	49,7	-	33,9	-	-
22	73,0	61,5	44,1	18,8	33,2	-	72,0	64,5	46,1	18,9	33,8	-	-
24	64,5	58,0	41,0	18,0	30,8	-	64,0	61,0	43,0	18,1	31,9	-	-
26	58,0	55,0	38,3	17,2	28,6	-	57,0	57,5	40,2	17,4	29,8	-	-
28	52,5	52,0	35,9	16,5	26,8	11,4	51,5	51,5	37,8	16,8	27,9	11,4	-
30	47,7	47,9	33,8	15,9	25,1	10,9	46,7	47,0	35,7	16,2	26,2	11,0	-
34	40,0	40,2	30,2	14,8	22,3	10,0	39,1	39,3	32,0	15,1	23,4	10,1	-
38	34,2	34,3	27,3	13,9	20,0	9,2	33,2	33,4	29,0	14,3	21,0	9,4	-
42	29,5	29,7	24,9	13,2	18,1	8,6	28,5	28,7	26,5	13,5	19,1	8,7	-
46	25,8	25,9	23,0	12,5	16,5	8,0	24,8	24,9	24,5	12,9	17,5	8,2	-
48	24,3	24,3	22,1	12,3	15,8	7,8	23,2	23,3	23,6	12,6	16,8	7,9	-
50	22,8	-	21,3	12,1	15,2	7,6	21,7	21,8	22,7	12,3	16,1	7,7	-
54	-	-	19,9	-	14,0	7,2	19,2	19,3	20,3	11,9	14,9	7,3	-
58	-	-	18,7	-	13,1	6,8	-	-	18,1	-	13,9	7,0	-
62	-	-	-	-	12,2	6,6	-	-	16,2	-	13,0	6,7	-
66	-	-	-	-	11,5	-	-	-	14,4	-	12,2	6,5	-
70	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	-	11,5	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		54 m						60 m					
		SH/LH + LF2						SH/LH + LF2					
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t
11	104,0	-	-	-	-	-		100,0	-	-	-	-	-
12	104,0	93,0	-	-	-	-		100,0	89,0	-	-	-	-
14	101,0	86,5	55,5	-	-	-		97,0	88,0	54,5	-	-	-
16	97,5	81,0	55,0	-	-	-		94,0	83,0	54,5	-	-	-
17	94,5	78,0	55,0	-	33,4	-		91,0	80,5	54,5	-	-	-
18	89,0	75,5	55,0	-	33,4	-		85,5	78,0	54,0	-	32,9	-
20	79,5	71,0	51,5	-	33,4	-		76,5	73,5	53,0	-	32,9	-
22	71,0	67,0	48,0	19,0	33,3	-		69,0	69,5	49,7	19,1	32,9	-
24	63,0	63,5	44,8	18,3	32,9	-		62,0	62,5	46,5	18,4	32,8	-
26	56,0	56,5	42,1	17,6	30,8	-		55,0	55,5	43,8	17,8	31,8	-
28	50,5	51,0	39,6	17,0	28,9	11,4		49,7	50,0	41,3	17,2	29,9	-
30	45,8	46,1	37,4	16,4	27,2	11,0		44,9	45,2	39,1	16,6	28,2	11,0
34	38,1	38,4	33,7	15,4	24,4	10,2		37,1	37,4	35,3	15,6	25,3	10,2
38	32,2	32,4	30,6	14,5	22,0	9,5		31,2	31,5	32,1	14,8	22,9	9,6
42	27,5	27,7	28,1	13,8	20,0	8,9		26,5	26,8	28,2	14,1	20,9	9,0
46	23,8	23,9	25,2	13,2	18,3	8,4		22,8	22,9	24,3	13,4	19,2	8,5
50	20,7	20,8	22,1	12,6	16,9	7,9		19,5	19,7	21,1	12,9	17,7	8,0
54	18,0	18,1	19,4	12,2	15,7	7,5		16,8	16,9	18,4	12,4	16,5	7,6
58	15,7	15,8	17,1	11,8	14,6	7,1		14,4	14,6	16,0	12,0	15,4	7,3
62	-	-	15,0	-	13,7	6,8		12,5	12,6	13,9	11,7	14,4	7,0
66	-	-	13,3	-	12,9	6,6		10,8	-	12,1	-	13,0	6,7
70	-	-	11,7	-	12,2	6,4		-	-	10,6	-	11,4	6,5
74	-	-	-	-	11,1	-		-	-	9,2	-	10,0	6,3
78	-	-	-	-	9,8	-		-	-	-	-	8,7	-
82	-	-	-	-	8,7	-		-	-	-	-	7,6	-
86	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	6,6	-

SH/ LH + LF2

 **160 t + 40 t ZB**
 **12-36 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO


	66 m								72 m							
	SH/LH + LF2 SGLmax.				SH/LH + LF2				SH/LH + LF2 SGLmax.				SH/LH + LF2			
	12 m		24 m		36 m				12 m		24 m		36 m			
	10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°		10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t	t	
12	107,0	-	92,5	-	-	-	-		100,0	-	83,0	-	-	-	-	
13	107,0	93,5	92,5	-	-	-	-		100,0	92,5	83,0	-	-	-	-	
14	105,0	90,5	91,0	-	-	-	-		100,0	92,0	83,0	-	-	-	-	
15	98,0	87,5	90,0	52,5	-	-	-		94,0	89,0	81,5	51,0	-	-	-	
16	91,5	85,0	88,5	52,5	-	-	-		88,0	86,5	80,5	51,0	-	-	-	
18	81,0	80,0	82,0	52,5	-	32,1	-		77,5	78,5	78,0	50,5	-	-	-	
19	76,5	77,0	77,5	52,5	-	32,1	-		73,5	74,0	74,5	50,5	-	31,4	-	
20	72,0	73,0	73,5	52,5	-	32,1	-		69,0	70,0	70,5	50,0	-	31,4	-	
22	65,0	65,5	66,0	51,0	-	32,1	-		62,0	63,0	63,5	48,9	-	31,4	-	
24	58,5	59,5	60,0	48,1	18,5	32,1	-		56,0	57,0	57,5	47,4	18,5	31,4	-	
26	53,5	54,0	54,5	45,3	17,9	32,0	-		51,0	51,5	52,0	45,9	18,0	31,4	-	
28	47,9	48,4	48,7	42,9	17,3	30,8	-		46,6	47,1	47,7	44,3	17,4	31,4	-	
30	43,0	43,5	43,9	40,6	16,8	29,1	11,0		42,1	42,5	42,9	42,1	16,9	29,9	11,0	
34	35,3	35,6	36,1	36,8	15,8	26,2	10,3		34,3	34,7	35,2	37,3	16,0	27,0	10,3	
38	29,3	29,6	30,2	32,1	15,0	23,8	9,6		28,3	28,7	29,2	31,2	15,2	24,6	9,7	
42	24,6	24,9	25,5	27,3	14,3	21,7	9,1		23,4	23,8	24,5	26,4	14,5	22,5	9,2	
46	20,6	20,8	21,6	23,4	13,7	20,0	8,6		19,3	19,7	20,4	22,5	13,9	20,8	8,7	
50	17,2	17,5	18,3	20,2	13,1	18,5	8,1		16,0	16,3	17,1	19,1	13,3	19,3	8,2	
54	14,5	14,7	15,5	17,3	12,6	17,2	7,7		13,2	13,4	14,3	16,2	12,8	17,5	7,8	
58	12,1	12,3	13,2	14,9	12,2	16,0	7,4		10,8	11,0	12,0	13,8	12,4	15,0	7,5	
62	10,1	10,2	11,2	12,8	11,9	13,9	7,1		8,8	9,0	9,9	11,7	12,1	12,8	7,2	
66	8,4	8,5	9,5	11,0	11,6	12,0	6,8		7,1	7,2	8,2	9,9	11,0	11,0	6,9	
70	6,9	7,0	8,0	9,4	-	10,4	6,6		5,6	5,7	6,7	8,3	9,2	9,3	6,7	
74	-	-	-	8,0	-	9,0	6,4		4,3	4,4	5,4	6,9	-	7,9	6,5	
78	-	-	-	6,8	-	7,7	6,3		-	-	-	5,6	-	6,6	6,3	
82	-	-	-	5,7	-	6,5	-		-	-	-	4,5	-	5,5	6,2	
86	-	-	-	-	-	5,5	-		-	-	-	3,5	-	4,4	-	
90	-	-	-	-	-	4,6	-		-	-	-	-	-	3,5	-	
94	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2,7	-	

SH/ LH + LF2

 160 t + 40 t ZB
  12-36 m
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

	78 m							84 m						
	SH/LH + LF2 SGLmax.			SH/LH + LF2				SH/LH + LF2 SGLmax.			SH/LH + LF2			
	12 m			24 m		36 m		12 m		24 m		36 m		
	10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	92,5	-	79,5	-	-	-	-	82,0	-	63,5	-	-	-	-
14	92,5	86,0	79,5	-	-	-	-	82,0	77,0	63,5	-	-	-	-
16	84,5	85,5	79,0	49,3	-	-	-	81,0	77,0	63,0	-	-	-	-
17	79,5	80,5	78,0	49,3	-	-	-	76,0	77,0	62,0	39,2	-	-	-
18	74,5	75,5	75,5	49,3	-	-	-	71,5	72,5	61,0	39,2	-	-	-
19	70,5	71,5	71,5	49,1	-	29,3	-	67,5	68,5	60,0	39,2	-	-	-
20	66,5	67,5	67,5	49,0	-	29,3	-	63,5	64,5	59,0	38,6	-	26,8	-
22	60,0	60,5	60,5	48,7	-	29,3	-	57,0	58,0	57,5	37,5	-	26,8	-
24	54,0	54,5	55,0	47,5	18,6	29,3	-	51,5	52,0	53,0	36,4	18,6	26,1	-
26	49,1	49,7	50,0	46,3	18,0	29,3	-	46,8	47,5	48,3	35,3	18,1	25,4	-
28	44,7	45,3	45,6	45,3	17,5	29,3	-	42,5	43,1	44,0	34,3	17,6	24,7	-
30	40,8	41,3	41,7	42,1	17,0	29,3	11,0	38,7	39,3	40,2	33,4	17,1	24,1	-
32	37,1	37,6	37,9	38,9	16,6	28,5	10,6	35,5	36,1	36,9	32,5	16,7	23,5	10,7
34	33,5	33,9	34,2	35,8	16,2	27,8	10,3	32,4	32,9	33,7	31,7	16,3	22,9	10,4
38	27,5	27,9	28,2	30,3	15,4	25,4	9,8	26,3	26,8	27,7	29,5	15,5	21,7	9,8
42	22,5	22,8	23,3	25,5	14,7	23,3	9,2	21,3	21,7	22,6	25,0	14,8	20,6	9,3
46	18,4	18,7	19,2	21,5	14,1	21,5	8,7	17,2	17,6	18,6	20,9	14,2	19,8	8,8
50	15,0	15,3	15,9	18,0	13,5	19,4	8,3	13,8	14,2	15,2	17,4	13,7	18,8	8,4
54	12,2	12,5	13,1	15,2	13,0	16,5	7,9	11,0	11,3	12,4	14,5	13,2	15,9	8,0
58	9,9	10,1	10,7	12,7	12,6	14,0	7,6	8,6	8,9	10,0	12,1	12,8	13,4	7,7
62	7,8	8,0	8,7	10,6	12,0	11,8	7,3	6,6	6,8	8,0	9,9	11,5	11,2	7,4
66	6,1	6,2	6,9	8,8	10,0	9,9	7,0	4,8	5,0	6,2	8,1	9,5	9,3	7,1
70	4,5	4,7	5,4	7,1	8,3	8,3	6,8	3,3	3,4	4,7	6,5	7,7	7,6	6,9
74	3,2	3,3	4,1	5,7	6,7	6,8	6,6	-	-	3,3	5,1	6,2	6,2	6,6
78	-	-	2,9	4,5	-	5,5	6,4	-	-	-	3,8	4,8	4,9	6,5
82	-	-	-	3,4	-	4,4	5,7	-	-	-	2,7	-	3,7	5,2
86	-	-	-	-	-	3,3	4,5	-	-	-	-	-	2,7	4,0
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SSL+ LF2, SSL/LSL+ LF2

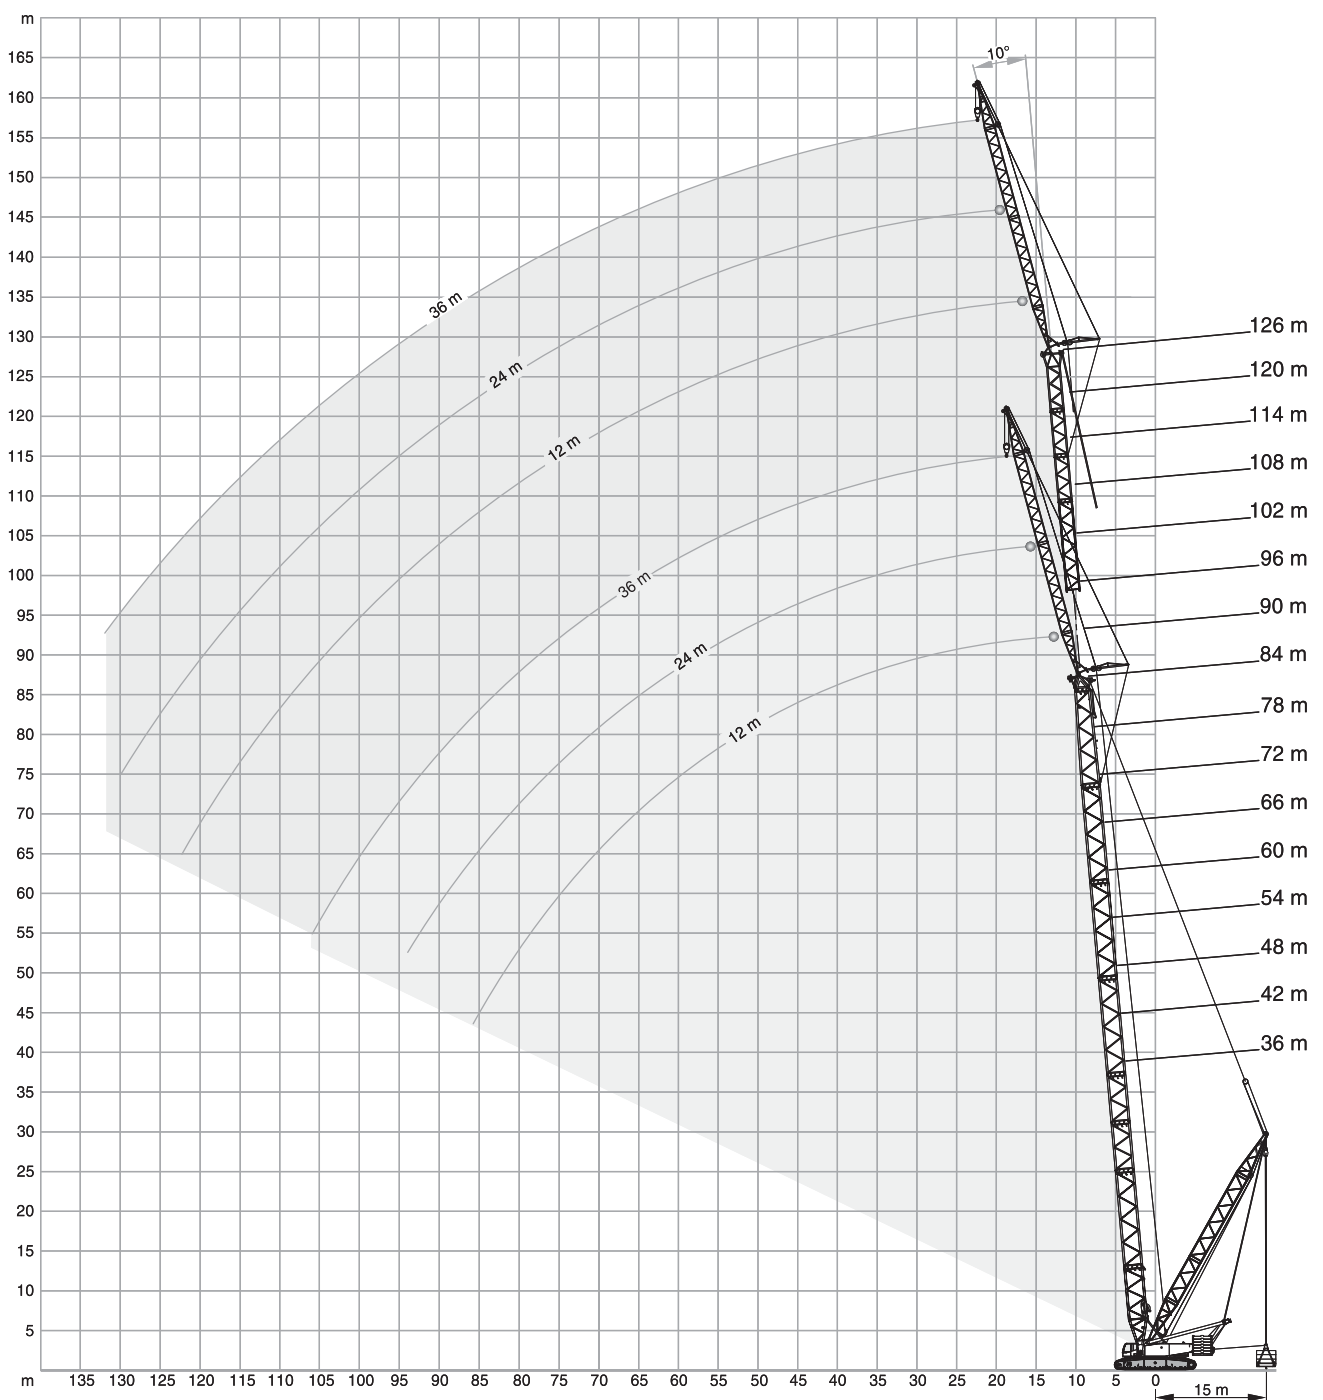

SSL+ LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

	36 m						42 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	117,0	108,0	-	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-
11	117,0	102,0	-	-	-	-	-	117,0	105,0	-	-	-
12	117,0	96,5	64,5	-	-	-	-	117,0	100,0	-	-	-
13	115,0	91,5	64,5	-	-	-	-	117,0	95,5	64,5	-	-
14	108,0	87,0	64,0	-	-	-	-	116,0	91,0	64,0	-	-
15	102,0	82,5	62,0	-	38,4	-	-	109,0	87,0	63,5	-	-
16	97,0	79,0	59,0	-	38,4	-	-	104,0	83,5	61,5	-	38,1
18	88,0	72,5	53,0	-	37,8	-	-	94,5	77,0	56,0	-	37,8
20	80,0	67,0	48,4	23,6	36,8	-	-	86,5	71,5	51,0	23,9	37,2
22	74,0	62,5	44,4	22,3	34,1	-	-	80,0	66,5	47,1	22,7	35,7
24	68,5	58,5	40,9	21,2	31,4	-	-	74,0	62,5	43,6	21,6	32,9
26	63,5	55,0	38,0	20,1	29,0	-	-	69,5	59,0	40,5	20,6	30,5
28	59,5	51,5	35,4	19,2	26,9	13,8	-	65,0	55,5	37,9	19,7	28,4
30	56,0	49,2	33,2	18,3	25,1	13,1	-	61,0	53,0	35,5	18,9	26,6
34	50,0	44,7	29,4	16,9	22,1	11,9	-	55,0	48,1	31,6	17,5	23,5
38	45,7	41,0	26,4	15,7	19,7	10,8	-	49,9	44,2	28,5	16,3	21,0
42	42,0	38,2	24,0	14,7	17,7	10,0	-	45,8	41,1	25,9	15,3	18,9
44	40,4	37,1	23,0	14,3	16,9	9,6	-	44,0	39,7	24,8	14,8	18,0
46	-	-	22,0	13,9	16,1	9,3	-	42,5	38,5	23,7	14,5	17,2
50	-	-	20,3	13,3	14,7	8,7	-	39,8	36,6	22,0	13,8	15,8
54	-	-	19,0	-	13,6	8,2	-	-	-	20,5	13,2	14,5
58	-	-	-	-	12,6	7,8	-	-	-	19,2	-	13,5
62	-	-	-	-	11,8	7,4	-	-	-	-	-	12,6
66	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	11,8
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	48 m						54 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	117,0	104,0	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-
12	117,0	103,0	-	-	-	-	117,0	106,0	-	-	-	-
13	117,0	99,0	63,5	-	-	-	117,0	102,0	-	-	-	-
14	117,0	94,5	63,5	-	-	-	117,0	98,0	62,5	-	-	-
16	110,0	87,0	62,5	-	37,7	-	116,0	90,5	62,0	-	-	-
17	105,0	84,0	61,0	-	37,7	-	111,0	87,0	62,0	-	37,3	-
18	101,0	80,5	58,5	-	37,6	-	106,0	84,0	60,5	-	37,3	-
20	92,5	75,0	53,5	-	37,2	-	98,0	78,5	56,0	-	37,0	-
22	85,5	70,5	49,6	23,0	36,2	-	91,0	74,0	51,5	23,3	36,5	-
24	79,5	66,0	46,0	22,0	34,3	-	85,0	69,5	48,3	22,3	35,5	-
26	74,5	62,5	42,9	21,0	31,9	-	79,5	66,0	45,1	21,4	33,2	-
28	70,0	59,0	40,2	20,2	29,8	14,1	75,0	62,5	42,3	20,5	31,1	14,2
30	66,0	56,0	37,8	19,4	27,9	13,4	70,5	59,5	39,9	19,8	29,2	13,6
34	59,0	51,0	33,7	18,0	24,7	12,3	63,5	54,5	35,7	18,4	25,9	12,5
38	54,0	47,3	30,4	16,8	22,2	11,4	58,0	50,0	32,3	17,3	23,3	11,6
42	49,6	43,9	27,7	15,8	20,1	10,6	53,0	46,6	29,4	16,3	21,1	10,8
46	45,9	41,1	25,4	14,9	18,3	9,9	49,3	43,6	27,1	15,4	19,3	10,1
50	42,8	38,8	23,5	14,2	16,8	9,3	45,9	41,0	25,1	14,7	17,7	9,5
54	40,4	36,9	21,9	13,6	15,5	8,7	43,1	38,9	23,3	14,0	16,4	9,0
58	-	-	20,5	13,2	14,4	8,3	40,8	37,2	21,9	13,5	15,2	8,5
62	-	-	19,4	-	13,4	7,9	-	-	20,6	13,1	14,2	8,1
66	-	-	18,4	-	12,6	7,6	-	-	19,5	-	13,4	7,8
70	-	-	-	-	11,9	7,3	-	-	18,6	-	12,6	7,5
74	-	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	11,9	7,3
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SSL+ LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

m	60 m						66 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	117,0	104,0	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-
13	117,0	104,0	-	-	-	-	117,0	102,0	-	-	-	-
14	117,0	100,0	61,5	-	-	-	117,0	102,0	-	-	-	-
15	117,0	97,0	61,5	-	-	-	117,0	99,0	59,0	-	-	-
16	117,0	93,5	61,5	-	-	-	117,0	96,0	59,0	-	-	-
17	115,0	90,0	61,0	-	36,8	-	117,0	93,0	58,5	-	-	-
18	111,0	87,0	61,0	-	36,8	-	114,0	90,0	58,5	-	36,0	-
20	103,0	82,0	58,0	-	36,6	-	107,0	84,5	57,5	-	35,9	-
22	96,0	77,0	54,0	23,5	36,4	-	100,0	80,0	55,5	23,7	35,8	-
24	89,5	72,5	50,0	22,5	35,6	-	94,0	75,5	52,0	22,8	35,5	-
26	84,0	69,0	47,2	21,7	34,4	-	88,5	72,0	49,2	21,9	34,8	-
28	79,5	65,5	44,4	20,9	32,3	-	83,5	68,5	46,3	21,1	33,4	-
30	75,0	62,5	41,8	20,1	30,3	13,7	79,0	65,0	43,7	20,4	31,5	13,8
34	67,5	57,0	37,5	18,8	27,1	12,7	71,5	60,0	39,3	19,1	28,2	12,8
38	61,5	52,5	34,0	17,7	24,4	11,8	65,0	55,5	35,7	18,0	25,4	11,9
42	56,5	49,2	31,1	16,7	22,2	11,0	60,0	51,5	32,7	17,0	23,2	11,2
46	52,5	46,0	28,6	15,8	20,3	10,3	55,5	48,3	30,1	16,2	21,2	10,5
50	49,0	43,3	26,5	15,1	18,7	9,7	52,0	45,5	28,0	15,4	19,6	9,9
54	46,0	41,0	24,7	14,4	17,3	9,2	48,8	43,1	26,1	14,8	18,1	9,4
58	43,4	39,1	23,2	13,9	16,1	8,7	46,0	41,0	24,4	14,2	16,9	8,9
62	41,2	37,4	21,8	13,4	15,0	8,3	43,6	39,1	23,0	13,7	15,8	8,5
66	-	36,1	20,6	13,0	14,1	8,0	41,5	37,6	21,7	13,3	14,8	8,2
70	-	-	19,6	-	13,3	7,7	39,3	36,4	20,6	13,0	14,0	7,9
74	-	-	18,7	-	12,6	7,4	-	-	19,7	-	13,2	7,6
78	-	-	-	-	11,9	7,2	-	-	18,8	-	12,5	7,4
82	-	-	-	-	11,4	-	-	-	18,1	-	12,0	7,2
86	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	-	11,4	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-

SSL+ LF2

160 t + 40 t ZB 9-15 m 0-240 t 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO													
	72 m						78 m						
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m		
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	117,0	104,0	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-	-
14	117,0	104,0	-	-	-	-	117,0	101,0	-	-	-	-	-
15	117,0	101,0	57,5	-	-	-	117,0	101,0	-	-	-	-	-
16	117,0	98,0	57,5	-	-	-	117,0	99,0	55,5	-	-	-	-
18	117,0	92,5	57,5	-	35,2	-	117,0	94,0	55,5	-	-	-	-
19	113,0	90,0	57,5	-	35,2	-	115,0	91,5	55,5	-	34,2	-	-
20	110,0	87,0	57,5	-	35,2	-	112,0	89,5	55,5	-	34,2	-	-
22	104,0	82,5	55,5	-	35,2	-	106,0	85,0	55,0	-	34,2	-	-
24	98,5	78,0	54,0	22,9	35,1	-	101,0	80,5	53,5	23,1	34,2	-	-
26	93,0	74,5	51,0	22,1	34,6	-	96,5	77,0	52,5	22,3	34,1	-	-
28	87,5	71,0	48,1	21,4	34,1	-	91,5	73,5	49,8	21,6	33,8	-	-
30	83,0	68,0	45,5	20,7	32,5	13,9	87,0	70,0	47,2	20,9	33,5	13,9	-
34	75,0	62,5	41,0	19,4	29,2	12,9	78,5	64,5	42,7	19,7	30,2	13,0	-
38	68,5	57,5	37,3	18,4	26,4	12,1	72,0	60,0	38,9	18,6	27,4	12,2	-
42	63,0	53,5	34,2	17,4	24,1	11,3	66,5	56,0	35,7	17,7	25,0	11,5	-
46	58,5	50,5	31,6	16,5	22,1	10,7	61,5	52,5	33,0	16,9	23,0	10,8	-
50	54,5	47,6	29,3	15,8	20,4	10,1	57,5	49,6	30,7	16,1	21,3	10,3	-
54	51,5	45,1	27,4	15,1	19,0	9,6	54,0	47,0	28,6	15,4	19,8	9,8	-
58	48,5	42,8	25,7	14,5	17,7	9,1	51,0	44,7	26,9	14,8	18,4	9,3	-
62	46,0	40,9	24,2	14,0	16,5	8,7	46,5	42,6	25,3	14,3	17,3	8,9	-
66	43,0	39,2	22,8	13,6	15,5	8,4	42,4	40,8	23,9	13,9	16,2	8,5	-
70	39,2	37,5	21,7	13,2	14,6	8,0	38,8	38,0	22,7	13,5	15,3	8,2	-
74	35,5	34,8	20,7	12,9	13,9	7,7	35,6	35,0	21,6	13,1	14,5	7,9	-
78	-	-	19,7	-	13,1	7,5	32,5	32,0	20,7	12,8	13,7	7,6	-
82	-	-	19,0	-	12,5	7,3	-	-	19,8	-	13,1	7,4	-
86	-	-	18,3	-	12,0	7,1	-	-	19,0	-	12,5	7,2	-
90	-	-	-	-	11,5	-	-	-	18,4	-	12,0	7,1	-
94	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	11,5	-	-
98	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	11,1	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-


SSL+ LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

	84 m						90 m						
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m		
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	112,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	112,0	99,0	-	-	-	-	96,5	-	-	-	-	-	-
15	111,0	99,0	-	-	-	-	96,5	91,0	-	-	-	-	-
16	111,0	99,0	53,5	-	-	-	96,5	91,0	-	-	-	-	-
17	111,0	97,0	53,5	-	-	-	96,5	91,0	50,5	-	-	-	-
18	111,0	94,5	53,5	-	-	-	96,5	90,5	50,5	-	-	-	-
19	110,0	92,5	53,5	-	33,2	-	96,5	90,0	50,5	-	-	-	-
20	109,0	90,5	53,5	-	33,2	-	96,0	90,0	50,5	-	31,8	-	-
22	106,0	86,5	53,5	-	33,2	-	95,5	87,0	50,5	-	31,8	-	-
24	103,0	83,0	53,0	23,2	33,2	-	95,0	83,5	50,5	23,3	31,8	-	-
26	98,5	79,0	52,5	22,5	33,2	-	93,0	80,5	50,5	22,6	31,8	-	-
28	94,0	75,5	51,0	21,8	33,2	-	90,5	78,0	50,5	22,0	31,8	-	-
30	90,0	72,5	48,8	21,1	33,2	-	88,5	74,5	49,1	21,3	31,8	-	-
32	86,0	69,5	46,4	20,5	32,3	13,5	86,0	71,5	47,3	20,7	31,4	13,6	-
34	82,0	67,0	44,2	20,0	31,1	13,1	84,0	69,0	45,6	20,2	31,0	13,2	-
38	75,5	62,0	40,4	18,9	28,3	12,3	77,5	64,0	41,8	19,1	29,0	12,4	-
42	69,5	58,0	37,1	18,0	25,9	11,6	71,0	60,0	38,5	18,2	26,7	11,7	-
46	64,5	54,5	34,4	17,1	23,8	11,0	65,0	56,5	35,7	17,4	24,7	11,1	-
50	59,0	51,5	32,0	16,4	22,1	10,4	58,5	53,5	33,2	16,7	22,9	10,5	-
54	53,0	48,9	29,9	15,7	20,5	9,9	52,0	49,4	31,1	16,0	21,3	10,0	-
58	48,4	46,5	28,0	15,1	19,2	9,4	45,8	45,3	29,2	15,4	19,9	9,6	-
62	45,1	44,3	26,4	14,6	18,0	9,0	41,9	41,9	27,5	14,9	18,7	9,2	-
66	41,4	41,6	25,0	14,1	16,9	8,7	39,0	39,0	26,0	14,4	17,6	8,8	-
70	37,8	38,0	23,7	13,7	16,0	8,3	36,1	36,1	24,7	13,9	16,6	8,5	-
74	34,6	34,7	22,6	13,3	15,1	8,0	33,2	33,3	23,5	13,6	15,7	8,2	-
78	31,8	31,9	21,6	13,0	14,3	7,8	30,3	30,4	22,5	13,2	14,9	7,9	-
82	28,7	29,0	20,6	12,8	13,6	7,5	27,4	27,5	21,5	12,9	14,2	7,7	-
86	25,4	25,7	19,8	-	13,0	7,3	24,5	24,6	20,6	12,7	13,5	7,4	-
90	-	-	19,1	-	12,5	7,2	21,6	21,8	19,9	-	13,0	7,3	-
94	-	-	18,5	-	12,0	7,0	-	-	19,2	-	12,4	7,1	-
98	-	-	-	-	11,5	-	-	-	18,2	-	11,9	7,0	-
102	-	-	-	-	11,1	-	-	-	17,0	-	11,5	-	-
106	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	11,1	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-

SSL+ LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

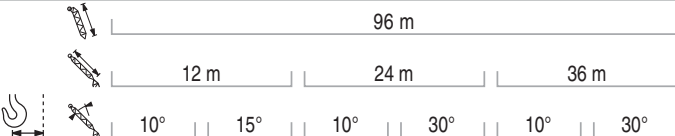						
m	t	t	t	t	t	t
14	86,5	-	-	-	-	-
15	86,5	82,5	-	-	-	-
16	86,5	82,5	-	-	-	-
17	86,5	82,5	48,5	-	-	-
18	86,5	82,5	48,5	-	-	-
20	86,0	82,0	48,5	-	29,6	-
22	85,0	81,5	48,5	-	29,6	-
24	84,5	80,5	48,5	-	29,6	-
26	83,5	79,5	48,5	22,7	29,6	-
28	82,0	77,5	48,5	22,1	29,6	-
30	80,5	75,0	48,1	21,5	29,6	-
32	79,0	73,0	46,7	20,9	29,6	13,6
34	77,5	70,5	45,3	20,4	29,5	13,2
38	73,0	66,0	42,4	19,3	28,4	12,5
42	67,5	62,0	39,8	18,4	27,3	11,8
46	62,0	57,5	36,9	17,6	25,4	11,2
50	56,5	53,5	34,4	16,9	23,6	10,7
54	51,0	49,2	32,2	16,2	22,0	10,2
58	45,8	44,8	30,3	15,6	20,6	9,7
62	40,3	40,5	28,6	15,1	19,3	9,3
66	37,3	37,3	27,1	14,6	18,2	8,9
70	34,7	34,7	25,7	14,2	17,2	8,6
74	32,1	32,2	24,4	13,8	16,3	8,3
78	29,5	29,6	23,3	13,4	15,5	8,0
82	26,9	27,0	22,3	13,1	14,7	7,8
86	24,4	24,5	21,4	12,9	14,1	7,5
90	21,8	21,9	20,3	12,6	13,4	7,3
94	19,2	19,3	18,9	-	12,9	7,2
98	-	-	17,6	-	12,4	7,0
102	-	-	16,2	-	11,9	6,9
106	-	-	14,9	-	11,5	-
110	-	-	-	-	11,1	-
114	-	-	-	-	10,8	-
118	-	-	-	-	10,5	-
122	-	-	-	-	-	-

SSL / LSL + LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

78 m								84 m							
SSL/LSL + LF2 SGLmax.				SSL/LSL + LF2				SSL/LSL + LF2 SGLmax.				SSL/LSL + LF2			
12 m		24 m		36 m				12 m		24 m		36 m			
10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°		10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	107,0	-	91,5	-	-	-	-	100,0	-	79,0	-	-	-	-	-
14	107,0	93,5	91,5	-	-	-	-	100,0	93,5	79,0	-	-	-	-	-
16	106,0	88,0	89,5	53,5	-	-	-	100,0	89,5	77,0	-	-	-	-	-
17	106,0	86,0	88,5	53,5	-	-	-	100,0	87,0	76,0	47,5	-	-	-	-
18	105,0	83,5	87,0	53,5	-	-	-	100,0	85,0	75,0	47,5	-	-	-	-
19	105,0	81,5	86,0	53,5	-	32,9	-	100,0	83,0	73,5	46,8	-	-	-	-
20	104,0	79,5	84,5	53,5	-	32,9	-	99,5	81,0	72,5	46,2	-	31,2	-	-
22	99,0	75,5	82,5	53,5	-	32,9	-	99,0	77,5	70,5	44,8	-	31,0	-	-
24	93,5	72,0	80,0	51,0	18,6	32,9	-	96,5	74,0	68,0	43,5	18,6	30,6	-	-
26	88,5	69,0	77,5	48,2	18,0	32,9	-	91,5	71,0	66,0	42,1	18,1	30,2	-	-
28	84,0	66,5	75,5	45,7	17,5	32,4	-	87,0	68,0	64,0	40,9	17,6	29,4	-	-
30	80,0	63,5	73,0	43,4	17,0	30,7	11,0	83,0	65,5	62,0	39,7	17,1	28,6	-	-
34	73,5	59,0	70,0	39,5	16,1	27,8	10,3	76,0	61,0	58,5	37,2	16,3	27,0	10,4	-
38	67,5	55,0	67,0	36,2	15,4	25,4	9,8	70,0	57,0	56,0	35,2	15,5	25,5	9,8	-
42	62,5	51,5	62,5	33,4	14,7	23,3	9,2	65,0	53,5	53,0	33,7	14,8	24,0	9,3	-
46	58,5	48,9	58,5	31,0	14,1	21,5	8,7	61,0	50,5	50,5	32,1	14,2	22,2	8,8	-
50	54,5	46,3	54,5	29,0	13,5	20,0	8,3	57,0	47,9	47,7	30,1	13,7	20,6	8,4	-
54	51,5	44,0	51,5	27,2	13,0	18,6	7,9	53,5	45,6	44,9	28,2	13,2	19,3	8,0	-
58	48,9	42,0	48,9	25,6	12,6	17,4	7,6	49,6	43,5	42,3	26,6	12,8	18,0	7,7	-
62	46,4	40,3	46,4	24,1	12,2	16,4	7,3	46,4	41,7	40,0	25,1	12,4	17,0	7,4	-
66	43,9	38,7	43,8	22,9	11,9	15,4	7,0	42,9	40,1	37,8	23,8	12,1	16,0	7,1	-
70	40,3	37,4	40,3	21,8	11,6	14,6	6,8	39,3	38,6	35,5	22,7	11,8	15,1	6,9	-
74	37,1	36,2	36,8	20,8	11,4	13,8	6,6	36,0	36,2	33,2	21,6	11,5	14,4	6,6	-
78	34,0	34,1	33,3	19,9	11,2	13,1	6,4	33,2	33,3	30,9	20,7	11,3	13,7	6,5	-
82	-	30,5	-	19,1	-	12,5	6,2	30,1	30,3	28,6	19,9	11,2	13,0	6,3	-
86	-	-	-	18,5	-	12,0	6,1	26,9	27,0	26,4	19,2	-	12,5	6,2	-
90	-	-	-	17,9	-	11,5	6,0	-	-	-	18,5	-	12,0	6,1	-
94	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	17,9	-	11,5	6,0	-
98	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	17,5	-	11,1	-	-
102	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-

SSL / LSL + LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

90 m								96 m							
SSL/LSL + LF2 SGLmax.				SSL/LSL + LF2				SSL/LSL + LF2 SGLmax.				SSL/LSL + LF2			
12 m		24 m		36 m				12 m		24 m		36 m			
10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°		10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	94,0	-	71,5	-	-	-	-	88,5	-	67,5	-	-	-	-	-
15	94,0	88,0	71,5	-	-	-	-	88,5	83,5	67,5	-	-	-	-	-
16	94,0	88,0	71,0	-	-	-	-	88,5	83,5	67,5	-	-	-	-	-
17	94,0	88,0	70,0	45,4	-	-	-	88,5	83,5	67,0	-	-	-	-	-
18	94,0	86,5	69,5	45,4	-	-	-	88,5	83,5	66,5	41,8	-	-	-	-
20	94,0	82,5	67,5	44,3	-	28,9	-	88,5	83,5	65,0	41,5	-	-	-	-
22	93,5	79,0	66,0	43,2	-	28,9	-	88,5	80,0	64,0	40,7	-	27,4	-	-
24	93,5	75,5	64,0	42,1	-	28,9	-	88,5	77,0	62,5	40,0	-	27,4	-	-
26	92,5	72,5	62,0	41,0	18,1	28,9	-	88,5	74,0	61,0	39,0	18,2	27,2	-	-
28	90,0	69,5	60,0	39,8	17,6	28,6	-	88,0	71,0	59,5	38,1	17,7	27,1	-	-
30	86,0	67,0	58,5	38,7	17,2	28,0	-	87,5	68,5	58,0	37,1	17,3	26,5	-	-
34	79,0	62,5	55,0	36,6	16,4	26,7	10,4	81,5	64,0	55,0	35,3	16,5	25,3	10,4	-
38	73,0	58,5	52,5	34,4	15,6	25,4	9,8	75,5	60,0	52,5	33,4	15,7	24,1	9,8	-
42	67,5	55,0	50,0	33,0	15,0	24,0	9,3	70,0	56,5	50,5	31,9	15,1	23,0	9,3	-
46	63,0	52,0	47,6	31,5	14,4	22,9	8,9	65,5	53,5	48,5	30,7	14,5	21,9	8,9	-
50	59,5	49,5	45,1	30,1	13,8	21,3	8,4	60,5	50,5	46,3	29,5	14,0	21,1	8,5	-
54	55,0	47,1	42,6	28,7	13,4	19,9	8,1	54,5	48,5	44,2	28,3	13,5	20,3	8,1	-
58	48,1	45,0	40,1	27,3	12,9	18,7	7,7	48,8	46,3	42,1	27,1	13,1	19,3	7,8	-
62	43,7	43,1	37,9	25,8	12,5	17,6	7,4	42,1	42,4	40,0	25,8	12,7	18,1	7,5	-
66	40,8	41,0	35,9	24,4	12,2	16,6	7,2	38,7	38,7	37,8	24,6	12,3	17,1	7,2	-
70	37,9	38,1	33,9	23,5	11,9	15,7	6,9	36,1	36,2	35,5	23,4	12,0	16,2	7,0	-
74	35,0	35,2	31,9	22,5	11,6	14,9	6,7	33,6	33,7	33,3	22,6	11,7	15,4	6,8	-
78	32,2	32,3	29,9	21,5	11,4	14,2	6,5	31,0	31,1	31,1	21,9	11,5	14,7	6,6	-
82	29,3	29,5	27,9	20,6	11,2	13,5	6,3	28,5	28,6	28,9	21,3	11,3	14,0	6,4	-
86	26,4	26,7	25,9	19,9	11,1	12,9	6,2	25,9	26,0	26,7	20,6	11,1	13,4	6,2	-
90	23,6	23,8	24,0	19,2	-	12,4	6,1	23,3	23,5	24,5	19,8	11,0	12,8	6,1	-
94	-	-	-	18,5	-	11,9	6,0	20,8	20,9	22,3	19,2	10,9	12,3	6,0	-
98	-	-	-	18,0	-	11,5	5,9	-	-	-	18,6	-	11,9	5,9	-
102	-	-	-	17,5	-	11,1	-	-	-	-	17,9	-	11,4	5,9	-
106	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	17,2	-	11,1	-	-
110	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-
114	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-

SSL / LSL + LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

102 m								108 m							
SSL/LSL + LF2 SGLmax.				SSL/LSL + LF2				SSL/LSL + LF2 SGLmax.				SSL/LSL + LF2			
12 m				24 m				12 m				24 m			
10°	15°	10°	10°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	10°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
15	81,5	-	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	81,5	77,5	59,0	-	-	-	-	73,0	-	53,5	-	-	-	-	-
17	81,5	77,5	58,5	-	-	-	-	73,0	69,5	53,5	-	-	-	-	-
18	81,5	77,5	58,0	38,1	-	-	-	73,0	69,5	53,5	-	-	-	-	-
19	81,5	77,5	57,5	38,1	-	-	-	73,0	69,5	53,0	35,7	-	-	-	-
20	81,5	77,5	57,5	38,1	-	-	-	73,0	69,5	53,0	35,7	-	-	-	-
22	81,5	77,5	56,5	37,4	-	25,9	-	72,5	69,5	52,5	35,4	-	24,2	-	-
24	81,5	77,5	55,0	36,8	-	25,8	-	72,0	69,5	51,5	34,9	-	24,2	-	-
26	81,5	75,5	54,0	36,0	18,2	25,5	-	71,5	68,5	51,0	34,3	18,2	24,0	-	-
28	81,5	72,5	53,0	35,3	17,7	25,3	-	71,0	68,0	50,0	33,6	17,7	23,8	-	-
30	81,0	70,0	52,0	34,5	17,3	25,0	-	70,0	67,5	49,5	33,0	17,3	23,6	-	-
34	80,5	65,5	49,6	33,0	16,5	23,9	10,4	68,0	65,5	47,7	31,7	16,6	22,7	10,3	-
38	77,5	61,5	47,4	31,5	15,8	22,9	9,8	65,5	63,0	46,0	30,4	15,9	21,9	9,8	-
42	72,5	58,0	45,6	30,0	15,2	22,0	9,4	62,0	59,5	44,4	29,1	15,3	21,0	9,4	-
46	66,5	55,0	43,8	28,9	14,6	21,0	8,9	57,5	56,0	42,8	28,1	14,7	20,1	9,0	-
50	60,0	52,0	41,9	27,8	14,1	20,2	8,5	53,0	52,0	41,3	27,1	14,2	19,3	8,6	-
54	53,5	49,9	40,1	26,7	13,6	19,5	8,2	49,0	48,2	39,7	26,2	13,7	18,7	8,2	-
58	48,2	47,7	38,3	25,6	13,2	18,8	7,9	44,6	44,1	38,2	25,3	13,3	18,1	7,9	-
62	42,2	42,4	36,4	24,5	12,8	18,1	7,6	40,2	40,0	36,6	24,4	12,9	17,5	7,6	-
66	36,0	36,6	34,6	23,5	12,4	17,4	7,3	35,8	35,9	35,1	23,4	12,6	16,9	7,3	-
70	33,7	33,8	32,7	22,4	12,1	16,7	7,1	31,6	31,9	33,5	22,5	12,2	16,3	7,1	-
74	31,4	31,5	30,8	21,3	11,9	15,9	6,8	29,6	29,6	31,6	21,6	12,0	15,7	6,9	-
78	29,1	29,2	28,9	20,5	11,6	15,1	6,6	27,5	27,6	29,6	20,6	11,7	15,0	6,7	-
82	26,8	26,9	27,0	19,8	11,4	14,5	6,4	25,4	25,5	27,7	19,8	11,5	14,4	6,5	-
86	24,5	24,6	25,1	19,1	11,2	13,8	6,3	23,4	23,4	25,7	19,0	11,3	13,8	6,3	-
90	22,2	22,3	23,2	18,3	11,1	13,3	6,2	21,3	21,4	23,8	18,2	11,1	13,5	6,2	-
94	19,9	20,1	21,3	17,6	10,9	12,7	6,0	19,2	19,3	21,8	17,3	11,0	13,1	6,1	-
98	17,7	17,8	19,4	16,9	10,9	12,3	5,9	17,2	17,2	19,9	16,5	10,9	12,6	6,0	-
102	15,4	15,5	17,5	16,1	-	11,8	5,9	15,1	15,2	17,9	15,7	10,8	12,2	5,9	-
106	-	-	-	15,4	-	11,4	5,8	13,0	13,1	16,0	14,8	-	11,8	5,8	-
110	-	-	-	14,7	-	11,1	-	-	-	-	14,0	-	11,4	5,7	-
114	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	13,2	-	11,1	5,7	-
118	-	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-	12,4	-	10,7	-	-
122	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SSL / LSL + LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO


114 m							
SSL/LSL + LF2 SGLmax.				SSL/LSL + LF2			
12 m			24 m		36 m		
10°	15°	10°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t
16	66,5	-	46,5	-	-	-	-
17	66,5	64,5	46,5	-	-	-	-
18	66,5	64,5	46,5	-	-	-	-
19	66,5	64,5	46,3	31,7	-	-	-
20	66,5	64,5	46,0	31,7	-	-	-
22	66,5	64,5	45,6	31,5	-	22,2	-
24	66,5	64,5	45,0	31,0	-	22,2	-
26	66,0	64,0	44,3	30,6	-	22,1	-
28	66,0	63,5	43,7	30,1	17,8	21,7	-
30	65,5	63,5	42,9	29,6	17,4	21,4	-
34	64,5	62,0	41,4	28,5	16,6	20,7	10,3
38	63,0	61,0	39,8	27,4	16,0	20,0	9,8
42	61,0	59,5	38,4	26,3	15,4	19,2	9,4
46	56,5	55,5	37,1	25,2	14,8	18,5	9,0
50	52,0	51,5	35,8	24,4	14,3	17,8	8,6
54	48,0	47,5	34,5	23,5	13,8	17,2	8,3
58	43,7	43,4	33,2	22,7	13,4	16,6	7,9
62	39,4	39,2	31,9	21,9	13,0	16,1	7,7
66	35,0	35,1	30,6	21,1	12,7	15,5	7,4
70	30,7	31,0	29,3	20,2	12,3	15,0	7,1
74	27,1	27,2	28,0	19,4	12,1	14,4	6,9
78	25,2	25,3	26,4	18,6	11,8	13,8	6,7
82	23,3	23,4	24,9	17,8	11,6	13,3	6,5
86	21,5	21,6	23,3	17,1	11,3	12,7	6,4
90	19,6	19,7	21,8	16,4	11,2	12,2	6,2
94	17,7	17,8	20,2	15,7	11,0	11,8	6,1
98	15,8	16,0	18,7	14,9	10,9	11,5	6,0
102	14,0	14,1	17,1	14,2	10,8	11,1	5,9
106	12,1	12,2	15,6	13,5	10,7	10,7	5,8
110	10,2	10,3	14,0	12,8	-	10,4	5,7
114	-	-	-	12,1	-	10,0	5,7
118	-	-	-	11,4	-	9,6	5,7
122	-	-	-	10,7	-	9,3	-
126	-	-	-	-	-	8,9	-
130	-	-	-	-	-	8,5	-
134	-	-	-	-	-	8,2	-
138	-	-	-	-	-	-	-

SSL / LSL + LF2

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  0-240 t
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

	120 m						126 m					
	SSL/LSL + LF2						SSL/LSL + LF2					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
17	39,8	-	-	-	-	-	34,5	-	-	-	-	-
18	39,8	37,1	-	-	-	-	34,5	32,3	-	-	-	-
20	39,2	36,9	26,6	-	-	-	34,2	32,3	23,7	-	-	-
22	38,7	36,4	26,6	-	-	-	33,7	31,9	23,7	-	-	-
24	38,1	35,9	26,2	-	18,7	-	33,2	31,5	23,3	-	16,7	-
26	37,5	35,3	25,7	-	18,7	-	32,6	31,1	23,0	-	16,7	-
28	36,8	34,7	25,3	17,5	18,5	-	32,1	30,6	22,6	16,1	16,5	-
30	36,1	34,2	24,8	17,4	18,2	-	31,6	30,1	22,2	16,1	16,3	-
34	34,7	32,9	23,9	16,7	17,6	10,3	30,4	29,0	21,4	15,9	15,9	-
38	33,3	31,7	23,0	16,0	16,9	9,8	29,2	28,0	20,6	15,7	15,4	9,8
42	31,9	30,4	22,0	15,4	16,3	9,4	28,1	26,9	19,9	15,4	14,9	9,4
46	30,9	29,4	21,1	14,9	15,6	9,0	27,0	25,9	19,1	14,9	14,3	9,0
50	29,8	28,5	20,4	14,4	15,0	8,6	26,1	25,1	18,4	14,5	13,7	8,6
54	28,7	27,5	19,7	13,9	14,4	8,3	25,2	24,3	17,8	14,0	13,1	8,3
58	27,6	26,5	19,0	13,5	14,0	8,0	24,3	23,4	17,2	13,6	12,7	8,0
62	26,6	25,6	18,4	13,1	13,5	7,7	23,4	22,6	16,6	13,2	12,3	7,7
66	25,5	24,6	17,7	12,8	13,0	7,4	22,5	21,7	16,0	12,9	11,9	7,5
70	24,4	23,6	17,0	12,4	12,6	7,2	21,5	20,9	15,4	12,5	11,4	7,2
74	23,3	22,7	16,3	12,1	12,1	7,0	20,6	20,1	14,8	12,2	11,0	7,0
78	22,2	21,7	15,7	11,9	11,6	6,8	19,7	19,2	14,2	12,0	10,6	6,8
82	21,1	20,6	15,0	11,6	11,2	6,6	18,8	18,4	13,6	11,7	10,2	6,6
86	20,0	19,6	14,4	11,4	10,7	6,4	17,9	17,5	13,0	11,5	9,8	6,4
90	18,9	18,5	13,8	11,2	10,2	6,3	16,9	16,6	12,5	11,2	9,4	6,3
94	17,8	17,5	13,3	11,1	9,8	6,1	16,0	15,7	12,0	10,8	8,9	6,1
98	16,7	16,4	12,8	10,9	9,6	6,0	15,1	14,8	11,5	10,4	8,6	6,0
102	15,6	15,4	12,3	10,8	9,3	5,9	14,1	13,9	11,0	10,1	8,3	5,9
106	14,5	14,3	11,7	10,7	9,0	5,8	13,2	13,0	10,5	9,7	8,0	5,8
110	13,3	13,3	11,2	10,4	8,8	5,7	12,3	12,2	10,0	9,3	7,8	5,7
114	12,2	12,2	10,7	-	8,5	5,7	11,4	11,3	9,6	9,0	7,5	5,7
118	11,1	11,2	10,2	-	8,2	5,6	10,4	10,4	9,1	-	7,2	5,6
122	-	-	9,6	-	8,0	5,6	9,5	9,5	8,6	-	6,9	5,6
126	-	-	9,1	-	7,7	-	-	-	8,1	-	6,6	5,5
130	-	-	-	-	7,4	-	-	-	7,6	-	6,4	-
134	-	-	-	-	7,2	-	-	-	7,1	-	6,1	-
138	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	5,8	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SW

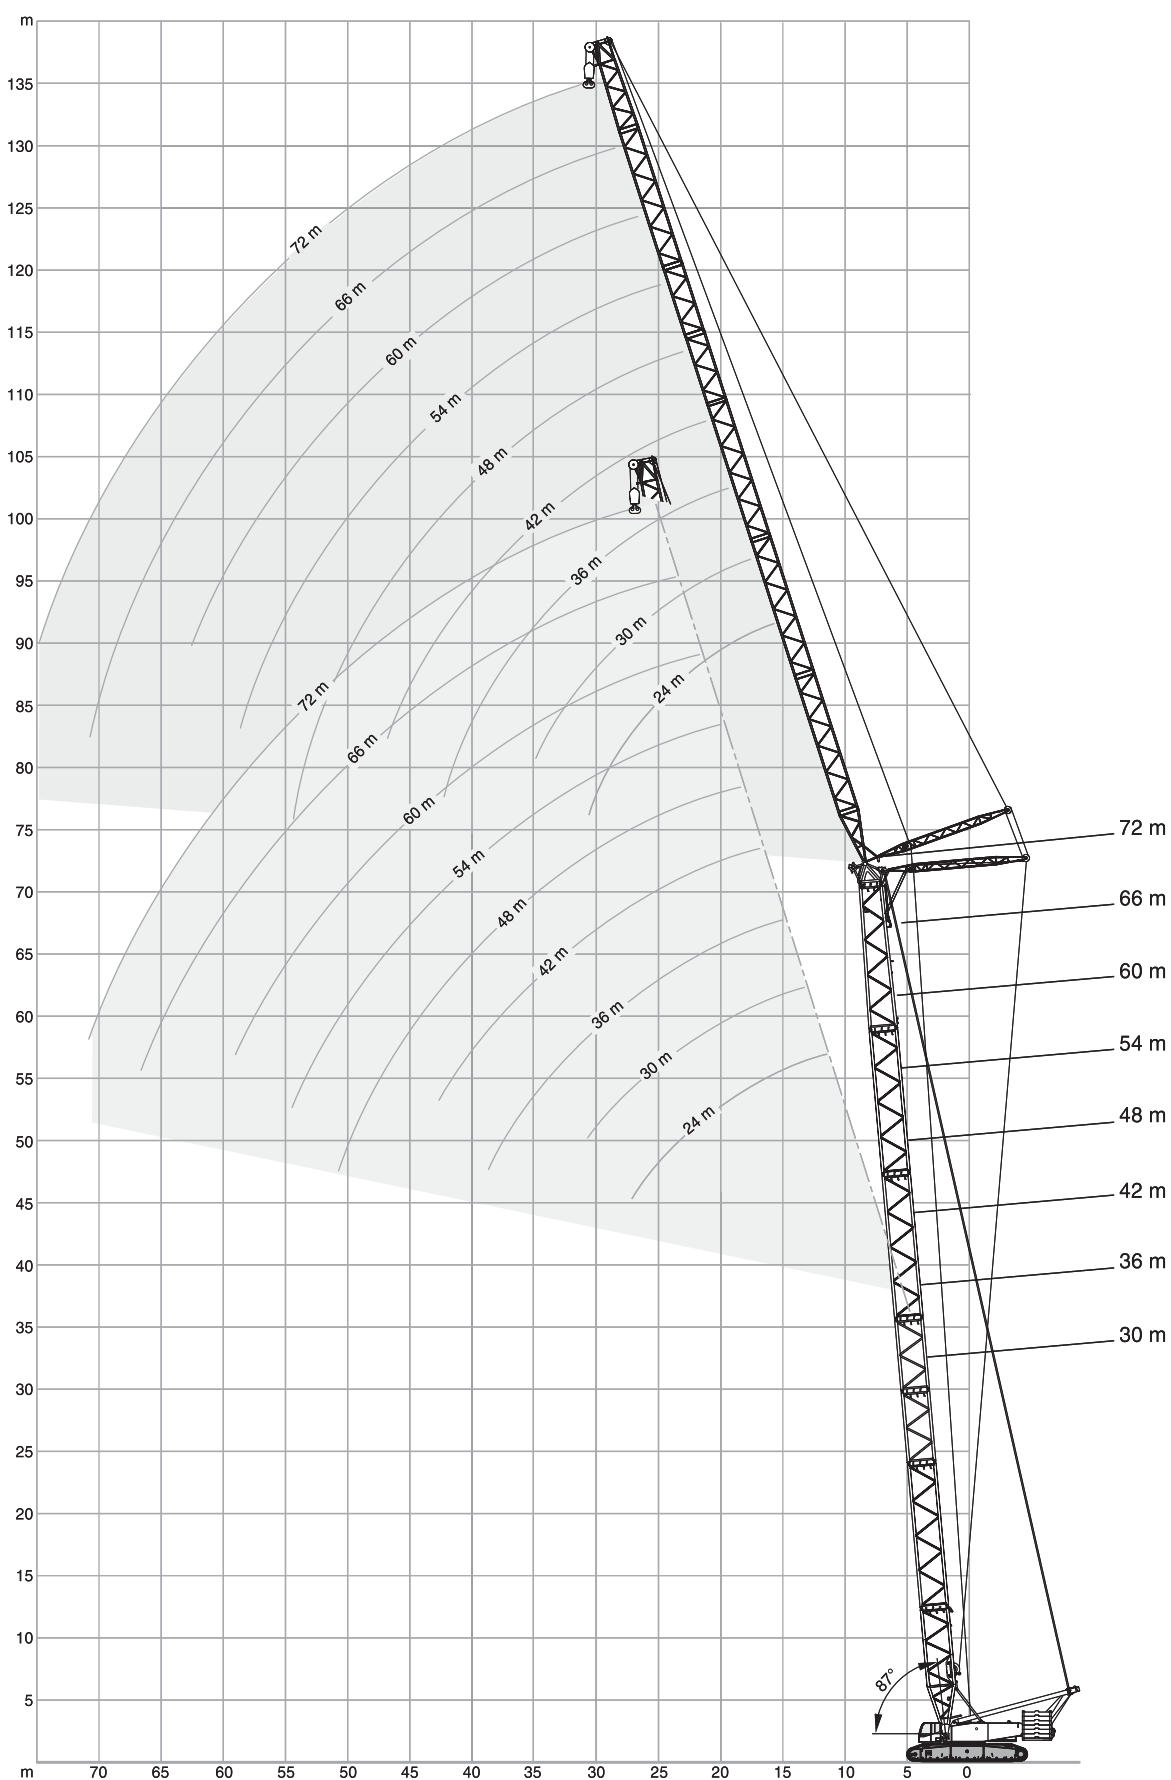

SW

160 t + 40 t ZB 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

30 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	154,5	-	-	147,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	143,0	-	-	137,0	-	-	131,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	133,0	-	-	127,5	-	-	122,5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	124,5	-	-	119,5	-	-	114,5	-	-	110,5	-	-	-	-	-
16	117,0	-	-	112,0	-	-	108,0	-	-	104,0	-	-	100,0	-	-
18	104,0	-	-	100,0	-	-	96,5	-	-	93,0	-	-	89,7	-	-
20	91,2	-	-	90,4	-	-	87,1	-	-	84,0	-	-	81,1	-	-
22	80,5	74,6	-	79,7	-	-	79,2	-	-	76,4	-	-	73,8	-	-
24	71,9	66,6	-	71,1	65,5	-	70,6	-	-	69,8	-	-	67,7	-	-
26	64,9	60,0	-	64,1	59,0	-	63,6	-	-	62,8	-	-	62,4	-	-
28	58,3	54,6	-	58,3	53,6	-	57,7	52,9	-	56,9	-	-	56,7	-	-
30	-	50,0	46,7	53,4	49,0	-	52,8	48,3	-	52,0	47,3	-	51,8	-	-
32	-	46,0	42,9	49,1	45,1	-	48,6	44,4	-	47,7	43,4	-	47,5	43,1	-
34	-	-	39,7	44,9	41,7	38,6	44,9	41,0	-	44,1	40,0	-	43,8	39,7	-
38	-	-	34,5	-	36,1	33,4	38,9	35,4	32,6	38,0	34,4	-	37,7	34,1	-
40	-	-	-	-	-	31,2	-	33,1	30,4	35,5	32,1	29,4	35,2	31,7	-
42	-	-	-	-	-	29,3	-	31,0	28,5	33,3	30,0	27,4	33,0	29,6	-
44	-	-	-	-	-	27,6	-	29,2	26,7	31,4	28,2	25,7	31,0	27,8	25,3
46	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-	26,5	24,1	29,1	26,1	23,7
50	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	23,7	21,5	26,0	23,2	21,0
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	20,8	18,6
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
17	91,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	82,4	-	-	78,7	-	-	-	-	-	-	-	-
20	78,4	-	-	75,7	-	-	64,1	-	-	-	-	-
22	71,5	-	-	69,0	-	-	64,1	-	-	51,5	-	-
24	65,6	-	-	63,3	-	-	61,4	-	-	51,2	-	-
26	60,5	-	-	58,4	-	-	56,6	-	-	51,0	-	-
28	56,0	-	-	54,0	-	-	52,4	-	-	49,9	-	-
30	51,3	-	-	50,3	-	-	48,8	-	-	47,0	-	-
34	43,4	39,1	-	42,8	-	-	42,5	-	-	40,9	-	-
38	37,3	33,5	-	36,7	32,9	-	36,4	-	-	35,7	-	-
40	34,8	31,2	-	34,2	30,5	-	33,9	30,1	-	33,2	-	-
42	32,5	29,1	-	31,9	28,4	-	31,6	28,1	-	30,9	27,2	-
46	28,6	25,6	-	28,1	24,9	-	27,7	24,5	-	27,0	23,7	-
48	27,0	24,0	21,7	26,4	23,4	-	26,1	23,0	-	25,3	22,1	-
50	25,5	22,6	20,3	24,9	22,0	-	24,5	21,6	-	23,8	20,7	-
54	22,9	20,2	17,9	22,2	19,5	17,1	21,8	19,1	16,6	21,1	18,2	-
58	-	18,1	15,9	20,0	17,4	15,1	19,6	16,9	14,5	18,8	16,0	13,5
62	-	16,4	14,2	18,1	15,5	13,3	17,6	15,0	12,8	16,9	14,1	11,8
66	-	-	12,8	-	14,0	11,9	16,0	13,4	11,3	15,2	12,5	10,3
70	-	-	-	-	-	10,6	-	12,0	10,0	13,6	11,0	9,0
74	-	-	-	-	-	-	-	10,9	8,9	11,9	9,8	7,9
78	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	8,8	6,9
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°- 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°- 85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°- 85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SW

160 t + 40 t ZB 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

36 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	147,5	-	-	141,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	127,5	-	-	122,5	-	-	117,5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	119,5	-	-	114,5	-	-	110,0	-	-	106,0	-	-	-	-	-
16	112,5	-	-	108,0	-	-	104,0	-	-	100,0	-	-	96,4	-	-
18	100,5	-	-	96,7	-	-	93,1	-	-	89,6	-	-	86,5	-	-
20	90,7	-	-	87,3	-	-	84,2	-	-	81,1	-	-	78,3	-	-
22	80,1	-	-	79,3	-	-	76,7	-	-	73,9	-	-	71,4	-	-
24	71,5	64,8	-	70,7	-	-	70,2	-	-	67,9	-	-	65,6	-	-
26	64,5	58,4	-	63,7	57,3	-	63,2	-	-	62,4	-	-	60,5	-	-
28	57,7	53,0	-	57,9	52,0	-	57,4	51,3	-	56,6	-	-	56,1	-	-
30	-	48,5	-	53,0	47,5	-	52,5	46,8	-	51,6	-	-	51,4	-	-
32	-	44,7	-	48,8	43,7	-	48,2	43,0	-	47,4	42,0	-	47,2	-	-
34	-	41,3	37,7	44,4	40,3	-	44,6	39,6	-	43,7	38,6	-	43,5	38,3	-
36	-	-	35,0	-	37,4	33,8	41,4	36,7	-	40,5	35,7	-	40,3	35,4	-
38	-	-	32,6	-	34,9	31,5	38,6	34,2	-	37,7	33,2	-	37,5	32,9	-
40	-	-	30,5	-	32,6	29,4	35,4	31,9	28,6	35,2	30,9	-	35,0	30,6	-
42	-	-	-	-	-	27,5	-	29,9	26,8	33,0	28,9	-	32,7	28,6	-
44	-	-	-	-	-	25,9	-	28,1	25,1	31,1	27,1	24,0	30,7	26,7	-
46	-	-	-	-	-	24,4	-	26,5	23,6	28,7	25,5	22,5	28,9	25,1	22,0
50	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	22,7	19,8	25,8	22,2	19,3
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	19,9	17,0
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	18,0	15,1
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	83,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	79,5	-	-	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	75,7	-	-	71,0	-	-	60,4	-	-	-	-	-
22	69,1	-	-	66,7	-	-	60,4	-	-	48,8	-	-
24	63,5	-	-	61,2	-	-	59,4	-	-	48,8	-	-
26	58,6	-	-	56,5	-	-	54,8	-	-	48,7	-	-
28	54,3	-	-	52,4	-	-	50,8	-	-	47,7	-	-
30	50,6	-	-	48,7	-	-	47,3	-	-	45,5	-	-
34	43,1	-	-	42,6	-	-	41,3	-	-	39,7	-	-
36	39,9	34,9	-	39,3	-	-	38,7	-	-	37,2	-	-
38	37,0	32,3	-	36,5	31,6	-	36,2	-	-	35,0	-	-
42	32,3	28,0	-	31,7	27,3	-	31,4	26,9	-	30,7	-	-
44	30,2	26,2	-	29,7	25,5	-	29,4	25,1	-	28,6	24,3	-
46	28,4	24,5	-	27,8	23,9	-	27,5	23,5	-	26,8	22,6	-
50	25,3	21,7	18,6	24,6	21,0	-	24,3	20,6	-	23,6	19,6	-
54	22,6	19,3	16,3	22,0	18,5	15,4	21,7	18,1	-	20,9	17,1	-
58	-	17,2	14,4	19,8	16,4	13,5	19,4	15,9	13,0	18,6	15,0	-
62	-	15,5	12,8	17,9	14,6	11,9	17,5	14,1	11,4	16,7	13,1	10,3
66	-	-	11,4	-	13,1	10,5	15,8	12,5	9,9	15,0	11,6	8,9
70	-	-	10,3	-	-	9,3	-	11,2	8,7	13,4	10,2	7,7
74	-	-	-	-	-	8,3	-	10,0	7,7	11,6	9,0	6,6
78	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	8,0	5,7
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SW

160 t + 40 t ZB 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

42 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	140,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130,5	-	-	125,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	122,0	-	-	117,0	-	-	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	114,5	-	-	110,0	-	-	105,5	-	-	101,5	-	-	-	-	-
16	108,0	-	-	103,5	-	-	99,9	-	-	96,1	-	-	-	-	-
17	102,0	-	-	98,2	-	-	94,5	-	-	91,0	-	-	87,7	-	-
18	96,8	-	-	93,1	-	-	89,7	-	-	86,3	-	-	83,3	-	-
20	87,6	-	-	84,3	-	-	81,2	-	-	78,3	-	-	75,5	-	-
22	79,6	-	-	76,9	-	-	74,1	-	-	71,5	-	-	69,0	-	-
24	71,1	-	-	70,3	-	-	68,1	-	-	65,7	-	-	63,4	-	-
26	64,1	56,6	-	63,3	-	-	62,8	-	-	60,7	-	-	58,6	-	-
28	57,1	51,4	-	57,5	50,3	-	57,0	-	-	56,2	-	-	54,4	-	-
30	-	46,9	-	52,6	45,9	-	52,1	45,2	-	51,3	-	-	50,7	-	-
32	-	43,2	-	48,4	42,1	-	47,9	41,4	-	47,0	40,4	-	46,9	-	-
34	-	39,9	-	43,8	38,9	-	44,2	38,2	-	43,4	37,2	-	43,2	-	-
36	-	37,1	32,9	-	36,1	-	41,1	35,4	-	40,2	34,3	-	40,0	34,0	-
38	-	-	30,6	-	33,6	-	38,3	32,9	-	37,4	31,9	-	37,2	31,6	-
40	-	-	28,6	-	31,4	27,4	34,9	30,7	-	34,9	29,7	-	34,7	29,3	-
42	-	-	26,8	-	29,5	25,7	-	28,7	24,8	32,7	27,7	-	32,4	27,4	-
46	-	-	-	-	-	22,6	-	25,4	21,7	28,2	24,3	20,4	28,6	24,0	-
48	-	-	-	-	-	21,3	-	24,0	20,4	-	22,9	19,1	27,0	22,5	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	21,6	17,9	25,5	21,2	17,4
54	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	19,5	15,8	-	18,9	15,3
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	16,9	13,5
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	76,6	-	-	66,3	-	-	-	-	-	-	-	-
20	73,0	-	-	66,3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	66,7	-	-	64,4	-	-	56,7	-	-	47,0	-	-
24	61,4	-	-	59,2	-	-	56,2	-	-	47,0	-	-
26	56,7	-	-	54,7	-	-	53,0	-	-	46,8	-	-
28	52,6	-	-	50,7	-	-	49,1	-	-	46,1	-	-
30	49,0	-	-	47,2	-	-	45,7	-	-	44,0	-	-
34	42,8	-	-	41,3	-	-	40,0	-	-	38,4	-	-
38	36,8	31,0	-	36,2	-	-	35,3	-	-	33,8	-	-
40	34,2	28,8	-	33,7	28,1	-	33,3	-	-	31,9	-	-
42	32,0	26,8	-	31,4	26,1	-	31,2	-	-	30,1	-	-
44	30,0	25,1	-	29,4	24,4	-	29,1	23,9	-	28,4	-	-
46	28,2	23,5	-	27,6	22,8	-	27,3	22,3	-	26,6	21,2	-
50	25,0	20,7	-	24,4	19,9	-	24,1	19,4	-	23,4	18,4	-
54	22,4	18,2	14,5	21,8	17,4	-	21,4	17,0	-	20,7	16,0	-
58	19,6	16,2	12,7	19,6	15,4	11,9	19,2	14,9	-	18,4	13,9	-
62	-	14,5	11,2	17,7	13,6	10,3	17,3	13,1	9,8	16,5	12,2	-
66	-	-	9,9	-	12,1	9,0	15,6	11,6	8,5	14,7	10,6	7,4
70	-	-	8,8	-	10,9	7,9	-	10,3	7,3	13,2	9,3	6,3
74	-	-	-	-	-	6,9	-	9,2	6,3	11,9	8,2	5,3
78	-	-	-	-	-	6,1	-	-	5,5	-	7,2	4,4
82	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	6,3	3,6
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 42 · siehe Seite 42 · voir page 42

SW

 160 t + 40 t ZB	 7,25 m	360°	 9.8 m/s
---	--	------	---

 48 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	134,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	125,0	-	-	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	117,0	-	-	112,0	-	-	107,5	-	-	-	-	-	-	-	-
16	103,5	-	-	99,8	-	-	96,0	-	-	92,3	-	-	-	-	-
17	98,2	-	-	94,5	-	-	90,9	-	-	87,5	-	-	80,9	-	-
18	93,2	-	-	89,6	-	-	86,3	-	-	83,1	-	-	80,1	-	-
20	84,5	-	-	81,3	-	-	78,3	-	-	75,4	-	-	72,8	-	-
22	77,3	-	-	74,3	-	-	71,6	-	-	69,0	-	-	66,6	-	-
24	70,6	-	-	68,4	-	-	65,9	-	-	63,5	-	-	61,3	-	-
26	63,7	54,6	-	62,9	-	-	61,0	-	-	58,7	-	-	56,7	-	-
28	57,9	49,5	-	57,1	-	-	56,6	-	-	54,6	-	-	52,6	-	-
30	-	45,2	-	52,2	44,1	-	51,7	-	-	50,9	-	-	49,1	-	-
32	-	41,6	-	48,0	40,5	-	47,5	39,8	-	46,6	-	-	45,9	-	-
34	-	38,4	-	43,2	37,3	-	43,9	36,7	-	43,0	35,6	-	42,9	-	-
36	-	35,6	-	-	34,6	-	40,7	33,9	-	39,8	32,8	-	39,7	32,6	-
38	-	33,2	28,4	-	32,2	-	37,9	31,5	-	37,0	30,4	-	36,9	30,2	-
40	-	-	26,5	-	30,0	-	34,4	29,3	-	34,6	28,3	-	34,4	28,0	-
42	-	-	24,8	-	28,1	23,4	-	27,4	-	32,4	26,4	-	32,1	26,1	-
46	-	-	21,9	-	-	20,5	-	24,2	19,5	27,7	23,1	-	28,3	22,8	-
48	-	-	-	-	-	19,2	-	22,8	18,3	-	21,7	17,0	26,7	21,4	-
50	-	-	-	-	-	18,1	-	-	17,1	-	20,4	15,8	25,3	20,0	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	18,2	13,8	-	17,7	13,4
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	15,8	11,7
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	10,3
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	70,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	70,3	-	-	60,3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	64,4	-	-	60,3	-	-	52,3	-	-	43,8	-	-
24	59,3	-	-	57,1	-	-	51,8	-	-	43,8	-	-
26	54,8	-	-	52,8	-	-	50,9	-	-	43,6	-	-
28	50,9	-	-	49,0	-	-	47,5	-	-	43,6	-	-
30	47,5	-	-	45,6	-	-	44,2	-	-	42,5	-	-
34	41,6	-	-	40,0	-	-	38,7	-	-	37,1	-	-
38	36,5	-	-	35,4	-	-	34,2	-	-	32,7	-	-
40	34,0	27,5	-	33,4	-	-	32,2	-	-	30,8	-	-
42	31,7	25,5	-	31,2	24,5	-	30,4	-	-	29,0	-	-
44	29,7	23,8	-	29,2	23,0	-	28,8	22,0	-	27,4	-	-
46	27,9	22,2	-	27,3	21,4	-	27,1	20,7	-	26,0	-	-
48	26,2	20,7	-	25,7	19,9	-	25,4	19,5	-	24,6	18,2	-
50	24,8	19,4	-	24,2	18,6	-	23,9	18,1	-	23,1	17,1	-
54	22,2	17,0	-	21,5	16,2	-	21,2	15,8	-	20,5	14,8	-
58	19,2	15,1	11,0	19,3	14,3	10,1	19,0	13,8	-	18,2	12,8	-
62	-	13,4	9,6	17,5	12,6	8,7	17,1	12,1	8,1	16,3	11,1	-
66	-	12,0	8,3	-	11,1	7,4	15,4	10,6	6,9	14,5	9,6	5,8
70	-	-	7,3	-	9,9	6,4	13,2	9,4	5,8	13,0	8,4	4,8
74	-	-	6,5	-	-	5,5	-	8,3	4,9	11,7	7,2	3,8
78	-	-	-	-	-	4,7	-	7,3	4,1	-	6,3	3,0
82	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	5,5	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SW

 160 t + 40 t ZB

 7,25 m

360°

 9.8 m/s

ISO

 54 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	127,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	119,5	-	-	114,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	112,0	-	-	107,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	105,5	-	-	101,0	-	-	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-
16	99,7	-	-	95,8	-	-	92,1	-	-	86,1	-	-	-	-	-
17	94,4	-	-	90,8	-	-	87,3	-	-	84,0	-	-	75,0	-	-
18	89,6	-	-	86,2	-	-	83,0	-	-	79,9	-	-	75,0	-	-
20	81,5	-	-	78,3	-	-	75,4	-	-	72,7	-	-	70,1	-	-
22	74,6	-	-	71,7	-	-	69,1	-	-	66,5	-	-	64,2	-	-
24	68,8	-	-	66,1	-	-	63,6	-	-	61,3	-	-	59,1	-	-
26	63,2	-	-	61,2	-	-	58,9	-	-	56,7	-	-	54,7	-	-
28	57,4	47,6	-	56,6	-	-	54,9	-	-	52,8	-	-	50,9	-	-
30	51,0	43,4	-	51,7	42,3	-	51,3	-	-	49,3	-	-	47,5	-	-
34	-	36,8	-	44,0	35,7	-	43,5	35,0	-	42,6	-	-	41,7	-	-
36	-	34,1	-	39,5	33,0	-	40,3	32,3	-	39,5	31,2	-	39,3	-	-
38	-	31,7	-	-	30,6	-	37,6	30,0	-	36,7	28,9	-	36,5	28,3	-
40	-	-	23,9	-	28,6	-	35,1	27,9	-	34,2	26,8	-	34,1	26,6	-
42	-	-	22,3	-	26,7	-	31,8	26,0	-	32,0	25,0	-	31,8	24,7	-
44	-	-	20,8	-	25,1	19,4	-	24,4	-	30,1	23,2	-	29,8	22,9	-
46	-	-	19,5	-	-	18,1	-	22,9	-	27,2	21,7	-	28,1	21,4	-
48	-	-	18,4	-	-	17,0	-	21,5	16,0	-	20,3	-	26,4	19,9	-
50	-	-	-	-	-	15,9	-	20,3	15,0	-	19,0	-	25,0	18,7	-
54	-	-	-	-	-	14,2	-	-	13,1	-	16,8	11,8	-	16,4	11,4
58	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	10,3	-	14,6	9,8
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	13,0	8,5
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	7,4
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	64,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	64,6	-	-	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	62,1	-	-	56,0	-	-	48,4	-	-	-	-	-
24	57,2	-	-	54,8	-	-	48,4	-	-	41,7	-	-
26	52,9	-	-	50,9	-	-	47,6	-	-	41,4	-	-
28	49,2	-	-	47,3	-	-	45,8	-	-	40,7	-	-
30	45,9	-	-	44,1	-	-	42,6	-	-	40,1	-	-
34	40,3	-	-	38,6	-	-	37,3	-	-	35,8	-	-
38	35,7	-	-	34,2	-	-	33,0	-	-	31,5	-	-
42	31,4	23,8	-	30,5	-	-	29,4	-	-	28,0	-	-
44	29,4	22,3	-	28,9	21,0	-	27,8	-	-	26,5	-	-
46	27,6	20,7	-	27,1	19,8	-	26,3	18,7	-	25,0	-	-
48	26,0	19,3	-	25,4	18,5	-	25,0	17,6	-	23,7	16,3	-
50	24,5	18,0	-	23,9	17,2	-	23,6	16,6	-	22,5	15,3	-
54	21,9	15,8	-	21,3	15,0	-	21,0	14,5	-	20,2	13,5	-
58	18,8	13,9	9,1	19,1	13,1	-	18,8	12,6	-	18,0	11,6	-
62	-	12,3	7,8	17,2	11,5	6,9	16,8	11,0	-	16,0	10,0	-
66	-	10,9	6,7	-	10,1	5,8	15,2	9,6	5,2	14,2	8,6	-
70	-	-	5,7	-	8,9	4,8	12,8	8,4	4,2	12,7	7,3	-
74	-	-	4,9	-	7,9	3,9	-	7,3	3,4	11,4	6,3	-
78	-	-	-	-	-	3,2	-	6,4	2,6	-	5,4	-
82	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	4,6	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SW

160 t + 40 t ZB 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

60 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	107,0	-	-	102,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	101,0	-	-	97,1	-	-	88,2	-	-	-	-	-	-	-	-
16	95,6	-	-	91,8	-	-	88,2	-	-	77,3	-	-	-	-	-
18	86,2	-	-	82,8	-	-	79,7	-	-	76,7	-	-	66,4	-	-
20	78,4	-	-	75,4	-	-	72,6	-	-	69,9	-	-	66,4	-	-
22	71,9	-	-	69,1	-	-	66,6	-	-	64,1	-	-	61,8	-	-
24	66,4	-	-	63,8	-	-	61,4	-	-	59,1	-	-	57,0	-	-
26	61,7	-	-	59,2	-	-	56,9	-	-	54,7	-	-	52,8	-	-
28	57,0	-	-	55,1	-	-	53,0	-	-	50,9	-	-	49,1	-	-
30	50,3	41,4	-	51,3	-	-	49,5	-	-	47,6	-	-	45,8	-	-
32	-	38,0	-	47,1	36,8	-	46,5	-	-	44,6	-	-	42,9	-	-
34	-	35,0	-	43,6	33,9	-	43,1	32,8	-	41,9	-	-	40,3	-	-
36	-	32,4	-	38,9	31,3	-	39,9	30,7	-	39,0	-	-	38,0	-	-
38	-	30,2	-	-	29,1	-	37,2	28,4	-	36,3	27,1	-	35,8	-	-
40	-	28,2	-	-	27,0	-	34,8	26,3	-	33,8	25,1	-	33,7	24,3	-
42	-	-	-	-	25,3	-	31,2	24,5	-	31,6	23,2	-	31,5	22,9	-
44	-	-	18,3	-	23,6	-	-	22,8	-	29,7	21,6	-	29,5	21,3	-
46	-	-	17,1	-	22,2	15,7	-	21,3	-	28,0	20,1	-	27,7	19,8	-
48	-	-	16,0	-	-	14,6	-	20,0	-	25,2	18,7	-	26,1	18,5	-
50	-	-	15,0	-	-	13,6	-	18,8	12,7	-	17,5	-	24,7	17,2	-
54	-	-	-	-	-	11,9	-	-	11,0	-	15,4	9,6	21,1	15,1	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	13,8	8,2	-	13,3	7,8
62	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	7,1	-	11,8	6,6
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	5,6
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	58,1	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	57,4	-	-	50,0	-	-	43,5	-	-	-	-	-
24	55,0	-	-	49,5	-	-	43,5	-	-	37,4	-	-
26	51,0	-	-	48,4	-	-	42,8	-	-	37,4	-	-
28	47,4	-	-	45,6	-	-	42,0	-	-	36,8	-	-
30	44,2	-	-	42,5	-	-	41,1	-	-	36,4	-	-
34	38,9	-	-	37,3	-	-	36,0	-	-	34,4	-	-
38	34,5	-	-	33,0	-	-	31,8	-	-	30,4	-	-
42	30,9	21,6	-	29,4	-	-	28,3	-	-	27,0	-	-
46	27,3	19,2	-	26,4	17,8	-	25,4	-	-	24,1	-	-
48	25,7	17,8	-	25,1	16,8	-	24,1	15,7	-	22,8	-	-
50	24,2	16,6	-	23,6	15,8	-	22,9	14,8	-	21,6	13,4	-
54	21,6	14,4	-	21,0	13,6	-	20,7	13,1	-	19,4	11,8	-
58	18,4	12,6	-	18,8	11,8	-	18,5	11,4	-	17,6	10,3	-
62	-	11,1	5,9	17,0	10,3	-	16,6	9,8	-	15,7	8,8	-
66	-	9,8	4,9	-	8,9	4,0	14,9	8,5	-	14,0	7,4	-
70	-	8,7	4,0	-	7,8	3,1	12,4	7,3	-	12,5	6,3	-
74	-	-	3,3	-	6,8	-	-	6,3	-	11,2	5,3	-
78	-	-	2,7	-	-	-	-	5,4	-	-	4,4	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SW

160 t + 40 t ZB 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

66 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	102,5	-	-	89,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	96,8	-	-	89,8	-	-	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-
16	91,7	-	-	88,1	-	-	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-
17	87,0	-	-	83,7	-	-	78,6	-	-	68,2	-	-	-	-	-
18	82,8	-	-	79,6	-	-	76,6	-	-	68,2	-	-	59,7	-	-
20	75,5	-	-	72,6	-	-	69,9	-	-	67,2	-	-	59,7	-	-
22	69,3	-	-	66,6	-	-	64,1	-	-	61,7	-	-	58,3	-	-
24	64,1	-	-	61,5	-	-	59,2	-	-	57,0	-	-	54,9	-	-
26	59,6	-	-	57,2	-	-	55,0	-	-	52,8	-	-	50,9	-	-
28	55,8	-	-	53,3	-	-	51,2	-	-	49,2	-	-	47,4	-	-
30	49,6	-	-	49,9	-	-	47,9	-	-	46,0	-	-	44,2	-	-
32	-	36,0	-	46,7	-	-	45,0	-	-	43,1	-	-	41,4	-	-
34	-	33,3	-	43,1	32,0	-	42,4	-	-	40,6	-	-	38,9	-	-
36	-	30,8	-	38,2	29,6	-	39,5	28,4	-	38,3	-	-	36,7	-	-
38	-	28,6	-	-	27,4	-	36,8	26,6	-	35,9	-	-	34,6	-	-
40	-	26,7	-	-	25,4	-	34,4	24,6	-	33,4	23,3	-	32,8	-	-
42	-	24,9	-	-	23,6	-	30,7	22,8	-	31,3	21,5	-	31,1	20,8	-
46	-	-	14,7	-	20,6	-	-	19,8	-	27,6	18,5	-	27,4	18,3	-
48	-	-	13,7	-	19,3	-	-	18,5	-	24,7	17,2	-	25,8	17,0	-
50	-	-	12,8	-	-	11,4	-	17,3	-	-	16,1	-	24,4	15,8	-
54	-	-	-	-	-	9,8	-	15,4	8,9	-	14,1	-	20,6	13,8	-
58	-	-	-	-	-	8,6	-	-	7,6	-	12,4	6,3	-	12,0	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	5,2	-	10,6	4,8
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	9,4	3,9
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	3,1
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	52,0	-	-	45,2	-	-	39,4	-	-	-	-	-
24	50,9	-	-	44,8	-	-	39,4	-	-	34,1	-	-
26	49,1	-	-	44,0	-	-	39,1	-	-	34,1	-	-
28	45,7	-	-	43,0	-	-	38,4	-	-	33,6	-	-
30	42,7	-	-	40,9	-	-	37,8	-	-	33,2	-	-
34	37,5	-	-	35,9	-	-	34,7	-	-	32,1	-	-
38	33,3	-	-	31,8	-	-	30,6	-	-	29,2	-	-
42	29,8	-	-	28,4	-	-	27,3	-	-	25,9	-	-
44	28,3	18,4	-	26,9	-	-	25,8	-	-	24,5	-	-
46	26,9	17,3	-	25,5	15,9	-	24,4	-	-	23,1	-	-
50	23,9	15,2	-	23,0	14,0	-	22,0	13,0	-	20,7	-	-
54	21,3	13,1	-	20,8	12,3	-	19,9	11,4	-	18,7	10,1	-
58	19,2	11,4	-	18,6	10,6	-	18,1	10,0	-	16,8	8,8	-
62	-	9,9	-	16,7	9,1	-	16,3	8,7	-	15,2	7,4	-
66	-	8,7	3,2	13,9	7,8	-	14,6	7,4	-	13,7	6,3	-
68	-	8,1	2,7	-	7,3	-	12,7	6,8	-	12,9	5,8	-
70	-	7,6	-	-	6,7	-	12,0	6,3	-	12,2	5,2	-
74	-	-	-	-	5,8	-	-	5,3	-	10,9	4,3	-
78	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	3,4	-
82	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	2,7	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SW

 160 t + 40 t ZB	 7,25 m	360°	 9.8 m/s
---	--	------	---

 72 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	89,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	89,8	-	-	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	87,8	-	-	78,6	-	-	67,8	-	-	-	-	-	-	-	-
17	83,4	-	-	77,3	-	-	67,8	-	-	59,7	-	-	-	-	-
18	79,5	-	-	76,1	-	-	67,8	-	-	59,7	-	-	51,8	-	-
20	72,5	-	-	69,7	-	-	65,9	-	-	58,9	-	-	51,8	-	-
22	66,7	-	-	64,1	-	-	61,6	-	-	57,4	-	-	51,2	-	-
24	61,7	-	-	59,2	-	-	57,0	-	-	54,8	-	-	50,0	-	-
26	57,4	-	-	55,1	-	-	52,9	-	-	50,8	-	-	48,7	-	-
28	53,8	-	-	51,4	-	-	49,3	-	-	47,4	-	-	45,6	-	-
30	47,6	-	-	48,2	-	-	46,2	-	-	44,3	-	-	42,6	-	-
34	-	30,9	-	42,6	-	-	40,9	-	-	39,1	-	-	37,5	-	-
36	-	28,8	-	37,5	27,3	-	38,6	-	-	36,9	-	-	35,3	-	-
38	-	26,7	-	-	25,3	-	36,4	24,1	-	34,9	-	-	33,4	-	-
40	-	24,7	-	-	23,4	-	33,9	22,6	-	33,0	21,1	-	31,6	-	-
42	-	23,0	-	-	21,7	-	30,0	20,9	-	30,9	19,6	-	29,9	-	-
44	-	21,5	-	-	20,2	-	-	19,4	-	28,9	18,1	-	28,4	17,4	-
46	-	-	-	-	18,8	-	-	18,1	-	27,2	16,8	-	27,1	16,4	-
48	-	-	11,1	-	17,6	-	-	16,8	-	24,1	15,5	-	25,5	15,3	-
50	-	-	10,3	-	16,6	-	-	15,7	-	-	14,4	-	24,0	14,2	-
54	-	-	8,9	-	-	7,5	-	13,8	-	-	12,5	-	20,1	12,3	-
58	-	-	-	-	-	6,3	-	-	5,4	-	10,9	4,0	-	10,6	-
62	-	-	-	-	-	5,5	-	-	4,5	-	-	3,1	-	9,3	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	2,7	-	8,7	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	8,1	-


	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	45,5	-	-	39,4	-	-	34,7	-	-	-	-	-
24	44,5	-	-	39,4	-	-	34,7	-	-	29,5	-	-
26	44,1	-	-	38,7	-	-	34,4	-	-	29,5	-	-
28	42,5	-	-	38,2	-	-	33,8	-	-	29,3	-	-
30	41,0	-	-	37,1	-	-	33,8	-	-	28,8	-	-
34	36,1	-	-	34,5	-	-	31,9	-	-	28,3	-	-
38	32,1	-	-	30,6	-	-	29,4	-	-	26,7	-	-
42	28,7	-	-	27,3	-	-	26,2	-	-	24,8	-	-
46	25,8	15,1	-	24,5	-	-	23,5	-	-	22,1	-	-
48	24,6	14,2	-	23,2	12,8	-	22,2	-	-	20,9	-	-
50	23,4	13,4	-	22,1	12,0	-	21,1	11,0	-	19,8	-	-
54	21,0	11,6	-	20,0	10,5	-	19,1	9,6	-	17,8	8,2	-
58	18,9	10,0	-	18,2	9,2	-	17,3	8,3	-	16,1	7,0	-
62	-	8,6	-	16,4	7,8	-	15,7	7,2	-	14,5	5,8	-
66	-	7,4	-	13,4	6,6	-	14,3	6,2	-	13,1	4,7	-
70	-	6,4	-	-	5,6	-	12,9	5,1	-	11,9	3,9	-
74	-	-	-	-	4,7	-	-	4,2	-	10,7	3,1	-
78	-	-	-	-	4,0	-	-	3,4	-	8,3	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°- 85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°- 85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°- 85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SWSL

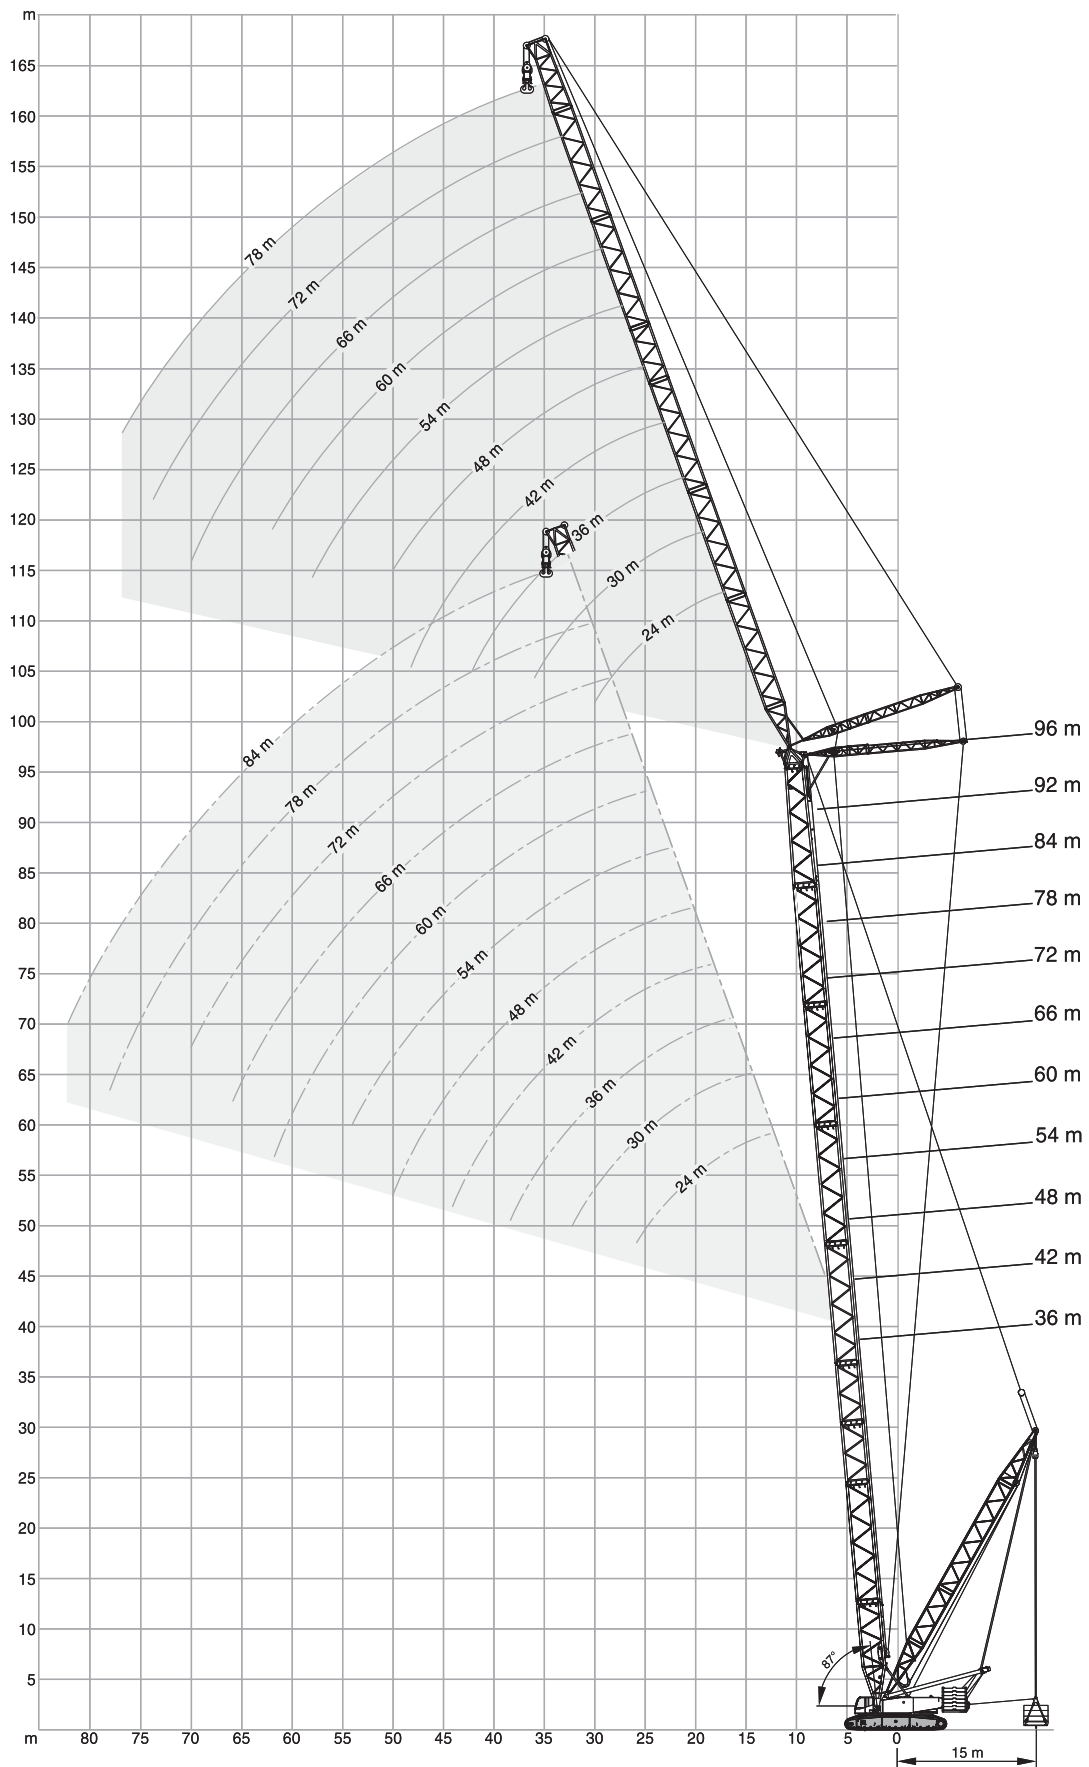

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **36 m + 24 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
11	-	190,0*	-	-	-	-	-
12	-	190,0*	-	-	-	-	-
14	-	190,0*	-	-	-	-	-
16	-	190,0*	-	-	-	-	-
18	-	190,0*	-	-	-	-	-
20	-	190,0	-	-	-	-	-
22	-	165,5	-	-	-	-	-
24	-	146,0	167,0	-	-	-	-
26	-	130,5	152,5	-	-	-	-
28	-	110,0	140,0	-	-	-	-
30	-	-	129,0	-	-	-	-
34	-	-	112,0	108,5	-	-	-
38	-	-	-	95,7	-	-	-
40	-	-	-	90,2	-	-	-
42	-	-	-	-	83,6	-	-
46	-	-	-	-	75,3	-	-

 **36 m + 36 m**

m	t	t	t	t	t	t
14	-	158,5*	-	-	-	-
16	-	160,0	-	-	-	-
18	-	158,5	-	-	-	-
20	-	154,0	-	-	-	-
22	-	148,0	-	-	-	-
24	-	140,5	-	-	-	-
26	-	132,5	-	-	-	-
28	-	124,0	136,0	-	-	-
30	-	112,5	128,0	-	-	-
34	-	94,5	110,5	-	-	-
38	-	76,0	97,5	-	-	-
40	-	66,5	91,9	88,8	-	-
42	-	-	86,8	83,9	-	-
46	-	-	72,6	75,5	-	-
50	-	-	-	68,5	65,9	-
54	-	-	-	-	61,1	-
58	-	-	-	-	56,2	50,1
62	-	-	-	-	-	48,0
66	-	-	-	-	-	-

 **36 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
16	-	113,0*	-	-	-	-
18	-	112,0*	-	-	-	-
20	-	112,5	-	-	-	-
22	-	109,5	-	-	-	-
24	-	106,0	-	-	-	-
26	-	101,5	-	-	-	-
28	-	96,7	-	-	-	-
30	-	92,2	-	-	-	-
34	-	83,3	96,1	-	-	-
38	-	74,3	89,6	-	-	-
42	-	67,6	80,6	-	-	-
46	-	59,9	71,8	71,9	-	-
50	-	50,0	64,5	66,3	-	-
54	-	-	58,3	60,6	-	-
58	-	-	48,9	55,7	51,0	-
62	-	-	-	51,4	49,6	-
66	-	-	-	-	46,4	-
70	-	-	-	-	-	40,9
74	-	-	-	-	-	38,9

 **36 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
19	-	79,5*	-	-	-	-	-
20	-	79,5*	-	-	-	-	-
22	-	77,9	-	-	-	-	-
24	-	77,9	-	-	-	-	-
26	-	76,3	-	-	-	-	-
28	-	74,6	-	-	-	-	-
30	-	72,9	-	-	-	-	-
34	-	69,3	-	-	-	-	-
38	-	65,8	69,0	-	-	-	-
42	-	62,3	67,8	-	-	-	-
46	-	58,8	65,2	-	-	-	-
50	-	53,9	61,5	-	-	-	-
54	-	48,3	57,5	59,0	-	-	-
58	-	42,0	51,7	54,4	-	-	-
62	-	35,6	46,4	50,2	-	-	-
66	-	-	41,8	46,5	-	-	-
70	-	-	-	43,2	41,8	-	-
74	-	-	-	40,1	39,0	-	-
78	-	-	-	-	36,5	30,5	-
82	-	-	-	-	-	29,8	-
86	-	-	-	-	-	28,5	-

 **36 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
22	-	53,5*	-	-	-	-
24	-	53,1*	-	-	-	-
26	-	52,5	-	-	-	-
28	-	52,1	-	-	-	-
30	-	51,3	-	-	-	-
34	-	49,7	-	-	-	-
38	-	48,1	-	-	-	-
42	-	46,7	-	-	-	-
44	-	46,0	47,1	-	-	-
46	-	45,3	46,8	-	-	-
50	-	43,8	45,8	-	-	-
54	-	42,5	44,9	-	-	-
58	-	39,7	43,9	-	-	-
62	-	36,9	43,0	41,6	-	-
66	-	34,0	41,1	41,4	-	-
70	-	30,2	37,2	40,7	-	-
74	-	25,8	33,8	39,1	-	-
78	-	-	30,5	35,6	32,2	-
82	-	-	-	32,5	30,8	-
86	-	-	-	29,6	29,5	-
90	-	-	-	-	28,3	25,5
94	-	-	-	-	-	24,4
98	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 · Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet · Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **36 m + 84 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	-	37,1 *	-	-	-	-	-
28	-	36,4 *	-	-	-	-	-
30	-	36,0	-	-	-	-	-
34	-	34,8	-	-	-	-	-
38	-	33,6	-	-	-	-	-
42	-	32,3	-	-	-	-	-
46	-	31,3	-	-	-	-	-
50	-	30,3	30,9	-	-	-	-
54	-	29,4	30,3	-	-	-	-
58	-	28,4	29,6	-	-	-	-
62	-	27,4	28,9	-	-	-	-
66	-	26,2	28,3	-	-	-	-
70	-	25,0	27,6	26,6	-	-	-
74	-	23,8	27,0	26,3	-	-	-
78	-	22,6	26,1	25,9	-	-	-
82	-	21,4	25,1	25,4	-	-	-
86	-	18,9	24,2	25,0	23,7	-	-
90	-	-	22,7	23,9	23,7	-	-
94	-	-	-	22,9	23,6	-	-
98	-	-	-	21,8	23,1	20,5	-
102	-	-	-	-	22,2	20,4	-
106	-	-	-	-	-	19,7	-
110	-	-	-	-	-	-	-

 **42 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
11	-	190,0 *	-	-	-	-
12	-	190,0 *	-	-	-	-
14	126,0	190,0 *	-	-	-	-
16	111,5	190,0 *	-	-	-	-
18	99,9	190,0 *	-	-	-	-
20	90,4	190,0	-	-	-	-
22	81,6	171,0	-	-	-	-
24	72,9	150,5	-	-	-	-
26	65,8	134,0	151,0	-	-	-
28	59,8	113,5	138,5	-	-	-
30	-	-	128,0	-	-	-
34	-	-	110,5	-	-	-
36	-	-	103,5	99,9	-	-
38	-	-	-	93,9	-	-
42	-	-	-	83,7	-	-
46	-	-	-	-	73,3	-
48	-	-	-	-	69,8	-

 **42 m + 36 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
14	-	149,0 *	-	-	-	-	-
16	-	148,5 *	-	-	-	-	-
17	97,5	151,5	-	-	-	-	-
18	92,5	151,5	-	-	-	-	-
20	83,8	148,5	-	-	-	-	-
22	76,5	143,5	-	-	-	-	-
24	70,3	137,5	-	-	-	-	-
26	64,4	129,5	-	-	-	-	-
28	58,4	122,5	-	-	-	-	-
30	53,4	115,5	126,5	-	-	-	-
34	45,3	95,9	109,5	-	-	-	-
38	39,2	76,9	96,3	-	-	-	-
40	36,7	67,7	90,8	-	-	-	-
42	-	-	85,8	82,2	-	-	-
46	-	-	77,2	73,9	-	-	-
48	-	-	69,1	70,3	-	-	-
50	-	-	-	67,0	-	-	-
54	-	-	-	61,3	59,3	-	-
58	-	-	-	-	54,5	-	-

 **42 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t
17	-	106,0 *	-	-	-
18	-	106,0 *	-	-	-
20	78,0	106,5	-	-	-
22	71,2	105,5	-	-	-
24	65,5	103,0	-	-	-
26	60,5	99,6	-	-	-
28	56,2	95,5	-	-	-
30	52,3	91,3	-	-	-
34	44,3	83,0	-	-	-
36	41,0	78,8	92,6	-	-
38	38,1	74,7	90,5	-	-
42	33,3	67,9	82,6	-	-
46	29,4	60,3	74,3	-	-
50	26,2	50,3	66,3	64,9	-
54	-	-	60,2	59,2	-
58	-	-	52,0	54,4	-
62	-	-	-	50,2	48,4
66	-	-	-	46,6	44,8
70	-	-	-	-	41,7
74	-	-	-	-	34,2
78	-	-	-	-	32,7

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **42 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
19	-	76,2*	-	-	-	-	-
20	-	76,2*	-	-	-	-	-
22	-	74,7*	-	-	-	-	-
24	61,1	75,1	-	-	-	-	-
26	56,5	73,6	-	-	-	-	-
28	52,4	72,2	-	-	-	-	-
30	48,8	70,7	-	-	-	-	-
34	42,7	67,7	-	-	-	-	-
38	37,1	64,5	-	-	-	-	-
40	34,5	62,9	66,6	-	-	-	-
42	32,2	61,3	66,6	-	-	-	-
46	28,3	58,1	64,6	-	-	-	-
50	25,1	54,0	61,8	-	-	-	-
54	22,4	48,6	58,2	-	-	-	-
58	20,1	42,0	54,7	53,2	-	-	-
62	18,2	35,6	49,9	49,0	-	-	-
66	-	-	43,6	45,3	-	-	-
70	-	-	37,3	42,1	36,6	-	-
74	-	-	-	39,3	35,8	-	-
78	-	-	-	36,8	34,2	-	-
82	-	-	-	-	32,7	28,7	-
86	-	-	-	-	-	28,1	-
90	-	-	-	-	-	26,9	-

 **42 m + 84 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	-	36,0*	-	-	-	-	-
28	-	35,4*	-	-	-	-	-
30	33,5	35,0	-	-	-	-	-
34	32,9	34,1	-	-	-	-	-
38	32,0	32,9	-	-	-	-	-
42	28,7	31,8	-	-	-	-	-
46	25,5	30,8	-	-	-	-	-
50	22,8	29,9	29,8	-	-	-	-
54	20,5	28,9	29,5	-	-	-	-
58	18,2	28,0	28,8	-	-	-	-
62	16,0	27,1	28,2	-	-	-	-
66	14,1	26,2	27,6	-	-	-	-
70	12,3	25,2	27,1	25,7	-	-	-
74	10,8	24,2	26,6	25,7	-	-	-
78	9,5	23,2	25,8	25,6	-	-	-
82	8,3	22,1	24,7	25,2	-	-	-
86	7,2	18,7	23,6	24,9	-	-	-
90	-	-	22,5	24,3	23,1	-	-
94	-	-	20,1	23,4	23,1	-	-
98	-	-	-	22,4	23,1	-	-
102	-	-	-	-	22,3	19,3	-
106	-	-	-	-	21,0	19,2	-
110	-	-	-	-	-	18,5	-

 **42 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
22	-	51,9*	-	-	-	-
24	-	51,5*	-	-	-	-
26	48,9	51,0	-	-	-	-
28	48,9	50,7	-	-	-	-
30	45,5	49,9	-	-	-	-
34	39,8	48,5	-	-	-	-
38	35,1	47,0	-	-	-	-
42	31,2	45,7	-	-	-	-
46	27,2	44,4	45,7	-	-	-
50	24,0	43,2	45,1	-	-	-
54	21,3	42,0	44,3	-	-	-
58	19,0	39,8	43,5	-	-	-
62	16,9	37,3	42,6	-	-	-
66	15,0	34,6	41,8	40,4	-	-
70	13,4	30,2	40,0	40,4	-	-
74	12,0	25,7	35,9	38,0	-	-
78	-	-	31,6	35,5	-	-
82	-	-	27,2	33,2	30,6	-
86	-	-	-	31,2	29,4	-
90	-	-	-	-	27,9	-
94	-	-	-	-	26,3	24,0
98	-	-	-	-	-	23,0
102	-	-	-	-	-	-

 **48 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
12	141,5*	185,0*	-	-	-	-
14	123,5*	185,0*	-	-	-	-
16	109,5*	185,0	-	-	-	-
18	98,4*	185,0	-	-	-	-
20	89,2*	180,0	-	-	-	-
22	81,6*	172,5	-	-	-	-
24	73,8*	155,0	-	-	-	-
26	66,6*	137,5	149,0	-	-	-
28	60,6*	120,0	137,0	-	-	-
30	-	-	126,5	-	-	-
34	-	-	109,5	-	-	-
38	-	-	96,3	91,9	-	-
42	-	-	-	81,9	-	-
46	-	-	-	73,7	-	-
48	-	-	-	-	67,7	-
50	-	-	-	-	64,5	-
54	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **48 m + 36 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
14	113,5 *	136,5 *	-	-	-	-	-
16	101,0 *	135,5 *	-	-	-	-	-
18	91,2 *	139,0	-	-	-	-	-
20	82,8 *	136,5	-	-	-	-	-
22	75,7 *	133,5	-	-	-	-	-
24	69,7 *	130,0	-	-	-	-	-
26	64,6 *	124,5	-	-	-	-	-
28	59,3 *	119,0	-	-	-	-	-
30	54,2 *	114,0	-	-	-	-	-
32	49,8 *	107,5	116,0	-	-	-	-
34	46,0 *	98,9	108,0	-	-	-	-
38	39,8 *	79,7	95,1	-	-	-	-
40	36,2	70,6	89,6	-	-	-	-
42	-	-	84,6	-	-	-	-
46	-	-	76,1	72,2	-	-	-
48	-	-	72,4	68,6	-	-	-
50	-	-	-	65,4	-	-	-
54	-	-	-	59,8	-	-	-
58	-	-	-	-	52,6	-	-
62	-	-	-	-	48,6	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-

 **48 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
17	89,2 *	97,8 *	-	-	-	-
18	84,8 *	97,8 *	-	-	-	-
20	77,1 *	98,4	-	-	-	-
22	70,6 *	98,3	-	-	-	-
24	65,0 *	97,1	-	-	-	-
26	60,1 *	94,8	-	-	-	-
28	55,9 *	91,5	-	-	-	-
30	52,1 *	87,9	-	-	-	-
34	45,0 *	80,7	-	-	-	-
36	41,7 *	77,1	89,6	-	-	-
38	38,8 *	73,5	89,3	-	-	-
42	33,8 *	67,1	82,2	-	-	-
46	29,9 *	61,2	73,9	-	-	-
50	26,7 *	51,9	67,0	-	-	-
54	-	-	61,2	57,7	-	-
58	-	-	56,0	53,0	-	-
62	-	-	-	48,9	-	-
66	-	-	-	45,3	43,2	-
70	-	-	-	-	40,1	-
74	-	-	-	-	37,5	-
78	-	-	-	-	-	31,8
82	-	-	-	-	-	30,4
86	-	-	-	-	-	-

 **48 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
20	68,3 *	70,3 *	-	-	-	-	-
22	65,9 *	69,6 *	-	-	-	-	-
24	60,7 *	69,6	-	-	-	-	-
26	56,1 *	69,1	-	-	-	-	-
28	52,1 *	68,0	-	-	-	-	-
30	48,6 *	66,8	-	-	-	-	-
34	42,6 *	64,2	-	-	-	-	-
38	37,8 *	61,4	-	-	-	-	-
42	32,9 *	58,6	63,3	-	-	-	-
46	28,9 *	55,8	62,5	-	-	-	-
50	25,6 *	52,5	60,6	-	-	-	-
54	22,8 *	49,0	57,8	-	-	-	-
58	20,5 *	43,1	55,1	51,6	-	-	-
62	18,6 *	36,7	50,8	47,6	-	-	-
66	-	-	46,1	44,1	-	-	-
70	-	-	40,0	40,9	-	-	-
74	-	-	-	38,2	34,3	-	-
78	-	-	-	35,7	33,5	-	-
82	-	-	-	-	31,6	-	-
86	-	-	-	-	29,7	-	-
88	-	-	-	-	-	26,6	-
90	-	-	-	-	-	26,0	-
94	-	-	-	-	-	24,7	-

 **48 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
22	46,6 *	48,8 *	-	-	-	-
24	46,6 *	48,8 *	-	-	-	-
26	46,2 *	48,0 *	-	-	-	-
28	46,5	48,2	-	-	-	-
30	45,4 *	47,6	-	-	-	-
34	39,7 *	46,3	-	-	-	-
38	35,1 *	45,1	-	-	-	-
42	31,2 *	43,9	-	-	-	-
46	27,8 *	42,8	-	-	-	-
48	26,1 *	42,3	43,4	-	-	-
50	24,5 *	41,8	43,3	-	-	-
54	21,8 *	40,7	42,8	-	-	-
58	19,4 *	39,0	42,2	-	-	-
62	17,4 *	36,9	41,6	-	-	-
66	15,6 *	34,9	40,9	38,7	-	-
70	14,0 *	30,9	39,9	38,7	-	-
74	12,5 *	26,5	37,5	36,9	-	-
78	-	-	33,4	34,4	-	-
82	-	-	29,1	32,1	28,9	-
86	-	-	-	30,2	28,3	-
90	-	-	-	28,4	26,5	-
94	-	-	-	-	25,0	-
98	-	-	-	-	23,6	21,8
102	-	-	-	-	-	20,6
106	-	-	-	-	-	19,5

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **48 m + 84 m**

		0 t		0 t - 240 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	32,3 *	34,2 *	-	-	-	-	-
28	32,2 *	33,9 *	-	-	-	-	-
30	32,0	33,6	-	-	-	-	-
34	31,7	32,8	-	-	-	-	-
38	31,0	31,7	-	-	-	-	-
42	28,7 *	30,7	-	-	-	-	-
46	25,6 *	29,8	-	-	-	-	-
50	22,9 *	29,0	-	-	-	-	-
54	20,6 *	28,1	28,5	-	-	-	-
58	18,5 *	27,3	28,0	-	-	-	-
62	16,6 *	26,5	27,5	-	-	-	-
66	14,7 *	25,7	27,1	-	-	-	-
70	13,0 *	24,9	26,6	-	-	-	-
74	11,4 *	24,1	26,1	24,6	-	-	-
78	10,0 *	23,2	25,6	24,6	-	-	-
82	8,8 *	22,4	24,7	24,6	-	-	-
86	7,7 *	19,4	23,7	24,4	-	-	-
90	-	-	22,7	24,2	-	-	-
94	-	-	21,6	23,6	21,3	-	-
98	-	-	-	22,8	21,3	-	-
102	-	-	-	21,9	21,1	-	-
106	-	-	-	-	19,9	17,6	-
110	-	-	-	-	18,8	17,2	-
114	-	-	-	-	-	16,2	-
118	-	-	-	-	-	-	-

 **54 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
12	135,0 *	172,0 *	-	-	-	-
14	118,0 *	172,0 *	-	-	-	-
16	105,0 *	172,0	-	-	-	-
18	94,7 *	170,0	-	-	-	-
20	86,1 *	163,5	-	-	-	-
22	78,9 *	157,5	-	-	-	-
24	72,8 *	151,0	-	-	-	-
26	66,1 *	140,0	-	-	-	-
28	60,1 *	125,5	135,0	-	-	-
30	53,5	104,5	124,5	-	-	-
34	-	-	108,0	-	-	-
38	-	-	95,0	-	-	-
40	-	-	-	84,6	-	-
42	-	-	-	79,9	-	-
46	-	-	-	71,9	-	-
48	-	-	-	68,5	-	-
50	-	-	-	-	-	-

 **54 m + 36 m**

		0 t		0 t - 240 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
15	103,0 *	126,5 *	-	-	-	-	-
16	97,4 *	125,0 *	-	-	-	-	-
18	87,8 *	126,5	-	-	-	-	-
20	79,9 *	125,0	-	-	-	-	-
22	73,2 *	122,5	-	-	-	-	-
24	67,4 *	119,5	-	-	-	-	-
26	62,5 *	116,0	-	-	-	-	-
28	58,2 *	113,0	-	-	-	-	-
30	53,8 *	109,5	-	-	-	-	-
34	45,6 *	100,5	106,5	-	-	-	-
38	39,5 *	82,3	93,7	-	-	-	-
42	33,5	63,4	83,4	-	-	-	-
46	-	-	74,9	-	-	-	-
48	-	-	71,3	66,9	-	-	-
50	-	-	68,0	63,7	-	-	-
54	-	-	-	58,1	-	-	-
58	-	-	-	53,4	-	-	-
62	-	-	-	-	46,7	-	-
66	-	-	-	-	43,3	-	-

 **54 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
17	85,8 *	91,9 *	-	-	-	-
18	81,6 *	91,9 *	-	-	-	-
20	74,3 *	90,9 *	-	-	-	-
22	68,1 *	92,9	-	-	-	-
24	62,8 *	91,7	-	-	-	-
26	58,1 *	90,3	-	-	-	-
28	54,1 *	88,0	-	-	-	-
30	50,5 *	85,4	-	-	-	-
34	44,5 *	79,0	-	-	-	-
38	38,4 *	72,6	85,2	-	-	-
42	33,5 *	66,6	81,0	-	-	-
46	29,6 *	61,1	72,8	-	-	-
50	26,4 *	53,3	66,0	-	-	-
54	-	-	60,2	56,1	-	-
58	-	-	55,3	51,5	-	-
62	-	-	50,1	47,5	-	-
66	-	-	-	44,0	-	-
70	-	-	-	40,9	38,1	-
74	-	-	-	-	35,9	-
78	-	-	-	-	33,6	-
82	-	-	-	-	-	29,1
86	-	-	-	-	-	27,6
90	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **54 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
20	64,5 *	66,6 *	-	-	-	-	-
22	63,5 *	66,0 *	-	-	-	-	-
24	58,6 *	66,5	-	-	-	-	-
26	54,2 *	66,1	-	-	-	-	-
28	50,4 *	65,2	-	-	-	-	-
30	47,0 *	64,2	-	-	-	-	-
34	41,3 *	61,9	-	-	-	-	-
38	36,6 *	59,3	-	-	-	-	-
42	32,6 *	56,8	-	-	-	-	-
44	30,5 *	55,5	60,7	-	-	-	-
46	28,6 *	54,2	60,5	-	-	-	-
50	25,3 *	51,5	59,2	-	-	-	-
54	22,6 *	48,4	57,2	-	-	-	-
58	20,3 *	44,0	54,2	-	-	-	-
62	18,3 *	37,7	49,9	46,2	-	-	-
66	-	-	46,2	42,7	-	-	-
70	-	-	42,4	39,6	-	-	-
74	-	-	36,1	36,9	-	-	-
78	-	-	-	34,5	32,2	-	-
82	-	-	-	32,4	30,1	-	-
86	-	-	-	-	28,2	-	-
90	-	-	-	-	26,6	-	-
94	-	-	-	-	-	23,0	-
98	-	-	-	-	-	21,8	-
102	-	-	-	-	-	-	-

 **54 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
24	44,6 *	46,8 *	-	-	-	-
26	44,4 *	46,1 *	-	-	-	-
28	44,8	46,1	-	-	-	-
30	43,7 *	45,9	-	-	-	-
34	38,4 *	44,7	-	-	-	-
38	33,9 *	43,6	-	-	-	-
42	30,2 *	42,6	-	-	-	-
46	27,0 *	41,6	-	-	-	-
48	25,6 *	41,1	42,0	-	-	-
50	24,3 *	40,6	42,0	-	-	-
54	21,5 *	39,6	41,8	-	-	-
58	19,2 *	38,2	41,3	-	-	-
62	17,2 *	36,4	40,7	-	-	-
66	15,3 *	34,6	40,1	-	-	-
70	13,8 *	31,6	39,4	36,5	-	-
74	12,3 *	27,2	37,6	35,6	-	-
78	-	-	35,1	33,2	-	-
82	-	-	30,9	31,0	-	-
86	-	-	26,4	29,1	26,8	-
90	-	-	-	27,3	25,1	-
94	-	-	-	25,7	23,6	-
98	-	-	-	-	22,2	-
102	-	-	-	-	21,0	19,0
106	-	-	-	-	-	17,9
110	-	-	-	-	-	17,0

 **54 m + 84 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	31,1 *	32,8 *	-	-	-	-	-
28	31,1 *	32,6 *	-	-	-	-	-
30	30,9	32,1 *	-	-	-	-	-
34	30,8	31,7	-	-	-	-	-
38	29,7	30,9	-	-	-	-	-
42	27,7 *	29,9	-	-	-	-	-
46	24,7 *	29,1	-	-	-	-	-
50	22,1 *	28,3	-	-	-	-	-
54	19,8 *	27,5	27,6	-	-	-	-
58	17,8 *	26,7	27,4	-	-	-	-
62	16,1 *	26,0	27,1	-	-	-	-
66	14,5 *	25,2	26,8	-	-	-	-
70	12,8 *	24,5	26,3	-	-	-	-
74	11,3 *	23,8	25,8	-	-	-	-
78	9,9 *	23,0	25,4	23,9	-	-	-
82	8,7 *	22,3	24,6	23,9	-	-	-
86	7,6 *	20,0	23,7	23,8	-	-	-
90	-	-	22,8	23,8	-	-	-
94	-	-	21,9	23,8	20,2	-	-
98	-	-	-	23,1	20,2	-	-
102	-	-	-	21,9	19,9	-	-
106	-	-	-	20,6	18,7	-	-
110	-	-	-	-	17,6	-	-
114	-	-	-	-	16,6	14,4	-
118	-	-	-	-	-	13,4	-
122	-	-	-	-	-	12,5	-
126	-	-	-	-	-	-	-

 **60 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
12	128,5 *	154,0 *	-	-	-	-
14	113,0 *	152,0 *	-	-	-	-
16	101,0 *	155,5	-	-	-	-
18	91,1 *	151,0	-	-	-	-
20	83,0 *	145,5	-	-	-	-
22	76,1 *	140,0	-	-	-	-
24	70,3 *	134,5	-	-	-	-
26	65,4 *	128,5	-	-	-	-
28	59,6 *	121,5	-	-	-	-
30	52,8	110,5	123,0	-	-	-
34	-	-	106,0	-	-	-
38	-	-	93,6	-	-	-
40	-	-	88,2	-	-	-
44	-	-	-	73,7	-	-
46	-	-	-	70,0	-	-
50	-	-	-	63,5	-	-
54	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **60 m + 36 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
15	98,7 *	112,0 *	-	-	-	-	-
16	93,5 *	112,0 *	-	-	-	-	-
18	84,5 *	113,0	-	-	-	-	-
20	77,0 *	112,0	-	-	-	-	-
22	70,6 *	109,5	-	-	-	-	-
24	65,1 *	107,0	-	-	-	-	-
26	60,4 *	104,0	-	-	-	-	-
28	56,3 *	101,0	-	-	-	-	-
30	52,7 *	98,3	-	-	-	-	-
34	45,2 *	91,8	105,0	-	-	-	-
38	39,1 *	84,4	92,2	-	-	-	-
42	32,9	66,4	82,0	-	-	-	-
46	-	-	73,7	-	-	-	-
50	-	-	66,8	61,9	-	-	-
54	-	-	-	56,4	-	-	-
58	-	-	-	51,8	-	-	-
62	-	-	-	47,8	-	-	-
66	-	-	-	-	41,4	-	-
70	-	-	-	-	38,5	-	-

 **60 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
18	78,5 *	83,0 *	-	-	-	-
20	71,5 *	82,3 *	-	-	-	-
22	65,7 *	83,9	-	-	-	-
24	60,6 *	82,8	-	-	-	-
26	56,2 *	81,6	-	-	-	-
28	52,3 *	80,1	-	-	-	-
30	48,8 *	78,5	-	-	-	-
34	43,0 *	73,9	-	-	-	-
38	38,1 *	69,3	-	-	-	-
40	35,5 *	67,1	79,2	-	-	-
42	33,2 *	64,7	79,0	-	-	-
46	29,3 *	59,8	71,6	-	-	-
50	26,1 *	54,7	64,8	-	-	-
54	22,4	44,4	59,1	-	-	-
58	-	-	54,3	49,9	-	-
62	-	-	50,1	46,0	-	-
66	-	-	-	42,6	-	-
70	-	-	-	39,6	-	-
74	-	-	-	37,0	34,1	-
78	-	-	-	-	31,9	-
82	-	-	-	-	30,0	-
86	-	-	-	-	-	25,7
90	-	-	-	-	-	24,3

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet

Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

 **60 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
20	59,5 *	61,3 *	-	-	-	-	-
22	59,5 *	61,0 *	-	-	-	-	-
24	56,4 *	61,5	-	-	-	-	-
26	52,3 *	61,5	-	-	-	-	-
28	48,6 *	60,7	-	-	-	-	-
30	45,4 *	59,9	-	-	-	-	-
34	39,9 *	58,0	-	-	-	-	-
38	35,4 *	55,8	-	-	-	-	-
42	31,6 *	53,6	-	-	-	-	-
46	28,3 *	51,4	56,5	-	-	-	-
50	25,0 *	49,0	55,8	-	-	-	-
54	22,3 *	46,5	54,6	-	-	-	-
58	20,0 *	44,0	52,7	-	-	-	-
62	18,1 *	38,6	49,0	-	-	-	-
66	-	-	45,3	41,3	-	-	-
70	-	-	42,1	38,3	-	-	-
74	-	-	38,7	35,6	-	-	-
78	-	-	-	33,3	-	-	-
82	-	-	-	31,2	28,5	-	-
86	-	-	-	-	26,7	-	-
90	-	-	-	-	25,1	-	-
94	-	-	-	-	23,7	-	-
98	-	-	-	-	-	20,1	-
102	-	-	-	-	-	19,0	-
106	-	-	-	-	-	-	-

 **60 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
24	41,8 *	43,6 *	-	-	-	-
26	41,6 *	43,1 *	-	-	-	-
28	42,0	43,2	-	-	-	-
30	41,0 *	43,0	-	-	-	-
34	37,0 *	42,1	-	-	-	-
38	32,7 *	41,2	-	-	-	-
42	29,1 *	40,3	-	-	-	-
46	26,1 *	39,5	-	-	-	-
50	23,4 *	38,6	39,6	-	-	-
54	21,2 *	37,8	39,6	-	-	-
58	19,0 *	36,7	39,5	-	-	-
62	16,9 *	35,0	39,1	-	-	-
66	15,1 *	33,3	38,6	-	-	-
70	13,5 *	31,6	38,2	33,8	-	-
74	12,1 *	27,9	37,1	33,8	-	-
78	-	-	35,4	31,9	-	-
82	-	-	32,5	29,8	-	-
86	-	-	28,3	27,9	-	-
90	-	-	-	26,2	23,7	-
94	-	-	-	24,6	22,2	-
98	-	-	-	-	20,9	-
102	-	-	-	-	19,7	-
106	-	-	-	-	18,6	16,1
110	-	-	-	-	-	15,1
114	-	-	-	-	-	14,1

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **60 m + 84 m**

	0 t		0 t-240 t				
	9 m		9 m - 15 m				
	87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	
26	29,3 *	31,0 *	-	-	-	-	
28	29,3 *	30,8 *	-	-	-	-	
30	29,1 *	30,3 *	-	-	-	-	
34	29,1	30,1	-	-	-	-	
38	28,3	29,2	-	-	-	-	
42	26,6 *	28,4	-	-	-	-	
46	23,7 *	27,6	-	-	-	-	
50	21,2 *	26,9	-	-	-	-	
54	19,0 *	26,3	-	-	-	-	
58	17,1 *	25,6	26,4	-	-	-	
62	15,4 *	24,9	26,1	-	-	-	
66	13,9 *	24,2	25,7	-	-	-	
70	12,5 *	23,5	25,4	-	-	-	
74	11,1 *	22,8	25,0	-	-	-	
78	9,7 *	22,1	24,7	22,9	-	-	
82	8,5 *	21,3	24,2	22,9	-	-	
86	7,4 *	20,5	23,5	22,8	-	-	
90	-	-	22,8	22,8	-	-	
94	-	-	22,0	22,8	-	-	
98	-	-	21,0	22,2	19,3	-	
102	-	-	-	20,9	18,6	-	
106	-	-	-	19,7	17,4	-	
110	-	-	-	-	16,3	-	
114	-	-	-	-	15,2	-	
118	-	-	-	-	14,2	11,5	
122	-	-	-	-	-	10,7	
126	-	-	-	-	-	9,9	

 **66 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
13	115,0 *	134,0 *	-	-	-	-
14	108,5 *	132,0 *	-	-	-	-
16	97,0 *	134,0	-	-	-	-
18	87,7 *	131,0	-	-	-	-
20	80,0 *	126,5	-	-	-	-
22	73,5 *	122,0	-	-	-	-
24	68,0 *	117,0	-	-	-	-
26	63,2 *	112,5	-	-	-	-
28	59,2 *	108,5	-	-	-	-
30	52,1	104,5	-	-	-	-
32	-	-	112,5	-	-	-
34	-	-	104,5	-	-	-
38	-	-	92,2	-	-	-
42	-	-	82,1	-	-	-
46	-	-	-	68,2	-	-
50	-	-	-	61,8	-	-
58	-	-	-	-	48,3	-
62	-	-	-	-	44,6	-
66	-	-	-	-	-	-

 **66 m + 36 m**

	0 t		0 t-240 t				
	9 m		9 m - 15 m				
	87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	
15	94,7 *	99,1 *	-	-	-	-	
16	89,8 *	99,1 *	-	-	-	-	
18	81,3 *	96,9 *	-	-	-	-	
20	74,2 *	99,3	-	-	-	-	
22	68,1 *	97,2	-	-	-	-	
24	62,9 *	94,7	-	-	-	-	
26	58,4 *	92,1	-	-	-	-	
28	54,5 *	89,5	-	-	-	-	
30	51,0 *	86,8	-	-	-	-	
34	44,8 *	81,5	-	-	-	-	
36	41,5 *	79,1	94,5	-	-	-	
38	38,7 *	76,8	90,8	-	-	-	
42	32,4	69,0	80,7	-	-	-	
46	-	-	72,5	-	-	-	
50	-	-	65,7	-	-	-	
54	-	-	60,0	54,8	-	-	
58	-	-	-	50,2	-	-	
62	-	-	-	46,3	-	-	
70	-	-	-	-	36,7	-	
74	-	-	-	-	34,3	-	
78	-	-	-	-	-	-	

 **66 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
18	72,1 *	74,6 *	-	-	-	-
20	68,9 *	73,9 *	-	-	-	-
22	63,3 *	75,0	-	-	-	-
24	58,4 *	74,4	-	-	-	-
26	54,2 *	73,2	-	-	-	-
28	50,5 *	71,8	-	-	-	-
30	47,2 *	70,4	-	-	-	-
34	41,6 *	67,2	-	-	-	-
38	37,1 *	64,0	-	-	-	-
42	32,9 *	60,7	71,2	-	-	-
46	29,0 *	57,0	70,2	-	-	-
50	25,8 *	53,3	63,7	-	-	-
54	21,9	45,9	58,1	-	-	-
58	-	-	53,3	-	-	-
62	-	-	49,2	44,5	-	-
66	-	-	45,6	41,2	-	-
70	-	-	-	38,2	-	-
74	-	-	-	35,7	-	-
78	-	-	-	-	30,3	-
82	-	-	-	-	28,4	-
86	-	-	-	-	26,7	-
90	-	-	-	-	-	22,5
94	-	-	-	-	-	21,2

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet

Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **66 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	53,9 *	55,8 *	-	-	-	-	-
24	53,7 *	55,1 *	-	-	-	-	-
26	50,4 *	56,1	-	-	-	-	-
28	46,9 *	55,4	-	-	-	-	-
30	43,8 *	54,8	-	-	-	-	-
34	38,5 *	53,2	-	-	-	-	-
38	34,2 *	51,4	-	-	-	-	-
42	30,6 *	49,5	-	-	-	-	-
46	27,5 *	47,5	52,1	-	-	-	-
50	24,8 *	45,5	52,0	-	-	-	-
54	22,1 *	43,4	51,4	-	-	-	-
58	19,8 *	41,2	50,0	-	-	-	-
62	17,8 *	39,0	48,1	-	-	-	-
66	15,0	32,9	44,5	38,4	-	-	-
70	-	-	41,3	37,0	-	-	-
74	-	-	38,5	34,4	-	-	-
78	-	-	-	32,1	-	-	-
82	-	-	-	30,0	-	-	-
86	-	-	-	28,2	25,3	-	-
90	-	-	-	-	23,7	-	-
94	-	-	-	-	22,3	-	-
98	-	-	-	-	21,0	-	-
102	-	-	-	-	-	17,3	-
106	-	-	-	-	-	16,2	-
110	-	-	-	-	-	-	-

 **66 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
24	38,8 *	40,3 *	-	-	-	-
26	38,8 *	40,0 *	-	-	-	-
28	39,1	40,1	-	-	-	-
30	38,3 *	40,1	-	-	-	-
34	35,7 *	39,4	-	-	-	-
38	31,5 *	38,7	-	-	-	-
42	28,1 *	37,9	-	-	-	-
46	25,1 *	36,9	-	-	-	-
50	22,6 *	36,1	-	-	-	-
54	20,4 *	35,2	37,2	-	-	-
58	18,5 *	34,2	37,2	-	-	-
62	16,6 *	32,7	37,0	-	-	-
66	14,8 *	31,3	36,5	-	-	-
70	13,3 *	29,8	36,1	-	-	-
74	11,8 *	28,3	35,7	31,3	-	-
78	-	-	34,4	30,7	-	-
82	-	-	32,5	28,7	-	-
86	-	-	30,0	26,8	-	-
90	-	-	-	25,1	-	-
94	-	-	-	23,6	20,8	-
98	-	-	-	22,2	19,5	-
102	-	-	-	-	18,4	-
106	-	-	-	-	17,3	-
110	-	-	-	-	16,3	13,1
114	-	-	-	-	-	12,2
118	-	-	-	-	-	11,4
122	-	-	-	-	-	-

 **66 m + 84 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	27,3 *	28,4 *	-	-	-	-	-
28	27,3 *	28,4 *	-	-	-	-	-
30	27,1 *	28,0 *	-	-	-	-	-
34	27,2	27,9	-	-	-	-	-
38	26,8	27,3	-	-	-	-	-
42	25,6 *	26,7	-	-	-	-	-
46	22,8 *	26,1	-	-	-	-	-
50	20,4 *	25,5	-	-	-	-	-
54	18,2 *	24,9	-	-	-	-	-
58	16,4 *	24,3	24,8	-	-	-	-
62	14,7 *	23,7	24,7	-	-	-	-
66	13,2 *	23,1	24,5	-	-	-	-
70	11,9 *	22,3	24,3	-	-	-	-
74	10,7 *	21,6	24,0	-	-	-	-
78	9,5 *	20,9	23,7	-	-	-	-
82	8,3 *	20,2	23,4	21,1	-	-	-
86	7,2 *	19,5	23,0	21,1	-	-	-
90	-	-	22,4	21,1	-	-	-
94	-	-	21,8	21,1	-	-	-
98	-	-	21,2	21,1	-	-	-
102	-	-	-	19,9	17,1	-	-
106	-	-	-	18,7	15,8	-	-
110	-	-	-	17,7	14,7	-	-
114	-	-	-	-	13,7	-	-
118	-	-	-	-	12,7	-	-
122	-	-	-	-	-	8,9	-
126	-	-	-	-	-	8,2	-
130	-	-	-	-	-	7,5	-
134	-	-	-	-	-	-	-

 **72 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
13	110,0 *	116,0 *	-	-	-	-
14	103,5 *	114,5 *	-	-	-	-
16	93,0 *	115,5	-	-	-	-
18	84,3 *	113,5	-	-	-	-
20	76,9 *	110,0	-	-	-	-
22	70,8 *	106,0	-	-	-	-
24	65,5 *	102,0	-	-	-	-
26	61,0 *	98,5	-	-	-	-
28	57,1 *	94,9	-	-	-	-
30	50,8	91,5	-	-	-	-
34	-	-	103,0	-	-	-
38	-	-	90,5	-	-	-
42	-	-	80,6	-	-	-
44	-	-	76,3	-	-	-
48	-	-	-	62,8	-	-
50	-	-	-	59,8	-	-
54	-	-	-	54,6	-	-
62	-	-	-	-	42,4	-
66	-	-	-	-	39,3	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87°
 Jarret de flèche principale 87°

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet

Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **72 m + 36 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
16	83,5 *	87,2 *	-	-	-	-	-
18	78,0 *	85,1 *	-	-	-	-	-
20	71,3 *	87,1	-	-	-	-	-
22	65,6 *	85,1	-	-	-	-	-
24	60,6 *	83,0	-	-	-	-	-
26	56,3 *	80,7	-	-	-	-	-
28	52,6 *	78,3	-	-	-	-	-
30	49,2 *	75,9	-	-	-	-	-
34	43,6 *	71,3	-	-	-	-	-
38	38,3 *	67,1	81,2	-	-	-	-
42	31,8	62,9	78,7	-	-	-	-
46	-	-	71,1	-	-	-	-
50	-	-	64,4	-	-	-	-
54	-	-	58,7	-	-	-	-
58	-	-	-	48,4	-	-	-
62	-	-	-	44,6	-	-	-
66	-	-	-	41,3	-	-	-
70	-	-	-	-	34,7	-	-
74	-	-	-	-	32,4	-	-
78	-	-	-	-	30,3	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-

 **72 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
18	63,4 *	66,1 *	-	-	-	-
20	63,4 *	65,5 *	-	-	-	-
22	60,9 *	65,7	-	-	-	-
24	56,2 *	65,7	-	-	-	-
26	52,2 *	64,6	-	-	-	-
28	48,7 *	63,3	-	-	-	-
30	45,5 *	61,9	-	-	-	-
34	40,2 *	59,0	-	-	-	-
38	35,8 *	56,1	-	-	-	-
42	32,2 *	53,2	-	-	-	-
44	30,5 *	51,9	61,2	-	-	-
46	28,6 *	50,6	60,9	-	-	-
50	25,5 *	48,1	59,1	-	-	-
54	21,4	45,5	56,4	-	-	-
58	-	-	52,2	-	-	-
62	-	-	48,1	42,0	-	-
66	-	-	44,6	39,6	-	-
70	-	-	-	36,7	-	-
74	-	-	-	34,2	-	-
78	-	-	-	32,0	-	-
82	-	-	-	-	26,7	-
86	-	-	-	-	25,0	-
90	-	-	-	-	23,6	-
94	-	-	-	-	-	19,3
98	-	-	-	-	-	18,1

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet

Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

 **72 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	48,0 *	50,1 *	-	-	-	-	-
24	47,7 *	49,2 *	-	-	-	-	-
26	47,2 *	49,8	-	-	-	-	-
28	45,2 *	49,4	-	-	-	-	-
30	42,2 *	48,8	-	-	-	-	-
34	37,1 *	47,2	-	-	-	-	-
38	32,9 *	45,5	-	-	-	-	-
42	29,4 *	43,7	-	-	-	-	-
46	26,5 *	41,8	-	-	-	-	-
48	25,2 *	40,9	46,1	-	-	-	-
50	24,0 *	40,0	46,1	-	-	-	-
54	21,8 *	38,3	45,5	-	-	-	-
58	19,5 *	36,6	44,5	-	-	-	-
62	17,6 *	35,0	42,9	-	-	-	-
66	14,5	33,3	41,4	-	-	-	-
70	-	-	39,5	35,0	-	-	-
74	-	-	37,6	32,9	-	-	-
78	-	-	35,1	30,7	-	-	-
82	-	-	-	28,7	-	-	-
86	-	-	-	26,9	-	-	-
90	-	-	-	25,3	22,1	-	-
94	-	-	-	-	20,7	-	-
98	-	-	-	-	19,5	-	-
106	-	-	-	-	-	13,9	-
110	-	-	-	-	-	13,0	-

 **72 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
24	35,9 *	37,2 *	-	-	-	-
26	35,9 *	36,9 *	-	-	-	-
28	35,6 *	36,5 *	-	-	-	-
30	36,3	37,0	-	-	-	-
34	34,3 *	36,4	-	-	-	-
38	30,3 *	35,6	-	-	-	-
42	26,9 *	34,6	-	-	-	-
46	24,1 *	33,5	-	-	-	-
50	21,7 *	32,4	-	-	-	-
54	19,5 *	31,2	33,9	-	-	-
58	17,7 *	30,1	33,8	-	-	-
62	16,0 *	28,9	33,5	-	-	-
66	14,5 *	27,6	32,9	-	-	-
70	13,0 *	26,4	32,0	-	-	-
74	11,6 *	25,2	31,2	-	-	-
78	8,9	24,0	30,2	28,1	-	-
82	-	-	29,0	27,3	-	-
86	-	-	27,8	25,5	-	-
90	-	-	26,6	23,9	-	-
94	-	-	-	22,4	-	-
98	-	-	-	21,1	17,8	-
102	-	-	-	19,9	16,6	-
106	-	-	-	-	15,4	-
110	-	-	-	-	14,4	-
114	-	-	-	-	-	10,1
118	-	-	-	-	-	9,3
122	-	-	-	-	-	8,6

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **72 m + 84 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	25,2 *	26,5 *	-	-	-	-	-
28	25,2 *	26,5 *	-	-	-	-	-
30	25,1 *	26,1 *	-	-	-	-	-
34	25,2	26,0	-	-	-	-	-
38	25,0	25,4	-	-	-	-	-
42	23,8 *	24,9	-	-	-	-	-
46	21,8 *	24,4	-	-	-	-	-
50	19,4 *	23,7	-	-	-	-	-
54	17,4 *	23,1	-	-	-	-	-
58	15,6 *	22,4	23,3	-	-	-	-
62	14,0 *	21,7	23,3	-	-	-	-
66	12,6 *	21,1	23,3	-	-	-	-
70	11,3 *	20,2	23,1	-	-	-	-
74	10,2 *	19,4	22,7	-	-	-	-
78	9,1 *	18,6	22,3	-	-	-	-
82	8,1 *	17,7	21,8	19,5	-	-	-
86	7,0 *	16,9	21,3	19,5	-	-	-
90	-	-	20,6	19,5	-	-	-
94	-	-	20,0	19,5	-	-	-
98	-	-	19,3	19,5	-	-	-
102	-	-	18,7	18,8	-	-	-
106	-	-	-	17,7	14,0	-	-
110	-	-	-	16,6	12,9	-	-
114	-	-	-	15,6	11,9	-	-
118	-	-	-	-	11,0	-	-
122	-	-	-	-	10,2	-	-
126	-	-	-	-	-	6,2	-
130	-	-	-	-	-	5,6	-
134	-	-	-	-	-	5,0	-

 **78 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
13	95,7 *	99,5 *	-	-	-	-
14	95,7 *	99,5 *	-	-	-	-
16	89,3 *	96,5 *	-	-	-	-
18	81,0 *	98,6	-	-	-	-
20	74,1 *	95,6	-	-	-	-
22	68,3 *	92,3	-	-	-	-
24	63,3 *	89,0	-	-	-	-
26	58,9 *	85,7	-	-	-	-
28	55,2 *	82,5	-	-	-	-
30	48,8	79,2	-	-	-	-
32	46,1	76,0	-	-	-	-
34	-	-	88,0	-	-	-
38	-	-	84,9	-	-	-
42	-	-	77,8	-	-	-
44	-	-	73,9	-	-	-
50	-	-	-	58,0	-	-
54	-	-	-	52,9	-	-
58	-	-	-	48,5	-	-
66	-	-	-	-	37,4	-
70	-	-	-	-	34,8	-
74	-	-	-	-	-	-

 **78 m + 36 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
16	71,8 *	75,1 *	-	-	-	-	-
18	71,1 *	74,1 *	-	-	-	-	-
20	68,6 *	74,6	-	-	-	-	-
22	63,2 *	73,7	-	-	-	-	-
24	58,5 *	71,9	-	-	-	-	-
26	54,4 *	70,0	-	-	-	-	-
28	50,8 *	67,9	-	-	-	-	-
30	47,6 *	65,8	-	-	-	-	-
34	42,2 *	61,6	-	-	-	-	-
38	37,8 *	57,7	-	-	-	-	-
40	35,3 *	55,7	66,7	-	-	-	-
42	31,2	53,7	65,8	-	-	-	-
44	29,3	51,7	64,1	-	-	-	-
46	-	-	62,0	-	-	-	-
50	-	-	57,8	-	-	-	-
54	-	-	53,3	-	-	-	-
58	-	-	-	46,8	-	-	-
62	-	-	-	43,1	-	-	-
66	-	-	-	39,9	-	-	-
70	-	-	-	37,1	-	-	-
74	-	-	-	-	30,6	-	-
78	-	-	-	-	28,6	-	-
82	-	-	-	-	26,8	-	-

 **78 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
19	54,3 *	57,0 *	-	-	-	-
20	54,3 *	57,0 *	-	-	-	-
22	53,3 *	55,8 *	-	-	-	-
24	52,3 *	56,9	-	-	-	-
26	50,3 *	55,7	-	-	-	-
28	47,0 *	54,6	-	-	-	-
30	43,9 *	53,4	-	-	-	-
34	38,8 *	50,8	-	-	-	-
38	34,6 *	48,2	-	-	-	-
42	31,1 *	45,5	-	-	-	-
44	29,6 *	44,3	50,8	-	-	-
46	28,2 *	43,0	50,8	-	-	-
50	25,1 *	40,5	48,8	-	-	-
54	21,0	38,1	46,4	-	-	-
58	-	-	43,8	-	-	-
62	-	-	41,0	-	-	-
66	-	-	38,1	38,1	-	-
70	-	-	-	35,4	-	-
74	-	-	-	32,9	-	-
78	-	-	-	30,7	-	-
82	-	-	-	-	25,1	-
86	-	-	-	-	23,5	-
90	-	-	-	-	22,1	-
98	-	-	-	-	-	15,9
102	-	-	-	-	-	14,9

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **78 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	40,8 *	43,5 *	-	-	-	-	-
24	40,5 *	42,8 *	-	-	-	-	-
26	40,5	43,0	-	-	-	-	-
28	40,5	42,7	-	-	-	-	-
30	38,6 *	42,0	-	-	-	-	-
34	35,7 *	40,5	-	-	-	-	-
38	31,7 *	38,9	-	-	-	-	-
42	28,4 *	37,2	-	-	-	-	-
46	25,5 *	35,5	-	-	-	-	-
50	23,1 *	33,8	37,9	-	-	-	-
54	21,0 *	32,1	37,5	-	-	-	-
58	19,1 *	30,5	36,2	-	-	-	-
62	17,3 *	28,8	34,6	-	-	-	-
66	14,1	27,1	33,0	-	-	-	-
70	-	-	31,2	-	-	-	-
74	-	-	29,3	30,1	-	-	-
78	-	-	27,4	29,0	-	-	-
82	-	-	-	27,5	-	-	-
86	-	-	-	25,7	-	-	-
90	-	-	-	24,1	-	-	-
94	-	-	-	-	19,3	-	-
98	-	-	-	-	18,0	-	-
102	-	-	-	-	16,8	-	-
110	-	-	-	-	-	11,0	-
114	-	-	-	-	-	10,2	-

 **78 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
24	30,7 *	32,8 *	-	-	-	-
26	30,7 *	32,6 *	-	-	-	-
28	30,3 *	32,1 *	-	-	-	-
30	30,6	32,3	-	-	-	-
34	30,2	31,6	-	-	-	-
38	28,2 *	30,7	-	-	-	-
42	25,9 *	29,7	-	-	-	-
46	23,2 *	28,5	-	-	-	-
50	20,8 *	27,4	-	-	-	-
54	18,7 *	26,3	27,8	-	-	-
58	16,9 *	25,1	27,7	-	-	-
62	15,4 *	24,0	27,1	-	-	-
66	14,0 *	22,9	26,3	-	-	-
70	12,7 *	21,8	25,3	-	-	-
74	11,3 *	20,7	24,2	-	-	-
78	8,5	19,6	23,2	22,5	-	-
82	-	-	21,9	22,4	-	-
86	-	-	20,6	21,7	-	-
90	-	-	19,3	20,8	-	-
94	-	-	-	19,9	-	-
98	-	-	-	18,7	-	-
102	-	-	-	17,5	14,8	-
106	-	-	-	-	13,7	-
110	-	-	-	-	12,7	-
114	-	-	-	-	11,8	-
118	-	-	-	-	-	7,4
122	-	-	-	-	-	6,7
126	-	-	-	-	-	6,1
130	-	-	-	-	-	-

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87°

 **78 m + 84 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
28	22,1 *	23,7 *	-	-	-	-	-
30	22,0 *	23,4 *	-	-	-	-	-
34	22,0	23,3	-	-	-	-	-
38	21,6	22,8	-	-	-	-	-
42	21,2	22,2	-	-	-	-	-
46	19,6 *	21,4	-	-	-	-	-
50	18,6 *	20,7	-	-	-	-	-
54	16,6 *	19,9	-	-	-	-	-
58	14,9 *	19,2	-	-	-	-	-
62	13,3 *	18,5	19,8	-	-	-	-
66	11,9 *	17,8	19,6	-	-	-	-
70	10,7 *	17,0	19,2	-	-	-	-
74	9,6 *	16,2	18,6	-	-	-	-
78	8,6 *	15,4	18,0	-	-	-	-
82	7,7 *	14,7	17,4	-	-	-	-
86	6,8 *	13,9	16,7	15,6	-	-	-
90	4,5	13,1	15,9	15,6	-	-	-
94	-	-	15,1	15,4	-	-	-
98	-	-	14,3	14,9	-	-	-
102	-	-	13,5	14,4	-	-	-
106	-	-	-	13,7	-	-	-
110	-	-	-	12,9	11,2	-	-
114	-	-	-	12,1	10,3	-	-
118	-	-	-	-	9,4	-	-
122	-	-	-	-	8,7	-	-
126	-	-	-	-	7,9	-	-
130	-	-	-	-	-	3,9	-
134	-	-	-	-	-	3,3	-
138	-	-	-	-	-	2,8	-

 **84 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
14	82,0 *	87,0 *	-	-	-	-
16	81,0 *	84,5 *	-	-	-	-
18	77,7 *	86,1	-	-	-	-
20	71,2 *	83,5	-	-	-	-
22	65,6 *	80,8	-	-	-	-
24	60,9 *	78,0	-	-	-	-
26	56,8 *	75,2	-	-	-	-
28	53,2 *	72,6	-	-	-	-
30	50,2 *	70,1	-	-	-	-
32	44,0	67,5	-	-	-	-
36	-	-	75,7	-	-	-
38	-	-	74,4	-	-	-
42	-	-	68,3	-	-	-
46	-	-	61,8	-	-	-
54	-	-	-	50,8	-	-
58	-	-	-	46,6	-	-
70	-	-	-	-	32,7	-
74	-	-	-	-	30,5	-
78	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 · Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet · Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **84 m + 36 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
16	62,3 *	66,0 *	-	-	-	-	-
18	62,3 *	65,2 *	-	-	-	-	-
20	61,7	65,7	-	-	-	-	-
22	59,5 *	64,9	-	-	-	-	-
24	56,2 *	63,3	-	-	-	-	-
26	52,3 *	61,5	-	-	-	-	-
28	48,9 *	59,7	-	-	-	-	-
30	45,8 *	57,9	-	-	-	-	-
34	40,7 *	54,3	-	-	-	-	-
38	36,5 *	50,9	-	-	-	-	-
42	30,5	47,6	56,5	-	-	-	-
44	28,7	45,9	55,7	-	-	-	-
46	-	-	54,0	-	-	-	-
50	-	-	50,2	-	-	-	-
54	-	-	46,3	-	-	-	-
58	-	-	42,2	-	-	-	-
62	-	-	-	41,2	-	-	-
66	-	-	-	38,1	-	-	-
70	-	-	-	35,4	-	-	-
78	-	-	-	-	26,6	-	-
82	-	-	-	-	24,9	-	-

 **84 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
19	47,6 *	50,5 *	-	-	-	-
20	47,6 *	50,5 *	-	-	-	-
22	47,2 *	49,4 *	-	-	-	-
24	47,2	49,9	-	-	-	-
26	45,2 *	49,4	-	-	-	-
28	44,1 *	48,3	-	-	-	-
30	42,2 *	47,2	-	-	-	-
34	37,3 *	44,9	-	-	-	-
38	33,3 *	42,5	-	-	-	-
42	29,9 *	40,2	-	-	-	-
46	27,1 *	38,0	43,0	-	-	-
50	24,7 *	35,8	42,0	-	-	-
54	20,5	33,6	39,8	-	-	-
58	-	-	37,4	-	-	-
62	-	-	34,9	-	-	-
66	-	-	32,4	-	-	-
70	-	-	29,8	31,8	-	-
74	-	-	-	29,8	-	-
78	-	-	-	27,7	-	-
82	-	-	-	25,5	-	-
86	-	-	-	-	21,7	-
90	-	-	-	-	20,3	-
94	-	-	-	-	19,0	-
102	-	-	-	-	-	12,4
106	-	-	-	-	-	11,5

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet

Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

 **84 m + 60 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	35,8 *	38,5 *	-	-	-	-	-
24	35,8 *	38,1 *	-	-	-	-	-
26	35,2 *	37,3 *	-	-	-	-	-
28	35,6	38,0	-	-	-	-	-
30	35,3	37,4	-	-	-	-	-
34	32,6 *	35,9	-	-	-	-	-
38	30,5 *	34,4	-	-	-	-	-
42	27,2 *	32,8	-	-	-	-	-
46	24,5 *	31,2	-	-	-	-	-
50	22,1 *	29,7	-	-	-	-	-
54	20,1 *	28,1	32,3	-	-	-	-
58	18,3 *	26,6	31,2	-	-	-	-
62	16,8 *	25,0	29,7	-	-	-	-
66	13,5	23,5	28,1	-	-	-	-
70	-	-	26,5	-	-	-	-
74	-	-	24,7	24,1	-	-	-
78	-	-	23,0	23,8	-	-	-
82	-	-	21,2	22,4	-	-	-
86	-	-	-	21,0	-	-	-
90	-	-	-	19,5	-	-	-
94	-	-	-	18,0	17,0	-	-
98	-	-	-	-	15,8	-	-
102	-	-	-	-	14,7	-	-
106	-	-	-	-	13,7	-	-
114	-	-	-	-	-	7,9	-
118	-	-	-	-	-	7,3	-
122	-	-	-	-	-	-	-

 **84 m + 72 m**

m	t	t	t	t	t	t
24	26,4 *	28,8 *	-	-	-	-
26	26,4 *	28,8 *	-	-	-	-
28	26,2 *	28,3 *	-	-	-	-
30	26,1	28,3	-	-	-	-
34	25,9	27,7	-	-	-	-
38	25,2	26,8	-	-	-	-
42	23,0 *	25,8	-	-	-	-
46	21,9 *	24,7	-	-	-	-
50	19,9 *	23,5	-	-	-	-
54	17,9 *	22,4	-	-	-	-
58	16,1 *	21,2	23,6	-	-	-
62	14,6 *	20,2	23,2	-	-	-
66	13,2 *	19,2	22,4	-	-	-
70	12,0 *	18,1	21,3	-	-	-
74	10,9 *	17,1	20,3	-	-	-
78	8,1	16,1	19,2	-	-	-
82	-	-	18,0	17,7	-	-
86	-	-	16,8	17,4	-	-
90	-	-	15,6	16,5	-	-
94	-	-	-	15,5	-	-
98	-	-	-	14,6	-	-
102	-	-	-	13,4	-	-
106	-	-	-	12,3	11,7	-
110	-	-	-	-	10,7	-
114	-	-	-	-	9,9	-
118	-	-	-	-	9,1	-
122	-	-	-	-	-	4,5
126	-	-	-	-	-	4,0
130	-	-	-	-	-	3,5

SWSL

 **160 t + 40 t ZB**
 **9-15 m**
 **7,25 m**
360°
 **9.8 m/s**
ISO
 **84 m + 84 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
28	19,3 *	20,9 *	-	-	-	-	-
30	19,3 *	20,7 *	-	-	-	-	-
34	19,0	20,4	-	-	-	-	-
38	18,8	20,0	-	-	-	-	-
42	18,3	19,5	-	-	-	-	-
46	17,5	18,7	-	-	-	-	-
50	16,0 *	17,9	-	-	-	-	-
54	15,3 *	17,1	-	-	-	-	-
58	14,0 *	16,3	-	-	-	-	-
62	12,5 *	15,5	16,6	-	-	-	-
66	11,2 *	14,7	16,4	-	-	-	-
70	10,0 *	14,0	16,0	-	-	-	-
74	8,9 *	13,3	15,4	-	-	-	-
78	8,0 *	12,6	14,8	-	-	-	-
82	7,1 *	11,9	14,1	-	-	-	-
86	6,3 *	11,2	13,5	-	-	-	-
90	4,1	10,5	12,8	12,0	-	-	-
94	-	-	12,0	11,8	-	-	-
98	-	-	11,2	11,4	-	-	-
102	-	-	10,4	10,8	-	-	-
106	-	-	-	10,1	-	-	-
110	-	-	-	9,3	-	-	-
114	-	-	-	8,5	7,4	-	-
118	-	-	-	7,8	7,1	-	-
122	-	-	-	-	6,6	-	-
126	-	-	-	-	6,0	-	-
130	-	-	-	-	5,3	-	-

 **90 m + 24 m**

m	t	t	t	t	t	t
14	66,8 *	74,4 *	-	-	-	-
16	65,8 *	72,4 *	-	-	-	-
18	65,3	72,8	-	-	-	-
20	63,8	71,9	-	-	-	-
22	58,8 *	69,8	-	-	-	-
24	56,4 *	67,6	-	-	-	-
26	54,0 *	65,5	-	-	-	-
28	51,3 *	63,4	-	-	-	-
30	48,4 *	61,5	-	-	-	-
32	42,1	59,6	-	-	-	-
38	-	-	67,9	-	-	-
42	-	-	65,4	-	-	-
46	-	-	61,6	-	-	-
48	-	-	59,4	-	-	-
58	-	-	-	44,8	-	-
62	-	-	-	41,3	-	-
66	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

 **90 m + 36 m**

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
17	50,2 *	56,3 *	-	-	-	-	-
18	50,2 *	55,6 *	-	-	-	-	-
20	48,8 *	54,2 *	-	-	-	-	-
22	49,5	55,4	-	-	-	-	-
24	48,8	54,1	-	-	-	-	-
26	46,6	52,7	-	-	-	-	-
28	43,5	51,3	-	-	-	-	-
30	41,1 *	49,9	-	-	-	-	-
34	38,1 *	47,0	-	-	-	-	-
38	35,2 *	44,4	-	-	-	-	-
42	29,2	41,9	50,7	-	-	-	-
44	27,9	40,7	50,7	-	-	-	-
46	-	-	49,8	-	-	-	-
50	-	-	47,6	-	-	-	-
54	-	-	45,2	-	-	-	-
58	-	-	42,4	-	-	-	-
62	-	-	-	37,3	-	-	-
66	-	-	-	36,5	-	-	-
70	-	-	-	33,8	-	-	-
74	-	-	-	31,5	-	-	-
82	-	-	-	-	23,0	-	-
86	-	-	-	-	21,6	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-

 **90 m + 48 m**

m	t	t	t	t	t	t
19	37,7 *	42,8 *	-	-	-	-
20	37,7 *	42,8 *	-	-	-	-
22	37,3 *	41,9 *	-	-	-	-
24	37,3	42,2	-	-	-	-
26	37,3	41,8	-	-	-	-
28	36,5	40,9	-	-	-	-
30	35,6	40,0	-	-	-	-
34	32,8	38,1	-	-	-	-
38	29,2	36,3	-	-	-	-
42	27,1 *	34,4	-	-	-	-
46	25,3 *	32,7	-	-	-	-
48	24,3 *	31,8	38,6	-	-	-
50	23,4 *	31,0	38,3	-	-	-
54	19,5	29,3	37,2	-	-	-
58	-	-	35,7	-	-	-
62	-	-	34,2	-	-	-
66	-	-	32,4	-	-	-
70	-	-	30,6	30,5	-	-
74	-	-	-	29,9	-	-
78	-	-	-	27,9	-	-
82	-	-	-	26,0	-	-
86	-	-	-	24,4	-	-
90	-	-	-	-	18,2	-
94	-	-	-	-	16,9	-
98	-	-	-	-	15,7	-

SWSL

 160 t + 40 t ZB
  9-15 m
  7,25 m
 360°
  9.8 m/s
 ISO

 90 m +
  60 m

	0 t	0 t - 240 t					
	9 m	9 m - 15 m					
	87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	
22	28,4 *	32,5 *	-	-	-	-	
24	28,4 *	32,2 *	-	-	-	-	
26	27,8 *	31,6 *	-	-	-	-	
28	28,0	31,9	-	-	-	-	
30	28,0	31,6	-	-	-	-	
34	26,9	30,5	-	-	-	-	
38	25,5	29,1	-	-	-	-	
42	23,5	27,8	-	-	-	-	
46	21,0	26,5	-	-	-	-	
50	19,4 *	25,2	-	-	-	-	
54	18,1 *	24,0	28,0	-	-	-	
58	16,8 *	22,9	27,5	-	-	-	
62	15,5 *	21,7	26,6	-	-	-	
66	12,8	20,6	25,6	-	-	-	
70	-	-	24,6	-	-	-	
74	-	-	23,5	-	-	-	
78	-	-	22,3	24,0	-	-	
82	-	-	21,1	23,8	-	-	
86	-	-	-	23,1	-	-	
90	-	-	-	21,6	-	-	
94	-	-	-	20,3	-	-	
98	-	-	-	19,1	13,8	-	
102	-	-	-	-	12,8	-	
106	-	-	-	-	11,8	-	
110	-	-	-	-	11,0	-	
118	-	-	-	-	-	5,2	
122	-	-	-	-	-	4,7	

 90 m +
  72 m

m	t	t	t	t	t	t
26	20,3 *	24,1 *	-	-	-	-
28	20,1 *	23,6 *	-	-	-	-
30	19,9	23,4	-	-	-	-
34	19,7	23,0	-	-	-	-
38	18,9	22,1	-	-	-	-
42	17,9	21,2	-	-	-	-
46	17,0	20,3	-	-	-	-
50	16,0	19,4	-	-	-	-
54	14,9	18,5	-	-	-	-
58	13,3	17,6	20,3	-	-	-
62	11,9 *	16,7	20,1	-	-	-
66	11,1 *	15,9	19,6	-	-	-
70	10,2 *	15,1	19,0	-	-	-
74	9,4 *	14,3	18,3	-	-	-
78	7,6	13,5	17,6	-	-	-
82	-	-	16,9	-	-	-
86	-	-	16,1	16,8	-	-
90	-	-	15,3	16,7	-	-
94	-	-	14,5	16,3	-	-
98	-	-	-	15,9	-	-
102	-	-	-	15,4	-	-
106	-	-	-	14,7	9,8	-
110	-	-	-	14,0	8,9	-
114	-	-	-	-	8,1	-
118	-	-	-	-	7,4	-
122	-	-	-	-	6,8	-
126	-	-	-	-	-	-

 96 m +
  24 m

	0 t	0 t - 240 t					
	9 m	9 m - 15 m					
	87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	
14	58,0 *	65,1 *	-	-	-	-	
16	58,0 *	64,3 *	-	-	-	-	
18	58,4	65,0	-	-	-	-	
20	58,4	64,3	-	-	-	-	
22	55,9	62,7	-	-	-	-	
24	51,9	61,1	-	-	-	-	
26	48,5 *	59,4	-	-	-	-	
28	46,7 *	57,8	-	-	-	-	
30	44,8 *	56,6	-	-	-	-	
34	38,0	54,0	-	-	-	-	
40	-	-	62,8	-	-	-	
42	-	-	62,2	-	-	-	
46	-	-	59,6	-	-	-	
50	-	-	57,1	-	-	-	
58	-	-	-	41,0	-	-	
62	-	-	-	39,3	-	-	
66	-	-	-	36,4	-	-	

 96 m +
  36 m

m	t	t	t	t	t	t
17	43,5 *	49,7 *	-	-	-	-
18	43,5 *	49,7 *	-	-	-	-
20	42,9 *	48,6 *	-	-	-	-
22	43,5	49,8	-	-	-	-
24	43,5	48,8	-	-	-	-
26	42,4	47,7	-	-	-	-
28	41,2	46,6	-	-	-	-
30	38,7	45,4	-	-	-	-
34	34,3	43,1	-	-	-	-
38	31,7 *	41,2	-	-	-	-
42	29,4 *	39,5	-	-	-	-
44	26,4	38,6	47,4	-	-	-
46	-	-	47,4	-	-	-
50	-	-	46,2	-	-	-
54	-	-	44,7	-	-	-
58	-	-	43,2	-	-	-
62	-	-	41,8	-	-	-
66	-	-	-	33,8	-	-
70	-	-	-	32,0	-	-
74	-	-	-	29,8	-	-
78	-	-	-	27,8	-	-
86	-	-	-	-	19,1	-
90	-	-	-	-	17,8	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87° - 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87° - 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet

Jarret de flèche principale 87° - 85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

SWSL

160 t + 40 t ZB 9-15 m 7,25 m 360° 9.8 m/s ISO

96 m + 48 m

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
20	32,5 *	38,0 *	-	-	-	-	-
22	32,5 *	37,6 *	-	-	-	-	-
24	31,7 *	36,8 *	-	-	-	-	-
26	32,7	37,8	-	-	-	-	-
28	32,4	37,1	-	-	-	-	-
30	31,6	36,3	-	-	-	-	-
34	30,0	34,8	-	-	-	-	-
38	27,6	33,2	-	-	-	-	-
42	24,8	31,7	-	-	-	-	-
46	22,5 *	30,3	-	-	-	-	-
50	21,0 *	29,1	35,3	-	-	-	-
54	18,4	27,8	34,9	-	-	-	-
58	-	-	34,0	-	-	-	-
62	-	-	33,0	-	-	-	-
66	-	-	31,9	-	-	-	-
70	-	-	31,0	-	-	-	-
74	-	-	-	27,4	-	-	-
78	-	-	-	26,2	-	-	-
82	-	-	-	24,5	-	-	-
86	-	-	-	22,9	-	-	-
94	-	-	-	-	14,5	-	-
98	-	-	-	-	13,4	-	-
102	-	-	-	-	12,5	-	-

96 m + 60 m

m	t	t	t	t	t	t
22	23,6 *	28,6 *	-	-	-	-
24	23,6 *	28,6 *	-	-	-	-
26	23,4 *	28,0 *	-	-	-	-
28	23,7	28,4	-	-	-	-
30	23,7	28,2	-	-	-	-
34	22,9	27,2	-	-	-	-
38	21,7	26,1	-	-	-	-
42	20,5	24,9	-	-	-	-
46	19,4	23,8	-	-	-	-
50	17,7	22,7	-	-	-	-
54	16,0	21,6	26,5	-	-	-
58	14,4	20,7	26,4	-	-	-
62	13,1 *	19,7	26,0	-	-	-
66	11,9	18,7	25,2	-	-	-
70	-	-	24,5	-	-	-
74	-	-	23,7	-	-	-
78	-	-	23,0	-	-	-
82	-	-	22,2	21,3	-	-
86	-	-	-	21,0	-	-
90	-	-	-	20,1	-	-
94	-	-	-	18,7	-	-
98	-	-	-	17,4	-	-
102	-	-	-	-	10,5	-
106	-	-	-	-	9,6	-
110	-	-	-	-	8,8	-
114	-	-	-	-	8,1	-
118	-	-	-	-	-	-

96 m + 72 m

		0 t	0 t-240 t				
		9 m	9 m - 15 m				
		87°-85°	87°-85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	16,8 *	21,3 *	-	-	-	-	-
28	16,8 *	21,0 *	-	-	-	-	-
30	16,4 *	20,6 *	-	-	-	-	-
34	16,8	20,7	-	-	-	-	-
38	16,1	20,0	-	-	-	-	-
42	15,3	19,2	-	-	-	-	-
46	14,5	18,4	-	-	-	-	-
50	13,7	17,6	-	-	-	-	-
54	12,9	16,8	-	-	-	-	-
58	12,0	15,9	-	-	-	-	-
62	11,0	15,1	19,1	-	-	-	-
66	9,8	14,3	19,0	-	-	-	-
70	8,7	13,5	18,6	-	-	-	-
74	7,8 *	12,7	18,1	-	-	-	-
78	6,9	11,9	17,6	-	-	-	-
82	-	-	17,1	-	-	-	-
86	-	-	16,5	16,0	-	-	-
90	-	-	16,0	16,0	-	-	-
94	-	-	15,4	15,9	-	-	-
98	-	-	-	15,5	-	-	-
102	-	-	-	14,4	-	-	-
106	-	-	-	13,3	-	-	-
110	-	-	-	12,3	6,8	-	-
114	-	-	-	-	6,1	-	-
118	-	-	-	-	5,4	-	-
122	-	-	-	-	4,8	-	-
126	-	-	-	-	4,3	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 87°-85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1

Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet

Jarret de flèche principale 87°-85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

**NOTES TO LIFTING CAPACITY · ANMERKUNGEN ZU DEN TRAGFÄHIGKEITEN ·
CONDITIONS D'UTILISATION**

Ratings are in compliance with ISO 4305.

Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.

Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

The load charts shown in this brochure apply to Standard-SL and Vario-SL. Charts for Tele-SL with counterweight carrier are available on request.

In some instances the superlift counterweight does not lift off the ground with the indicated load.

Tragfähigkeiten entsprechen ISO 4305.

Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeitsangaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung.

Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Tabellen gelten für Standard-SL und Vario-SL. Die Tabellen für Tele-SL mit Gegengewichtswagen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

In einigen Fällen hebt das Superliftgegengewicht bei den angegebenen Traglasten nicht ab.

Le tableau de charges est conforme à la norme ISO 4305.

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage.

La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.

Les tableaux des charges de cette brochure sont valables pour le superlift version Standard-SL et le version Vario-SL. Les tableaux pour le version Tele-SL avec le chariot de contrepoids sont disponibles sur demande.

Le contrepoids du superlift ne décolle pas dans certaines configurations des tableaux de charge.

TECHNICAL DESCRIPTION

CRAWLER CARRIER

	3-section carrier comprising of carbody and two crawlers. Hydraulic pin connections between crawlers and carbody provide for easy assembly and removal to minimise width and weight for transportation.
Carbody	Bending- and torsion-resistant welded structure of box type construction, fabricated of high-strength fine-grain structural steel.
Crawlers	Side frames: bending-resistant welded structure of high-strength fine-grain structural steel. Track shoes and idler tumblers are fabricated of heat-treated high-strength cast steel. 14 rollers on each side frame with hardened rolling surfaces. Automatic centralized lubrication is included as standard.
Power train	The tracks are powered by one hydraulic motor each through closed planetary gear reduction units running in oil bath, equipped with spring-applied hydraulically released holding brakes; the gear units are of extremely compact design to fit within the width of the crawlers. Each crawler is infinitely variable controlled, both independently and in opposite direction.

SUPERSTRUCTURE

Counterweight	160 t in combination with 40 t central ballast on carrier.
A-frame	Hydraulic raising system for A-frame as standard.
Frame	Torsion-resistant welded structure fabricated of high-strength fine-grain structural steel. Connected to carrier by triple-row roller bearing slew ring.
Drive	DaimlerChrysler diesel engine type OM 501 LA, 260 kW (353 hp) at 2000 1/min, torque 2000 Nm at 1080 1/min. The engine complies with EUROMOT 3a, EPA T3 and Carb regulations. Pump distribution gearbox with five variable displacement axial piston pumps incl. electronic control system, and gear pumps.
Rope drums	The standard superstructure equipment includes three rope drums – hoist 1, hoist 2 and boom hoist. The drums are powered by hydraulic motors through closed planetary gear units running in oil bath. All rope drums have spring-applied, hydraulically released multi-disk brakes and non-wearing hydraulic braking for load lowering. Rope ends H 1, 2 and W 1, 2 equipped with quick-connect rope end fittings. Hoist H 1 (and optionally H 2) is removable to minimise weight for transportation.
Reeving winch	Mounted on superstructure.
Slew units	Powered by two hydraulic motors through closed, planetary gear unit running in oil bath. Spring-applied, hydraulically released holding brake and non-wearing hydraulic braking.
Control system	Demag IC-1: Electronic proportional valve pilot control integrated in stored-program control system incl. diagnostics. 2 colour monitors, safe load indicator operated via a touchscreen. Working speeds infinitely variable controlled by the lever position. Automatic power control for optimal utilisation of engine output.
Cabin	Comfortable cab with large windscreen and air-conditioning. Safety-glazing all around, roof window, self-contained hot air heater, full instrumentation and crane controls. The cab can be tilted back for improved operator view of boom point. A camera system is installed to monitor the rope drums. For transportation, the cab swings in front of the superstructure to minimise width.
Electrical equipment	24 V d. c. system.

OPTIONAL EQUIPMENT

Hydraulic cylinder A-frame	For self-assembly of crawlers.
Assembly jacks	Four hydraulic jacking cylinders on carbody (folding within 3 m width) for easy assembly of crawlers.
Sideways outriggers	For erection of long boom systems.
Counterweight carrier	Drive 4 x 2, total weight max. 200 t.
Quick-connection	Hydraulic quick-disconnect fittings on carrier and superstructure facilitate removal to minimise weight for transportation.
Track shoes	Optional width of 1 m and 1.5 m.
Heavy-duty head HA	400 t + sheave assembly 400 t, for capacities > 316 t.

TECHNICAL DESCRIPTION

BOOM CONFIGURATIONS

SH:	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721) and tapered insert 12 m, boom head 1.5 m. Main boom lengths: 24-84 m.
SH / LH: (SGL variable)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), tapered insert 12 m, extended by inserts 12 m and 6 m (type 2317), top section 7.5 m. Main boom lengths: 42-108 m.
SH / LH: (SGL max.)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), extended by additional inserts 12 m (type 2721), tapered insert 12 m, top section 7.5 m. Main boom lengths: 84-102 m.
SW:	Main boom: same as SH. Offset 87° to 65°. Luffing fly jib: foot section 4.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2317), jib top section 7.5 m. Main boom lengths: 30-72 m. Fly jib lengths: 24-72 m.
SSL:	Main boom: same as SH. Superlift equipment. Main boom lengths: 30-96 m.
SSL / LSL: (SGL 70.5 m)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), tapered insert 12 m, extended by additional inserts 12 m and 6 m (type 2317), top section 7.5 m. Superlift equipment. Main boom lengths: 78-126 m.
SSL / LSL: (SGL max.)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), extended by additional inserts 12 m (type 2721), tapered insert 12 m, top section 7.5 m. Superlift equipment. Main boom lengths: 78-114 m.
SWSL:	Main boom: same as SH. Offset 87° to 45°. Luffing fly jib: same as SW. Superlift equipment. Main boom lengths: 36-96 m. Fly jib lengths: 24-84 m.
+ LF2:	Addition to SH, SH/LH, SSL or SSL/LSL. Fixed fly jib: foot section 6 m, inserts 12 m (type 1813), jib top section 6 m. Fly jib lengths: 12, 24, 36 m. Offset: 10°, 15°, 20° and 30°.
Runner	
Safety devices	Electronic safe load indicator, hoist limit switch, limit switches for boom movements, hydraulic boom backstops, anemometer.
Hydraulic pinning	The boom sections are prepared for hydraulic pinning.

SUPERLIFT COMBINATIONS

Standard-SL	Mast 30 m (type 2116), counterweight tray for max. 240 t. Superlift radii 11, 13, 15 m (9 m without tray).
Vario-SL	Mast 30 m (type 2116), counterweight tray for max. 240 t. Superlift radius infinitely variable during operation 9 to 15 m.
Tele-SL	Mast 30 m (type 2116), counterweight carrier for max. 240 t. Superlift radius infinitely variable during operation 11 to 15 m.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

RAUPENUNTERWAGEN

Mittelstück	Der Raupenunterwagen ist 3-teilig und besteht aus dem Mittelstück und zwei Raupen. Mittelstück und Raupen werden hydraulisch verbolzt und sind einfach demontierbar zum Erreichen günstiger Transportabmessungen und Gewichte.
Raupen	Biege- und verwindungssteife Schweißkonstruktion in Zellenbauweise aus hochfestem Feinkornbaustahl.
Antrieb	Raupenträger: Biegesteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Bodenplatten der Raupenkette, Turas aus vergütetem hochfestem Stahlguss. 14 Laufrollen je Raupen mit gehärteten Laufflächen. Zentralschmieranlage serienmäßig. Die Raupen werden von je einem Hydromotor über geschlossene, ölbadgeschmierte Planetengetriebe mit federbelasteten, hydraulisch gelüfteten Haltebremsen angetrieben, die Getriebe sind in besonders kompakter Bauform innerhalb der Raupenbreite angeordnet. Jede Seite ist stufenlos, einzeln und gegenläufig steuerbar.

OBERWAGEN

Gegengewicht	160 t in Verbindung mit 40 t Zentralballast am Unterwagen.
A-Bock	Hydraulische A-Bock-Umlage serienmäßig.
Rahmen	Verformungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Verbindung zum Unterwagen durch 3-reihige Rollendrehverbindung.
Antrieb	DaimlerChrysler Dieselmotor Typ OM 501 LA, 260 kW (353 PS) bei 2000 1/min, Drehmoment 2000 Nm bei 1080 1/min. Der Motor erfüllt EUROMOT 3a, EPA T3 und Carb-Vorschriften. Pumpenverteilergetriebe mit fünf verstellbaren Axialkolbenpumpen und zusätzlichen Zahnradpumpen, die Pumpenkombinationen werden über eine Grenzlastregelung angesteuert.
Seilwinden	Der Oberwagen ist serienmäßig mit drei Seilwinden – Hubwerk 1, Hubwerk 2 und Einziehwerk. Der Antrieb der Winden erfolgt durch Hydromotoren über geschlossene, ölbadgeschmierte Planetengetriebe. Alle Seilwinden sind mit federbelasteten, hydraulisch gelüfteten Lamellenbremsen und verschleißfreier, hydraulischer Bremsung für den Senkvorgang ausgerüstet. Die Seilenden H 1, 2 und W 1, 2 sind mit Preßfitting und Taschen ausgestattet. Zur Reduzierung der Transportgewichte ist die Winde H 1 (und optional H 2) ausbaubar.
Einscherwinde	Auf Oberwagen angebaut.
Drehwerke	Zwei Drehwerke mit Antrieb durch Hydromotor über geschlossenes, ölbadgeschmiertes Planetengetriebe. Federbelastete, hydraulisch gelüftete Haltebremse und verschleißfreie hydraulische Bremsung.
Steuerung	Demag IC-1: Elektronische Proportionalventilvorsteuerung integriert in eine speicherprogrammierte Steuerung mit Fehlerdiagnose. Zwei Farbbildschirme, Bedienung über Touchscreen. Die Arbeitsgeschwindigkeiten werden durch die Hebelstellung stufenlos geregelt. Leistungsregelung der Antriebe zur optimalen Nutzung der Motorleistung.
Kabine	Komfortkabine mit großem Frontfenster und Klimaanlage. Sicherheitsverglasung rundum, Dachfenster, motorunabhängige Warmluftheizung und Steuer- und Kontrollelemente für die Kranfunktionen. Die Kabine ist zur Sichtverbesserung nach hinten neigbar. Zur Überwachung der Winden im Oberwagen ist ein Kamerasystem installiert. Während des Transportes ist die Kabine vor den Oberwagen geschwenkt.
Elektrische Anlage	24 V Gleichstrom.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Zylinder am A-Bock	Zur Raupenträger-Selbstmontage.
Montageabstützung	Vier hydraulische Stützzylinder am Mittelstück (in 3 m anklappbar) zur einfachen Montage der Raupen.
Zusatzabstützung seitlich	Zum Aufrichten langer Auslegersysteme.
Gegengewichtswagen	Antrieb 4 x 2, max. Gesamtgewicht 200 t.
Quick-connection	Hydraulische Schnellverbindung Unterwagen / Oberwagen zur Reduzierung der Transportgewichte.
Bodenplatten	Optional 1 m und 1,5 m Breite.
Schwerlastkopf HA	400 t + Rollensatz 400 t, für Traglasten > 316 t.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

AUSLEGERVARIANTEN

SH:	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721) und Reduzierstück 12 m, Anschlusskopf 1,5 m. Hauptauslegerlängen: 24-84 m.
SH / LH: (SGL variabel)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, verlängert um Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2317), Spitze 7,5 m. Hauptauslegerlängen: 42-108 m.
SH / LH: (SGL max.)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), verlängert um zusätzliche Zwischenstücke 12 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, Spitze 7,5 m. Hauptauslegerlängen: 84-102 m.
SW:	Hauptausleger: wie SH. Vorneigung 87° bis 65°. Wippbarer Hilfsausleger: Fußstück 4,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2317), Spitze 7,5 m. Hauptauslegerlängen: 30-72 m. Hilfsauslegerlängen: 24-72 m.
SSL:	Hauptausleger: wie SH. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 30-96 m.
SSL / LSL: (SGL 70,5 m)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, verlängert um Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2317), Spitze 7,5 m. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 78-126 m.
SSL / LSL: (SGL max.)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), verlängert um zusätzliche Zwischenstücke 12 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, Spitze 7,5 m. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 78-114 m.
SWSL:	Hauptausleger: wie SH. Vorneigung 87° bis 45°. Wippbarer Hilfsausleger: wie SW. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 36-96 m. Hilfsauslegerlängen: 24-84 m.
+ LF2:	Zusätzlich zu SH, SH/LH, SSL oder SSL/LSL. Starrer Hilfsausleger: Fußstück 6 m, Zwischenstücke 12 m (Typ 1813), Spitze 6 m. Hilfsauslegerlängen: 12, 24, 36 m. Vorneigung: 10°, 15°, 20° und 30°.
Runner	
Sicherheitseinrichtungen	Elektronischer Lastmomentbegrenzer, Hubendschalter, Endschalter für Auslegerbewegungen, hydraulische Ausleger-Rückfallsicherungen, Windmesser.
Hydraulische Verbolzung	Die Auslegerteile sind für hydraulische Verbolzung vorbereitet.

SUPERLIFT-VARIANTEN

Standard-SL	Mast 30 m (Typ 2116), Gegengewichtstraverse mit max. 240 t. Superlift-Radien 11, 13, 15 m (9 m ohne Traverse).
Vario-SL	Mast 30 m (Typ 2116), Gegengewichtstraverse mit max. 240 t. Superlift-Radius stufenlos von 9 bis 15 m im Betrieb verstellbar.
Tele-SL	Mast 30 m (Typ 2116), Gegengewichtswagen mit max. 240 t. Superlift-Radius stufenlos von 11 bis 15 m im Betrieb verstellbar.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHÂSSIS À CHENILLES

Partie centrale	Le châssis à chenilles consiste en trois parties – deux chenilles et la partie centrale. Les chenilles et la partie centrale sont verrouillées hydrauliquement facilitant ainsi le montage et démontage pour diminuer la largeur d'encombrement et le poids de transport.
Chenilles	Construction mécano-soudée, rigide à la flexion et à la torsion, sous forme de caissons en acier de construction de haute résistance à grains fins.
Entraînement	Trains de chenille : construction mécano-soudée rigide à la flexion, réalisés en acier de construction de haute résistance à grains fins. Les patins des chenilles ainsi que les barbotins sont réalisés en acier coulé de haute résistance, traité par trempe et revenu. Chaque chenille est équipée de 14 galets d'appui dont les surfaces de roulement sont trempées. Graissage centralisé automatique inclus de série.
	Les barbotins sont entraînés par un moteur hydraulique de chaque côté muni de réducteurs planétaires, sous bain d'huile, en carter étanche, avec freins d'arrêt à commande par ressorts, desserrés hydrauliquement. Grâce à leur compacité extrême, les réducteurs s'intègrent complètement dans la largeur des chenilles. Chaque chenille permet un mouvement individuel et opposé.

PARTIE SUPÉRIEURE

Contrepoids	160 t en combinaison avec 40 t de lest central au châssis.
Chevalet	Système de relevage hydraulique pour chevalet en série.
Charpente	Structure mécano-soudée, rigide à la torsion, réalisée en acier de construction de haute résistance à grains fins. Couronne d'orientation à trois rangées de rouleaux servant de jonction entre la partie tournante et le châssis.
Moteur et transmission	Moteur diesel DaimlerChrysler, type OM 501 LA, 260 kW (353 CV) à 2000 1/min, couple 2000 Nm à 1080 1/min. Le moteur satisfait aux règlements EUROMOT 3a, EPA T3 et Carb. Boîte de distribution avec cinq pompes hydrauliques à débit variable du type à pistons axiaux avec système à régulation électronique ainsi que pompes à engrenages.
Tambours	L'équipement standard de la partie tournante comprend trois tambours – treuil no 1, treuil no 2 et mécanisme de relevage. Les tambours sont entraînés par des moteurs hydrauliques munis de réducteurs planétaires, sous bain d'huile, en carter étanche. Tous les tambours sont pourvus de freins à disques multiples à commande par ressorts, et desserrés hydrauliquement. Freinage anti-usure hydraulique pour descendre la charge. Les pattes de câble H 1, 2 et W 1, 2 sont équipées des attaches à jonction rapide. Treuil H 1 (et H 2 en option) est démontable pour diminuer le poids de transport.
Tambour de mouflage	Monté sur la partie tournante.
Mécanisme d'orientation	Entraîné par deux moteurs hydrauliques avec réducteur planétaire, sous bain d'huile, en carter étanche. Frein d'arrêt à commande par ressorts, desserré hydrauliquement ainsi que freinage anti-usure hydraulique.
Commande	Demag IC-1 : Pilotage électronique de soupapes proportionnels intégré dans un automate programmable avec diagnostic de dysfonctionnement. 2 écrans couleur, commande du C.E.C. par écran tactile. Les vitesses de travail sont réglées sans paliers par la position du levier. Régulation automatique pour une exploitation optimale de la puissance du moteur.
Cabine	Cabine confortable avec large pare-brise et climatisation. Vitrage de sécurité, fenêtre de toit, chauffage à air autonome, organes de commande et instruments de contrôle. Cabine inclinable en arrière assurant au grutier une visibilité optimale. Une caméra est installée pour la surveillance des treuils. Pendant le transport, la cabine est basculée à l'avant de la partie tournante.
Installation électrique	24 V courant continu.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Cylindre hydraulique pour le chevalet	Pour le montage des trains de chenille.
Vérins de montage	Quatre vérins hydrauliques sur la partie centrale (repliable sans excéder la largeur de 3 m) permettant le montage facile des chenilles.
Stabilisateur latéral additionnel	Pour le montage des flèches longues.
Chariot contrepoids	Entraînement 4 x 2, poids total max. 200 t.
Connexion rapide	Connexion rapide hydraulique entre châssis et partie tournante permettant le démontage facile pour réduire le poids de transport.
Patins de chenilles	Largeurs en option : 1 m et 1,5 m.
Tête levages-lourds HA	400 t + jeu de poulies 400 t, pour capacités de levage > 316 t.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

COMBINAISONS DE FLÈCHE


SH :	Flèche principale : pied 10,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2721) et tronçon conique 12 m, tête de flèche 1,5 m. Longueurs de flèche principale : 24-84 m.
SH / LH : (SGL variable)	Flèche principale : pied 10,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2721), tronçon conique 12 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2317), tronçon de tête 7,5 m. Longueurs de flèche principale : 42-108 m.
SH / LH : (SGL max.)	Flèche principale : pied 10,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2721), allongée de tronçons supplémentaire 12 m (type 2721), tronçon conique 12 m, tronçon de tête 7,5 m. Longueurs de flèche principale : 84-102 m.
SW :	Flèche principale : idem SH. Inclinaison 87° jusqu'à 65°. Fléchette volée variable : pied 4,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2317), tronçon de tête 7,5 m. Longueurs de flèche principale : 30-72 m. Longueurs de fléchette : 24-72 m.
SSL :	Flèche principale : idem SH. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 30-96 m.
SSL / LSL : (SGL 70,5 m)	Flèche principale : pied 10,5 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2721), tronçon conique 12 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2317), tronçon de tête 7,5 m. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 78-126 m.
SSL / LSL : (SGL max.)	Flèche principale : pied 10,5 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2721), allongée de tronçons supplémentaire 12 m (type 2721), tronçon conique 12 m, tronçon de tête 7,5 m. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 78-114 m.
SWSL :	Flèche principale : idem SH. Inclinaison 87° jusqu'à 45°. Fléchette volée variable : idem SW. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 36-96 m. Longueurs de fléchette : 24-84 m.
+ LF2 :	En plus SH, SH/LH, SSL ou SSL/LSL. Fléchette fixe : pied 6 m, tronçons 12 m (type 1813), tronçon de tête 6 m. Longueurs de fléchette : 12, 24, 36 m. Inclinaison 10°, 15°, 20° et 30°.
Runner	
Sécurités	Contrôleur d'état de charge électronique, contacteur de fin de course haut, limiteurs de mouvements de la flèche, retenues hydrauliques anti-basculement de la flèche, anémomètre.
Boulonnement hydraulique	Les intercalaires sont préparées pour le boulonnement hydraulique.

COMBINAISONS SUPERLIFT

Standard-SL	Mât 30 m (type 2116), panier du contrepoids pour max. 240 t. Rayons du Superlift 11, 13, 15 m (9 m sans panier).
Vario-SL	Mât 30 m (type 2116), panier du contrepoids pour max. 240 t. Rayon du Superlift variable de 9 à 15 m.
Tele-SL	Mât 30 m (type 2116), chariot contrepoids pour max. 240 t. Rayon du Superlift variable de 11 à 15 m.


TRANSPORT EXAMPLE FOR CC 2400-1
TRANSPORTBEISPIEL CC 2400-1
EXEMPLE DE TRANSPORT POUR LA CC 2400-1

Load approx. 59.6 t
 Ladung ca. 59,6 t
 Charge environ 59,6 t




-  Counterweight 160 t · Gegengewicht 160 t · Contrepoids 160 t
-  Basic crane · Grundgerät · Machine de base
-  Boom combination · Auslegerkombination · Combinaison de flèche SWSL 72 + 84 m
-  Container with tools, rigging gear, etc. · Container mit Werkzeug, Anschlagmittel, etc. · Conteneur avec des outils et accessoires de levage, etc.
-  Boom combination · Auslegerkombination · Combinaison de flèche LF 36 m


Load approx. 24.4 t
 Ladung ca. 24,4 t
 Charge environ 24,4 t




Load max. 24.0 t
 Ladung max. 24,0 t
 Charge max. 24,0 t



Load 24.4 t
 Ladung 24,4 t
 Charge 24,4 t



Load 4.8 t
 Ladung 4,8 t
 Charge 4,8 t




Load 28.2 t
 Ladung 28,2 t
 Charge 28,2 t




Load 5.7 t
 Ladung 5,7 t
 Charge 5,7 t




Load 25.2 t
 Ladung 25,2 t
 Charge 25,2 t




Load 26.0 t
 Ladung 26,0 t
 Charge 26,0 t




Load 8.5 t
 Ladung 8,5 t
 Charge 8,5 t



Load 16.7 t
 Ladung 16,7 t
 Charge 16,7 t




Load 12.4 t
 Ladung 12,4 t
 Charge 12,4 t




Load 26.4 t
 Ladung 26,4 t
 Charge 26,4 t



Load 22.3 t
 Ladung 22,3 t
 Charge 22,3 t



Load 6.3 t
 Ladung 6,3 t
 Charge 6,3 t



**TEREX®**

CC2400-1

CRAWLER CRANE

NOTES • NOTIZEN • NOTES



Terex Cranes Global Marketing

c/o Terex Demag GmbH
 Dinglerstraße 24
 66482 Zweibrücken
 Germany
 Tel. +49 (0) 6332 830
 Email info.cranes@terex.com

www.terex-cranes.com

YOUR CONTACT INFORMATION

Effective Date: December 2009.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.

Gültig ab: Dezember 2009.

Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. „TEREX“ ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen anderen Ländern.

Date d'effet : Décembre 2009.

Les spécifications et prix des produits sont sujets à modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce documents sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant à l'utilisation correcte de cet équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de l'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie standard écrite applicable à un produit et à une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services proposés peuvent être des marques de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux Etats Unis et dans les autres pays, et tous les droits sont réservés. „TEREX“ est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats Unis et dans de nombreux autres pays.

Data di inizio validità: Dicembre 2009.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. „TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi.

Fecha efectiva: Diciembre 2009.

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones graves o fatales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de TEREX Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos. „TEREX“ es una marca comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros países.