

Nacelles à mât vertical

UpRight
POWERED ACCESS




- Hauteur de travail jusqu'à 10m
- Déport horizontal jusqu'à 3m
- Capacité de charge :
2 personnes + outillage
- Débattement du bras
pendulaire 138°
- Rotation du mât sur 360°
- Joystick proportionnel
- Largeur du MB20N: 810mm
- Rayon de braquage intérieur
de 300mm
- Translation possible en
élévation totale
- Pneus non-marquants

MB20N
MB26

MB20N/26 Nacelle à mât vertical caractéristiques

	MB20N	MB26
Hauteur de travail max.	8.0m	10.0m
Hauteur plancher max.	6.0m	8.0m
Hauteur de translation max.	6.0m	8.0m
Déport horizontal max.	2.6m	3.0m
Capacité de charge	215kg	215kg
Dimensions du panier	0.78m x 0.73m	0.78m x 0.73m
longueur A	0.81m	0.99m
Hauteur - position repliée B	1.98m	1.98m
Longueur - position replié C	2.43m	2.8m
Poids	2,570kg	2,672kg
Vitesse de translation max. - repliée	3.0km/h	3.0km/h
Vitesse de translation max. en élévation	0.7km/h	0.7km/h
Capacité de franchissement	14° / 25%	14° / 25%
Rayon de braquage intérieur	0.3m	0.3m
Rayon de braquage extérieur	1.85m	2.1m
Déport latéral	250mm	140mm
Débattement du bras pendulaire	138°	138°
Rotation du mât:	360° (non-continuous)	
Elévation et translation	souple grâce au joystick proportionnel	
Alimentation	4 batteries de 6V - 375 Ah	

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

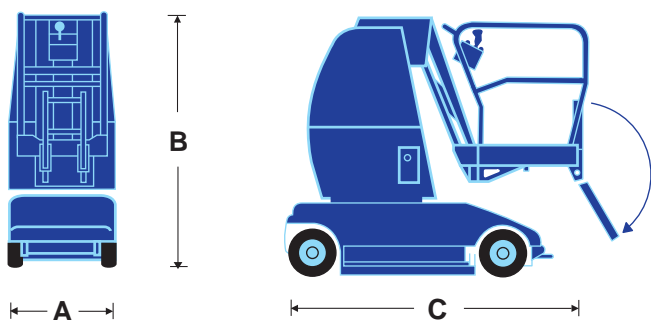

BP1: MB20N/26 10/06

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: + 44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: + 44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Equipements standards

- Commandes proportionnelles
- Faible rayon de braquage intérieur
- Alarme de dévers
- Panier 2 personnes
- Pneus à bandage non-marquants
- Commande au sol
- Chargeur automatique avec relais de ligne pour des opérations en courant alternatif ou direct
- Remplissage des batteries centralisé
- 1 an de garantie pièces et main d'œuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

Options

- Feux à éclat
- Prise 220V embarquée
- Peinture personnalisée
- Huile Biodégradable

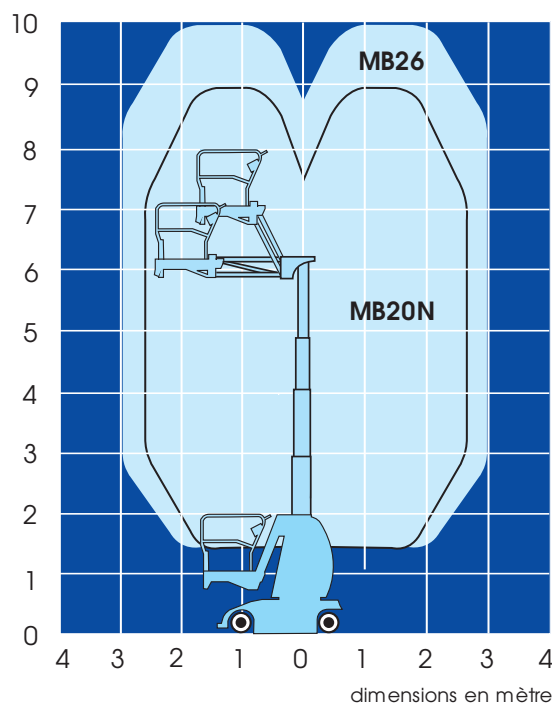

CE Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

Fabriqué par
UpRight
POWERED ACCESS