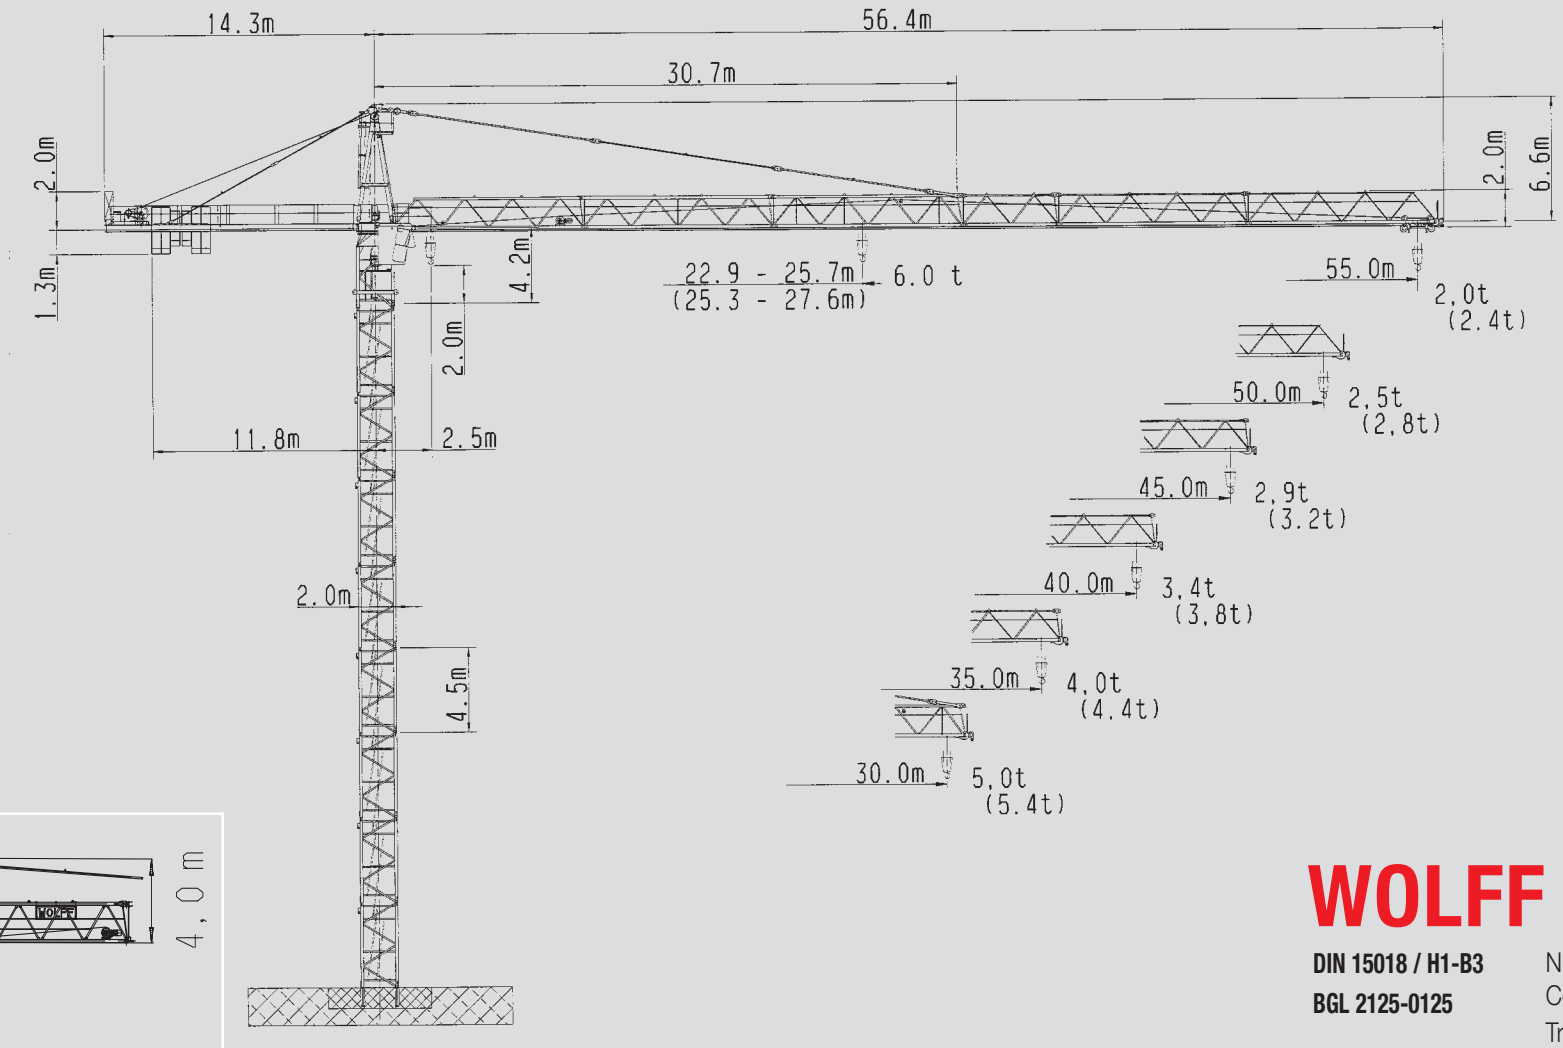

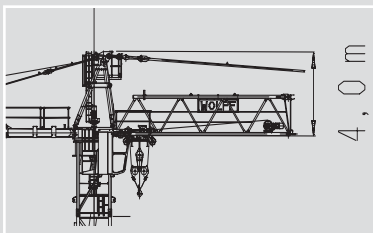

Umrüstsatz Kompaktspitze auf Anfrage.
Conversion kit tower top on request.
Equipement pointe compacte sur demande.

WOLFF 5520.6

DIN 15018 / H1-B3
BGL 2125-0125

Nutzlastmoment / load moment /
Couple de charge: **max. 1541 kNm**
Traglast / lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 6,0 t**
Ausladung / jib radius /
Portée: **max. 55,0 m**

Courtesy of Crane.Market