



Dynapac CT3000


Compactador tamping






Características técnicas

 Massa	
Operating mass (incl. Cab and blade)	22500 kg
Peso dos módulos (frente/trás)	10600/11950 kg

 Tração	
Velocidades, frente /ré (km/h)	1st) 3,7 2nd) 8,6 3rd) 14,6 4th) 20,0
Transmissão	Power shift Dana 36000, transmission converter integrated, 4 automatic speeds. Axletech axles (integrated to hydraulic brakes)
Oscilação vertical	±12°
Ângulo de direção	±40°
Cada cilindro está montado sobre 2 pneus, medida	11.00 x 22 -12 ply

 Compactação	
Altura das patas	185 mm
Número de patas por cilindro	60
Área de contato das patas	200 cm ²

 Motor	
Fabricante/Modelo	Cummins QSB 6.7, Tier 3 or 4F
Tipo	Turbo Diesel, water cooled with intercooler
Potência nominal, SAE J1995	194 kW (260 hp) @ 2200 rpm
Tanque de combustível	400 litros
Tanque hidráulico	230 litros
Sistema elétrico	24V

 Sistema hidráulico	
Freio de serviço	Hydraulic on differential
Freio de emergência/Estacionamento	Caliper on the disc

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.atlascopco.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.



rce_ct3000_br-20140626.093627.pdf 2014-06-26 09:36

Dynapac CT3000

Compactador tamping

Atlas Copco

Características técnicas

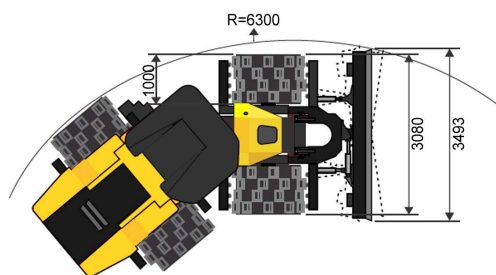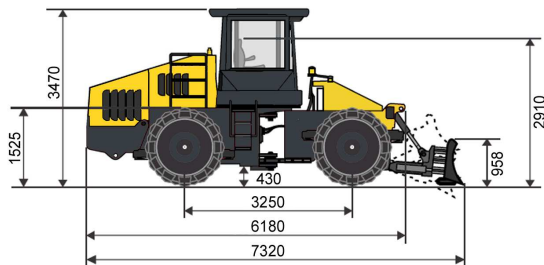

Equipamentos standard

- Back up alarm
- Battery switch
- Cab, asymmetric with ROPS
- Disc brake for parking
- Documentation, one set
- Drums with standard pads (contact area 200 cm², height 185 mm)
- Emergency stop
- Engine temperature display
- Fuel level display
- Horn
- Hourmeter on display
- Hydr. fluid temp. display/transmission
- Hydraulic check points
- Hydraulic dynamic service brakes
- Interlock systems
- Key master and start
- Lifting points
- Lights: working, front/rear for cab/ROPS/canopy (Xenon)
- Parking brake
- Rear view mirrors, external
- Redundant brake system
- ROPS, 4 columns, with roof
- Seat, luxury for platform and cab Swiveling operator unit
- Speedometer on display
- Tachometer display
- Tie down points
- Tilt steering wheel
- Voltage meter display
- Warnings: Air cleaner, Brake, Clogged hydr. oil filter, Engine temp., Engine oil temp., Hydr. fluid temp., Low charge, Low fuel level

For cab

- Air conditioning (AC), basic function
- Air filtering system
- Fan, fresh air (3-speed)
- Heater
- Interior light
- Rear view mirror, internal
- Safety glass, tinted
- Seat belt
- Side windows
- Wiper with washer, front/rear



Opcionais

- Blade option -2-way /4-way /6-way
- Fire extinguisher
- First aid box
- Lunch box holder
- Rotating beacon
- Tool set
- Vandal cover instr. panel (w/o cab)
- Driving lights (incl. for blade operation)
- Drums with pads (contact area 126 cm² or 174 cm², height 185 mm)

For cab

- Air conditioning (ACC), Automatic Climate Control
- Radio and CD player
- Reading lights

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.atlascopco.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

rce_ct3000_br-20140626.093627.pdf 2014-06-26 09:36