




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

MOBISCREEN MS 14 Z



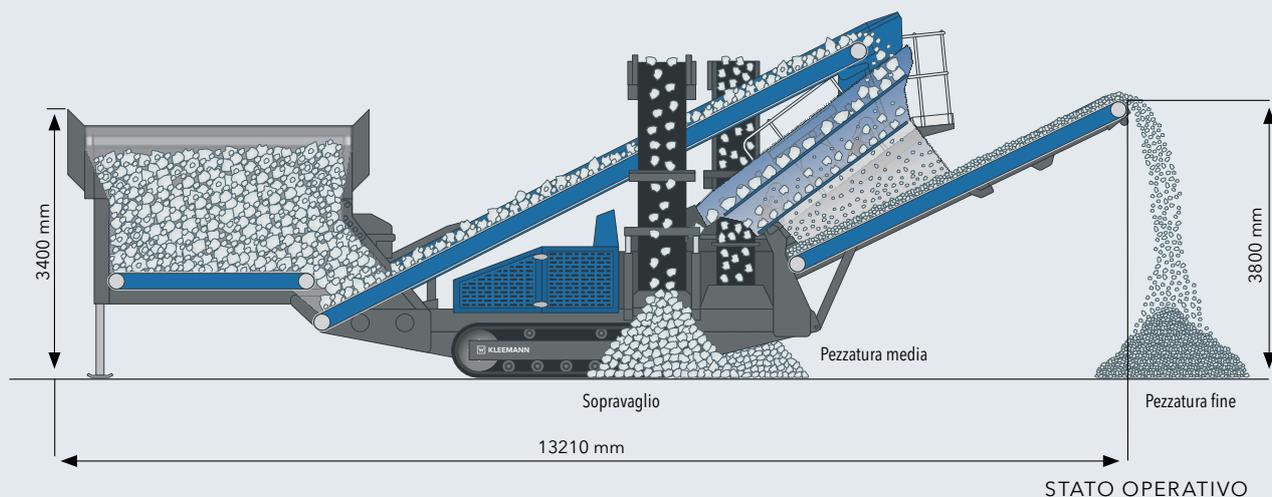

HIGHLIGHT TECNICI

- Unità di vagliatura mobile a due piani
- Azionamento diesel-idraulico
- Impianto di vagliatura classificatore
- Dimensione massima in entrata 150 mm

DATI TECNICI MS 14 Z

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	250
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	150
Altezza d'alimentazione (mm)	3400
Capacità tramoggia (m ³)	6

Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	900 x 3200
Tipo (optional)	Velocità regolabile

Nastro di trasporto sottovaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	900 x 7900
----------------------------	------------

Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a due piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1370 x 3050
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1370 x 2440

Nastro di scarico pezzatura fine

Larghezza x lunghezza (mm)	1050 x 4900
Altezza di scarico ca. (mm)	3800

Nastro di scarico pezzatura intermedia

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7900
Altezza di scarico ca. (mm)	4100

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 7900
Altezza di scarico ca. (mm)	4100

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	75

Dimensioni di trasporto

Altezza ca. (mm)	3200
Lunghezza ca. (mm)	13210
Larghezza ca. (mm)	2500
Peso ca. (kg)	19500