




LINHA EMPREITEIRO

MOBISCREEN MS 19 D

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

■ UNIDADE DE PENEIRAMENTO SOBRE ESTEIRAS

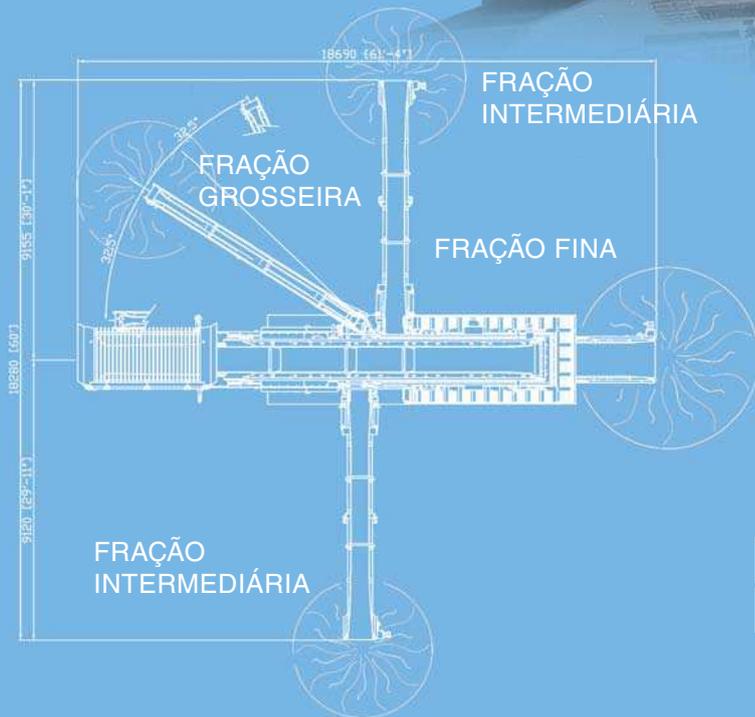

MOBISCREEN MS 19
VERSÃO BÁSICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MS 19 D

Unidade de alimentação		Correia transportadora do retido deck inferior (fração intermediária 1)	
Capacidade aprox. de alimentação (t/h)	500	Largura x comprimento (mm)	800 x 10.300
Tamanho máx. de alimentação (mm)	150 x 150	Altura aprox. de descarga (mm)	5.100
Altura de alimentação (mm)	3.635	Correia transp. do retido deck intermediário (fração intermediária 2)	
Capacidade do silo de alimentação (m³)	8	Largura x comprimento (mm)	800 x 10.300
Correia transportadora do alimentador		Altura aprox. de descarga (mm)	5.100
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 3.500	Correia transportadora de transferência	
Tipo (optional)	Velocidade variável	Largura x comprimento (mm)	650 x 1.800
Correia transportadora de alimentação da peneira		Correia transportadora do retido deck superior (fração grosseira)	
Largura x comprimento (mm)	1.050 x 11.800	Largura x comprimento (mm)	500 x 8.500
Unidade de peneiramento		Altura aprox. de descarga (mm)	4.900
Tipo	Peneira vibrat. de triplo deck	Chassis	
Deck superior: largura x comp. (mm)	1.520 x 6.100	Tipo	D4
Deck intermediário largura x comp. (mm)	1.520 x 6.100	Acionamento diesel - hidráulico	
Deck inferior: largura x comp. (mm)	1.520 x 5.490	Potência do motor (kW)	95
Correia transportadora do passante deck inferior (fração fina)		Dimensões de transporte	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 8.000	Altura aprox. (mm)	3.450
Altura aprox. de descarga (mm)	4.600	Comprimento aprox. (mm)	17.600
		Largura aprox. (mm)	3.100
		Peso aprox. (kg)	36.500

Todas as fotos, ilustrações e especificações estão baseadas em informações vigentes na data da aprovação desta publicação. A Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda. se reserva ao direito de alterar as especificações e desenhos e suprimir componentes sem aviso prévio. Os dados de rendimento dependem das condições da obra. Data da publicação: 2015 - n° 2421878