simma

GT 112 B 1,5

DIN 15018 H1/B3

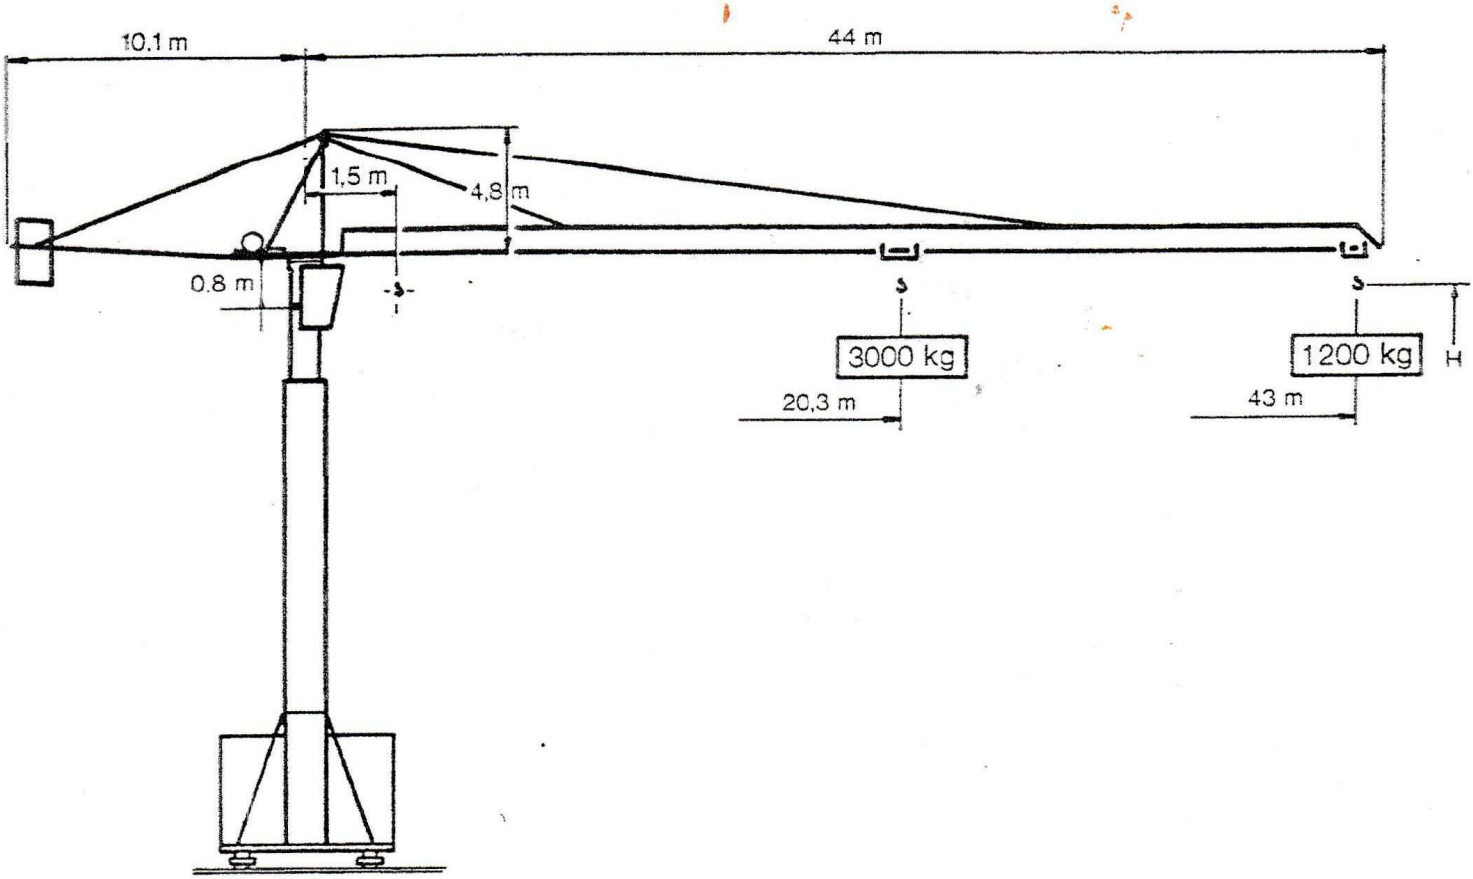

BRACCIO - *FLECHE* - JIB - *AUSLEGER* - FLECHA
43 m

3	2,6	2,35	2,14	2	1,81	1,68	1,56	1,45	1,36	1,27	1,2	t
20,3	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	m

BRACCIO - *FLECHE* - JIB - *AUSLEGER* - FLECHA
41 m

3	2,73	2,47	2,25	2,07	1,91	1,77	1,65	1,53	1,44	1,35	t
21,2	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	m

BRACCIO - *FLECHE* - JIB - *AUSLEGER* - FLECHA
36 m

3	2,64	2,4	2,21	2,04	1,89	1,76	1,7	t
22,4	25	27	29	31	33	35	36	m

BRACCIO - *FLECHE* - JIB - *AUSLEGER* - FLECHA
31 m

3	2,71	2,48	2,27	2,1	t
23	25	27	29	31	m

Courtesy of Crane.Market

R3

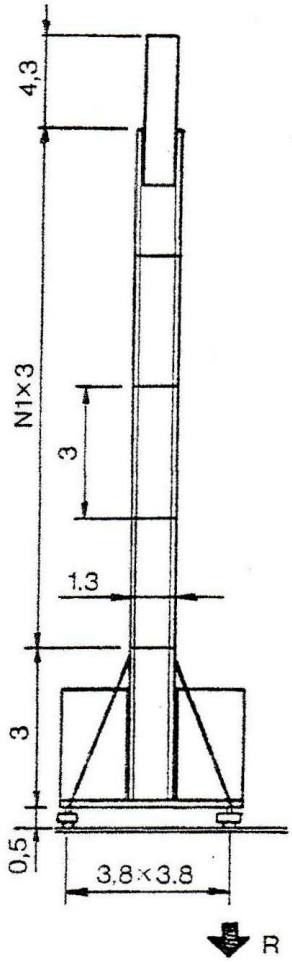

N1	H1
9	34
8	31
7	28
6	25
5	22
4	19
3	16
2	13

[I] 120 x 15

24

R
42

S

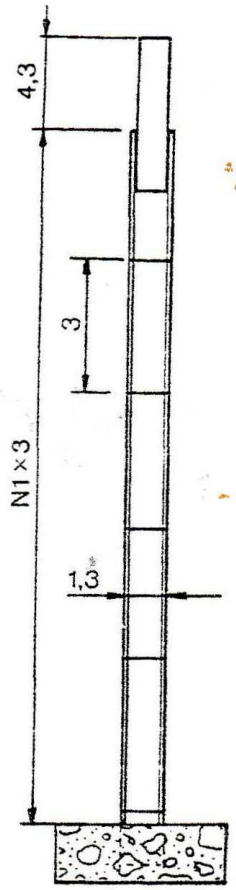

N1	H1
9	30.5
8	27.5
7	24,5
6	21,5
5	18,5
4	15,5
3	12,5

[I] 120 x 15

19

M
100

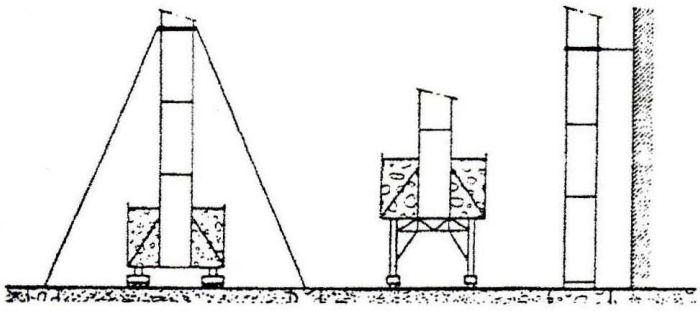

Altre versioni, consultateci

Autres versions, implantations spéciales
Nous consulter

Other versions, special installations
Please consult us

Andere Ausführung. spezieller Aufstellung
Bei uns rückfragen

Otras versiones, implantaciones especiales
Consultarnos

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA
RAYON MINI DE VOIE COURBE
MINIMUM RADIUS OF CURVED TRACK
MINIMALRADIUS FUR KURVEN SCHIENENBAHN
RADIO MINIMO VIA CURVA

Con dispositivo speciale *Avec dispositif special* With special device *Mit spezialausführung* Con dispositivo especial	Senza dispositivo speciale *Sans dispositif special* Without special device *Ohne spezialausführung* Sin dispositivo especial
7 m	20 m

R — Reazione max in t
Reactions maxi en t
Maxi reactions ground in t
Maximale Eckdrücke in t
Reacciones maxi en t

A vuoto senza zavorra e con braccio max
A vide sans lest et avec flèche maxi
Maxi jib without load and c.w.
Maximal Ausleger ohne Last und Ballast
Flecha maxima sin carga y lastre

M — Momento max all'asse in tm
Moment maxi à l'axe en mt
Maxi moment at the axis in mt
Kip maximale moment in mt
Momento maxi en el eje en mt

Courtesy of Crane.Market